


LCS 3



ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА

- ◆ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ◆ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
- ◆ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

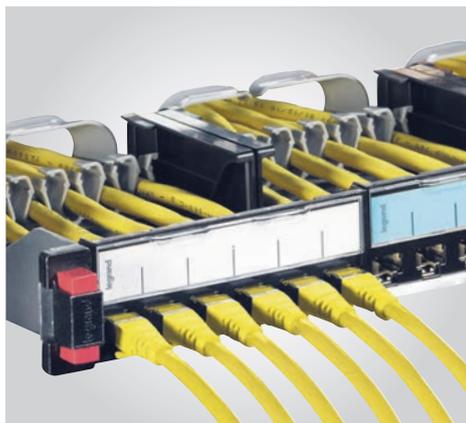

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ


LCS

3

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ



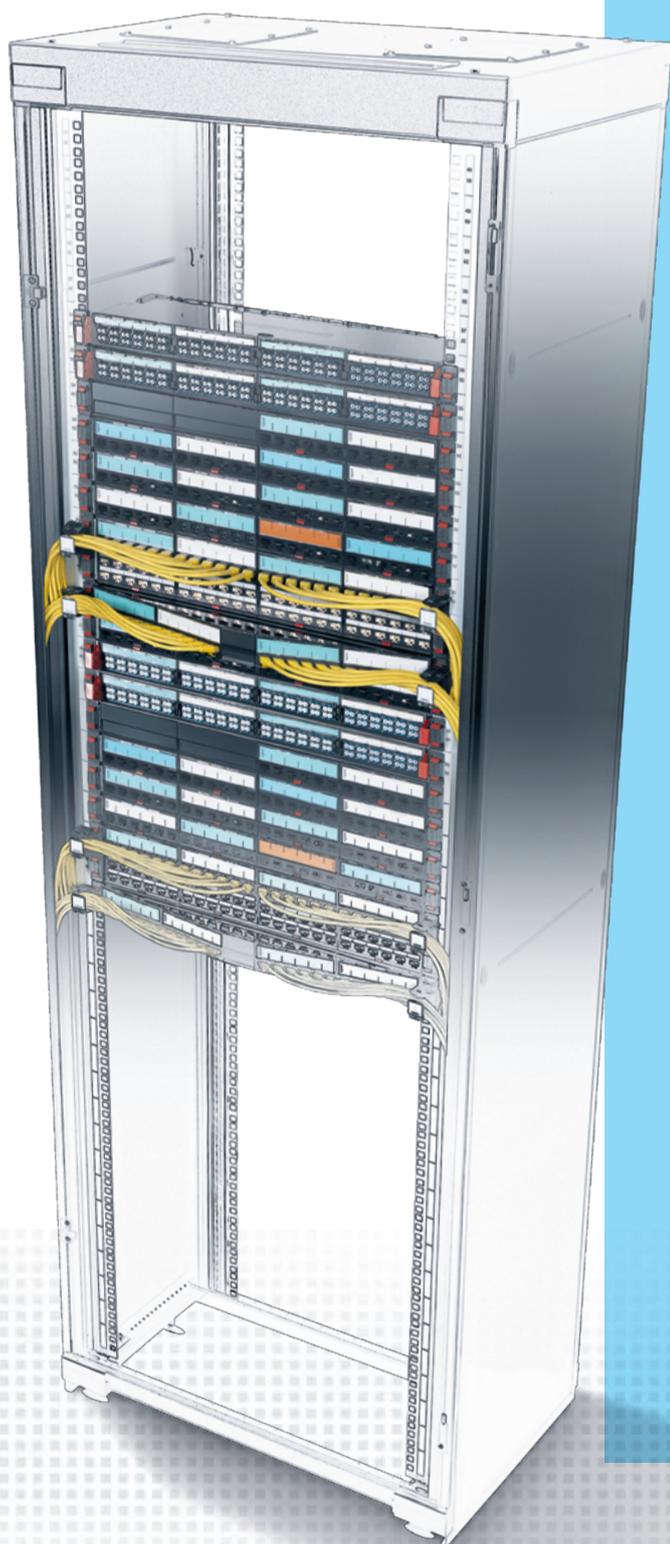

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА

- ◆ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ◆ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
- ◆ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

- 4 О компании Legrand
- 8 Высокая производительность
- 18 Масштабируемость и удобство обслуживания
- 28 Эффективность
- 30 Система LCS³ для ЦОД — шкафы и энергоэффективная изоляция воздушных потоков
- 34 Система изоляции воздушных потоков: производительность, эффективность и масштабируемость
- 38 Микро-ЦОД
- 39 Локальная сеть
- 40 Блоки распределения питания: решения для любой конфигурации
- 44 Система блокировки вилки — эксклюзивная инновация
- 46 ZERO-U PDU — инновации и качество
- 48 PDU высотой 1U — инновации и удобство
- 50 Измерительные и управляемые iPDU
- 58 Аксессуары для защиты
- 60 Поддержка, на которую вы можете положиться
- 62 Развитие стандарта ИСО/МЭК 11801 Изд. 3 - 2018
- 64 Новая категория 8 для кабелей с витой парой
- 68 Оптическое волокно — скорость передачи от 40 Гбит/с до 100 Гбит/с
- 72 Требования к оптическому волокну для перехода на 40/100-гигабитный Ethernet
- 78 Каталог продукции

LCS

3

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Legrand — ведущий мировой производитель

Группа Legrand — мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Группа предлагает широкий ряд решений и услуг для жилых и общественных зданий, а также промышленных

объектов. В соответствии с основными тенденциями развития рынка, Группа Legrand продолжает укреплять свои позиции в самых перспективных сегментах рынка.

4 ОСНОВНЫХ ОБЛАСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

От коннекторов и интерфейсов управления до средств организации кабелей и систем распределения электроэнергии и данных: Legrand предлагает комплекс решений, предназначенных для управления освещением, энергией, сетями и доступом в здание.

АКТИВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТВИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
БОЛЕЕ ЧЕМ
В 90 СТРАНАХ

ПРОДАЖИ
ПОЧТИ В 180
СТРАНАХ

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
5 МЛРД. ЕВРО


СВЫШЕ 36 000
СОТРУДНИКОВ

ИННОВАЦИИ
4,9% ОБЪЕМА ПРОДАЖ
ИНВЕСТИРУЕТСЯ
В ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ


ШИРОКИЙ ВЫБОР
РЕШЕНИЙ

БОЛЕЕ 230 000
ПОЗИЦИЙ
В КАТАЛОГЕ

80 ГРУПП
ПРОДУКЦИИ

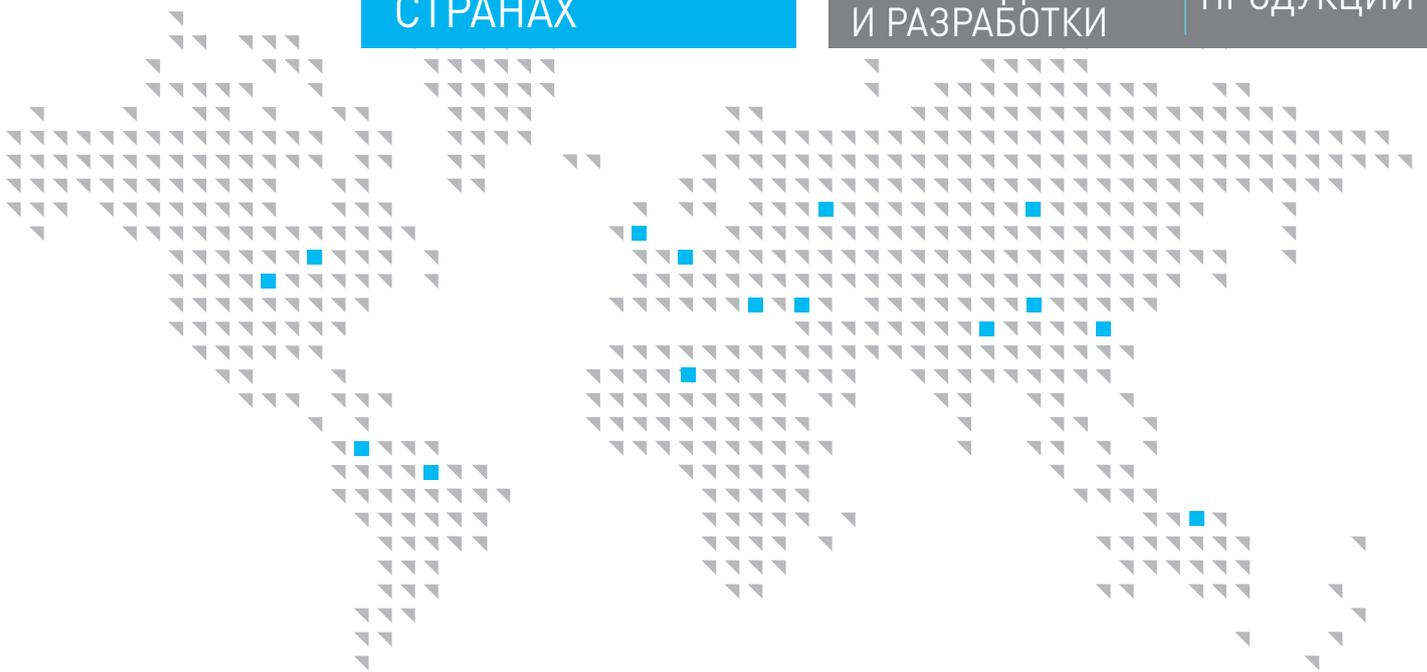


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ

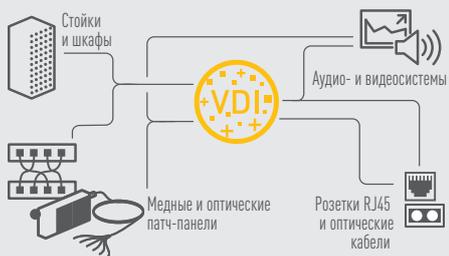


УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЕЙ И РАБОЧЕГО МЕСТА

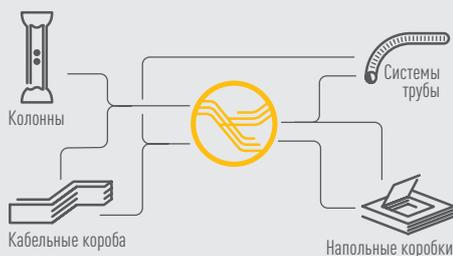

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

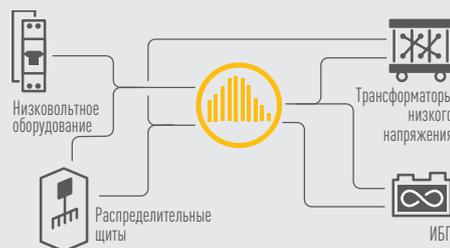

LCS

3

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Группа Legrand — ведущий поставщик оборудования для информационных сетей

Кабельные системы Legrand в настоящее время обеспечивают высококачественное подключение более 200 млн устройств.

Группа Legrand является мировым лидером области оборудования для сетей передачи данных. Инвестиции в разработку и проектирование структурированных кабельных

систем (СКС) и решений позволили Группе расширить свое предложение и достичь высочайшего уровня производительности. Эти решения идеально подходят для современных мультимедийных сетей, технологий и приложений.

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ ГРУППЫ LEGRAND В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

 **legrand**[®]

 **MINKELS**
SOLUTIONS TO RELY ON


Raritan[®]

 **Estap**[®]

C2G

1

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

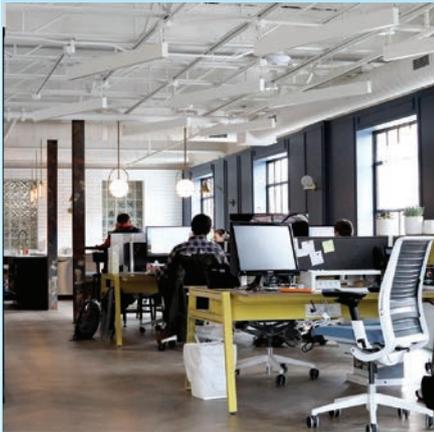


СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Шкафы и стойки (19" напольные и настенные шкафы, открытые стойки, блоки распределения питания, микро-ЦОД и т. д.)
- Решения на базе медного кабеля (новые коннекторы, и др.)
- Решения на базе оптического волокна (коннекторы, укомплектованные и модульные панели, нечувствительные к изгибу кабеля и др.)



2

ЦОД И СЕРВЕРНЫЕ

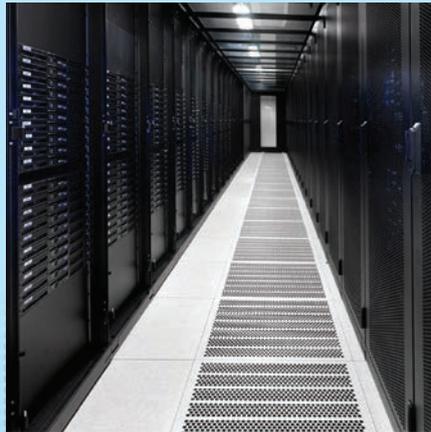

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В СЕРВЕРНОМ ПОМЕЩЕНИИ

- Шкафы и стойки (серверные шкафы, система изоляции воздушных потоков в коридорах, агрегаты охлаждения, включая внутрирядные, открытые стойки, блоки распределения питания и др.)
- Решения на базе медного кабеля (претерминированные кабели и др.)
- Решения на базе оптического волокна (претерминированные кабели, коммутационные шнуры, вставки высокой плотности и др.)



3

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ



ШИРОКИЙ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Шкафы и стойки
- Претерминированные аудио- и видеорозетки (HDMI, DisplayPort, HD15, USB, RCA, JACK и др.)
- Шнуры и переходники



LCS³

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА

3



Высокая производительность

Независимо от того, какие кабели используются – медные или оптоволоконные – важнейшим показателем производительности структурированной кабельной системы является скорость передачи данных (бит/с).

Система Legrand LCS³ предлагает высокоскоростные решения

- 1** Приложения Ethernet 25 Гбит/с и 40 Гбит/с
Решения на базе медного кабеля
- 2** Приложения Ethernet 40 Гбит/с и 100 Гбит/с
Решения на базе оптического волокна
- 3** Волоконно-оптические решения MTP/MPO высокой плотности 40/100-гигабитный Ethernet и медные решения до Кат. 8 40-гигабитный Ethernet
Решения на базе оптического волокна и медного кабеля

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

РЕШЕНИЯ С КОННЕКТОРАМИ МТР/МРО на скорость передачи до 100 Гбит/с



Высокая плотность подключения: 12 или 24 волокна в соответствии с IEEE 802.3ba.




Новые оптические полки МРО/МТР. До 96 коннекторов LC на 1U. Простой доступ для перестановки, добавления и замены кабелей.



До 144 коннекторов LC на 1U. Доступны в типоразмерах 1U, 2U и 4U.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИ

Категория 8 для передачи до 40 Гбит/с

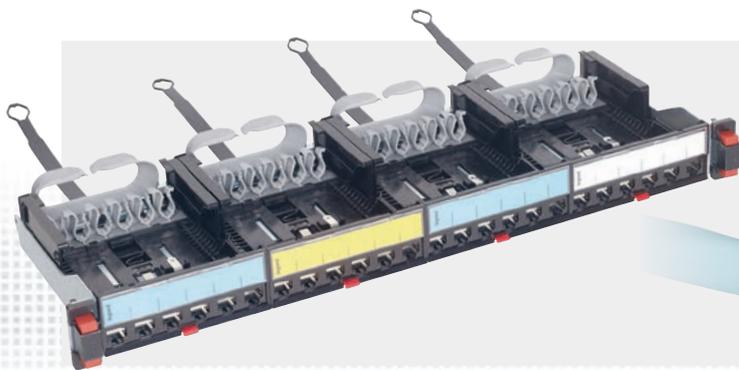

Кабели и коннекторы соответствуют стандарту ИСО/МЭК 11801 Изд. 3

Устанавливаемый без инструментов коннектор категории 8: до 2500 циклов соединения и разъединения.







Высокая производительность

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИ

Оптимальные характеристики для категории 8

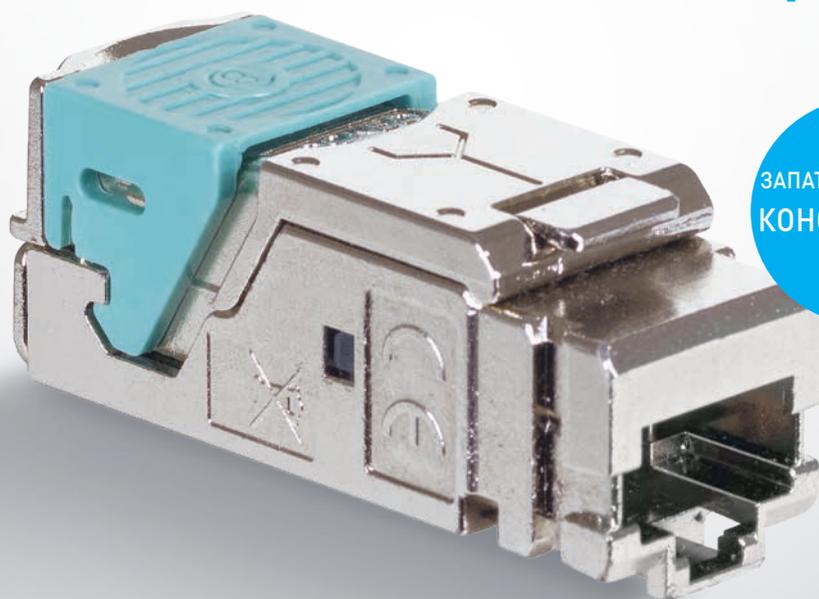

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

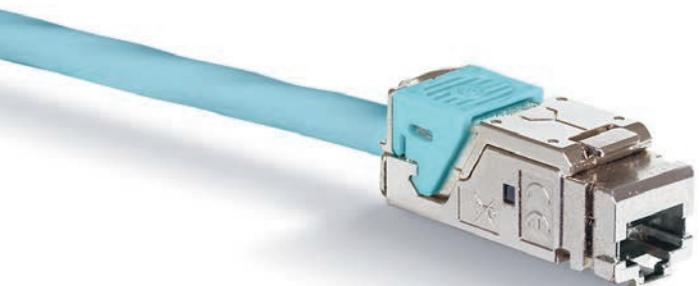

Новые коннекторы Кат. 8 STP, устанавливаемые без инструментов, на скорость передачи до 40 Гбит/с для новой системы LCS³.

- Соответствуют стандарту ИСО/МЭК 11801 Изд. 3
- Выдерживают 2500 циклов соединения и разъединения
- Безупречное соединение всего за несколько секунд

Максимальная производительность достигается при использовании коннектора и кабеля Legrand категории 8 для передачи со скоростью до 40 Гбит/с по одной линии.

Кабель категории 8 с усовершенствованным коннектором RJ45 способен поддерживать будущие приложения. Его полоса пропускания 2000 МГц в четыре раза больше, чем у кабеля категории 6А.

- Двойное экранирование для защиты от помех и потери данных
- Повышение производительности ЦОД и аппаратных помещений
- Соответствие стандарту ИСО/МЭК 11801 Изд. 3


Кабельные решения Legrand

	Поддерживаемый сетевой протокол	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ				ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ (КАНАЛА)			
		Кат. 8 STP	Кат. 6A STP	Кат. 6 UTP	Кат. 6 FTP	Класс I	Класс E _A		Класс E
		2000 МГц	500 МГц	250 МГц	250 МГц	2000 МГц	500 МГц	250 МГц	250 МГц
		40 Гбит/с	10 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с	40 Гбит/с	10 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с
Ослабление (дБ) Потери сигнала	LCS ³ ИСО 11801 Изд. 3	1,5	0,13 макс. 0,45	0,06 макс. 0,32	0,09 макс. 0,32	32,7	35,4 макс. 42,1	24,1 макс. 29,9	25,7 макс. 30,7
Потери на отражение (дБ) Устойчивость к помехам, вызываемых отражениями	LCS ³ ИСО 11801 Изд. 3	12	17,05 мин. 14	26,59 мин. 20	29,8 мин. 16	8	16,4 мин. 8	22,1 мин. 10	38,8 мин. 10
NEXT (дБ) Стойкость к перекрестным наводкам между парами ⁽¹⁾	LCS ³ ИСО 11801 Изд. 3	12,9	37,46 мин. 37	56,93 мин. 46	51,3 мин. 46	9,8	38,1 мин. 29,2	54 мин. 35,3	53,9 мин. 35,3

	LCS ³ 8	LCS ² 6 _A		LCS ² 6		LCS ² 5 _e
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	2000 МГц	500 МГц		250 МГц		100 МГц
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ	40 Гбит/с	10 Гбит/с		1 Гбит/с		1 Гбит/с
МАТЕРИАЛ	Медь	Медь	Оптоволокно	Медь	Оптоволокно	Медь
РАЗЪЕМЫ	RJ45	RJ45	SC-LC...	RJ45	SC-LC...	RJ45
МАКС. ДЛИНА КАБЕЛЯ	30 м	100 м	переменная	100 м	переменная	100 м

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ МЕДНОГО КАБЕЛЯ

Коннекторы LCS³ сертифицированы для PoE+ и PoE++

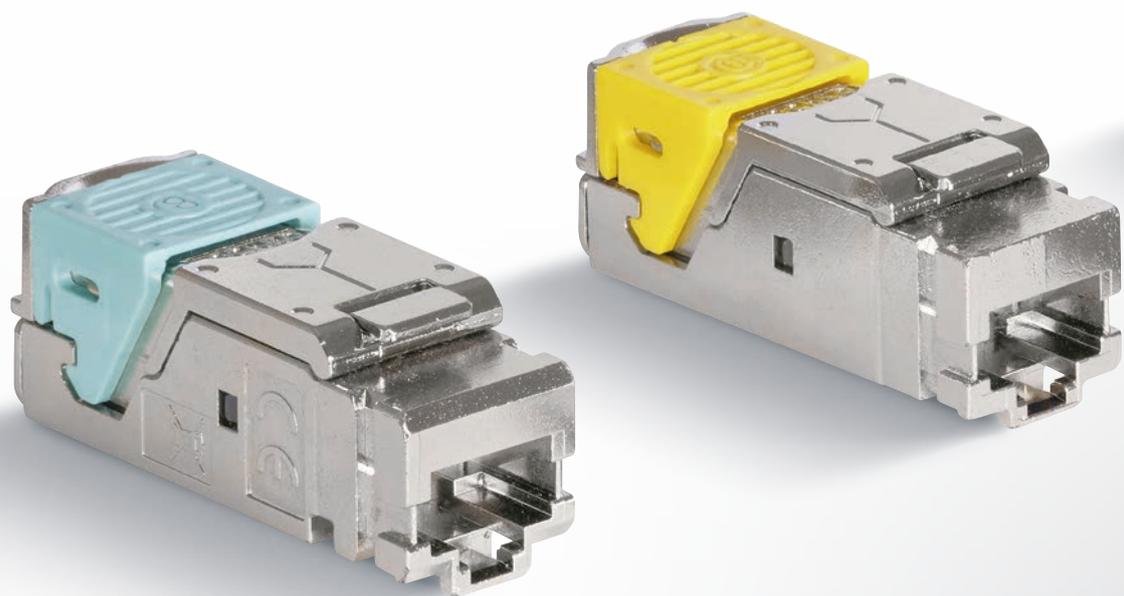

Технология PoE позволяет передавать по информационному кабелю Ethernet питание для таких устройств, как точки доступа Wi-Fi, камеры и др. Кабель позволяет передавать данные и питание для всех периферийных устройств PoE. Существует три уровня PoE в зависимости от располагаемой мощности:

- PoE в соответствии с IEEE 802.3af -2003
- PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at -2007
- PoE++ в соответствии с IEEE 802.3bt -2018




Для питания мощной нагрузки по технологии PoE++ требуется надежное соединение. Высококачественные коннекторы Legrand препятствуют возникновению дуги при разъединении, предотвращая повреждение контактов.



PoE++ 802.3bt

Наименование	Стандарты IEEE	Напряжение	Ток
PoE	802.3af-2003	44-57 В	350 мА
PoE+	802.3at-2009	50-57 В	600 мА
PoE++	проект 802.3bt(*)	50-57 В	600 мА

Наименование	Подаваемая мощность	Доступная мощность	Количество пар для подачи питания	Минимальная категория кабеля
PoE	15,4 Вт	12,95 Вт	2	Кат. 3
PoE+	30 Вт	25,5 Вт	2	Кат. 5е
PoE++	100 Вт	70 Вт (мин.)	4	Кат. 5е

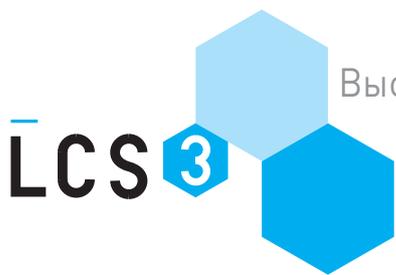

Высокая производительность

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Высокоскоростное решение Legrand Система МТР

Высокоскоростное решение

Расширенная полоса пропускания становится основным требованием к линиям связи в ЦОД. Поэтому IEEE представил стандарт 802.3ba для интернет-соединений со скоростью 40 Гбит/с, 100 Гбит/с и более. В ответ на это Группа Legrand включила в свой ассортимент многоволоконный оптический коннектор МТР, устанавливаемый в адаптер без вращения, прямым введением (Multiple-Fibre Push-On/Pull-Off), совместимый с МРО. Он обеспечивает высокую скорость и качество передачи, помехоустойчивость, а также высокую плотность установки.



40/100-гигабитный Ethernet Коннекторы и кабели




Для поддержки нескольких трактов передачи со скоростью 40 Гбит/с и 100 Гбит/с используют коннекторы типа MPO, соответствующие стандарту IEEE 802.3ba (когда не используется мультиплексирование с разделением по длине волны — WDM). Термины MPO и MTP для коннекторов данного типа равнозначны (MPO — общее наименование). MTP представляет собой коннектор типа MPO и считается наиболее эффективным коннектором с наименьшими вносимыми потерями.

Исходя из указанных выше стандартов, все варианты 40/100-гигабитного Ethernet по многомодовому оптоволокну требуют более двух волокон на канал.

Характеристики коннектора MTP:

- высокоскоростное соединение с 12 волокнами (опционально с 24 волокнами)
- точное и безопасное соединение
- оптимальная организация кабелей
- высокая плотность волокон
- масштабируемость для будущих расширений
- простота операций обслуживания
- легкое извлечение и несложный монтаж на месте по принципу «plug and play»
- коннектор MTP — на 12 волокон; один кабель — один коннектор

Кассета осуществляет преобразование интерфейса MTP в LC или SC

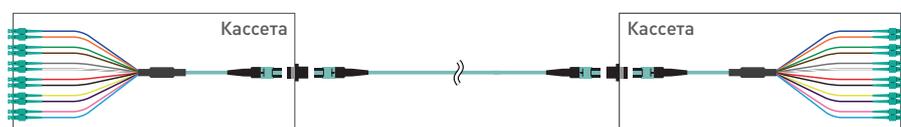


Высокие характеристики

Параметры MTP/MPO	Для многомодового волокна	Для одномодового волокна
Вносимые потери (IL) по МЭК 61300-3-4, эталонное соединение	до 0,1 дБ тип. значение (все волокна) до 0,35 дБ тип. значение (одно волокно)	до 0,1 дБ тип. значение (все волокна) до 0,35 дБ тип. значение (одно волокно)
Потери на оптическое отражение	Не предусмотрены	>60 дБ (угол 8° от полированной поверхности)

Для соединений сверхвысокой плотности мы предлагаем коннектор MTP

Коннектор LC®

	Характеристики для многомодового волокна	Характеристики для одномодового волокна
IL макс., эталонное соединение (допуст.)	до 0,15 дБ	до 0,15 дБ
IL макс., произвольное соединение	до 0,25 дБ	до 0,30 дБ
IL средн., эталонное соединение	0,08 дБ	0,12 дБ
IL средн., произвольное соединение	0,1 дБ	0,12 дБ
Потери на отражение	до 35 дБ	до 55 дБ

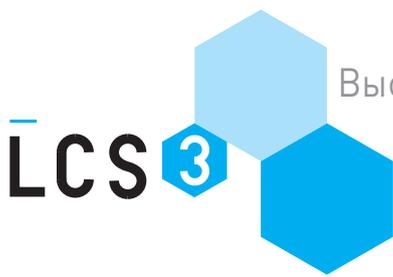

Общие подходы, реализуемые в ЦОД

Многомодовые ВОЛС являются наиболее экономичным решением для использования в ЦОД, поскольку приемопередатчики для них намного дешевле одномодовых. В многомодовых приемопередатчиках используют поперечно излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), который легче изготавливать и устанавливать. По сравнению с одномодовыми ВОЛС, многомодовые имеют меньшую длину (в большинстве случаев не превышающую 150 м). Но исследования показали, что более чем в 80% ЦОД связь нужна на расстояния не более 100 м. Одномодовый кабель дешевле, но после учета всех факторов, влияющих на стоимость системы, более дешевым оказывается многомодовый.

	10G	40G	100G (-SR10)	100G (-SR4)
Передача	10 Гбит/с	10 Гбит/с x 4	10 Гбит/с x 10	25 Гбит/с x 4
Тип лазера	VCSEL	Матрица VCSEL	Матрица VCSEL	Матрица VCSEL
Тип оптоволокну	OM3/OM4	OM3/OM4	OM3/OM4	OM3/OM4
Коннектор	2 LC 	MPO/MTP 12 волокон 	(2) MPO/MTP 12 волокон или MPO/MTP 24 волокна 	MPO/MTP 12 волокон 
Требуемое число волокон	2 волокна	8 волокон	20 волокон	8 волокон
Максимальное расстояние	OM3: 300 м OM4: 550 м	OM3: более 100 м OM4: более 150 м ¹	OM3: более 100 м OM4: 150 м ¹	OM3: 70 м OM4: 100 м

1. Для передачи по OM4 на 150 м требуются коннекторы с малыми потерями. См. раздел «Вносимые потери/оптический бюджет канала».

Высокие характеристики всех стандартных и заказных претерминированных систем

Подключение	Типы								
Магистральный кабель	С плотным буфером	Со свободной оболочкой	Со свободной оболочкой и броней из гофрированной стальной ленты	Шнур типа breakout	Шнур разветвительный типа fanout	Микрокабель 250 мкм	Кассета	Кассета типа fanout	
	ТИП ОПТОВОЛОКНА OS1/OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 и т. д.			КОЛИЧЕСТВО ВОЛОКОН 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, по заказу и т. д.		ВЫБОР КОННЕКТОРА LC, SC, SC APC, MTP и т. д.		Пожалуйста, обращайтесь в компанию Legrand с любыми специальными требованиями.	
Кабельные соединения	Высокая плотность (HD)				Сверхвысокая плотность (UHD)				
Панели и кассеты Сплайс-панель	Преобразование MTP в LC или SC. Соединение между кассетами без MTP				Преобразование MTP в LC				
Кабели/ коммутационные шнуры	OM2, OM3, OM4, OS2 Микрокабель со свободной оболочкой								

Что ожидается?

В настоящее время IEEE разрабатывает ряд проектов документов как для медных, так и для волоконно-оптических линий. Стандарты TIA и ИСО/МЭК 11801-1 для широкополосных многомодовых волоконно-оптических (WMMF) линий были одобрены для публикации в середине 2016 г. Для этого типа оптического кабеля ИСО/МЭК 11801-1 устанавливает обозначение OM5. Стандарт устанавливает для этого широкополосного кабеля диаметр сердцевины 50 мкм и диаметр оболочки 125 мкм. Оптимизированное к сигналам лазерного луча волокно обладает улучшенными характеристиками для одно- или многомодовых ВОЛС с длиной волны от 850 до 950 нм.

Передача данных	40 GbE Tx Rx	100 GbE Tx Rx	400 GbE Tx Rx
Параллельные каналы 10G			Не предусмотрены
Параллельные каналы 25G	Не предусмотрены		
10G или 25G с WDM и/или параллельные каналы			

Примечание: голубыми линиями показаны параллельные каналы. Разноцветными линиями показана передача на нескольких длинах волн по одному каналу (WDM). WMMF (OM5) используется для сокращения количества используемых волокон (в линиях 100 Гбит/с и 400 Гбит/с).

LCS

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ

3

- 1 МОДУЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ И ОПТИЧЕСКИЕ ПОЛКИ
- 2 ПАНЕЛИ С ВЫДВИЖНЫМИ КАССЕТАМИ
- 3 БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ШКАФА/СТОЙКИ

Масштабируемость и удобство обслуживания

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ МЕДНОГО КАБЕЛЯ КОННЕКТОРЫ RJ45

НОВЫЕ КОННЕКТОРЫ, МОНТИРУЕМЫЕ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ, выпускаются для всех категорий кабелей и могут устанавливаться в патч-панелях и рабочих станциях. Качественное соединение выполняется за несколько секунд и гарантирует высокую надежность подключения патч-панели к рабочей станции. Цвет пластмассовой защелки указывает на категорию кабеля:


- Кат. 5_e: серый
- Кат. 6: голубой
- Кат. 6_A: желтый
- Кат. 8: цвет морской волны

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ




Новые системы облегчают монтаж и организацию кабелей, а также увеличивают скорость передачи по медным и волоконно-оптическим линиям.


Последовательность монтажа коннектора без использования инструментов

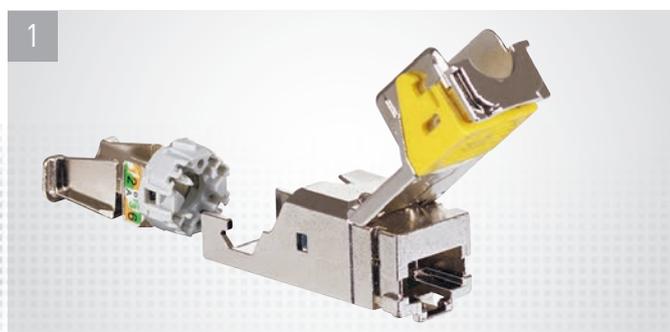

1 Взять основание коннектора

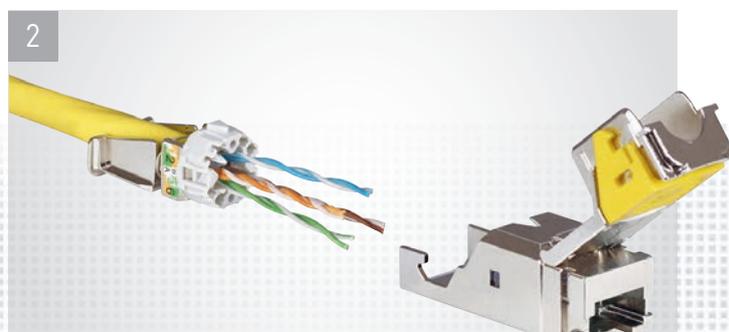


2 Пропустить пары кабеля сзади через основание коннектора

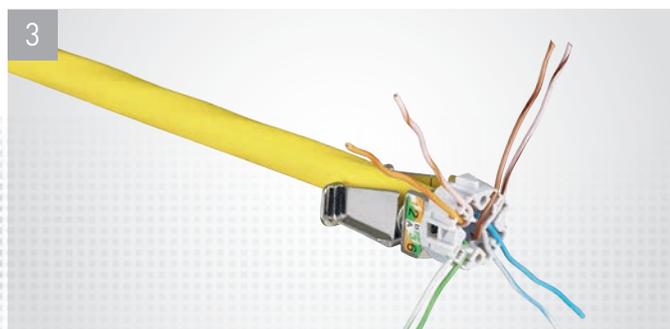

3 Разделить проводники и зафиксировать на позициях, показанных на рисунке




4 Обрезать проводники

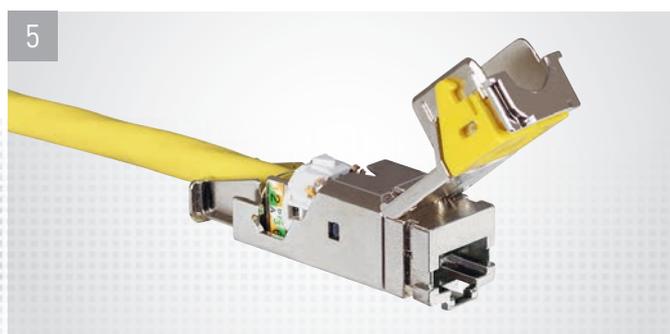

5 Установить основание в корпус



6 Опустить скобу и защелкнуть коннектор

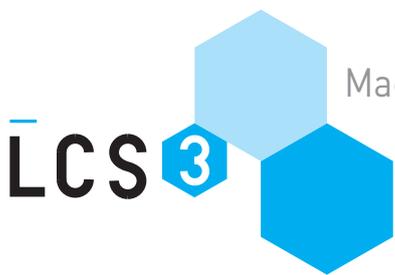

Масштабируемость и удобство обслуживания

Патч-панели

Новые патч панели вмещают до 48 портов и позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство, облегчают техническое обслуживание и будущие обновления.

Они выпускаются в прямом и угловом исполнениях.

Панели имеют систему быстрого вытягивания блоков коннекторов и инновационные кабельные направляющие для быстрой и аккуратной организации кабелей.


ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



Блок из 12 коннекторов для патч-панели

Инновационная модульная конструкция кассет


- Выдвижные кассеты облегчают техническое обслуживание
- Быстрое извлечение при нажатии кнопки
- Простое обслуживание: возможность извлечь коннекторы, не отсоединяя соседние коммутационные шнуры
- **Возможность установки в одной патч-панели медных и оптических кассет**

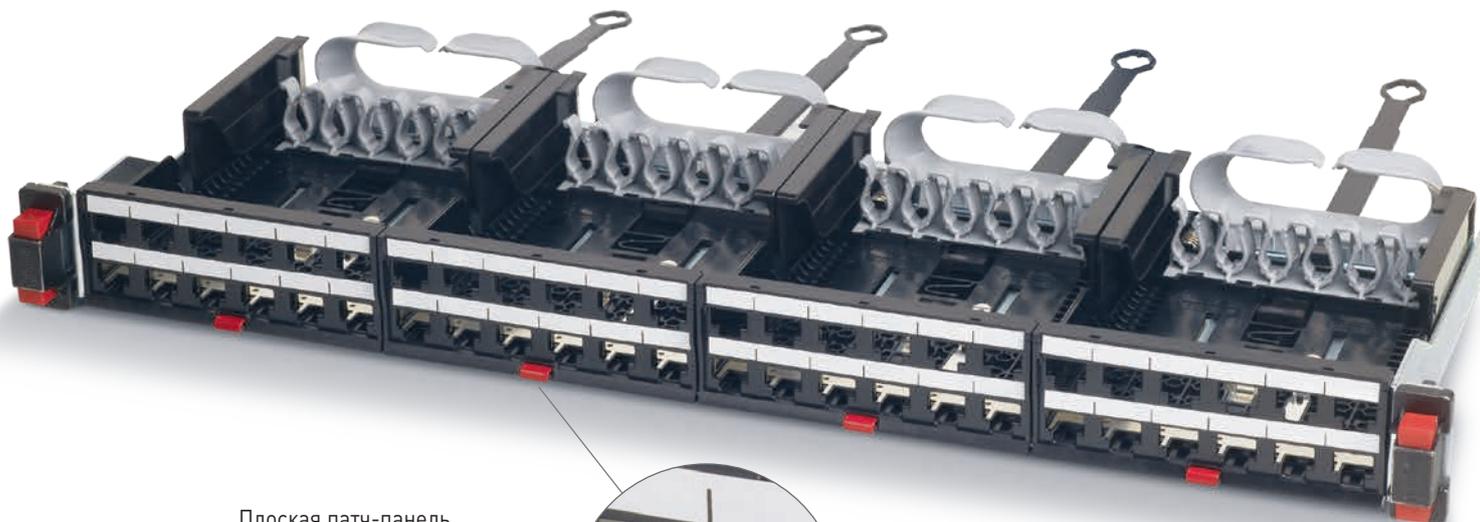

Плоская патч-панель
высотой 1U на 48 портов



Новая система QUICK-FIX

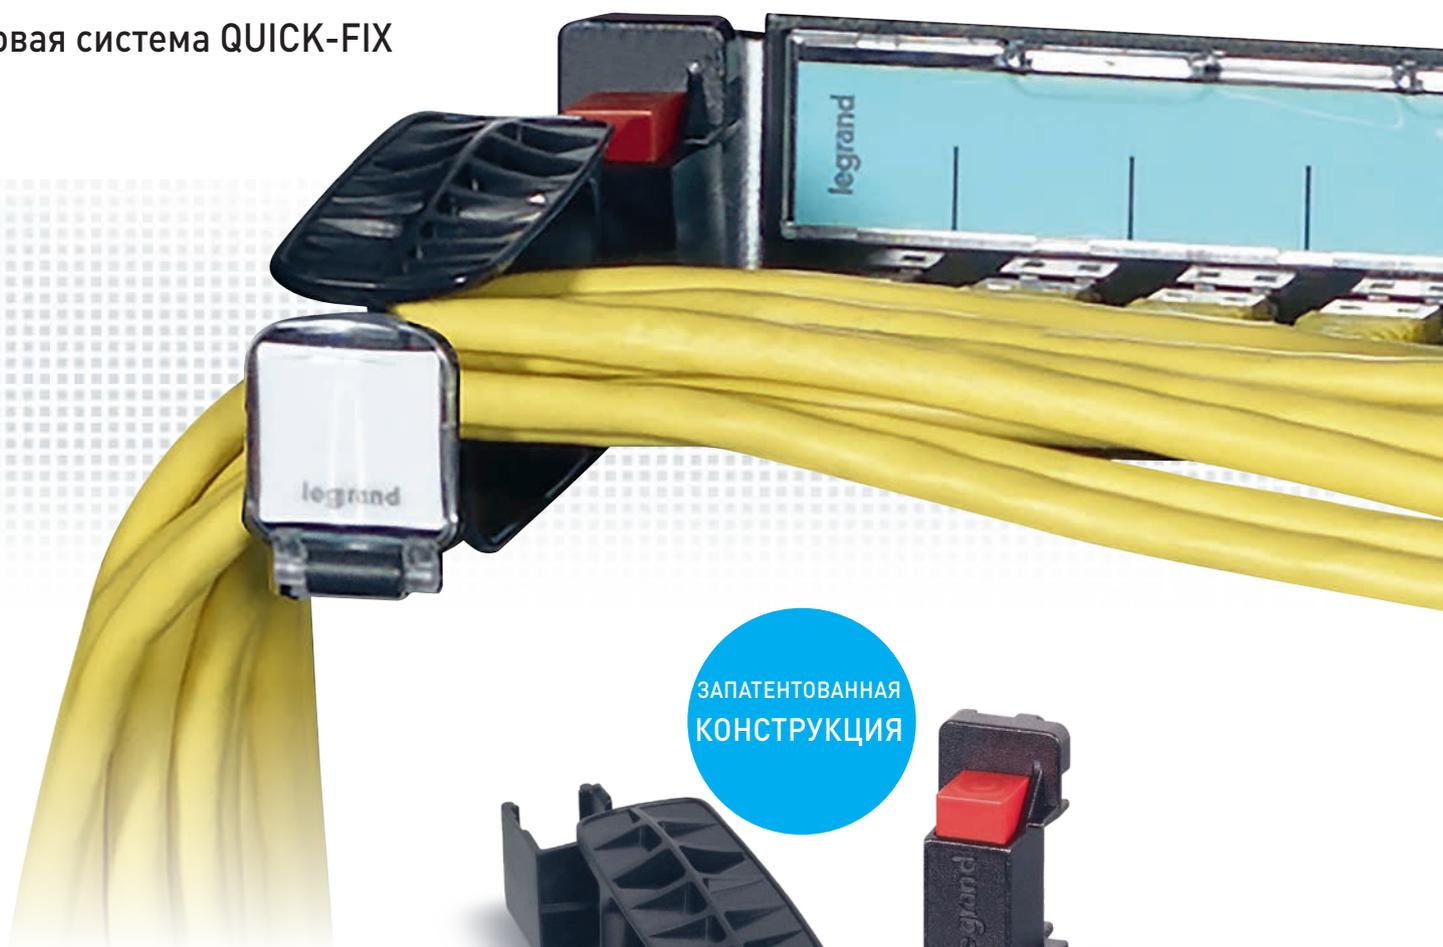


ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



Инновационное решение быстрой фиксации и извлечения:

- Быстрая фиксация и извлечение панелей из шкафа/стойки
- Автоматическое присоединение панели к цепи заземления
- Новый поворотный кабельный органайзер с держателем маркировки для коммутационных шнуров


Совместима со всеми панелями (плоскими, угловыми, высокой плотности)

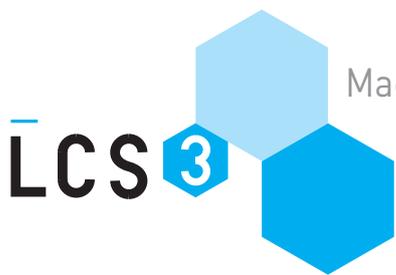

Масштабируемость и удобство обслуживания

Крепкий стальной каркас

Крышка-дефлектор для отклонения потока воздуха

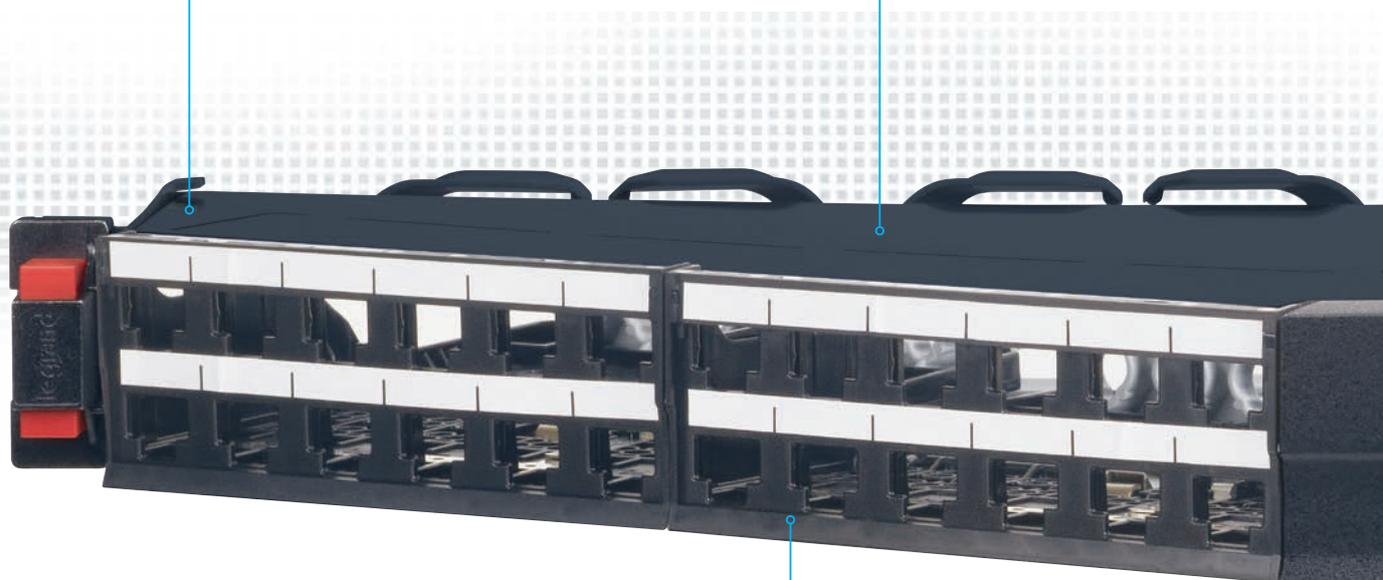

Высокая плотность установки коннекторов — 48 портов в панели высотой 1U — позволяет экономить место в стойке


Угловая патч-панель высотой 1U на 24-48 портов

Угловая патч-панель позволяет подводить кабели с обеих сторон стойки, соблюдая правильный радиус изгиба. Это дает возможность отказаться от горизонтальной организации кабелей и подводить их вертикально.



Кольца для организации кабелей


Механизм быстрой фиксации

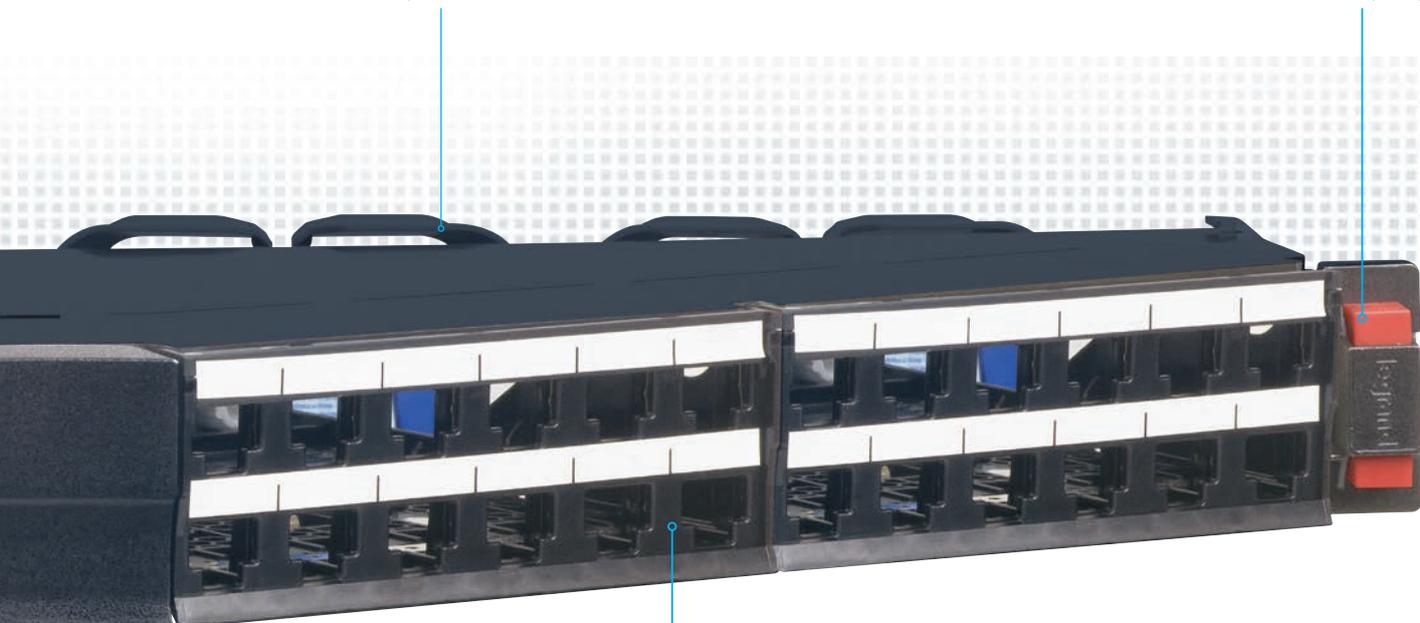

Простая и эффективная идентификация портов с помощью маркировки




Также доступна в исполнении с 24 портами

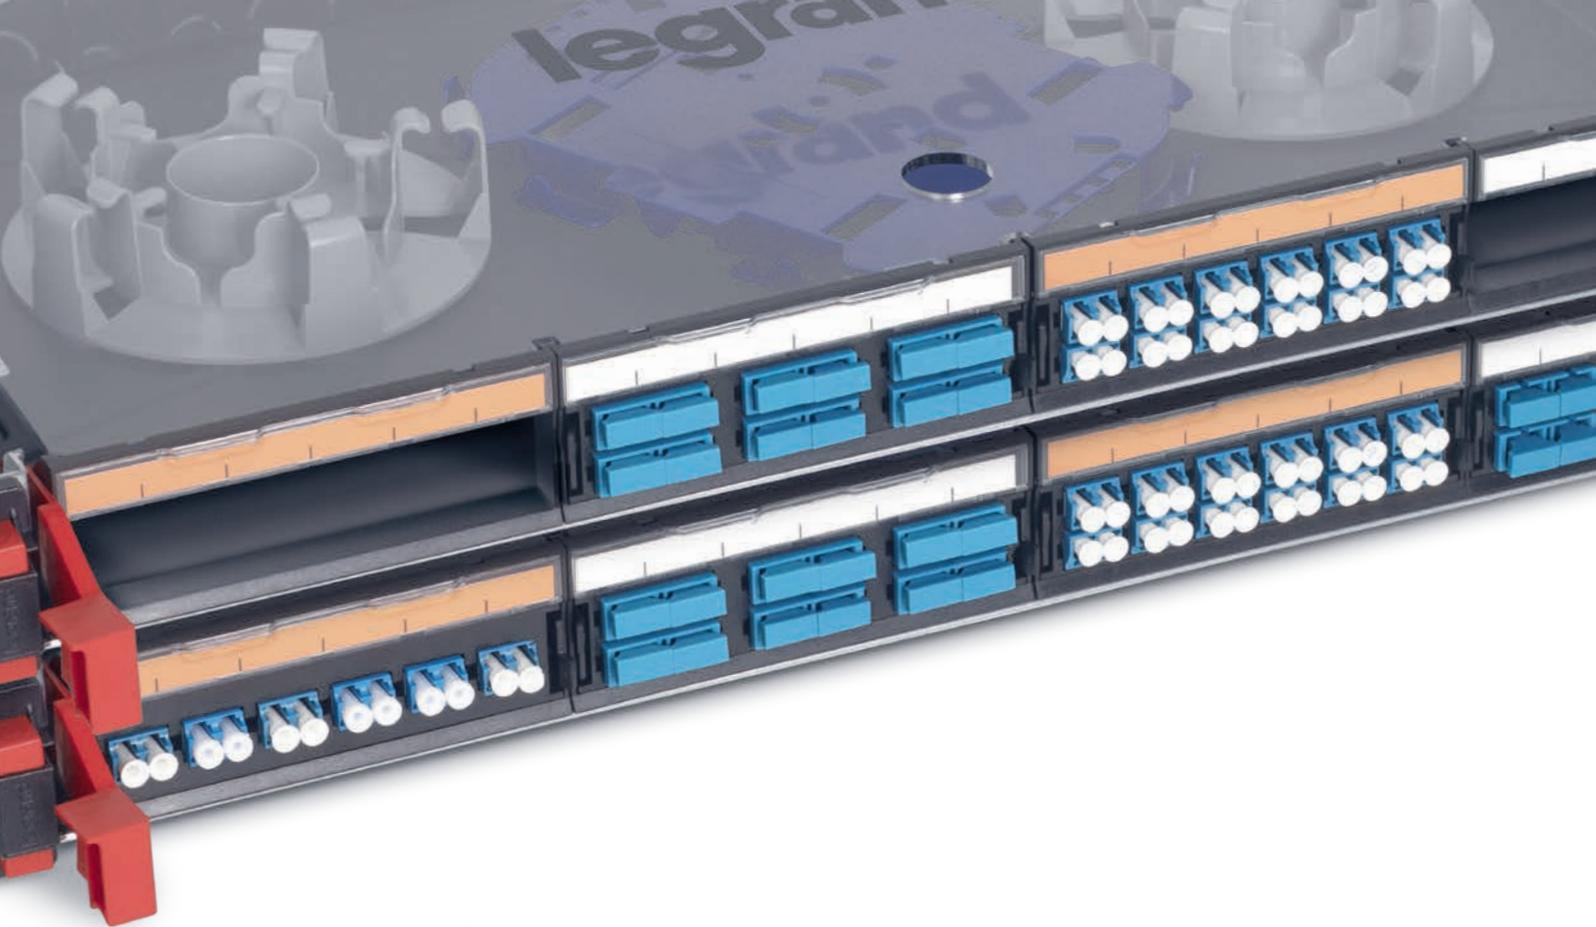

Оптические ПОЛКИ


Оптические полки новой конструкции с выдвижными блоками оптических вставок высокой и сверхвысокой плотности — 96 и 144 коннекторов на 1U высоты соответственно. Полки с выдвижными блоками оптических вставок и кнопочными механизмами быстрой фиксации облегчают выполнение технического обслуживания и модернизации.



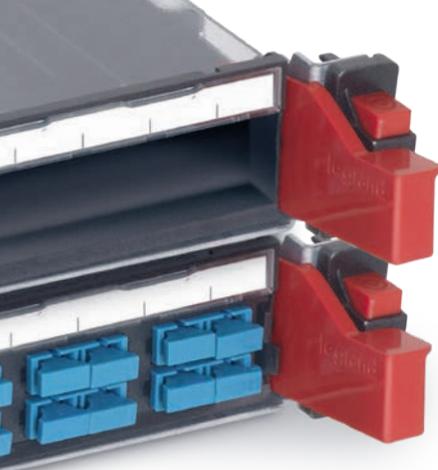


МОДУЛЬНЫЕ ПОЛКИ

- Возможность замены модульных блоков, заглушек, адаптеров MTP
- Возможность установки до 4 блоков оптических вставок, содержащих до 96 коннекторов LC

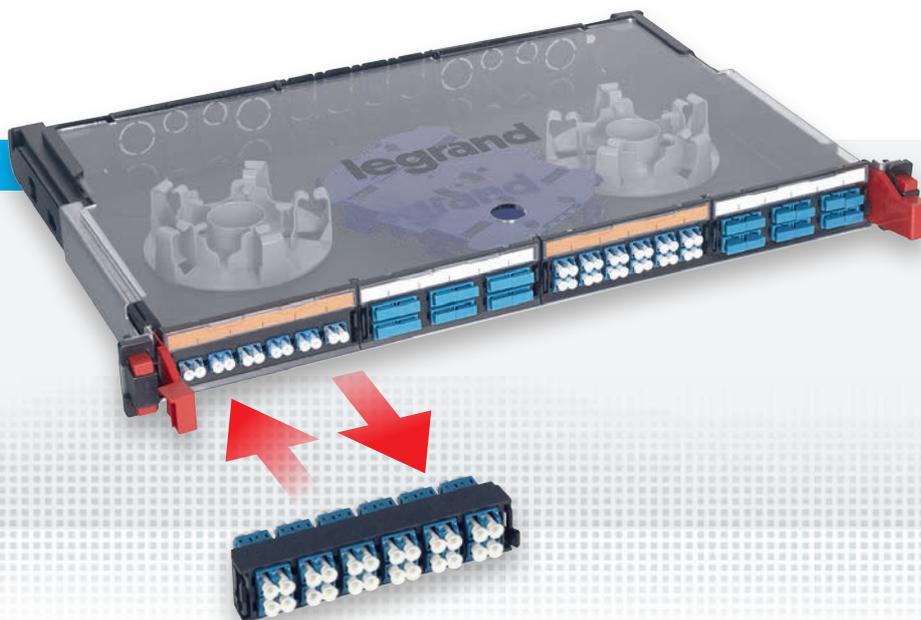

МОДУЛЬНЫЕ ПОЛКИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ


- Инновационное решение с быстрой фиксацией и извлечением кассет
- Возможность добавления оптической кассеты, внутри которой имеется место для сворачивания кабеля в кольцо
- Возможность устанавливать в одной полке кассеты для оптического волокна и меди

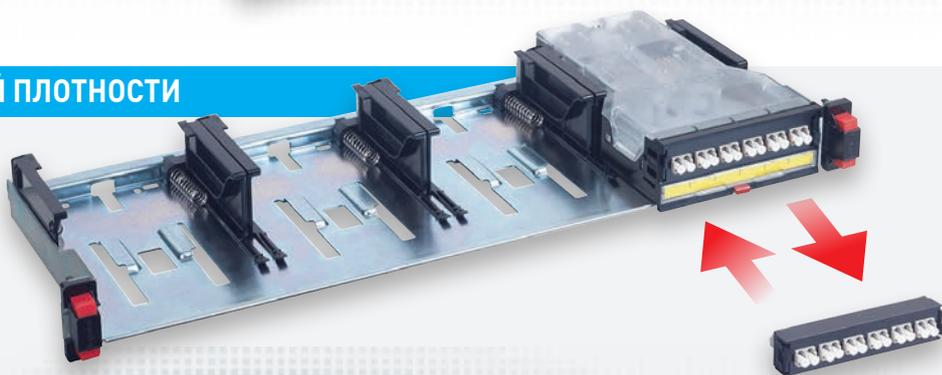

Zero-U УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ


- Инновационный комплект Zero-U для крепления кассет, обеспечивающий гибкость и оптимизацию пространства



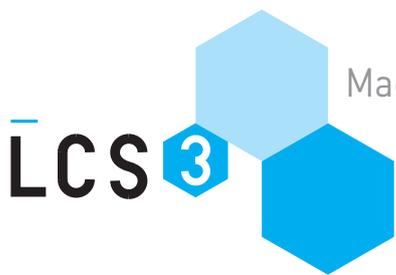

Масштабируемость и удобство обслуживания

Оптические полки

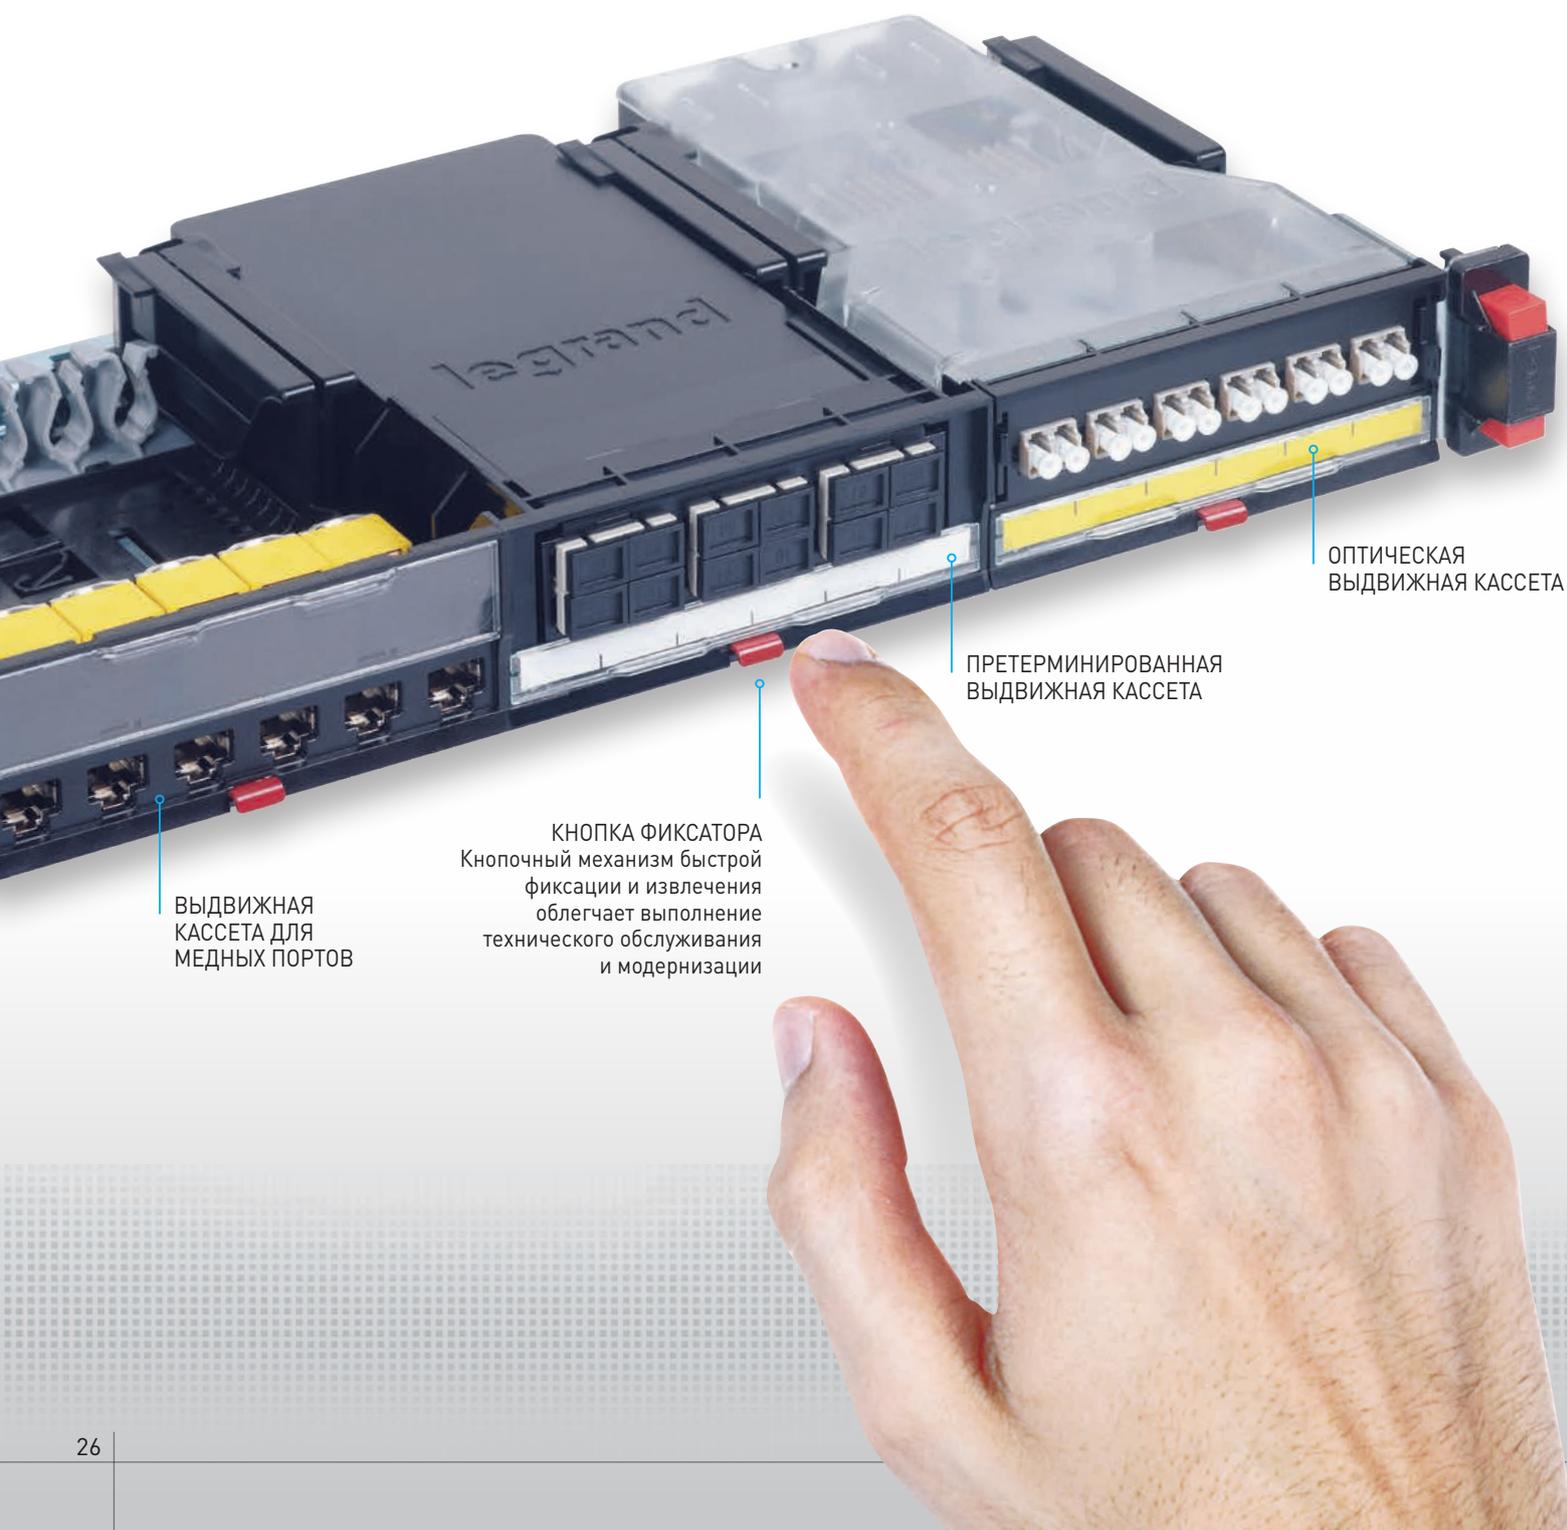

ВЫДВИЖНАЯ
КАССЕТА ДЛЯ
МЕДНЫХ ПОРТОВ

КНОПКА ФИКСАТОРА
Кнопочный механизм быстрой
фиксации и извлечения
облегчает выполнение
технического обслуживания
и модернизации


ПРЕТЕРМИНИРОВАННАЯ
ВЫДВИЖНАЯ КАССЕТА

ОПТИЧЕСКАЯ
ВЫДВИЖНАЯ КАССЕТА



МОДУЛЬНЫЕ ПОЛКИ

- Инновационное решение с быстрой фиксацией и извлечением полки
- Модульные вставки для модульной полки или блока с коннекторами LC, SC, ST, LC APC, SC APC
- Возможность добавления модульных блоков, заглушек, адаптеров MTP

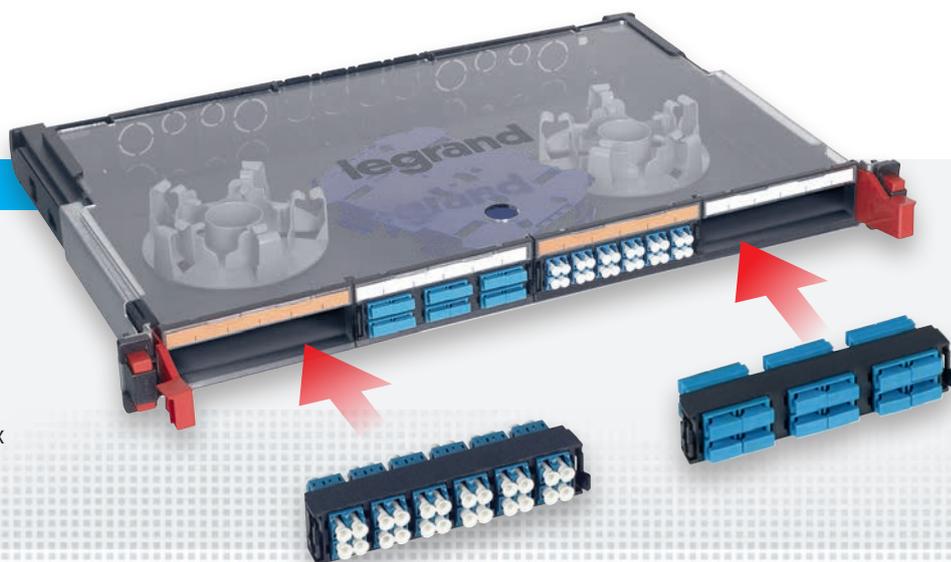

МОДУЛЬНЫЕ ПОЛКИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

- Быстрое извлечение при нажатии кнопки
- В выдвижную кассету устанавливаются любые модульные блоки
- Возможность совместной установки медных и оптических кассет
- Возможность установки внешних кабельных органайзеров системы QUICK-FIX





LCS

3

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая плотность установки


- 1 48 портов на 1U высоты**
Для медной системы высокой плотности
- 2 96 коннекторов LC на 1U высоты**
Для волоконно-оптической системы высокой плотности
- 3 144 коннектора LC на 1U высоты**
Для волоконно-оптической системы сверхвысокой плотности

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ МЕДНОГО КАБЕЛЯ

Патч-панель высокой плотности – 48 портов на 1U высоты

48 портов позволяют эффективно использовать место в шкафу.

Патч-панель рассчитана на размещение 4 кассет на 12 коннекторов.

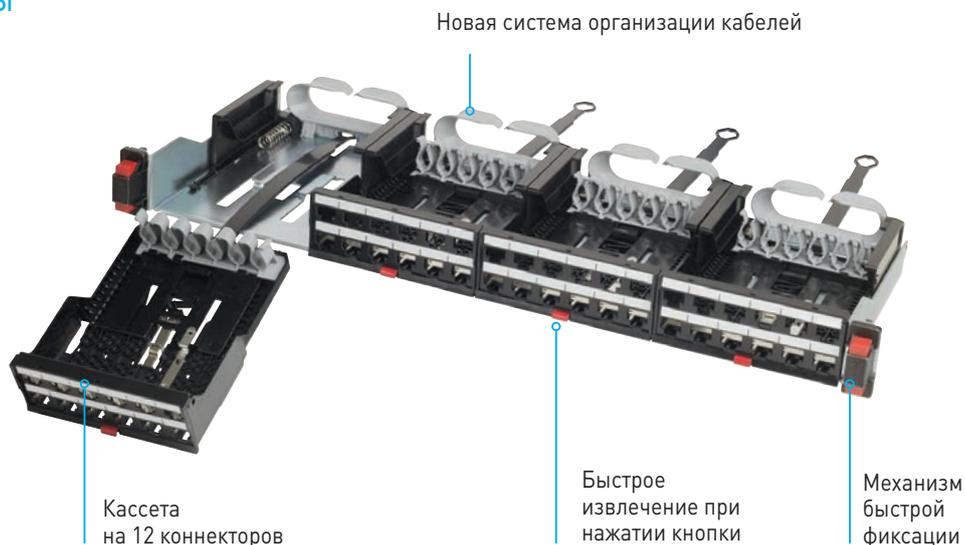

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Сверхвысокой плотности – до 144 коннекторов LC на 1U высоты

Модульные полки высокой плотности (HD) позволяют создавать сетевые архитектуры по желанию заказчика, т.к. в их конструкции предусмотрена установка оптических (HD) и медных кассет в любой конфигурации.

Структурированная кабельная система (СКС) Legrand LCS³ предлагает оптические полки UHD высотой 1U, рассчитанные на 144 порта, распределенные по 6 модулям на 24 коннектора каждый.

К каждому модулю можно подсоединять оптические магистральные кабели MTP® и претерминированные шнуры. Последние могут быть типа breakout или разветвительными.

СВЕРХВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (UHD)



- до 144 коннекторов LC на 1U
- 1U, 2U, 4U
- подключение претерминированных микрокабелей

ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HD)



- до 96 коннекторов LC на 1U
- комбинирование медных и оптических кассет
- подключение претерминированных микрокабелей

Претерминированные кабели: кабели с предварительно установленными коннекторами на каждом оптическом волокне. Коннекторы устанавливаются на заводе.

3



СИСТЕМА LCS³ ДЛЯ ЦОД

ШКАФЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

Производительные,
масштабируемые
и эффективные
решения

В систему Legrand LCS³ входит широкая номенклатура шкафов, стоек и систем изоляции воздушных потоков в коридорах для ЦОД и/или серверном помещении. Идеально подходит для размещения стандартных и блейд-серверов, патч-панелей, коммутаторов, маршрутизаторов и накопителей данных. Высокая производительность, надежность, быстрое масштабирование, простота монтажа и эксплуатация всегда имеют ключевое значение при разработке нашей продукции.



Серверные и сетевые шкафы LCS³

Эффективное использование площади

Серверные и сетевые шкафы имеют универсальную конструкцию для ЦОД и локальных сетей. Шкаф шириной 600 мм сочетает компактность с высокой несущей способностью 1500 кг, что позволяет эффективно использовать площади машинного зала.

Шкаф шириной 800 мм идеально подходит при высокой плотности монтажа, для размещения патч-панелей, сетевого и серверного оборудования, а также PDU и сетевых кабелей.



Снижение энергозатрат при распределении воздушных потоков

Одним из важнейших критериев в ЦОД являются энергоэффективная технология естественного и искусственного охлаждения воздуха. Вторым ключевым фактором является изоляция потоков горячего и холодного воздуха в коридорах. Важным также является оптимизация распределения воздушных потоков внутри шкафа.

Оптимизация распределения воздушных потоков важна для надлежащего функционирования серверов, сетевого оборудования и накопителей данных, систем кондиционирования и вентиляции, и в целом для стабильной и энергоэффективной работы ЦОД.


Legrand предлагает эталонную систему изоляции потоков горячего и холодного воздуха в коридорах и правильное распределение воздушных потоков в шкафах



Щеточное уплотнение кабельного ввода



Кабельный ввод из вспененного материала

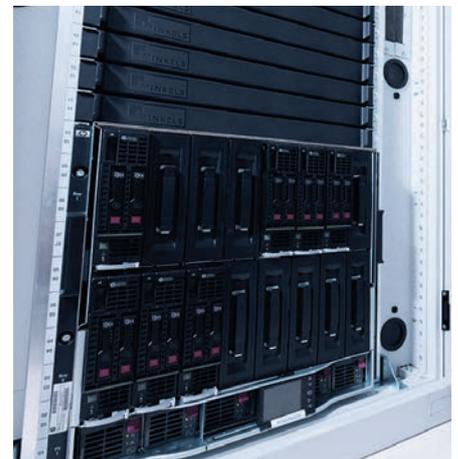

Панель кабельного ввода

Новый подход к прокладке кабелей



Оптимизация прокладки кабеля из здания в шкаф

Кабельные короба LEGRAND LCS³ располагаются по верхним панелям шкафов, что позволяет оптимизировать прокладку кабелей. Кабельные короба отличаются модульностью, гибкостью применения и простотой установки. Они легко встраиваются в конструкцию шкафа. Короба крепятся непосредственно к шкафам и не зависят от окружающих их строительных конструкций. При наращивании оборудования ЦОД

или серверного помещения система организации кабелей может быть легко расширена без задействования строительных конструкций. Например, не требуется крепить подвесы к потолку.

Высокая скорость масштабирования системы

Для прокладки кабелей над холодными и горячими коридорами может использоваться кабельный мост. Кабельные мосты совместимы с узкими и широкими кабельными коробами и могут использоваться совместно с системой изоляции воздушных потоков в коридорах. Поскольку мосты имеют телескопическую конструкцию, их не нужно отрезать по длине, что увеличивает скорость масштабирования и исключает попадание пыли при строительных работах.

Новый подход к организации кабелей в шкафах

Организация кабелей крайне важна для поддержания надежности и оптимальной работы оборудования центра обработки данных или серверно-

го помещения. Важными факторами также являются гибкость монтажа и доступность при обслуживании или расширении.



Максимальные условия надежной работы

Глубоко продуманные органайзеры кабелей в шкафах LCS³ обеспечивают эталонную организацию кабелей и правильное распределение воздушных потоков, которое способствует исправной работе и продлению срока службы оборудования.

Оптимальные характеристики каналов связи

Кабельная система Legrand гарантирует, что кабели не повреждаются и имеют правильный радиус изгиба. Недостаточный радиус изгиба кабеля ухудшает его характеристики.

Гибкость и доступность

Эталонно организованная кабельная проводка имеет четкую структуру и позволяет легко перемещать или добавлять кабели.

3

Система изоляции воздушных потоков в коридоре

Производительность, эффективность
и масштабируемость

Сокращение расходов
на оплату
электроэнергии

Правильная организация охлаждения ЦОД позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию. Компания Legrand имеет в своем арсенале широкую линейку энергоэффективных решений для охлаждения.



ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В КОРИДОРЕ


Изоляция воздушных потоков в коридоре — это задача, с которой центры обработки данных сталкивались с момента своего возникновения: как повысить энергоэффективность за счет оптимального разделения потоков теплого и холодного воздуха. Однако, это не единственная проблема для менеджеров и владельцев ЦОД. Традиционные системы изоляции воздушных потоков не обладают гибкостью и модульностью, рассчитанными на высокую динамику масштабирования. Все большее распространение получает оборудование, которое не поставляется в корпусах стандартного размера (например, устройства для хранения

данных) и поэтому с трудом встраивается в традиционную систему изоляции воздушных потоков. Кроме того, традиционные системы не предлагают достаточно возможностей для интеграции дополнительного оборудования.

Legrand предлагает рассчитанные на будущее гибкие модульные решения, возможности которых опережают динамику развития современных ЦОД.



ДО 30% ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

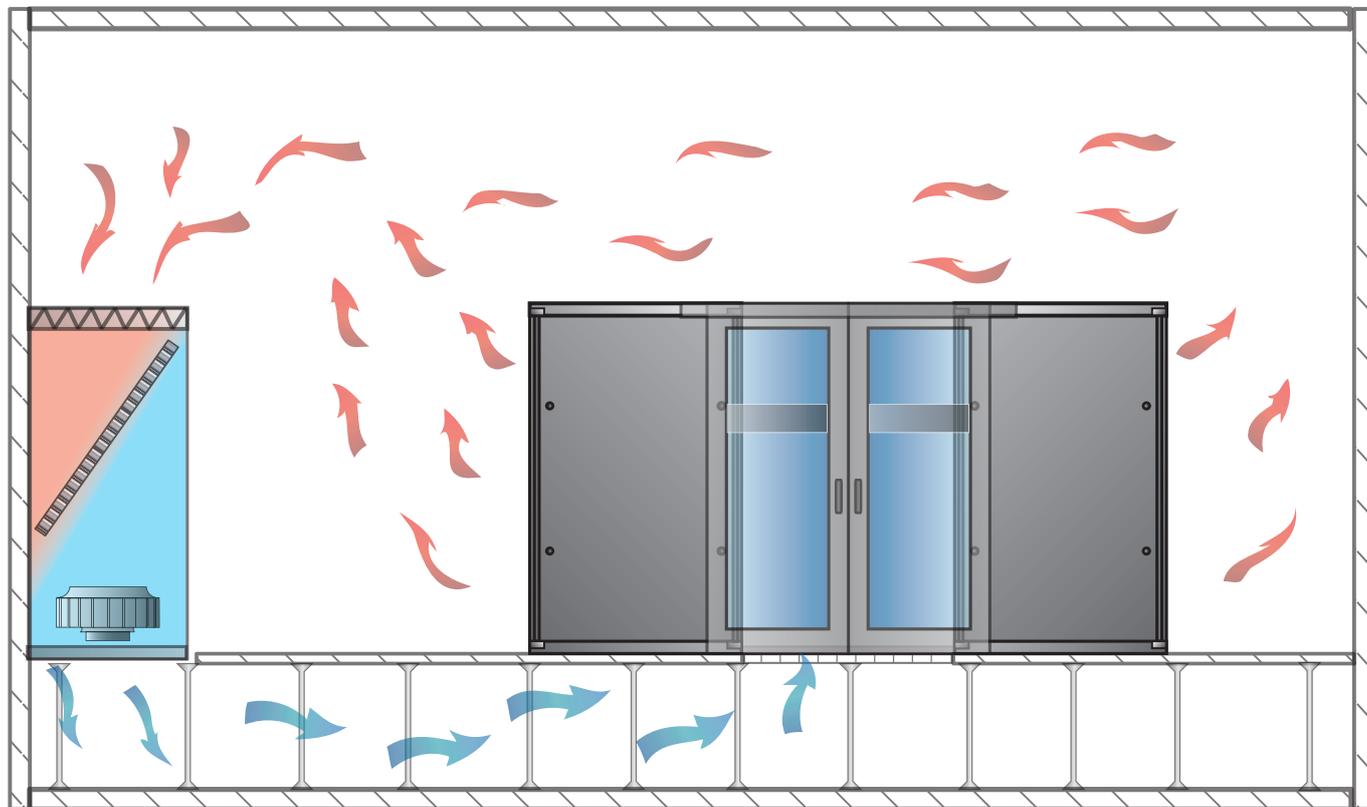

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА NEXT
GENERATION CORRIDOR (использует
конструкции шкафа)**

Компания Minkels, входящая в Группу Legrand, первой в Европе стала поставлять решения для холодных коридоров. С тех пор они активно используются для энергоэффективного разделения воздушных потоков в ЦОД. Next Generation Corridor от Legrand позволяет значительно повысить масштабируемость компоновки ЦОД и его энергоэффективность.



К важным особенностям Next Generation Corridor относятся:

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Высокая степень модульности Next Generation Corridor позволяет расширять холодный коридор поэтапно, не требуя значительных первоначальных инвестиций.

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкая модульная конструкция Next Generation Corridor легко адаптируется к любым конфигурациям помещений здания.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Модульная конструкция обеспечивает легкий монтаж, позволяющий сократить расходы рабочего времени.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

С Next Generation Corridor Legrand предлагает решение с максимальным КПД системы.

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Холодный коридор Next Generation Corridor можно использовать с внутрирядными системами охлаждения, в которых кондиционеры размещают рядом с источниками

тепловыделений, а также с традиционными системами охлаждения с подачей холодного воздуха через фальшпол. Кроме того, данная концепция предусматривает интеграцию по принципу plug & play датчиков пожарной сигнализации и пожаротушения, датчиков температуры и влажности, систем контроля доступа и т. д.



Микро-ЦОД



MiniCube

Профессиональная ИТ-инфраструктура

Распространение облачных технологий привело к тому, что многие компании стремятся к минимизации своих ЦОД и сокращению расходов на электроэнергию. Количество приложений, работающих на серверах ЦОД вашей компании, уменьшается? Вы хотите оставить у себя только критически важную для вашего бизнеса информацию? Тогда пришло время установить энергоэффективный микро-ЦОД «под ключ».

MiniCube — идеальное решение, если вы хотите ускорить доступ к данным или нуждаетесь в профессионально оборудованном серверном помещении. MiniCube имеет всё необходимое для организации компактного ЦОД: шкаф, системы электропитания с ИБП, охлаждения и мониторинга. MiniCube поставляется полностью сконфигурованным и подключается по технологии plug-and-play.

Преимущества

- Надежное и экономически эффективное решение для серверных помещений
- Не нуждается в специальном помещении и просто устанавливается
- Использование проверенных технологий
- Решение «под ключ»

Комплектный ЦОД одним артикулом



ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ



ОТКРЫТАЯ СТОЙКА LCS³

Открытые 4-опорные стойки — это гибкое и эффективное решение для любого ЦОД. Открытая стойка с фиксированными опорными стойками представляет собой экономичную платформу для монтажа коммутаторов и серверов. Открытая стойка с регулируемыми опорными стойками позволяет отрегулировать ее глубину

даже после того, как она была прикреплена к полу. Кабельные спуски спереди и сзади предназначены для прокладки соединительных шнуров. Все модели вертикальных кабельных органайзеров можно устанавливать спереди или сзади. Для отклонения потока воздуха от оборудования можно установить специальные отражатели.



КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ LCS³

Ускоренное развитие ИТ требует гибких решений, отличающихся быстротой монтажа и рассчитанных на перспективу. Коммутационный шкаф LCS³ специально разработан в соответствии с этими требованиями. Он характеризуется универсальностью, простотой монтажа и удобством эксплуатации.

Коммутационный шкаф LCS³ — это многофункциональная система, специально разработанная для упрощения монтажа. В шкаф можно легко установить патч-панели, выдвижные мониторы, телефонные кроссы, коммутаторы, маршрутизаторы и другое ИТ-оборудование. Также возможна установка нескольких серверов.



НАСТЕННЫЙ ШКАФ LCS³

Основу шкафа составляют следующие элементы: панель для крепления на стену со встроенным кронштейном для фиксации кабелей, четыре опорные стойки, две панели для ввода кабелей (нижняя и верхняя) и комплект профилей для монтажа оборудования шириной 19". Шкаф включает в себя: две одинаковые панели (верхнюю и нижнюю) с вентиляционными

прорезями (расположены возле задней стенки шкафа), две одинаковые боковые панели, дверь из небьющегося стекла, оснащенная ручкой со встроенным цилиндрическим замком ЕК-333.

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (PDU)

Решения для любой конфигурации

Универсальная серия с широким диапазоном вариантов применения

Новые блоки распределения питания сочетают в себе качество и инновации с широким диапазоном вариантов применения. Блоки данной серии являются комплектующими самостоятельного применения, соответствуют требованиям всех применимых стандартов и прекрасно интегрируются в любой шкаф.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из анодированного алюминия: высококачественный легкий и прочный материал
- Модульная конструкция: расширение числа розеток и функциональных модулей

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Высокий уровень электробезопасности
- Надежное подключение
- Розетки оснащены защитными штоками

- Система запираания вилки шнура питания



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Однофазное и трехфазное 16 А и 32 А
- Розетки по национальным и международным стандартам



СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ

МЭК 60950 – Оборудование информационных технологий. Требования безопасности

МЭК 60297-3 – Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм [19 дюймов]

МЭК 60320-2-2 – Соединители бытового и аналогового назначения. Часть 2-2. Устройства для взаимного соединения (C13 и C19) бытового и аналогового назначения

IEC 60884-1 – Соединители электрические штепсельные бытового и аналогового назначения (немецкий стандарт)

МЭК 60309 – Вилки, розетки и соединительные устройства промышленного назначения

Сертификация: CE, TSE, CCC

Экологически безопасные продукты
Из экологически чистых материалов




РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ В ЦОД И СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Серия Zero-U PDU предназначена для использования в серверных шкафах, в которых:

- оборудование установлено с высокой плотностью
- критически важно качественное распределение питания

7 КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



19" 1U PDU




РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ В ОФИСНЫХ И СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Серия 19" 1U PDU предназначена для использования в серверных и коммуникационных шкафах, в которых:


- оборудование установлено с небольшой плотностью
- большее значение имеет простота установки

10 КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ



10" 1U PDU

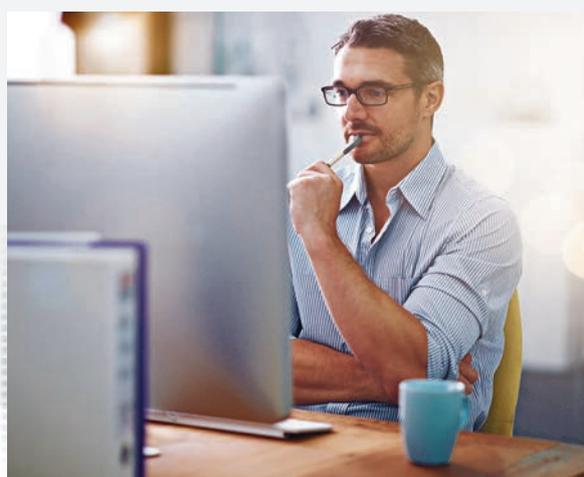


РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ НЕБОЛЬШИХ ИТ-СИСТЕМ

Серия 10" 1U PDU в основном используются в небольших коммерческих ИТ-системах с малым количеством оборудования, для установки которого достаточно шкафа 10" — на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, в небольших административных учреждениях и т. д.

1 КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ PDU



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ


СОЧЕТАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ

Блоки PDU могут помочь удовлетворить потребности в энергии, одновременно обеспечивая интеллектуальные функции, учет мощности в режиме реального времени и мониторинг окружающей среды. Подключенные блоки распределения питания (iPDU) включают средства измерения энергопотребления, переключения активной мощности и дистанционной сигнализации, измеряя величины в вольтах и амперах, а также мощность (кВт) в режиме реального времени и энергию (кВт·ч).



Измерительные и управляемые модели Legrand предоставляют наиболее распространенные конфигурации источников питания для удовлетворения потребностей центров обработки данных и локальных сетей.

БАЗОВЫЕ PDU

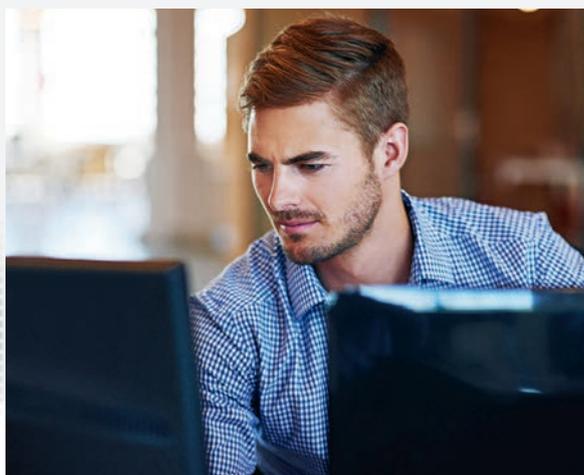

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Предназначены для локальных сетей и центров обработки данных, легко монтируются и предлагают множество вариантов конфигураций



ДОСТУПНЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ZERO-U
И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 1U
19-ДЮЙМОВЫХ ВЕРСИЯХ



УПРАВЛЯЕМЫЕ IPDU



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

За счет учета входа и переключения выходного уровня iPDU позволяют дистанционно управлять питанием устройств и предоставлять нужную информацию по мере необходимости. Доступно несколько конфигураций

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ IPDU



ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Благодаря функции входного контроля iPDU обеспечивают точное измерение энергопотребления. Возможно несколько конфигураций

ФУНКЦИИ PDU	БАЗОВЫЕ	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	УПРАВЛЯЕМЫЕ
Амперметр	•		
Измерение фазы (кВт-ч, В, А, коэффициент мощности)		•	•
Измерение параметров электрической цепи (кВт-ч, В, А, коэффициент мощности)		•	•
Обнаружение отключения выключателя		•	•
Управление розетками (коммутация и контроль)			•




СИСТЕМА

БЛОКИРОВКИ ВИЛКИ

Эксклюзивная инновация

Для розеток
C13 и C19

В новой серии блоков распределения питания используется эксклюзивное решение Legrand — розетки C13 и C19 с системой блокировки вилки, которая исключает случайное отсоединение шнуров электропитания и гарантирует абсолютную безопасность.

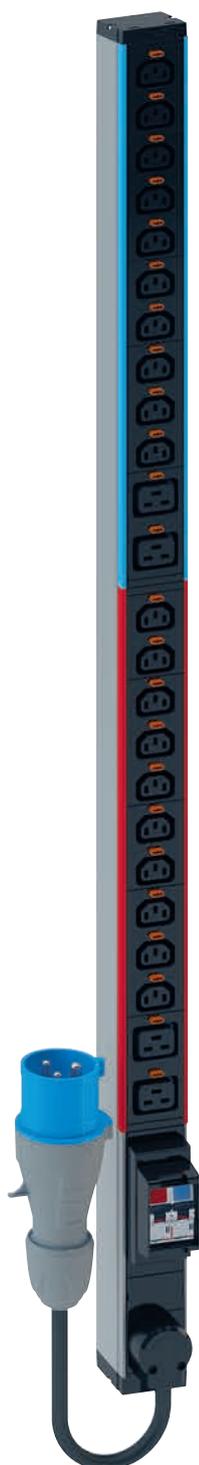

ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ




СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ВИЛКИ

Легко заметна благодаря наличию оранжевых кнопок возле каждой розетки.






1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ

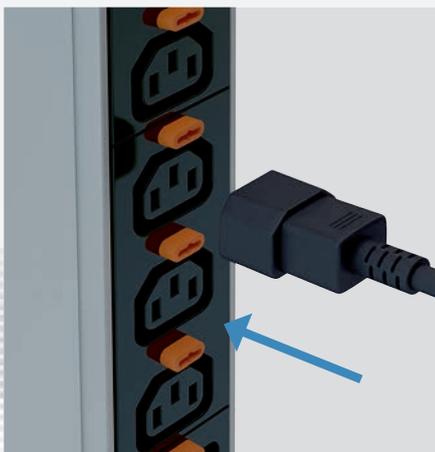


ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШНУРА
Вилка шнура вставляется в розетку одним плавным движением.

2 АВТОБЛОКИРОВКА

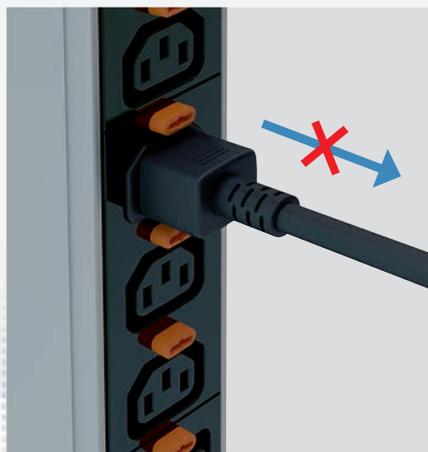

ВИЛКА УДЕРЖИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ
После присоединения вилка автоматически блокируется и не может быть извлечена.

3 РАЗБЛОКИРОВКА

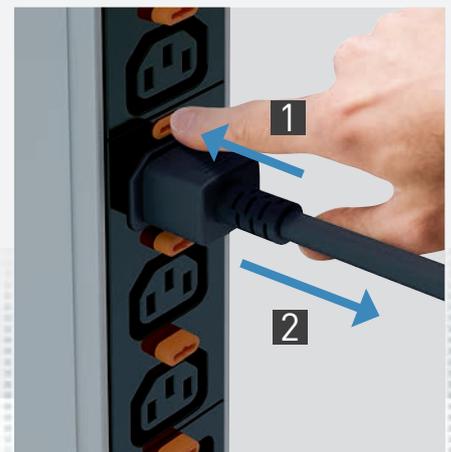

ПРОСТОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Вилка извлекается из розетки простым нажатием кнопки.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Для всех шнуров с вилками под розетки C13 и C19




ЭКСКЛЮЗИВ ОТ LEGRAND

ZERO-U PDU

Инновации и качество

Эксклюзивные инновации


Важна каждая деталь! К уникальным инновациям Legrand относятся функции, обеспечивающие безопасность и простоту установки. Все они гарантируют высокие потребительские качества PDU ZERO-U.

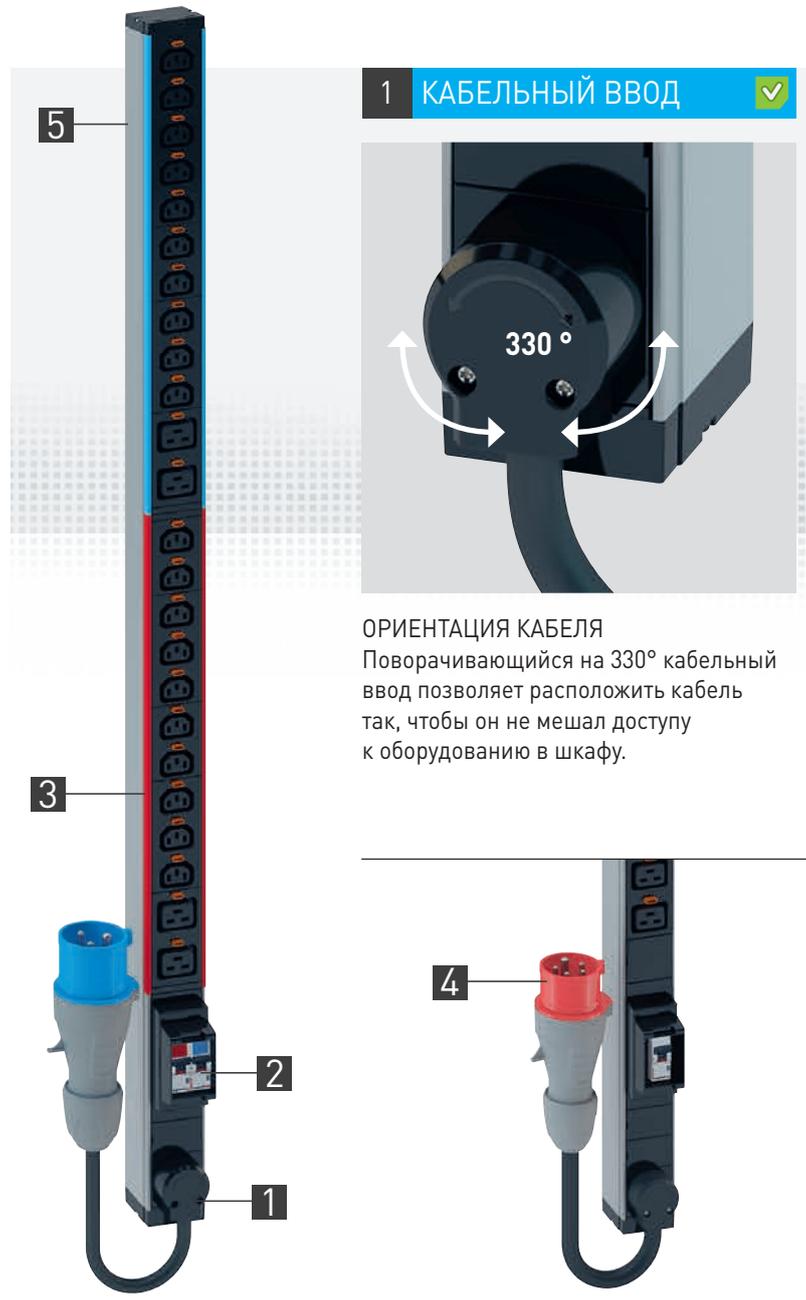

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА




2 ДЕРЖАТЕЛЬ МСВ

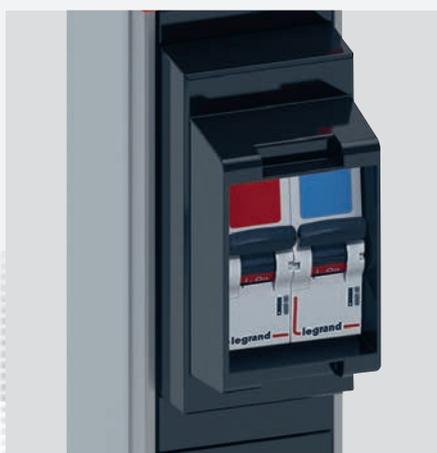

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

Цепи (группы розеток) защищены модульными автоматическими выключателями (МСВ). Выступающие края держателя предотвращают случайное выключение МСВ.

3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

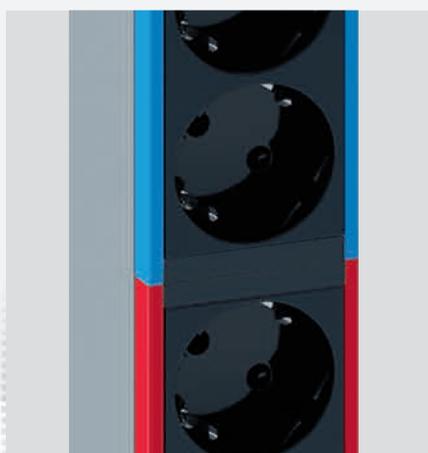

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ЦЕПЕЙ

Каждая цепь идентифицируется по цвету, который ясно виден спереди и сбоку группы розеток. Цвет соответствует МСВ, защищающего данную цепь.

4 СЕТЕВЫЕ ВИЛКИ

Выбор соединителей в зависимости от требований к сети питания

16/32 А однофазная




16/32 А трехфазная



5 БЕЗВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

PDU ZERO-U просто навешивается в отверстия монтажной рамы, не требуя никаких винтов.

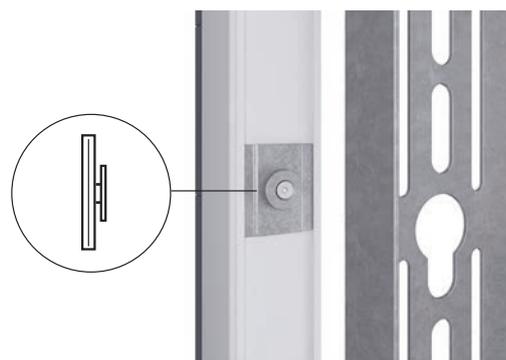

✓ ЭКСКЛЮЗИВ ОТ LEGRAND

PDU ВЫСОТОЙ 1U

Инновации и удобство

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ИНТЕГРАЦИЯ

Блоки предназначены для установки в серверных и коммуникационных 19" шкафах. В них реализованы инновационные решения, облегчающие монтаж, обслуживание и контроль.




10" PDU 1U

В этих блоках распределения питания, специально разработанных для использования в шкафах локальных сетей, реализованы те же инновации, что и в блоках 19".

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА



1 БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ



МОНТАЖ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Быстрая установка без использования инструментов на вертикальных 19" монтажных стойках. Не требует винтов или гаек.



2 КАБЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ



ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕМОГО МЕСТА

Шнуры надежно удерживаются кабельными направляющими.

3 МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

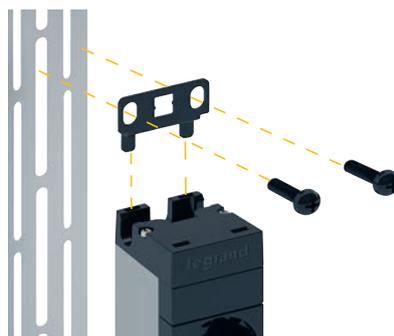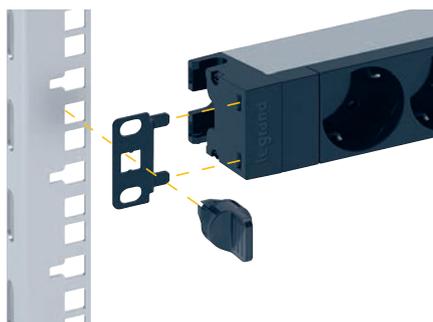


ГОРИЗОНТАЛЬНО ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНО
Блоки высотой 1U предназначены для горизонтальной установки. Чтобы установить их вертикально, нужно просто повернуть монтажные кронштейны. При этом для надежной фиксации на монтажной стойке понадобится болт с гайкой.

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ LEGRAND

НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР: ОСНОВА БЛОКОВ iPDU

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ,
ЯРКИЙ ЦВЕТНОЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ

Новый контроллер Legrand PDU обеспечивает локальный доступ ко всем важным данным измерений. Яркий цветной ЖК-дисплей изменит цвет в соответствии с уровнем оповещения, обнаруженными iPDU; ваши техники смогут быстро определить iPDU, для которых превышены установленные пороговые значения, немедленно получить корректные данные об электропитании и принять соответствующие меры.

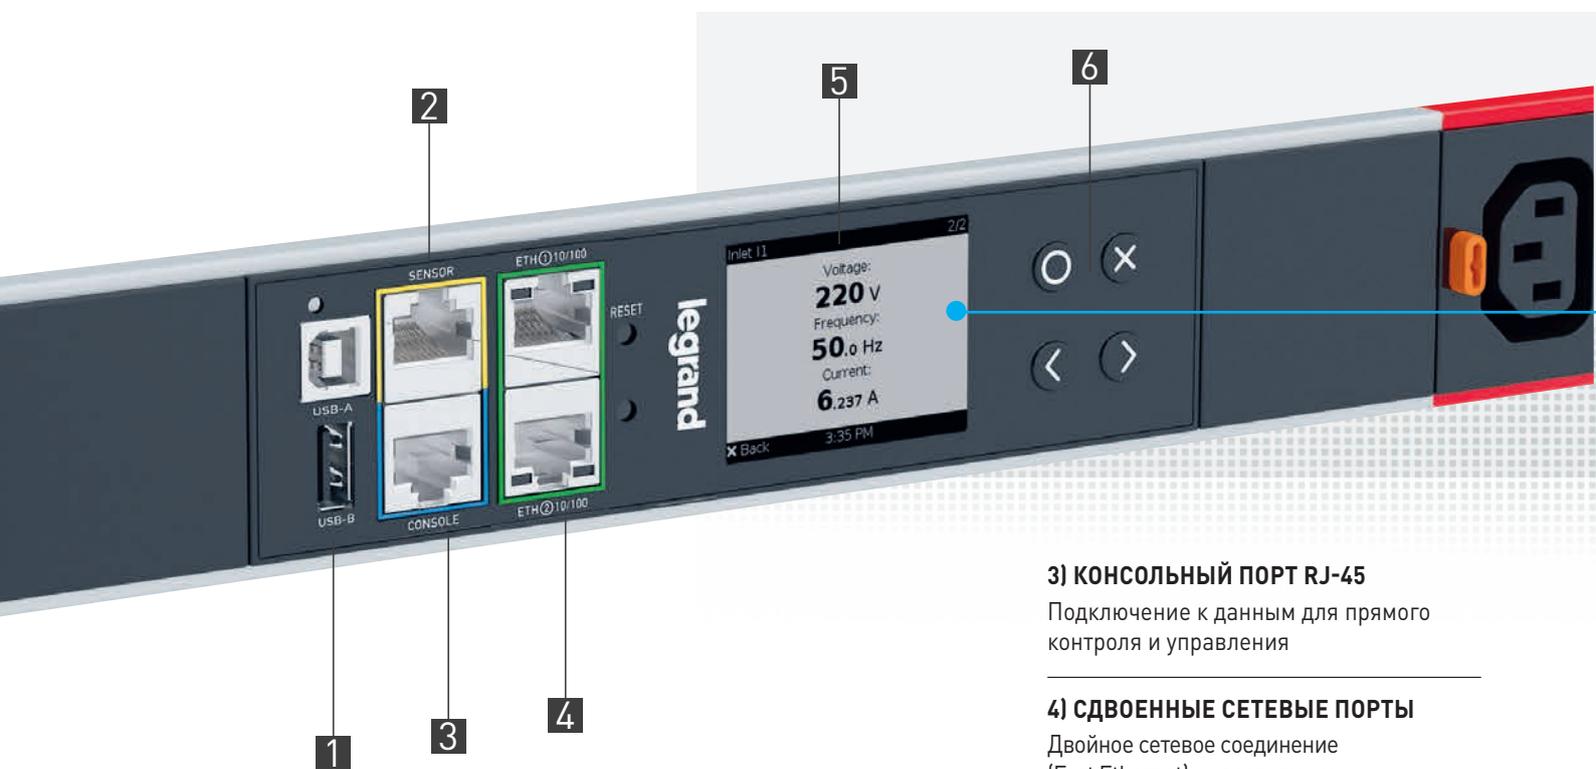

1) ПОРТЫ USB-A И B



Порты USB A и B для подключения периферийных устройств — благодаря этому данные можно просматривать на смартфонах.

2) ПОРТ ДАТЧИКА RJ-45



Порт датчика с поддержкой Plug & Play для прямого подключения датчиков температуры и влажности и любого датчика из линейки Raritan SmartSensor™

3) КОНСОЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45

Подключение к данным для прямого контроля и управления

4) СДВОЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ

Двойное сетевое соединение (Fast Ethernet), резервируемое и конфигурируемое для доступа к PDU из 2 разных сетей, идеально подходит для проектов размещения серверов клиента на площадке провайдера или для последовательного подключения PDU


5) ЦВЕТНОЙ ЖК-ЭКРАН

Сверхяркий экран 220×176 мм с настраиваемым отображением данных измерений

6) ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ КНОПКИ НАВИГАЦИИ

Кнопки навигации для локального экрана

ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

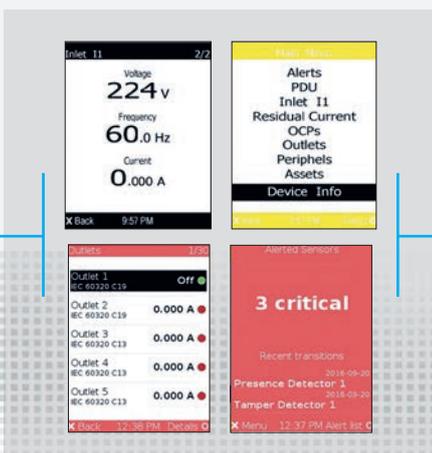

ЭКРАН С АДАПТИВНЫМ ЦВЕТОМ

ЖК-дисплей на устройстве меняет цвет в соответствии с уровнем оповещения, что облегчает техническому персоналу восприятие информации

МОНИТОРИНГ DCIM

Измерительные и управляемые блоки Legrand PDU можно использовать для экспорта данных измерений и управления на любую платформу DCIM (система управления инфраструктурой центров обработки данных), такую как Sunbird Power IQ.

НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС БЛОКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ HTML



ПРЯМОЙ ДОСТУП К ДАННЫМ

Облегчает просмотр данных о питании центра обработки данных и информации об окружающей среде. К адаптивному графическому веб-интерфейсу можно получить доступ с любого устройства или планшета, либо напрямую с настольного компьютера.

Переработанный обзорный экран предоставляет самую важную информацию с одного взгляда, так что вы можете легко отслеживать состояние вашего PDU и важные данные, а также просматривать энергопотребление шкафа в режиме реального времени.




ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ iPDU РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

**ТОЧНОСТЬ
ПО ЗОЛОТОМУ
СТАНДАРТУ**

Первый шаг в предотвращении перебоев в вашем центре обработки данных состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть самые надежные и точные данные мониторинга. Legrand iPDU сертифицированы на точность измерения $\pm 1\%$ для всех типов нагрузки в режиме реального времени, поэтому можете быть уверены, что ваш PDU предоставляет требуемую информацию по мере необходимости.

ТОЧНО ИЗМЕРЯЕМОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

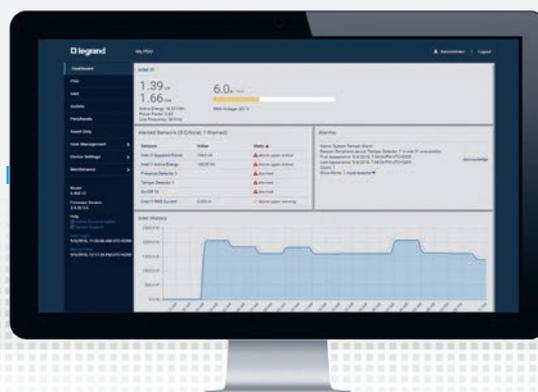

ИЗМЕРЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Legrand PDU сертифицированы на точность измерения $\pm 1\%$ для всех типов нагрузки в режиме реального времени, поэтому можете быть уверены, что ваш PDU предоставляет требуемую информацию по мере необходимости.

В измерительных и управляемых Legrand PDU микросхема учета энергопотребления выделена для модуля питания на входе и обеспечивает чрезвычайно точные данные по кВт·ч для каждой цепи отвода.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВХОДЕ С ТОЧНОСТЬЮ $\pm 1\%$

В Legrand PDU используется технология Raritan, обеспечивающая результаты измерений высокой точности, которые дают четкое представление о энергопотреблении.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И МОНИТОРИНГ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЦЕПИ

В случае сбоя источника питания сервера ваша система управления энергоснабжением на электро-распределительном щите не обнаружит это состояние, только распознавание состояния отключения автоматического выключателя будет держать вас в курсе в реальном времени!



КОНТРОЛЬ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Legrand iPDU оснащены стандартными средствами мониторинга состояния выключателя и измерения на ответвлениях цепи (в моделях 32 A), обеспечивая критически важную информацию о балансировке нагрузки и нагрузке цепи на фазу. Это позволяет вовремя получать оповещения и избегать перегрузок цепи.

Их также можно использовать для активации настраиваемых оповещений при превышении измеряемой величины или при отключении автоматического выключателя.

Напрямую получая информацию о потере мощности, можно быстро реагировать, предотвращая перегрузки в других цепях.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕГРУЗКЕ ЦЕПИ

Пользовательские оповещения предупреждают ИТ-менеджеров и центры обработки данных о возможных перегрузках цепи, чтобы предотвратить случайную потерю питания критически важного оборудования.

УПРАВЛЯЕМЫЕ iPDU


УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

УПРОЩАЮТ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГО-
СНАБЖЕНИЕМ

iPDU Legrand также интегрирует средства учета на входе и переключения выходного уровня, обеспечивая коммутацию питания каждого устройства, подключенного к iPDU, что упрощает удаленное управление ИТ-устройствами.



1 НАСТРАИВАЕМАЯ СХЕМА ПЕРЕЗАПУСКА ПИТАНИЯ НА ВЫХОДЕ

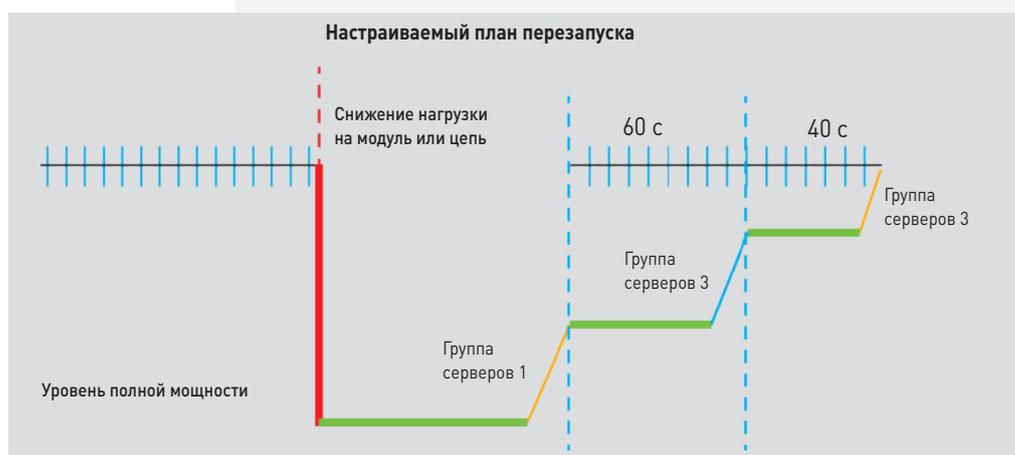

КОНТРОЛЬ ВЫХОДА

Автоматический перезапуск, сброс нагрузки и индивидуальный контроль штепсельных разъемов.

Используется для планирования перезапуска на каждой розетке, чтобы минимизировать влияние пикового тока на серверы.



ДОСТУПНЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ZERO-U
И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 1U
19-ДЮЙМОВЫХ ВЕРСИЯХ

2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




МАГНИТНО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

При токе выше 16 А в Legrand iPDU срабатывают мощные автоматические выключатели с запрограммированным отключением, которые максимально повышают универсальность и гарантируют безопасность людей и оборудования.

Автоматические выключатели контролируются встроенным микрокодом и выдают настраиваемые оповещения в случае перегрузки или нежелательного отключения.

3 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

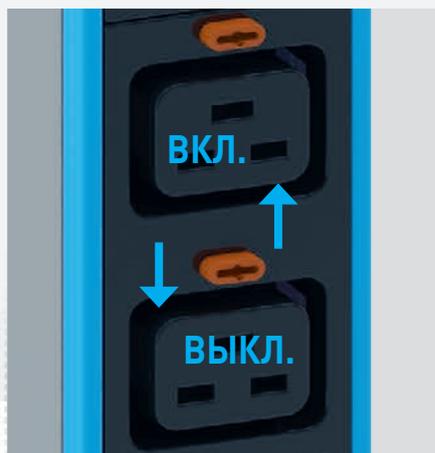

НАСТРАИВАЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ

Возможность удаленного переключения розеток между собой, а также активации или деактивации отдельных розеток в сети в режиме реального времени и управления последовательностью питания вашего устройства.



Использование управляемых моделей позволяет удаленно деактивировать недоступные розетки и предотвращать перегрузку цепей, подключая дополнительные устройства.

4 ЗАЩИТА ОТ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЗЕТКАМИ

Дистанционное управление розетками предотвращает человеческие ошибки и позволяет проверять, что устройства подключены только к доступным цепям, чтобы избежать перегрузок.

УПРАВЛЯЕМЫЕ iPDU

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

**ВСЯ КАРТИНА
ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ВИДНА С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА**

В Legrand iPDU встроены средства входного учета, позволяющие точно измерять энергопотребление устройства, что упрощает понимание энергопотребления и управление развитием центра обработки данных.



ПОДКЛЮЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ



БОЛЕЕ ПРОСТОЙ СБОР ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ШКАФУ

Больше не нужно вызывать технические группы для проведения измерений на месте, чтобы выяснить энергопотребление оборудования — ваш интеллектуальный iPDU позаботится об этом за вас...

МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ

Обзор энергоемкости стойки и энергопотребления позволяет легко понять оставшиеся мощности в распределительном шкафу, помогая в принятии решений о будущем развитии.

БОЛЕЕ ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


ИЗМЕРЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРИФЕРИИ RARITAN

Используя технологическую платформу Raritan, Legrand iPDU выгодно отличаются полной линейкой электронных приводов **SmartLock™** и продуктов **SmartSensor™** для мониторинга окружающей среды. Эти периферийные устройства Plug and Play позволяют легко контролировать оборудование прямо с вашего iPDU!

SmartSensor™ включает датчики температуры, влажности и замыкания контактов.

SmartLock™ включает простые электронные приводы плюс приводы считывания карт 125 кГц и 13,56 МГц.

1 RARITAN SMARTSENSORS™

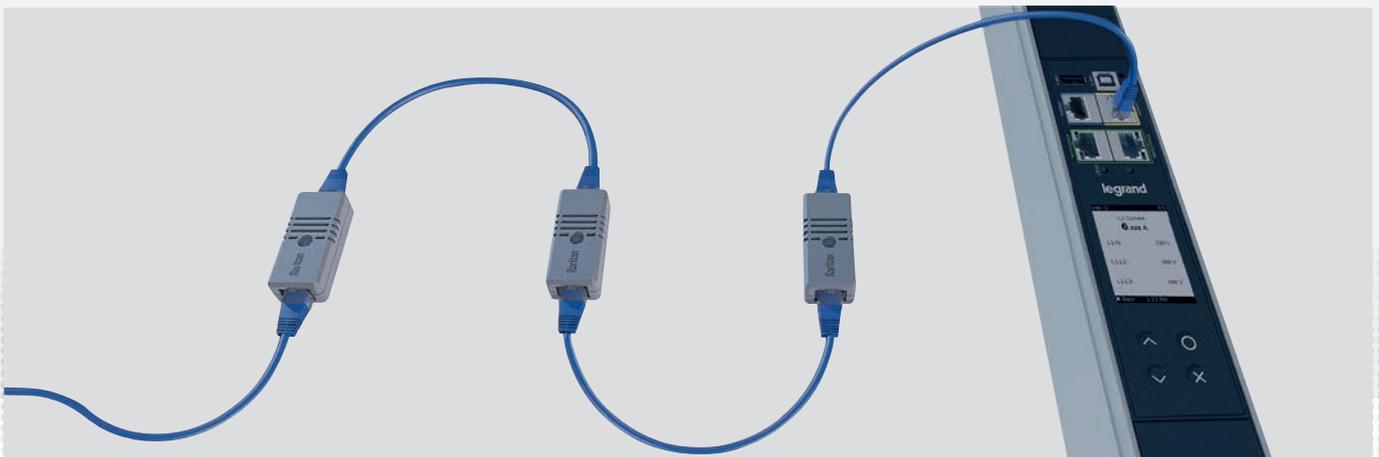


БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

Технология RJ-45 упрощает подключение и реализацию датчиков. Все датчики Raritan SmartSensors легко встраиваются в шкаф и могут

быть подключены цепочкой и заменены без необходимости переделки монтажной схемы шкафа.

www.raritan.com/smartensors

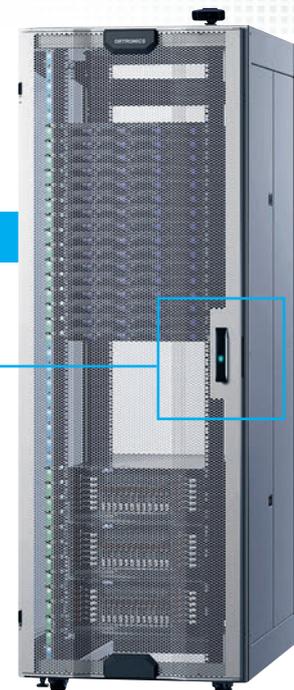

2 RARITAN SMARTLOCK™

ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Используя технологию Plug and Play с электронными приводами Raritan SmartLock™, Legrand iPDU позволяют легко контролировать и ограничивать доступ к шкафу

www.raritan.com/smartlock




3

Аксессуары для защиты

Усиленная безопасность
и контроль

Аксессуары, совместимые со всеми блоками распределения питания данной серии, позволяют контролировать питание и обеспечивают защиту от перенапряжений.

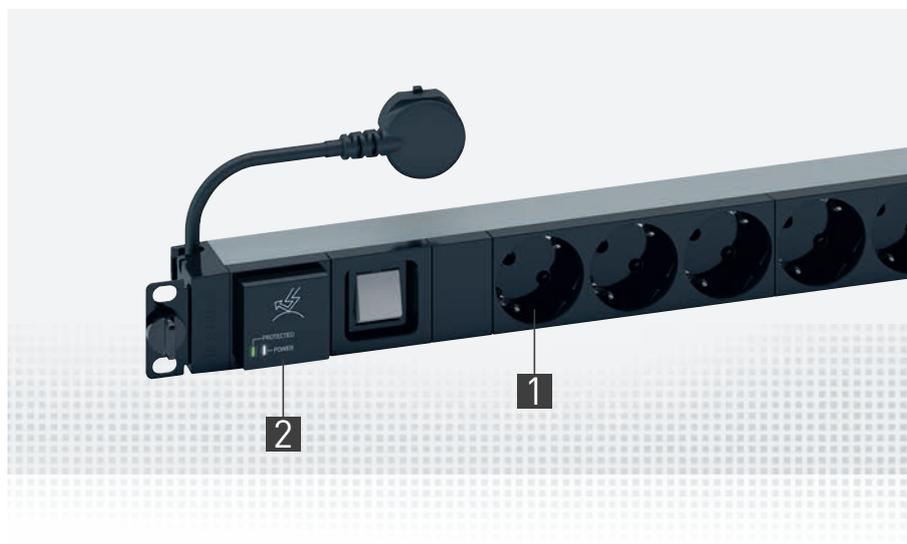

1 ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Заглушки блокируют доступ к розеткам. Для разблокировки нужен специальный ключ.

Поставляются заглушки для стандартных розеток: типа C13, C19, а также для розеток немецкого стандарта.



2 МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ



НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАЩИТА

Съемный модуль защищает нагрузки от импульсных перенапряжений и поддерживает горячую замену. Используемый модуль заменяется без прерывания питания оборудования, подключенного к блоку распределения питания.

Этот аксессуар незаменим для бизнес-серверов, нуждающихся в непрерывной защите. Он снабжен светодиодным индикатором, который загорается при необходимости замены модуля.

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ LEGRAND

Поддержка, на которую вы можете положиться

Для успешного управления международными проектами требуются как сложные технологические решения, так и всесторонняя экспертная поддержка опытного партнера. От разработки проекта и выбора оптимального решения до логистики, монтажа и конфигурирования на месте, включая последующее техническое обслуживание.

Legrand — это партнер, оказывающий именно такую поддержку. Мы предлагаем широкий спектр специальных услуг и инструментов поддержки, обеспечивающих дополнительные преимущества нашим клиентам. Поддержка доступна на каждом этапе проекта, независимо от степени удаленности клиента.





01 Персональные консультации, техническая поддержка и документация, включая официальные документы, печатные и электронные каталоги, мобильные приложения и программное обеспечение для выбора продуктов или составления ведомостей материалов.

02 Учебные курсы по изучению нашей продукции, новейших технических достижений, стандартов и нормативов. Индивидуальные учебные курсы по запросу: очное или онлайн-обучение.

03 Конфигураторы, программное обеспечение и библиотеки AutoCAD для разработки проектов, открытые для интеграции в существующие программные решения там, где это возможно.

04 Широкая гамма цифровых инструментов, включая веб-сайты, социальные сети и новостные ленты, позволяющие в любое время связаться с Legrand и быть в курсе всех важных новостей, имеющих отношение к вашим проектам.



Развитие стандарта ИСО/МЭК 11801, третье издание 2018

Введение

В помещениях пользователя важность кабельной инфраструктуры не уступает важности других инженерных сетей — отопления, освещения и электроснабжения. Ее неисправность, равно как неисправность других инженерных сетей, может привести к серьезным последствиям. Низкое качество кабельной инфраструктуры из-за отсутствия проектного прогнозирования, использование ненадлежащих компонентов, неправильный монтаж, плохое администрирование без полноценной поддержки могут угрожать эффективности работы всей организации.

Исторически сложилось так, что кабели внутри помещений принадлежали как многоцелевым сетям, так и к сетям конкретных приложений. Первое издание стандарта позволило осуществить контролируемый переход к кабельным системам общего назначения и сократить применение кабельных систем конкретных приложений. Последовавший рост числа кабельных систем общего назначения, разработанных в соответствии с ИСО/МЭК 11801, способствовал:

- а) значительной экономии при развитии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
- б) созданию высокоскоростных приложений на основе определенной кабельной системы;
- в) разработке кабелей с рабочими характеристиками, превосходящими указанные в стандарте ИСО/МЭК 11801:1995 и последующих изданий:

- ИСО/МЭК 11801:1995 (ред. 1) - Издание 1
- ИСО/МЭК 11801:2000 (ред. 1.1) - Издание 1. Исправления и дополнения 1
- ИСО/МЭК 11801:2002 (ред. 2) - Издание 1
- ИСО/МЭК 11801:2008 (ред. 2.1) - Издание 2. Исправления и дополнения 1
- ИСО/МЭК 11801:2010 (ред. 2.2) - Издание 2. Исправления и дополнения 2

Третье издание ИСО/МЭК 11801 состоит из трех частей и имеет структуру, описанную ниже. В 2017 г. был создан окончательный проект международного стандарта (FDIS), который будет опубликован в начале 2018 г.

ИСО/МЭК 11801 (Изд. 3)
Общие требования (11801-1)
Специальные требования:
- Офисные и административные здания (11801-2)
- Промышленные здания (11801-3)
- Жилые дома (11801-4)
- ЦОД (11801-5)
- Распределенные сети в зданиях (11801-6)

Международный стандарт ИСО/МЭК 11801-1 определит требования к кабельным системам на основе симметричных медных витых пар (классов А, В, С, D, E, EA, F, FA, I и II) и волоконно-оптических кабелей (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1a и OS2), используемых в офисах (ИСО/МЭК 11801-2), промышленных зданиях (ИСО/МЭК 11801-3), жилых домах (ИСО/МЭК 11801-4), ЦОД (ИСО/МЭК 11801-5), а также для распределения телекоммуникационных услуг в зданиях (ИСО/МЭК 11801-6). Эта серия стандартов будет определять структуру и минимальные конфигурации кабельных систем общего назначения, требования к характеристикам каналов, линий, соединительного оборудования и шнуров, требования к реализации, требования соответствия, процедуры проверки и интерфейсы. Требования к характеристикам кабелей реализованы через ссылки на действующие стандарты МЭК.

Что касается симметричных витых пар, то для них определены новые классы: класс I с категорией 8.1 (коннектор RJ45) и класс II с категорией 8.2 (проприетарный коннектор).

Классификация симметричных витых пар по ИСО/МЭК 11801-1:

- Класс А – до 100 кГц
- Класс В – до 1 МГц
- Класс С – до 16 МГц
- Класс D – до 100 МГц
- Класс E – до 250 МГц
- Класс E_A – до 500 МГц
- Класс F – до 600 МГц
- Класс F_A – до 1000 МГц
- Класс I и Класс II – до 2000 МГц

Существенные отличия от предыдущего издания заключаются в следующем:

Добавлены требования к каналу или линии классов I и II

- Были добавлены требования к соединительному оборудованию и шнурам категорий 8.1 и 8.2
- Волоконно-оптические кабели OM1, OM2, и OS1 больше не рекомендуются для новых установок
- Добавлены требования к широкополосным волоконно-оптическим кабелям OM4 (OM5) и OS1a

Этот международный стандарт обеспечивает:

- а) пользователей — кабельной системой широкого применения, не зависящей от типа приложений;
- б) пользователей — гибкой схемой прокладки кабелей, позволяющей легко и экономично выполнять модификацию системы;
- в) строителей-профессионалов (например, архитекторов) — инструкциями, позволяющими проектировать и строить кабельные системы еще до того, как станут известными конкретные требования пользователей, что обеспечивает правильное планирование строительства и ремонта;
- г) промышленность и организации стандартизации — кабельной системой, обеспечивающей работу имеющегося сетевого оборудования и базу для разработки новых видов продукции.

Этот международный стандарт позволяет создавать кабельную систему из элементов различных производителей. Он связан:

- а) с международными стандартами на кабельные компоненты, разработанные комитетами МЭК, например, на медные кабели и волоконно-оптические кабели и коннекторы (см. п. 2 и библиографию);
- б) со стандартами для монтажа, эксплуатации и испытаний кабельных систем ИТ (см. п. 2 и библиографию);
- в) приложениями, разработанными техническими комитетами МЭК, подкомитетами ИСО/МЭК JTC 1 и исследовательскими группами IEEE 802 и ITU-T, например, для ЛВС или ISDN;
- г) нормативными документами по планированию и монтажу, в которых учитываются потребности конкретных приложений для конфигурирования и использования кабельных систем в помещениях пользователя (например, стандарты серии ИСО/МЭК 14709, серии ИСО/МЭК 14763, ИСО/МЭК 30129 и ИСО/МЭК 18598).

Перечисленные в Приложении Е к стандарту требования физического уровня для приложений были проанализированы на предмет их совместимости с классами кабелей, определенными в этом стандарте. Эти требования к приложениям, а также статистические данные о топологии помещений и модели, описанные в стандарте ИСО/МЭК 11801-2, п. 8.2,

были использованы для разработки требований к классам от А до F_A и волоконно-оптических кабельных систем.

В офисах горизонтальная система на основе симметричного кабеля должна теперь быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить минимальный класс E, а для поддержки приложений со скоростью передачи данных более 1 Гбит/с рекомендуется класс не менее E_A.

Состав документа

Информация о стандарте ИСО/МЭК 11801-1 «Прокладка кабелей общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем. Часть 1. Общие требования»

Этот международный стандарт определяет требования, являющиеся общими для остальных стандартов серии ИСО/МЭК 11801. Описанные этим стандартом кабельные системы поддерживают широкий набор услуг, включая передачу голоса, данных, видео, а также могут использоваться для подачи питания.

Данный международный стандарт определяет:

- а)** основную структуру и конфигурацию требований к кабельным системам общего назначения в помещениях пользователя, определяемых другими стандартами серии ИСО/МЭК 11801;
- б)** требования к рабочим характеристикам передачи в канале и требования к среде передачи;
- в)** требования к рабочим характеристикам линии;
- г)** требования к рабочим характеристикам кабельных компонентов в соответствии с действующими международными стандартами, а также методы испытаний, где это необходимо;
- д)** процедуры испытаний для подтверждения соответствия характеристик передачи по кабелям требованиям стандартов серии ИСО/МЭК 11801.

Примечание: настоящий международный стандарт не содержит конкретных требований соответствия. Документация по проектированию кабельных систем по ИСО/МЭК 11801-1 включает требования настоящего стандарта как часть требований соответствия внутри проекта.

Кроме того, ИСО/МЭК 11801-1 содержит информацию о приложениях, поддерживаемых каналами кабельных систем. Также в ИСО/МЭК 11801-1 учтены требования стандартов на применение, перечисленных в Приложении Е к ИСО/МЭК 11801-1:201X.

Информация о стандарте ИСО/МЭК 11801-2 «Прокладка кабелей общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем. Часть 2. Офисные помещения»

Этот международный стандарт определяет прокладку кабелей общего назначения в офисных помещениях одного или нескольких зданий на территории кампуса (комплекса зданий). Он распространяется на витые пары и волоконно-оптические кабели.

ИСО/МЭК 11801-2 распространяется на помещения, где максимальное расстояние, на котором предоставляются телекоммуникационные услуги, не превышает 2000 м. Принципы данного международного стандарта могут применяться и к более крупным системам.

Описанные этим стандартом кабельные системы поддерживают широкий круг услуг, включая передачу голоса, данных, видео и могут также использоваться для подачи питания.


Настоящий стандарт, непосредственно или ссылаясь на ИСО/МЭК 11801-1, определяет следующее:

- а)** структуру и минимальную конфигурацию кабельных систем общего назначения в офисных помещениях;
- б)** интерфейсы телекоммуникационных розеток;
- в)** требования к рабочим характеристикам кабельных линий и каналов;
- г)** реализацию основных и дополнительных требований;
- д)** требования к рабочим характеристикам кабельных компонентов;
- е)** требования соответствия и процедуры верификации.

В ИСО/МЭК 11801-2 учтены требования соответствия стандартов на применение, перечисленных в Приложении Е к ИСО/МЭК 11801-1:201X

Данный международный стандарт не содержит требований безопасности, (например, электробезопасности и пожарной безопасности). Они содержатся в других нормативных документах. Однако информация, предоставляемая этим стандартом, может оказаться полезной при реализации их требований.

Информация о стандарте ИСО/МЭК 11801-6 «Прокладка кабелей общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем. Часть 6. Кабельные системы для распределенных сетей».

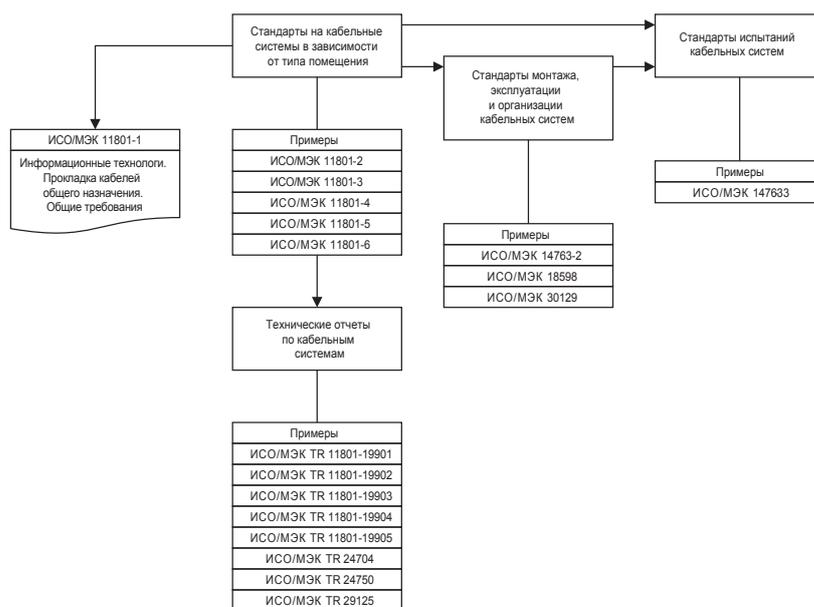

На рисунке указаны стандарты и технические отчеты, актуальные на момент издания настоящего документа (июнь 2017 г.). Информация на рисунке не обновляется автоматически.

Источник: ИСО/МЭК 11801-1 (2017)

На рисунке показаны схематические и контекстные отношения между стандартами кабельной проводки для ИТ, выпущенными ИСО/МЭК JTC 1/SC 25, а именно стандартами серии ИСО/МЭК 11801 для разработки кабельных систем общего назначения, а также монтажа, эксплуатации, администрирования и испытаний этих систем.

Срок службы кабельных систем общего назначения зависит от условий окружающей среды, поддерживаемых приложений, старения материалов кабелей и других факторов, таких как доступ к кабельным трассам (доступ к кабельным трассам на территории комплекса сложнее, чем в здании). При правильном выборе компонентов ожидаемый срок службы кабельных систем общего назначения, отвечающих требованиям этого международного стандарта, составит не менее десяти лет.

Новая категория 8 для кабелей с витой парой

Введение

В настоящее время Ethernet широко используется как предпочтительное сетевое решение для многих типов приложений, от малого бизнеса до крупных предприятий. Рост сетевого трафика из-за распространения виртуальных серверов и конвергированных сетей заставляет увеличивать пропускную способность соединений сервера.

Широкое распространение получили интерфейсы Ethernet BASE-T, использующие симметричную витую пару. Они идеально подходят для сетей со смешанными набором приложений, оборудования и скоростей передачи. Возможность автоматического согласования скорости между приложениями позволяет по мере необходимости легко переходить на более высокую скорость работы, сохраняя при этом совместимость с имеющимся оборудованием. Это, наряду с экономичностью, делает кабели с витой парой до сих пор очень популярными для поддержки приложений Ethernet.

Категория 6_A для симметричной витой пары, стандарт на которую был принят в феврале 2008 г., была определена для поддержки 10-гигабитного Ethernet (GbE) на протяженность до 100 м.

В 2010 г. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) принял стандарт 802.3ab, определяющий передачу Ethernet со скоростью 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. Существует много вариантов подуровня, зависящего от физической среды (PMD), который определяет особенности передачи и приема на физическом уровне. Большинство из них будут перечислены ниже. Большинство из этих PMD относятся к передаче со скоростью 40/100 Гбит/с по ВОЛС. Также имеется вариант передачи 40 GbE и 100 GbE по экранированному медному кабелю на расстояние до 7 м, но этот кабель твинаксиальный. Симметричная витая пара здесь не используется.

Физические среды, поддерживающие 40 и 100 гигабитные Ethernet (GbE)

РМД/ИНТЕРФЕЙС	СТАНДАРТ IEEE	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СРЕДЫ
40GBASE-SR4	802.3ab	OM3 многомодовое (длина волны 850 нм (4-канальн.) до 100 м OM4 многомодовое (длина волны 850 нм (4-канальн.) до 100 м
40GBASE-LR4	802.3ab	Одномодовое волокно (длина волны 1310 нм (CWDM) до 10 км
40GBASE-CR4	802.3ab	Твинаксиальный кабель (4-канальн.) до 7 м
40GBASE-KR4	802.3ab	Для объединительной платы (4-канальн.) до 1 м
100GBASE-SR10	802.3ab	OM3 многомодовое (длина волны 850 нм (10-канальн.) до 100 м OM4 многомодовое (длина волны 850 нм (10-канальн.) до 100 м
100GBASE-LR4	802.3ab	Одномодовое волокно (длина волны 1310 нм (CWDM) до 10 км
100GBASE-ER4	802.3ab	Одномодовое волокно (длина волны 1310 нм (CWDM) до 40 км
100GBASE-CR10	802.3ab	Твинаксиальный кабель (10-канальн.) до 7 м

В июле 2012 г. IEEE объявил о создании группы по изучению вопроса (CFI) нового приложения NGBASE-T. NGBASE-T обозначает «Новое Поколение» (Next Generation) BASE-T свыше 10 Гит/с. «BASE-T» указывает на то, что среда передачи будет симметричной витой парой.

Что вызвало разработку категории 8?

Группа по изучению вопроса (CFI) IEEE 802.3 NGBASE-T сформировала исследовательскую группу для изучения возможности разработки этой технологии. В марте 2013 г. IEEE одобрил создание специальной группы IEEE 802.3bq для разработки стандарта 40GBASE-T Ethernet для поддержки передачи 40 GbE по экономически эффективной витой паре.

Некоторые из основных целей группы 802.3bq:

- Поддержка только полнодуплексного режима
- Сохранение формата кадра 802.3 Ethernet с использованием 802.3 MAC
- Сохранение минимального и максимального размера кадра текущего стандарта 802.3
- Поддержка коэффициента ошибочных битов (BER) не хуже 10⁻¹²
- Поддержка автосогласования
- Поддержка энергоэффективного Ethernet
- Поддержка локальных сетей, использующих двухточечные соединения по структурированным кабельным системам (СКС), включая непосредственно связанные сегменты линий
- Соответствие требованиям FCC и CISPR по электромагнитной совместимости
- Поддержка скоростей передачи до 40 Гбит/с
- Определение сегмента линии на основе медного кабеля, указанного ИСО/МЭК JTC1/SC25/WG3 и TIA TR-42.7 со следующими характеристиками:
 - Четыре симметричных медных витых пары
 - До двух коннекторов
 - Длина до 30 м
- Работа в TIA 42.7 была начата в 2013 г. с целью поддержки нового PMD для 40GBASE-T.

Нормативные документы, определяющие категорию 8

Рабочая группа TIA 42.7 завершила спецификацию категории 8 рабочих характеристик в июне 2016 г. Канал категории 8 представляет собой шнур на основе фольгированной экранированной витой пары (FTP) фиксированной длины не более 24 м с двумя коннекторами, см. рис. 1. Для категории 8 определен диапазон частот от 1 МГц до 2000 МГц.

Канал категории 8



Горизонтальный магистральный кабель будет состоять из четырех симметричных витых пар 22-24 AWG. Шнур будет состоять из четырех симметричных витых пар 22-26 AWG. Категория 8 охватывает экранированные кабели и не имеет спецификаций для жгутованных или гибридных шнуров. Категория 8 использует восьмиконтактные коннекторы RJ45 для всех приложений BASE-T в СКС, определенных в TIA. Также поддерживается автосогласование для обратной совместимости, поскольку в категории 8 используется такой же 4-парный симметричный кабель, что и в младших категориях.

Длина канала может варьироваться от 28 до 32 м в зависимости от допустимой длины шнуров (коммутационных и аппаратных). Это происходит потому, что допустимая длина коммутационного шнура (патч-корда) зависит от коэффициента укорочения. Последний зависит от калибра провода (AWG), используемого в шнуре. Зависимость длины шнура от коэффициента укорочения показана в таблице 2.

Коэффициент укорочения коммутационного шнура в постоянной линии 24 м

Коэффициент укорочения коммутационного шнура	Допустимая длина шнура (м)
0% (22/23 AWG)	8
20% (22/24 AWG)	6
50% (22/26 AWG)	4

Несмотря на то, что данное решение является серьезным отступлением от традиционного 100-метрового канала с 4 коннекторами, категория 8 должна быть обратно совместима с существующими кабелями и оборудованием, чтобы обеспечить автоматическое согласование скоростей передачи 100 бит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с и 40 Гбит/с по симметричным витым парам. Спецификация категории 8 содержится в Приложении 1 к стандарту TIA-568-C.2 (ANSI/TIA-568-C.2-1).

Сейчас ИСО разделяет кабели на следующие категории и классы

- Рабочие характеристики симметричных кабельных компонентов **категории 5** относятся к классу D (до 100 МГц)
- Рабочие характеристики симметричных кабельных компонентов **категории 6** относятся к классу E (до 250 МГц)
- Рабочие характеристики симметричных кабельных компонентов **категории 6_A** относятся к классу E_A (до 250 МГц)
- Рабочие характеристики (экранированных) симметричных кабельных компонентов **категории 7** относятся к классу F (до 600 МГц)
- Рабочие характеристики (экранированных) симметричных кабельных компонентов **категории 7_A** относятся к классу F_A (до 1000 МГц)

Категории 7 и 7_A (экранированные кабели) в спецификациях рабочих характеристик TIA не определены. ИСО также работает над спецификациями компонентов категорий 8.1 и 8.2 для новых спецификаций каналов классов I и II соответственно. Существование этих спецификаций рабочих характеристик ИСО побудило TIA выбрать категорию 8 в качестве очередной спецификации рабочих характеристик.

Спецификация класса I аналогична текущей спецификации категории 8 от TIA. Первоначально рабочие характеристики канала класса I ИСО и рабочие характеристики компонента категории 8.1 были определены в диапазоне частот только до 1,6 ГГц. ИСО расширила его до 2 ГГц и, как TIA, не начала никаких работ, подобных работам над спецификациями класса II и категории 8.2, которые расширяют рабочие характеристики и позволяют использовать коннекторы, отличающиеся от RJ45.


Спецификация категории 8 ISO/IEC Новое предложение

ISO — это Международная организация по стандартизации. Она создает стандарты для структурированных кабельных систем, подобно TIA (Ассоциация телекоммуникационной индустрии США) совместно с международными организациями, в том числе и с делегацией США. Стандарт ISO/МЭК 11801 аналогичен стандарту ANSI/TIA-568.

Обе организации пытаются гармонизировать свои стандарты, но между ними все равно имеется ряд отличий. Например, ISO определяет рабочие характеристики канала по классам, а рабочие характеристики компонентов — по категориям. TIA традиционно использует термин «категория» для классификации рабочих характеристик компонента, линии и канала.

ISO относит ряд типов коннекторов к категории 8. Они представлены в таблице 3 ниже. Для категории 8.1 и класса I определен коннектор RJ45. Он же указан в спецификациях всех категорий TIA (стандарт TIA-568-C.2), включая категорию 8. Для категории 8.2 и класса II ISO определяет коннекторы TERA, GG45 и ARJ45. Они же определены ISO для категории 7A. Остается неясным, будет ли TIA использовать любой из этих коннекторов, если соберется создать свою спецификацию класса II, аналогичную спецификации ISO?

Разработка стандарта для рабочих характеристик категории 8 вызвана необходимостью поддержки следующего поколения NGBASE-T. Потребность в стандарте BASE-T нового поколения обусловлена необходимостью поддерживать Ethernet со скоростью более 10 Гбит/с для соединений сервера с коммутаторами. Принятый в 2010 г. и действующий сейчас стандарт 40 GbE для меди — 40GBASE-CR4 — устанавливает максимальное расстояние 7 м для передачи по твинаксиальному кабелю со скоростью 40 Гбит/с. Поэтому первоначальное приложение, вызвавшее разработку NGBASE-T и категории 8, заключалось в поддержке соединений сервер-коммутатор внутри линейной структуры, например, с сервером в конце или посередине ряда.

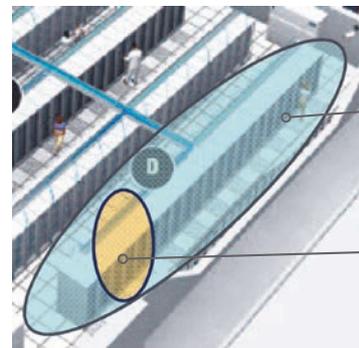

BASE-T Next Generation идеально подходит для соединений сервер-коммутатор внутри ряда

- Расстояние, охватываемое NGBASE-T
- Внутри стойки
- Между соседними стойками, порты витых пар
- До конца ряда

- Расстояние, охватываемое 40GBASE-CR4
- Внутри стойки
- Между соседними стойками

Соединительные интерфейсы для категории 8 в стандартах ISO

РМД/ИНТЕРФЕЙС	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СРЕДЫ	ТИП	СХЕМА
Категория 8.1/Класс I	TIA 568-C.2 ISO/МЭК 11801	RJ45	
Категория 8.2/Класс II	МЭК 61076-3-104 (Интерфейс C7A)	TERA ¹	
	МЭК 60603-7-71 (Интерфейс C7A)	GG45 ²	
	МЭК 61076-3-110 (Интерфейс C7A)	ARJ45 ³	

Примечания: 1. TERA® – зарегистрированный товарный знак The Siemon Company.
2. GG45® – зарегистрированный товарный знак Nexans (Франция).
3. ARJ45® – зарегистрированный товарный знак Bel Fuse Ltd (Гонконг)

Категория 8 позволит поддерживать 40 Гбит/с по симметричной витой паре длиной 28-32 м в зависимости от калибра проводов (AWG) используемого коммутационного шнура. Этого расстояния достаточно для связи внутри стойки, между соседними стойками и с последней стойкой в ряду. Набирающие популярность конфигурации с распределенным ядром (switch fabric), такие как «ствол и листья» (leaf-spine), также могут стать приложением для категории 8. Категория 8 будет использовать интерфейс RJ45, совместимый с предыдущими стандартами категорий TIA, и будет поддерживать автогласование, облегчая переход на более скоростные приложения.

В TIA также подготовлен документ, определяющий возможности более производительных СКС (например, категории 8). На пленарном совещании в апреле 2015 г. подкомитет TIA TR-42.7 утвердил новый Технический бюллетень TIA TSB-5019 «Применение высокопроизводительных структурированных кабельных систем для ЦОД и других помещений». Этот документ призван предоставить подробную информацию о развертывании будущих СКС категории 8 в ЦОД и других помещениях для поддержки приложений 25GBASE-T и 40GBASE-T. В документе определяются, описываются и рекомендуются такие архитектуры, как «распределенное ядро», «конец ряда», «середина ряда», «сверху стойки» для высокопроизводительных СКС, использующих стандарты BASE-T следующего поколения со скоростью передачи данных больше 10GBASE-T, таких как 25GBASE-T и 40GBASE-T. Эти примеры можно использовать в проектах ЦОД и таких помещений, как испытательные лаборатории или аппаратные, требующие широкополосных решений.

Основные проблемы

Одной из самых больших проблем был поиск технологии измерения, необходимой для оценки и проверки характеристик компонента, линии и канала категории 8. Диапазон частот значительно увеличился с 500 МГц для категории 6_A до 2000 МГц для категории 8. Над ее решением работали несколько специальных групп.

Приложение 1 к стандарту ANSI/TIA-1183 «Методы измерений и испытательные приспособления для некомпенсационных измерений сбалансированных компонентов и систем» было составлено в январе 2016 г. Оно должно использоваться в качестве независимого документа, описывающего методы и приспособления для выполнения лабораторных измерений параметров передачи в симметричном, смешанном и несимметричном режимах в диапазоне до 1 ГГц. Категория 8 требует расширения диапазона частот до 2 ГГц.

Стандарт ANSI/TIA-1152-A с требованиями к полевым испытаниям симметричных витых пар, в том числе категории 8, был одобрен для публикации на пленарном заседании в октябре.

Стандарт устанавливает требования к полевым тестерам и методам измерений для сравнения измерений, выполненных с помощью полевого и лабораторного оборудования. Проблема заключалась в том, что диапазон частот для испытаний был увеличен с 500 МГц для категории 6_A до 2000 МГц для категории 8.

Уровни погрешностей измерений полевых тестеров перечислены в таблице ниже. TIA опубликовала стандарт для категории 8 в июле 2016 г., а ИСО должна опубликовать **2017 МЭК 61935-1** в первом квартале **2017 г.**

Уровни погрешности полевых тестеров

Стандарт кабеля	Диапазон частот (МГц)	Уровень погрешности
КАТ. 5е	100	Уровень II
КАТ. 6	250	Уровень III
КАТ. 6 _A	500	Уровень IIIe
КАТ. 8	2000	Уровень 2G

ИСО и МЭК (и МЭК 61935-1)

Стандарт кабеля	Диапазон частот (МГц)	Уровень погрешности
КЛАСС F	600	Уровень IV
КЛАСС F _A	1000	Уровень V (проект)

Итоги и выводы

Будет ли категория 8 широко принята? Этим вопросом задаются многие. Преимущества Ethernet по витой паре (BASE-T) заключаются в том, что это одна из самых распространенных технологий СКК — недорогая, использующая общий коннектор и обеспечивающая автоматическое согласование. В стандарте категории 8 указывается интерфейс RJ45, что делает последний совместимым со всеми другими стандартами TIA для витой пары.

Длина канала категории 8 была уменьшена с исторически сложившегося значения 100 м. Кроме того, теперь в канале используется экранированный кабель и всего 2 коннектора. Ограничения для канала — длина 30 м (28-32 м в зависимости от шнура) и 2 коннектора — должны учитываться в проектах, поддерживающих будущие приложения BASE-T.

Как широко будет принята категория 8? Не будет ли оптоволокно дешевле? Время покажет, однако следует следить за производителями активного оборудования, поскольку они оказывают огромное влияние на то, что будет принято в конечном счете.

TIA опубликовала стандарт для категории 8 в июле 2016 г., а ИСО должна опубликовать свой стандарт в первом квартале 2018 г.

Оптическое волокно – Скорость передачи от 40 Гбит/с до 100 Гбит/с

Стандарты IEEE и TIA ИСО/МЭК

IEEE 802.3 — это рабочая группа международной организации «Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE)». Это также набор стандартов IEEE, созданных рабочей группой, определяющей физический уровень и уровень управления доступом к среде передачи (MAC) проводного Ethernet (существуют и другие группы, ответственные, например, за беспроводную связь). Эти стандарты определяют технологии, обычно специально для локальной сети с некоторыми приложениями для глобальной сети. Стандарты определяют физические соединения между узлами и/или инфраструктурными устройствами, такими как концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т. д., а также различные типы медных или волоконно-оптических кабелей.

Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) и комитет SC25 в ИСО/МЭК определяют характеристики СКС на уровне компонента, линии и канала для поддержки приложения на указанном расстоянии. Иногда требуется определить новую категорию для поддержки нового приложения.

Цель стандартов — установить минимальные требования, гарантирующие, что приложения будут работать надлежащим образом с оборудованием любого производителя. Использование СКС по стандартам TIA или ИСО/МЭК обеспечивает интероперабельность между компонентами разных производителей.

Передача со скоростью 40/100 Гбит/с

В 2010 году был утвержден стандарт IEEE 802.3ba, определяющий передачу Ethernet на скорости 40 Гбит/с и 100 Гбит/с в основном по оптическому волокну. Разработку документа значительно ускорило то, что оно было основано на ратифицированном в 2002 г. стандарте IEEE 802.3ae, определяющем передачу 10 GbE. IEEE не разрабатывал полностью нового определения для передачи со скоростью 40 Гбит/с и 100 Гбит/с по двум волокнам, как для 10 GbE. И 40 GbE, и 100 GbE основаны на использовании параллельных каналов передачи 10 Гбит/с. 40 GbE требует четыре, а 100 GbE — десять каналов передачи и приема. Это было отступлением от предыдущих требований к ВОЛС.

В 2015 г. IEEE выпустил новый стандарт 802.3bm, позволяющий удешевить 100 GbE. Этот стандарт уменьшает число каналов передачи с десяти до четырех благодаря повышению скорости модуляции в канале с 10 до 25 Гбит/с. Это упростит перевод инфраструктуры с 40 GbE на 100 GbE, поскольку они используют одинаковое количество волокон для передачи.

Каждое приложение, определяемое стандартом IEEE 802.3, имеет подуровень, зависящий от физической среды (PMD), как часть спецификации. Подуровень PMD подробно определяет передачу и прием отдельных битов в физической среде. В таблице 1 перечислено большинство PMD, которые IEEE определяет для Ethernet 40 Гбит/с с указанием наименования PMD, типа среды и расстояния, на котором поддерживается приложение. Наименования PMD часто используются в наименованиях приемопередатчиков.

Таблица 1. Требования IEEE для 40-гигабитного Ethernet

Цель	Полученный PMD	Описание PMD
100 м по MMF ² OM3 ¹ (850 нм)	40GBASE-SR4	Физический уровень 40 Гбит/с с кодированием 40GBASE-R 4-х каналов по многомодовому волокну, расстояние не менее 100 м по MMF ² OM3 (не менее 150 м по MMF ² OM4)
150 м по MMF ² OM4 ¹ (850 нм)		
10 км по SMF ⁴ (1310 нм)	40GBASE-LR4	Физический уровень 40 Гбит/с с кодированием 40GBASE-R 4-х каналов с мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM) по одномодовому волокну, расстояние не менее 10 км
40 км по SMF ⁴ (1310 нм)	40GBASE-ER4	Физический уровень 40 Гбит/с с кодированием 40GBASE-R 4-х каналов с мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM) по одномодовому волокну, расстояние не менее 40 км
7 м по медному кабелю	40GBASE-CR4	Физический уровень 40 Гбит/с с кодированием 40GBASE-R 4-х каналов по экранированному симметричному медному кабелю ⁵ , расстояние не менее 7 м
1 м по объединительной плате	40GBASE-KR4	Физический уровень 40 Гбит/с с кодированием 40GBASE-R 4-х каналов по электрической объединительной плате, расстояние не менее 1 м

1. OM3 – многомодовое оптоволокно 50 мкм, оптимизированное к сигналам лазерного луча
2. MMF (multimode fiber) – многомодовое оптоволокно
3. OM4 – многомодовое оптоволокно 50 мкм, оптимизированное к сигналам лазерного луча, с более широкой, чем у OM3, полосой пропускания
4. SMF (singlemode fiber) – одномодовое оптоволокно
5. Используется твинаксиальный кабель

Первоначальные цели состояли в том, чтобы поддерживать 40 GbE на расстоянии не менее 100 м по многомодовому волокну, а также как минимум на 10 км по одномодовому волокну и на 7 м по экранированному симметричному медному кабелю (твинаксиальному). С выпуском OM4 (многомодовое оптоволокно 50 мкм с лазерной оптимизацией (LOMF), обладающее более высокой пропускной способностью, чем OM3) расстояние может быть увеличено до 150 м. Еще один PMD был добавлен в 2015 году для поддержки 40 GbE в одномодовом режиме минимум на 40 км. Существует также PMD, предназначенный для поддержки 40 GbE на расстоянии не менее 1 м по электрической объединительной панели.

В таблице 2 перечислены требования по поддержке 100 GbE в различных средах.

Таблица 2. Требования IEEE для 100-гигабитного Ethernet

Цель	Полученный PMD	Описание PMD
100 м по MMF ¹ OM3 (850 нм)	100GBASE-SR10	Физический уровень 100 Гбит/с с кодированием 100GBASE-R, 10 каналов по многомодовому волокну, расстояние не менее 100 м (может поддерживать не менее 150 м по MMF ¹ OM4)
150 м по MMF ¹ OM4 (850 нм)		
70 м по MMF ¹ OM3 (850 нм)	100GBASE-SR4	Физический уровень 100 Гбит/с, 4 канала со скоростью передачи данных 25 Гбит/с по многомодовому волокну, расстояние не менее 100 м по OM4 (не менее 70 м по MMF ¹ OM3)
100 м по MMF ¹ OM4 (850 нм)		
10 км по SMF ² (1310 нм)	100GBASE-LR4	Физический уровень 100 Гбит/с, кодирование 100GBASE-R, 4 канала с мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM) по одномодовому волокну, расстояние не менее 10 км
40 км по SMF ² (1310 нм)	100GBASE-ER4	Физический уровень 100 Гбит/с, кодирование 100GBASE-R, 4 каналов с мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM) по одномодовому волокну, расстояние не менее 40 км
7 м по медному кабелю	100GBASE-CR4	Физический уровень 100 Гбит/с, кодирование 100GBASE-R, 10 каналов по экранированному симметричному медному кабелю ³ , расстояние не менее 7 м

1. MMF (multimode fiber) – многомодовое оптоволокно
2. SMF (singlemode fiber) – одномодовое оптоволокно
3. Используется твинаксиальный кабель

Требования для 40 GbE и 100 GbE одинаковы: поддержка приложения по многомодовому оптоволокну на расстояние не менее 100 м, по одномодовому — не менее 10 км с возможностью увеличения до 40 км, а по симметричному медному кабелю (твинаксиальному) — на расстояние не менее 7 м. Следует иметь в виду, что по одномодовому волокну 100GBASE-SR4 поддерживается на расстояние не менее 100 м при использовании OM4, а при использовании OM3 — только на 70 м.

PMD для 40 GbE указаны в таблице 3 и для 100 GbE в таблице 4. В таблицах приведены скорости, среды и расстояния передачи для 40-гигабитного и 100-гигабитного Ethernet.

Таблица 3. Скорость, среда и расстояние передачи для PMD 40-гигабитного Ethernet

40-гигабитный Ethernet				
Название PMD	40GBASE-SR4	40GBASE-LR4	40GBASE-ER4	40GBASE-CR4
Скорость передачи	4 x 10 Гбит/с	4 x 10 Гбит/с	4 x 10 Гбит/с	4 x 10 Гбит/с
Среда передачи	Параллельное MMF	Дуплексное SMF	Дуплексное SMF	Твинаксиальный кабель
Расстояние	0,5-100 м по OM3 150 м по OM4	10 км по SMF	40 км по SMF	7 м по твинаксиальному кабелю

Таблица 4. Скорость, среда и расстояние передачи для PMD 100-гигабитного Ethernet

100-гигабитный Ethernet					
Название PMD	100GBASE-SR4	100GBASE-SR10	100GBASE-LR4	100GBASE-ER4	100GBASE-CR10
Скорость передачи	4 x 25 Гбит/с	10 x 10 Гбит/с	4 x 25 Гбит/с	4 x 25 Гбит/с	10 x 10 Гбит/с
Среда передачи	Параллельное MMF	Параллельное MMF	Дуплексное SMF	Дуплексное SMF	Твинаксиальный кабель
Расстояние	70 м по OM3 100 м по OM4	100 м по OM3 150 м по OM4	10 км по SMF	40 км по SMF	7 м по твинаксиальному кабелю

Важные выводы заключаются в том, что для передачи по многомодовому кабелю и 40 GbE, и 100 GbE требуются более двух волокон. 40 GbE требует по четыре многомодовых волокна для передачи и приема, всего восемь волокон на канал.

Более новый PMD для 100 GbE — 100GBASE-SR4 — требует такого же числа волокон, что и для 40 GbE (восемь), что упрощает путь миграции. Одномодовые варианты для 40 GbE и 100 GbE также требуют многоканальной передачи. 40-гигабитный Ethernet по одномодовому каналу использует четыре канала передачи и четыре канала приема по 10 Гбит/с каждый. 100-гигабитный Ethernet по одномодовому каналу использует четыре канала передачи и четыре канала приема, каждый со скоростью 25 Гбит/с. Стандарт 40-гигабитного и 100-гигабитного Ethernet IEEE 802.3ba определяет передачу по одномодовому оптоволокну с помощью мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM). Это означает, что для 40 GbE и 100 GbE по одномодовому волокну все четыре канала передаются с разной длиной волны.

Передача 40GBASE-LR4 определяется центральной длиной волны и диапазоном длин волн для каждого канала. Центральные длины волн, используемые для четырех каналов, входят в сетку CWDM (условное/грубое спектральное мультиплексирование волны), определенную в стандарте ITU-T G.694.2. Этот стандарт определяет для диапазона длин волн от 1271 до 1611 нм сетку интервалов между каналами 20 нм. В таблице 5 показаны центральная длина волны и диапазон длин волн для каждого из четырех каналов передачи 40GBASE-LR4.

100GBASE-LR4 и 100GBASE-ER4 также определяют диапазон длин волн для каждого канала. Из таблицы 5 видно, что диапазоны длин волн для обоих PMD 100GBASE одинаковы. Эти диапазоны базируются на центральных частотах (длинах волн), входящих в сетку, установленную стандартом ITU-T G.694.1. Этот стандарт устанавливает набор частот, используемых в качестве центральных в приложениях с плотным спектральным мультиплексированием (DWDM). Этот стандарт поддерживает различные интервалы между каналами — от 12,5 ГГц до 100 ГГц и более, начиная с 193,1 ТГц. Каналы 100GBASE-LR4 и 100GBASE-ER4 используют центральные частоты от 229 ТГц до 231,4 ТГц с интервалом 800 ГГц.

Коннекторы и кабели для 40/100-гигабитного Ethernet

В таблице 5 показаны центральная частота, скоррелированная центральная длина волны и диапазон длин волн для каждого из каналов передачи 100GBASE-LR4 и 100GBASE-ER4.

Таблица 5. Параметры потоков спектрального мультиплексирования

Канал	40GBASE-LR4		100GBASE-LR4 и 100GBASE-ER4		
	Центральная длина волны	Диапазон длин волн	Центральная частота	Центральная длина волны	Диапазон длин волн
L0	1271 нм	от 1264,5 до 1277,5 нм	231,4 ТГц	1296,56 нм	от 1294,53 до 1296,59 нм
L1	1291 нм	от 1284,5 до 1297,5 нм	230,6 ТГц	1300,05 нм	от 1299,02 до 1301,09 нм
L2	1311 нм	от 1304,5 до 1317,5 нм	229,8 ТГц	1304,58 нм	от 1303,54 до 1305,63 нм
L3	1331 нм	от 1324,5 до 1337,5 нм	229 ТГц	1309,14 нм	от 1308,09 до 1310,19 нм


Поскольку четыре разные длины волны не мешают друг другу, все четыре канала могут передаваться по одному волокну. Если все четыре канала передавать на одной длине волны, то для их разделения понадобятся четыре параллельных канала. Четыре приемных канала также используют спектральное мультиплексирование (WDM), поэтому для 40 GbE и 100 GbE по одномодовому кабелю понадобятся всего два волокна: одно для приема, другое для передачи. В этих кабелях обычно используют коннекторы LC. Нет необходимости связывать конкретный электрический канал с конкретным оптическим каналом, поскольку приемопередатчик способен принимать каналы в любом порядке.

Как для 40 GbE, так и для 100 GbE возможна передача по медному твинаксиальному кабелю на расстояние до 7 м. Стандарт 802.3ba не предусматривает передачу по меди.

Исходя из приведенных выше стандартов, во всех вариантах 40/100-гигабитного Ethernet по многомодовому волокну используется параллельная передача, требующая более двух волокон на канал. Коннекторы должны подсоединять более двух волокон. Это требование отличается от требований к подключениям в системах, поддерживающих 10-гигабитный Ethernet, в которых на канал требуется всего два волокна. Наиболее распространенным коннектором для передачи по двум волокнам является LC. Он единственный рекомендован для новых ВОЛС с двумя волокнами в соответствии со стандартами для ЦОД: ANSI/TIA-942 и ИСО/МЭК 11801 Изд.3 и особенно ИСО МЭК 11801-5. Данный коннектор используется для передачи со скоростью 10 Гбит/с и ниже по многомодовому волокну, а также для одномодовых вариантов передачи 40/100 GbE, рассмотренных ранее.

Для поддержки нескольких каналов передачи 40 GbE и 100 GbE (когда не используется спектральное мультиплексирование) стандарт IEEE 802.3ba определяет интерфейс, зависящий от передающей среды (MDI) — коннектор MPO. Коннектор MPO рекомендован стандартами для ЦОД ANSI/TIA-942, ИСО/МЭК 11801 Изд. 3 и особенно ИСО/МЭК 11801-5 для приложений, требующих параллельной передачи по ВОЛС. Для коннектора этого типа используются равнозначные обозначения MPO и MTP®. MPO (Multi-Fibre Push On) — это общее обозначение многоволоконного оптического коннектора. MTP — зарегистрированный товарный знак US Conec, Ltd для коннектора типа MPO, который в отрасли считается наиболее эффективным с точки зрения вносимых помех.

Коннектор MPO

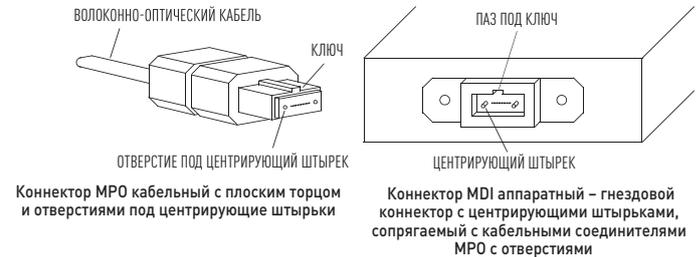


Примечание: MTP® – зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd.

Коннекторы (соединители) MPO обычно используются для оконцевания 12 волокон. Но MPO позволяет оконцевать и 24 волокна. В корпусе имеется ключ (кодирующий выступ или паз) для обеспечения полярности. (Вопрос полярности будет подробно освещен в разделе «Требования к оптическому волокну для перехода на 40/100-гигабитный Ethernet»). Коннектор имеет прецизионные центрирующие штырьки или отверстия для взаимного выравнивания всех световодов в собранном состоянии. Тип центрирующих элементов — штырьки или отверстия — определяется типом компонента кабельной системы (например, кассета, коммутационная панель, соединительный кабель). Штырьки обычно используются в фиксированных компонентах, таких как кассеты. На штырьках может скапливаться грязь, поэтому при отсутствии надлежащей очистки ответные части коннектора будут сопрягаться неровно.

Стандарт IEEE 802.3ba указывает, какие позиции в коннекторе MPO должны занимать каналы приема и передачи. Позиции четырех каналов приема и четырех каналов передачи 40GBASE-SR4 (40 GbE по многомодовому волокну) показаны на рисунке ниже.

Если посмотреть на торец MPO с ключом сверху, то передающие оптические каналы занимают четыре крайние позиции слева, а приемные — четыре крайние позиции справа. Из двенадцати имеющихся позиций активными являются восемь, четыре средние позиции не используются.


Расположение оптических каналов 40G-BASE-SR4

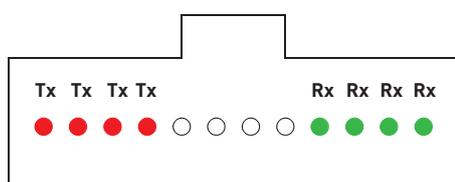

100GBASE-SR10 (100 GbE по многомодовому волокну) требует 20 волокон: 10 передающих и 10 приемных. Позиции каналов показаны ниже. Имеется три варианта. В первом (вариант А) используется один коннектор, см. рис. ниже. Вариант А рекомендован IEEE. Существуют два альтернативных варианта с двумя коннекторами: В и С.


В варианте А используется 24-позиционный коннектор MPO, в котором в верхнем ряду по центру расположены 10 приемных каналов, а в нижнем ряду по центру — 10 передающих.

Расположение оптических каналов 100G-BASE-SR10, вариант А: с одним коннектором (рекомендуется)

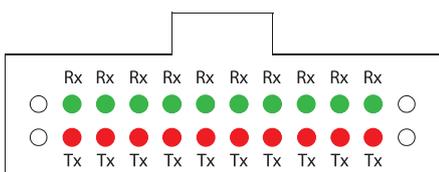


В вариантах В и С используются по два 12-позиционных коннектора MPO. В показанном на рисунке ниже варианте В два коннектора располагаются в ряд. В правом коннекторе 10 центральных позиций занимают каналы приема, а в левом — передачи.

Расположение оптических каналов 100G-BASE-SR10, вариант В: размещение коннекторов в ряд

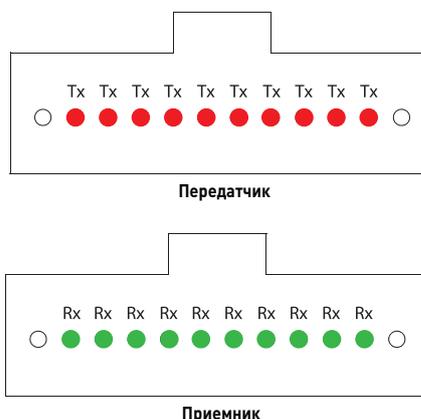

Вариант С похож на вариант В (см. рис. ниже), но коннекторы размещают один над другим. В верхнем коннекторе 10 центральных позиций занимают каналы приема, а в нижнем — передачи.

Расположение оптических каналов 100G-BASE-SR10, вариант В: размещение коннекторов в ряд

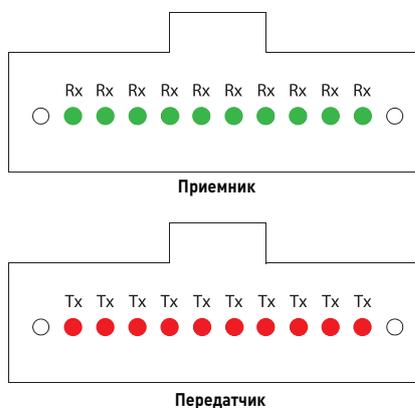

Решающую роль в выборе интерфейса, зависящего от передающей среды (MDI), обычно играют производители оборудования. Например, в варианте А с 24-позиционным MPO на небольшой площади размещено больше каналов, что делает коннектор более сложным и, следовательно, дорогим в производстве. Вариант В предусматривает размещение в ряд двух коннекторов MPO на 12 волокон, то есть он занимает вдвое больше места в ширину. Вариант С предусматривает размещение друг над другом двух коннекторов MPO на 12 волокон, то есть занимает он вдвое больше места в высоту.

Требования к оптическому волокну для перехода на 40/100-гигабитный Ethernet

Многомодовые ВОЛС являются наиболее экономичным решением для использования в ЦОД, поскольку приемопередатчики для них намного дешевле одномодовых. В многомодовых приемопередатчиках используют поверхностно излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), который легче изготавливать и устанавливать. По сравнению с одномодовыми ВОЛС, многомодовые имеют меньшую дальность (в большинстве случаев не превышающую 150 м). Но исследования показали, что в более чем 80% ЦОД связь нужна на дальности до 100 м. Хотя одномодовый кабель изначально дешевле, но после учета всех факторов, влияющих на стоимость системы, более дешевым оказывается многомодовый.

Некоторые общие приложения, используемые в ЦОД, приведены в таблице 6 ниже. В каждом из них передача осуществляется на короткой длине волны (850 нм) по многомодовому волокну.




Если ВОЛС разрабатывается для скоростей передачи более 10 Гбит/с, то следует использовать многомодовое волокно (MMF) OM3 или OM4. OM3 поддерживает 10 GbE на дальности до 300 м, а 40 GbE — только

до 100 м. OM3 поддерживает PMD 100GBASE-SR10 на дальности до 100 м, а 100GBASE-SR4 — до 70 м, и это еще одно важное соображение, которое следует учитывать. OM4 поддерживает 10 GbE на дальности до 550 м, а 40 GbE — только до 150 м. OM4 поддерживает PMD 100GBASE-SR10 на дальности до 150 м, а 100GBASE-SR4 — только до 100 м.

Если для вашей сети в будущем планируется поддержка 40 GbE и/или 100 GbE, то длина канала не должна превышать максимального значения, установленного для 10 GbE. Если расстояния передачи в ЦОД превышают 70 м, то лучше использовать OM4, поскольку OM4 поддерживает 10-100 GbE на дальности до 100 м. Проектировать следует всегда с учетом наиболее строгих требований (особенно в отношении скоростей передачи), пусть даже будущих.

Помимо выбора типа оптоволокна, OM3 или OM4, существует несколько других важных соображений, по которым выбирают компоненты ВОЛС. Это вопросы, связанные с вносимыми потерями, поляричностью и центрирующими штырьками.

Таблица 6. Общие приложения ЦОД, использующие передачу на короткой длине волны

	10G	40G	100G [-SR10]	100G [-SR4]
Скорость	10 Гбит/с	10 Гбит/с x 4	10 Гбит/с x 10	25 Гбит/с x 4
Тип лазера	VCSEL	Матрица VCSEL	Матрица VCSEL	Матрица VCSEL
Тип оптоволокна	OM3/OM4	OM3/OM4	OM3/OM4	OM3/OM4
Коннектор	2 LC	MPO 12 волокон	(2) MPO/MTP 12 волокон или MPO/MTP 24 волокна	MPO 12 волокон
Требуемое число волокон	2 волокна 	8 волокон 	20 волокон 	8 волокон 
Максимальное расстояние	OM3: 300 м OM4: 550 м	OM3: 100 м OM4: 150 м ¹	OM3: 100 м OM4: 150 м ¹	OM3: 70 м OM4: 100 м

1. Для канала OM4 длиной 150 м требуются коннекторы с малыми вносимыми потерями. См. подробно в разделе «Вносимые потери канала».

Вносимые потери/оптический бюджет канала

Вносимые потери канала являются суммой следующих составляющих: вносимые потери кабеля (IL), выражаемые в децибелах на километр (дБ/км), вносимые потери всех сочлененных пар коннекторов и вносимые потери мест сращивания волокон в этом канале.

Как видно из таблицы ниже, при увеличении скорости передачи данных от 10 Гбит/с до 40/100 Гбит/с общие вносимые потери или оптический бюджет канала уменьшаются незначительно.


Таблица 7. Максимальные вносимые потери канала

	Наименование PMD	Тип оптоволокна	Общее количество волокон	Макс. длина линии (м)	Макс. вносимые потери (дБ)
10 GbE	10GBASE-SR	OM3	2	300	2,6
40 GbE	40GBASE-SR4	OM3	8	100	1,9
40 GbE	40GBASE-SR4	OM4	8	150	1,5
100 GbE	100GBASE-SR4	OM3	8	70	1,9
100 GbE	100GBASE-SR4	OM4	8	100	1,9
100 GbE	100GBASE-SR10	OM3	20	100	1,9
100 GbE	100GBASE-SR10	OM4	20	150	1,5

Понимание влияния каждого компонента вносимых потерь на оптический бюджет чрезвычайно важно при выборе кабелей и коннекторов. Часто при проектировании канала руководствуются значениями ослабления и полосой частот. Но воздействие коннектора на оптический бюджет канала также может быть значительным.

На рисунке ниже показаны оптические бюджеты 100-метрового канала для типичных скоростей передачи в современных приложениях Ethernet. По мере увеличения скорости систем Ethernet от 100 Мбит/с до сегодняшних 10 Гбит/с оптический бюджет резко уменьшился с 11 дБ до 2,6 дБ. А системы Ethernet 40/100 Гбит/с имеют еще меньший бюджет — 1,9 дБ при использовании OM3 и 1,5 дБ при использовании OM4.


Суммарные вносимые потери при разных скоростях передачи

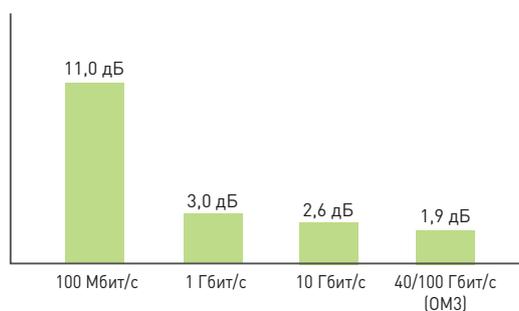

Два примера оптических бюджетов для двух и трех сопряженных пар, включая потери в кабеле длиной 100 м при длине волны 850 нм, показывают важность учета потерь в коннекторе.


Взяв стандартную величину потерь в многомодовом оптическом кабеле (OM3/OM4, 850 нм) 3 дБ/км (ИСО/МЭК 11801 Изд. 3, II кв. 2017 г.) и среднее значение потерь в сочлененной паре коннектора 0,5 дБ (стандарты TIA разрешают максимальные потери 0,75 дБ и до 4 коннекторов), можно получить, что потери в канале длиной 100 м и двумя сочлененными парами коннекторов составят 1,35 дБ ($(3,5 \text{ дБ/км} * 0,1 \text{ км}) + (0,5 * 2)$). Применительно к оптическим бюджетам, как показано на рисунке ниже, это не так важно для 100-мегабитных систем. Однако вносимые потери составляют почти половину оптического бюджета при 10 Гбит/с и три четверти оптического бюджета при 40/100 Гбит/с.

Вносимые потери канала 100 м с двумя сопряженными парами в коннекторе

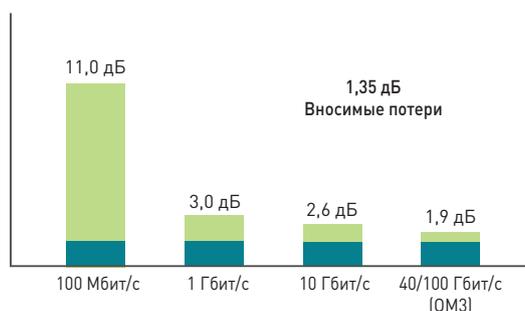

Рассмотрим канал длиной 100 м с тремя сочлененными парами коннекторов. Его оптический бюджет составляет 1,85 дБ ($(3,5 \text{ дБ/км} * 0,1 \text{ км}) + (0,5 * 3)$), см. рис. ниже. Это более 70% бюджета для 10 Гбит/с и почти равно бюджету для 40/100 Гбит/с. Это превышает оптический бюджет при использовании OM4 в канале длиной 150 м, который равен 1,5 дБ из-за большей длины, что подтверждает важность учета вносимых потерь коннектора.

Вносимые потери канала 100 м с тремя сочлененными парами коннекторов

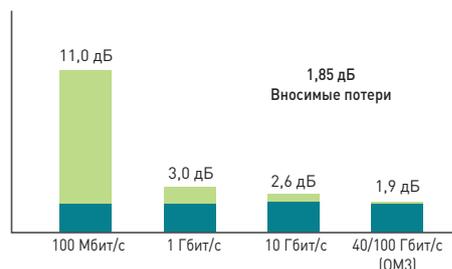

Важным соображением является возможность изменения одного показателя за счет другого. Если IL одного компонента можно уменьшить, то остается запас по потерям для другого компонента. Например, если уменьшить длину канала OM4 со 150 м до 100 м, то вносимые потери кабеля станут меньше, поскольку IL находится в прямой зависимости от расстояния (дБ/км). Таким образом остается запас по потерям для сочлененных пар коннекторов. Однако весь выигрыш по IL может быть легко сведен к нулю некачественными компонентами коннектора.

Полярность

Не следует забывать о соблюдении полярности. Соблюдение правильной полярности гарантирует правильный оптический путь от передающего порта одного устройства до приемного порта другого. Существует несколько методов поддержания полярности, которые не совместимы друг с другом.

Три метода — А, В и С — описаны в стандарте ИСО/МЭК 14763-2 «Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 2. Планирование и установка». У разных производителей имеются и другие проприетарные методы.

Каждый метод соблюдения полярности требует специальной комбинации компонентов. В списке ниже перечислены варианты комбинаций компонентов, используемых в трех стандартных методах соблюдения полярности при дуплексной передаче в системе с магистральным кабелем МРО, кассетами и коммутационными шнурами.

Варианты компонентов следующие:

- Магистральные кабели МРО-МРО: тип А, В или С
- Кассеты МРО-LC: метод А или метод В
- Коммутационные шнуры (патч-корды): типа А-А или А-В

Коммутационные шнуры типа А-А или А-В




Например, при дуплексной связи в схеме соблюдения полярности используются кассета по методу А, магистральный кабель типа А и коммутационный шнур типа А-В на одном конце канала, и коммутационный шнур типа А-А на другом конце. Изменение полярности с передачи на прием происходит в коммутационном шнуре на одном конце. В методе В используется кассета по методу В, магистральный кабель и коммутационные шнуры А-В на каждом конце, поскольку изменение полярности происходит в кассете и магистральном кабеле. В методе С используется кассета по методу А, магистральный кабель типа С и коммутационные шнуры типа А-В на каждом конце. Изменение полярности происходит только в магистральном кабеле.

Соблюдение полярности становится более сложным при переходе на 40/100 GbE, поскольку здесь вместо дуплексной используется параллельная передача. В параллельную волоконо-оптическую линию входят несколько передатчиков в одном передающем модуле, несколько позиций в многоволоконных коннекторах, несколько волокон в кабеле и несколько приемников в одном приемном модуле. Несколько передатчиков и приемников могут быть объединены в приемопередающий модуль.

Три метода, А, В и С, были расширены в стандартах ANSI/TIA-568 и ИСО/МЭК 14763-2. Теперь они включают линии, использующие параллельные связи в одном ряду (24-волоконный MPO). Для поддержания полярности используются многоволоконные коннекторы с ключом. Коннектор MPO с ключом показан на рисунке ниже.


Расположение волокон в коннекторе MPO ключом вверх, вид со стороны феррулы

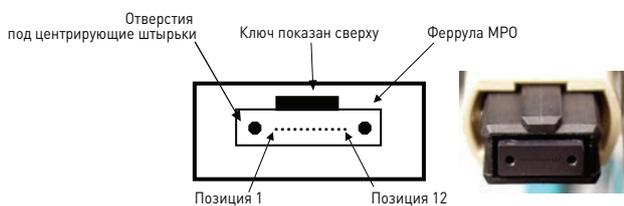

Центрирующие штырьки

Если один из сочленяемых коннекторов (например, MPO) имеет центрирующие штырьки, то у второго должны быть соответствующие отверстия. Поскольку все известные приемопередатчики, совместимые с MPO, имеют штырьки, к ним можно присоединять только коннекторы с отверстиями.

Коннектор MPO с установленными центрирующими штырьками

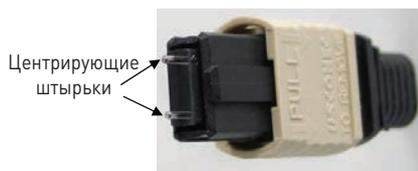

Коннектор со штырьками обычно расположен внутри панели, чтобы защитить штырьки от повреждения (то есть стационарный коннектор имеет штырьки, а кабельный коннектор, который часто присоединяется и отсоединяется, имеет отверстия). Например, коннекторы кассет обычно со штырьками, а коннекторы кабелей — с отверстиями.

Проконсультируйтесь с производителем, поскольку в вашем проекте могут быть исключения из этого правила.

На штырьках может скапливаться грязь, поэтому при отсутствии надлежащей очистки ответные части коннектора будут сочленяться неровно.

Что в перспективе?

В настоящее время IEEE разрабатывает ряд проектов как для медных, так и для волоконно-оптических приложений. Основной проект волоконно-оптического приложения — 400 GbE. Целью является разработка спецификаций физического уровня, поддерживающих следующие расстояния связи:

- Не менее 100 м для многомодового волокна (MMF)
- Не менее 500 м для одномодового волокна (SMF)
- Не менее 2 км для SMF
- Не менее 10 км для SMF

На первом этапе 400 GbE по MMF использует 16 каналов для передачи в обоих направлениях (всего 32 канала), каждый по 25 Гбит/с. В конце 2015 г. TIA опубликовала стандарт ANSI/TIA-604-18 (FOCUS 18), поддерживающий многоволоконные коннекторы MPO на 16 и 32 волокна.

Для более экономичного и эффективного перехода на 400 GbE, в стандарт IEEE добавлена поддержка двухканальных линий 100 Гбит/с и четырехканальных линий 200 Гбит/с, иногда называемых NGOATH (Next Generation One and Two Hundred — «сто и двести следующего поколения»). Они обе состоят из 50-гигабитных каналов. В результате IEEE также определяет одноканальный 50-гигабитный физический уровень, поддерживающий дальность не менее 100 м по многомодовому волокну, а также варианты с дальностью 2 км и 10 км по одномодовому.

Этот двухканальный 100 GbE по многомодовому волокну будет поддерживаться на расстоянии не менее 100 м, а по одномодовому — не менее 500 м. 200 GbE по многомодовому волокну также будет поддерживаться на расстоянии не менее 100 м. Будет несколько одномодовых опций, включая дальность не менее 500 м по четырехканальному параллельному одномодовому оптоволокну (четыре параллельных волокна) и дальность не менее 2 км и 10 км по дуплексному одномодовому волокну.

Стандарт TIA для широкополосных многомодовых линий был одобрен для публикации в середине 2016 г. Стандарт устанавливает для широкополосного кабеля диаметр сердцевинки 50 мкм и диаметр оболочки 125 мкм. Оптимизированное к сигналам лазерного луча волокно обладает улучшенными характеристиками для одно- или многоволновых систем передачи с длиной волны от 850 нм до 950 нм. Реальный рабочий диапазон длин волн составляет 850-953 нм. Эффективная модальная полоса пропускания (EMB) для этого нового волокна задается на нижней и верхней длинах волн: 4700 МГц•км на 850 нм и 2470 МГц•км на 953 нм. Для этого типа оптоволокну ИСО/МЭК устанавливает обозначение OM5.

Это важный стандарт для многомодового волокна, поскольку он позволяет осуществлять мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) для передачи по многомодовому волокну. Поскольку волокно оптимизировано для коротких длин волн, мультиплексирование с разделением по длине волны, используемое для многомодового волокна, обычно называют мультиплексированием с разделением по короткой длине волны (SWDM). До сих пор WDM использовалось с одномодовым волокном. WDM играет важную роль, потому что его использование — это один из четырех способов увеличения скорости передачи данных, к которым относятся: WDM, параллельная передача по нескольким волокнам, расширенная модуляция и многоуровневое кодирование.

В таблице 8 показано, как WDM может повлиять на ВОЛС при передаче сигналов современных стандартов Ethernet. Действующий стандарт 40 GbE (40GBASE-SR4), использующий короткую длину волны по многомодовому волокну (MMF), устанавливает скорость 10 Гбит/с в канале с восемью волокнами (четыре волокна для передачи и четыре волокна для приема). Применение WBMMF (широкополосное MMF), которое поддерживает четыре длины волны (что равноценно четырем каналам), позволяет уменьшить число и передающих, и приемных волокон с четырех до одного. Число волокон в ВОЛС сокращается с восьми до двух. 100 GbE — еще более убедительный пример, потому что исходный стандарт, выпущенный в 2010 году (100GBASE-SR10), требовал в общей сложности 20 волокон — 10 для передачи и для 10 приема при скорости в канале 10 Гбит/с. Новый стандарт 100 GbE (100GBASE-SR4) был опубликован в 2015 г. Он устанавливал скорость в канале 25 Гбит/с, что позволило сократить общее число волокон до восьми, как в 40 GbE. В этом примере показано, как благодаря расширенной модуляции уменьшается число волокон. При использовании SWDM с новым WBMMF оно уменьшается для 100 GbE до двух при скорости в канале 25 Гбит/с. Таким образом, и для 40 GbE, и для 100 GbE становится возможна дуплексная передача.

Как уже упоминалось, на первой фазе стандарт 400 GbE (IEEE 802.3bs) будет устанавливать параллельную передачу по многомодовым волокнам со скоростью в канале 25 Гбит/с. Всего для этого потребуется 32 волокна. Применение SWDM по WBMMF уменьшает число волокон до восьми, то есть 25% от числа волокон на первой фазе.

В рамках протоколов Fibre Channel существует много разработок сетевых технологий для подключения компьютерных хранилищ данных. Протокол 32G Fibre Channel (GFC) уже опубликован и приемопередатчики для него были испытаны в III квартале 2016 г. Задача состояла в обеспечении связи на расстоянии 100 м по OM4 и 70 м по OM3. 32 GFC по-прежнему использует последовательную передачу с двумя волокнами и будет использовать те же самые внешние приемопередатчики малого форм-фактора (SFP) с волоконно-оптическими коннекторами LC. Также будет обеспечена обратная совместимость с 8 GFC и 16 GFC. В перспективе ожидается новый проект 128 GFC. Обычно в каждой новой версии Fibre Channel скорость передачи удваивается: GFC, 16 GFC, 32 GFC, но 128 GFC основан на 32 GFC, и поэтому 128 GFC = 4 x 32 GFC. Оптический порт будет обеспечивать автосогласование скорости 128 GFC с 32 GFC и 16 GFC без вмешательства пользователя.

В настоящее время обсуждается объединение в 64 GFC и 256 GFC. Также рассматривается вариант SWDM MMF, основанный на широкополосном MMF T1A-492AAAE. Требования к нему будут включать обратную совместимость с 32 GFC.

Заключение

Перед тем как выбирать конкретный продукт для проектируемого ЦОД, следует выяснить, какое из приложений, поддерживаемых структурированной кабельной системой, будет самым быстродействующим. Для связи на короткие расстояния чаще используют многомодовые системы, поскольку они дешевле одномодовых. Следует выбрать как минимум OM3, однако OM4 поддерживает большую дальность и обеспечивает больше соединений на коротких расстояниях. Некоторые новые приложения с дальностью связи до 100 м поддерживаются только с помощью OM4. Учитывайте это при составлении требований к приложениям и расстояниям связи.

Появление широкополосного многомодового оптоволоконного кабеля оказало огромное влияние на ВОЛС. При наличии соответствующих приемопередатчиков по двум волокнам можно осуществлять дуплексную передачу до 100 GbE. Если приемопередатчик поддерживает 50 Гбит/с на канал, то с помощью селективного спектрального уплотнения (SWDM) по широкополосному оптоволокну возможна дуплексная передача даже нового 200 GbE (всего 2 волокна). Широкополосное многомодовое волокно требует 25% от общего количества волокон OM4, используемых в традиционных приложениях с параллельной передачей (несколько передающих и нескольких принимающих волокон).

Тип коннектора определяется типом передачи: LC — для дуплексной, MPO/MTP® — для параллельной. Вносимые потери являются основным параметром при проектировании канала, поэтому следует выбирать высококачественные компоненты с низкими потерями.

Также следует рассмотреть метод поддержания поляризации, а затем правильно выбрать компоненты, поддерживающие этот метод. При использовании многоволоконных коннекторов следует выбрать, какие из них будут с центрирующими штырьками, а какие — с центрирующими отверстиями. Лучше всего проконсультироваться по поводу выбора компонентов с производителем.

Следует продумать физическую инфраструктуру структурированной кабельной системы. Плотность подключений к коммутаторам, серверам и маршрутизаторам возрастает. Это означает, что вам придется прокладывать больше кабелей, что ухудшит охлаждение оборудования. Таким образом, возрастает необходимость в правильном распределении воздушных потоков. Правильная организация инфраструктуры имеет решающее значение для продления срока службы сети и защиты инвестиций.

Регламент строительных материалов (CPR)

Цель Регламента CPR — гарантировать свободный оборот продукции, произведенной в Европейском Союзе, путем введения общепризнанной технической терминологии и технических условий, описывающих свойства всех строительных материалов.

Электрические кабели редко являются источниками пожара, но в случае воспламенения они представляют серьезную опасность из-за их большого количества и наличия во всех помещениях. Тщательная пожарная профилактика, современные противопожарные системы и качественные материалы, соответствующие Регламенту CPR позволяют свести к минимуму или вообще устранить такие явления, как распространение пламени, задымление помещений и распространение коррозионных и ядовитых газов.

Регламент CPR (EU 305/2011) касается всех изделий, которые были установлены (смонтированы/использованы) в ходе строительных работ (например, в жилых домах, промышленных и коммерческих зданиях, офисах, больницах, школах, подземных сооружениях и т. д.). В рамках функций, считающихся важными для обеспечения безопасности конструкций, включенных в CPR, Европейская комиссия решила рассмотреть вопрос о пожарных свойствах и огнестойкости кабелей, признавая важность их поведения и роли во время пожара. Выделение токсичных веществ при горении кабелей считается одной из важных характеристик, хотя минимальные допустимые уровни не были установлены, поскольку в нормальных условиях кабели не выделяют токсичные вещества.

Вся стационарная проводка силовых и телекоммуникационных сетей любого напряжения с медными или волоконно-оптическими кабелями должна классифицироваться в зависимости от помещений, в которых она установлена.

По пожарным свойствам кабели разделены на семь классов: A_{ca}, B1_{ca}, B2_{ca}, C_{ca}, D_{ca}, E_{ca} и F_{ca}, перечисленные в порядке ухудшения пожарных свойств. Подстрочный индекс «ca» означает «кабель». Помимо этой основной классификации, европейские органы также регламентировали использование следующих дополнительных параметров:

- **a** = кислотность, которая определяет опасность дыма для людей и коррозионную активность для предметов. Варьируется от a1 до a3;
- **s** = прозрачность дыма. Варьируется от s1 до s3;
- **d** = образование горящих капель, распространяющих огонь. Варьируется от d1 до d3.

Для классов от A_{ca} до C_{ca} требуется более серьезная проверка (System 1+). Она подразумевает первоначальное тестирование и непрерывное наблюдение за изделием, а также проверку системы управления его производством, в то время как для классов от D_{ca} до E_{ca} требуется только первоначальное тестирование (System 3). Класс F подразумевает только заявление о соответствии от производителя (System 4).

В таблице ниже перечислены классы кабелей согласно требованиям к испытаниям по Регламенту CPR и указано соответствие классов наиболее распространенным помещениям.

	Класс	Критерий классификации	Дополнительный критерий	Оценка и проверка согласованности результатов
Негорючие материалы (например, с минеральной теплоизоляцией)	A_{ca}	EN ISO 1716 Высшая теплотворная способность		1+ , включая <ul style="list-style-type: none"> Первоначальное типовое тестирование и непрерывное наблюдение
Материалы с хорошей огнестойкостью (несколько уровней)	B1_{ca}	EN 50399 Теплотворная способность Возгораемость EN 60332-1-2 Распространение пламени	Дымообразование {s1a, s1b, s2, s3} EN50399/EN61034-2 Кислотность {a1, a2, a3} EN 50267-2-3 Горящие капли {d0, d1, d2} EN 50399	Аудит и тестирование образцов сторонним органом по сертификации Заводской контроль качества продукции производителем
	B2_{ca}			
	C_{ca}			3+ , включая <ul style="list-style-type: none"> Первоначальное типовое тестирование сторонней организацией
	D_{ca}			
Стандартная огнестойкость	E_{ca}	EN 60332-1-2 Распространение пламени		Заводской контроль качества продукции производителем
Пожарные свойства не установлены	F_{ca}	EN 60332-1-2 Распространение пламени		4 Первоначальное типовое тестирование и заводской контроль качества продукции производителем

LCS³

3 измерения совершенства

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ОДНОЙ ПАТЧ-ПАНЕЛИ,
МОДУЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ,
ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ВОТ ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО LCS³!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Независимо от того, какие кабели
используются – медные или оптоволоконные –
важнейшим показателем производительности
структурированной кабельной системы
является скорость передачи данных (бит/с).



Скорость передачи
от 25 до 40 Гбит/с
с новыми коннекторами
RJ 45, устанавливаемыми
без инструментов

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ


Legrand разрабатывает персонализированные
решения, обеспечивающие масштабирование
инфраструктуры, на всех уровнях. Эти решения
позволяют смело смотреть в будущее, поскольку
они делают возможными будущие обновления
и облегчают все операции по техническому
обслуживанию.

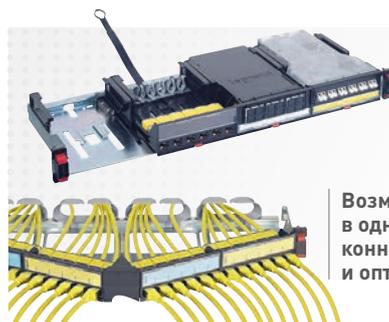

Возможность установки
в одной кассете Legrand
коннекторов для меди
и оптического волокна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Решения Legrand для кабельных систем были
сконструированы заново с целью увеличения
количества коннекторов и упрощения монтажа.

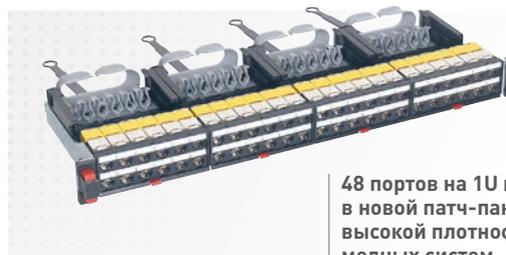

48 портов на 1U высоты
в новой патч-панели
высокой плотности для
медных систем




Высокая производительность с медным кабелем LCS³ категории 8



Быстрое соединение 12 или 24 волокон благодаря коннекторам MTP



Выдвижные кассеты медной системы облегчают монтаж и техническое обслуживание

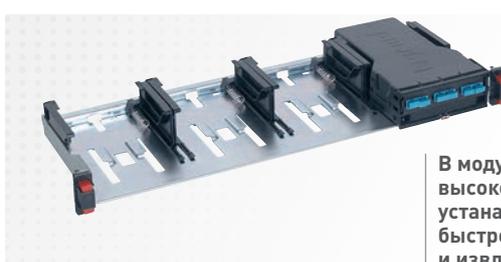

В модульные патч-панели высокой плотности устанавливаются кассеты быстрой фиксации и извлечения



Модульные патч-панели: возможность комплектации кассетами для меди, оптики, с адаптерами MTP⁽¹⁾

1: MTP - зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы



ПАТЧ-ПАНЕЛИ И СБОРКИ LCS ³ И LCS ²			LCS ³ с механизмом быстрой фиксации нового поколения				LCS ² с механизмом быстрой фиксации		
			Кат. 8	Кат. 6а	Кат. 6	Кат. 5е	Кат. 6а	Кат. 6	
	Патч-панели 1U, укомплектованные 24 коннекторами	STP	0 337 82 ⁽²⁾	0 337 72 ⁽²⁾	0 337 62 ⁽²⁾		0 335 73 ⁽¹⁾	0 335 63 ⁽¹⁾	
		UTP	-	0 337 70 ⁽²⁾	0 337 60 ⁽²⁾	0 337 50	-	-	
		FTP	-	-	0 337 61 ⁽²⁾	0 337 51	-	0 335 62 ⁽¹⁾	
	Патч-панели 1U на 24 коннектора, неукомплектованные	с кассетами	0 337 90 ⁽²⁾	0 337 90 ⁽²⁾	0 337 90 ⁽²⁾	0 337 90	-	-	
		без кассет/вставок	0 337 91 ⁽²⁾	0 337 91 ⁽²⁾	0 337 91 ⁽²⁾	0 337 91	0 335 90 ⁽¹⁾	0 335 90 ⁽¹⁾	
		-	-	-	-	-	-	-	
	Патч-панели высокой плотности 1U на 48 коннекторов, неукомплектованные		-	0 337 93 ⁽²⁾	0 337 93 ⁽²⁾	0 337 93	-	-	
	Патч-панели угловые 1U на 24 коннектора, неукомплектованные		0 337 92 ⁽²⁾	0 337 92 ⁽²⁾	0 337 92 ⁽²⁾	0 337 92	-	-	
	Патч-панели угловые высокой плотности 1U на 48 коннекторов, неукомплектованные		-	0 337 94 ⁽²⁾	0 337 94 ⁽²⁾	0 337 94	-	-	
	Кассеты для патч-панелей на 6 коннекторов, неукомплектованные		0 337 55	0 337 55	0 337 55	0 337 55	-	-	
	Кассеты для патч-панелей высокой плотности на 12 коннекторов, неукомплектованные		-	0 337 95	0 337 95	0 337 95	-	-	
	Кассета-заглушка/вставка-заглушка для патч-панели		0 337 57	0 337 57	0 337 57	0 337 57	0 335 91	0 335 91	
	Коннекторы RJ 45 для патч-панелей и угловых патч-панелей (комплект из 6 коннекторов)	STP	0 337 85	0 337 75	0 337 65		-	-	
		UTP	-	0 337 73	0 337 63	0 337 53	-	-	
		FTP	-	-	0 337 64	0 337 54	-	-	
	Вставка 6 коннекторов	STP	-	-	-	-	0 335 76	0 335 66	
		FTP	-	-	-	-	-	0 335 65	
	Организатор для подводки шнуров сбоку к патч-панели		0 337 59	0 337 59	0 337 59	0 337 59	-	-	
	Крышка угловой патч-панели		0 337 58	0 337 58	0 337 58	0 337 58	-	-	
	Заглушка коннекторов		0 337 56	0 337 56	0 337 56	0 337 56	-	-	
ПАТЧ-ПАНЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВСТАВКИ ДЛЯ LCS² ИЛИ LCS³									
	Патч-панель телефонная 1U, 4 вставки по 12 коннекторов, укомплектованная	Контакты 3-6/4-5 (цифровая линия)					0 335 31		
		Контакты 4-5/7-8 (аналоговая линия)					0 335 30		
	Вставка телефонная на 12 коннекторов	Контакты 3-6/4-5 (цифровая линия)					0 335 33		
		Контакты 4-5/7-8 (аналоговая линия)					0 335 32		
ТЕЛЕФОННАЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЬ LCS3 1U 19"									
	Телефонная патч-панель 1U 50 портов, 110 коннектор							0 335 79	
КОММУТАТОРЫ PoE									
	Коммутатор PoE 1 Гбит/с		5 портов RJ 45				0 335 08		
	Коммутатор PoE 10/100 Мбит/с		5 портов RJ 45				0 335 03		
	Коммутатор PoE 19" 1 Гбит/с управляемый		12 портов RJ 45 (8 портов PoE+)				0 334 90		
			26 портов RJ 45 (24 порта PoE+)				0 334 92		
	Коммутатор PoE 19" 10/100 Мбит/с неуправляемый		18 портов RJ 45 (16 портов PoE+)				0 334 91		

1: С механизмом быстрой фиксации
2: С механизмом быстрой фиксации нового поколения

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

ОПТИЧЕСКИЕ ПОЛКИ LCS ³			Одномодовые (9/125 мкм)	Многомодовые (62.5 и 50/125 мкм)
 	Полки оптические 19" выдвижные, укомплектованные	12 коннекторов SC дуплекс (24 волокна)	0 321 64	0 321 61
		24 коннектора LC дуплекс (48 волокон)	0 321 65	0 321 62
		24 коннектора ST	-	0 321 63
		12 коннекторов SC APC дуплекс (24 волокна)	0 321 66	-
		24 коннектора LC APC дуплекс (48 волокон)	0 321 67	-
	Полки оптические 19" поворотные, укомплектованные	18 коннекторов SC дуплекс (36 волокон)	0 321 74	0 321 72
		36 коннектора LC дуплекс (72 волокна)	0 321 73	0 321 71
	Полки оптические 19" выдвижные модульные, укомплектованные	12 коннекторов SC дуплекс (24 волокна)	0 321 06	0 321 02
		24 коннектора LC дуплекс (48 волокон)	-	0 321 04
	Полки оптические 19" выдвижные модульные, неукомплектованные	Полка оптическая неукомплектованная	0 321 00	
Полка угловая оптическая неукомплектованная		0 321 01		
 	Вставки оптические	Вставка оптическая	0 321 10	0 321 20
		Вставка оптическая SC дуплекс высокой плотности на 12 волокон	0 321 11	0 321 21
		Вставка оптическая SC APC дуплекс на 6 волокон	0 321 12	-
		Вставка оптическая LC дуплекс на 6 волокон	0 321 13	0 321 23
		Вставка оптическая LC дуплекс на 12 волокон	0 321 14	0 321 24
		Вставка оптическая LC дуплекс высокой плотности на 24 волокна	0 321 15	0 321 25
		Вставка оптическая LC APC дуплекс на 12 волокон	0 321 16	-
		Вставка оптическая ST на 6 волокон	0 321 17	0 321 27
	Адаптер проходной на 4 порта MTP ⁽¹⁾	0 321 33	0 321 34	
	Вставка RJ 45 для оптической полки	0 321 32		
ОПТИЧЕСКИЕ ПОЛКИ LCS ³				
	Ограничитель перенапряжения для претерминированных кабельных сборок	0 321 28		
	Заглушка для полки	0 321 29		
	Кассета на 24 оптических пигтейла	0 321 30		
	Комплект для укладки волокон	0 321 31		

1: MTP® — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)


ПАТЧ-ПАНЕЛИ МОДУЛЬНЫЕ И КАССЕТЫ LCS ³			
	Патч-панель 19" модульная для установки кассет	0 321 40	
	Сплайс-кассета оптическая	0 321 41	
	Кассета RJ45 для патч-панелей 6 коннекторов, неукомплектованная	0 337 55	
	Кассеты RJ45 для патч-панелей высокой плотности 12 коннекторов, неукомплектованная	0 337 95	
	Кассеты претерминированные MTP ⁽¹⁾ (совместимая с MPO) Извлекается вперед и назад	Кассета многомодовая OM4 (50/125 мкм) 24 LC тип A/C	0 321 42
		Кассета многомодовая OM4 (50/125 мкм) 12 SC тип A/C	0 321 43
		Кассета многомодовая OS2 (9/125 мкм) 24 LC тип A/C	0 321 44
		Кассета многомодовая OS2 (9/125 мкм) 12 SC тип A/C	0 321 45
	Кассет-заглушка для патч-панели	0 337 57	
	Органайзер кабельный задний	0 321 46	
	Органайзер для шнуров	0 321 47	
	Адаптер MTP ⁽¹⁾ на 4 одномодовых порта	0 321 33	
	Адаптер MTP ⁽¹⁾ на 4 многомодовых порта	0 321 34	
	ПОЛКИ ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ LCS³		
	Полки оптические с передним и задним органайзером шнуров	1U	0 321 50
		2U	0 321 52
		4U	0 321 53
	Кассета претерминированная MPO 12 LC OM4 (50/125 мкм)	0 321 54	
	Кассета претерминированная MPO 12 LC OS2 (9/125 мкм)	0 321 55	
	Адаптеры MTP ⁽¹⁾ (совместимые с MPO)	Многомодовые	0 321 56
		Одномодовые	0 321 57
	Адаптер многомодовый 12 LC	0 321 58	
	Полки оптические с передним и задним органайзером шнуров для кассет на 8 волокон	1 U	0 321 90
		2 U	0 321 91
		4 U	0 321 92
	Кассеты претерминированные MPO 8 LC (совместимые с MTP ⁽¹⁾)	OM4 (50/125 мкм)	0 321 93
		OS2 (9/125 мкм)	0 321 94
	Адаптеры MPO (совместимые с MTP ⁽¹⁾)	Многомодовые, 8 волокон	0 321 95
Одномодовые, 8 волокон		0 321 96	
Адаптеры	Многомодовые, 8 LC	0 321 97	
	Одномодовые, 8 LC	0 321 98	
	Одномодовые, 8 LC APC	0 321 99	
КАССЕТЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОЛОК СВЕРХВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ LCS³			
	Кассета MPO – 12 коннекторов LC OM4, тип A/C	0 321 54	
	Кассета MPO – 12 коннекторов LC OS2, тип A/C	0 321 55	

1: MTP[®] — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

ПАТЧ-ПАНЕЛИ МОДУЛЬНЫЕ И КАССЕТЫ МОДУЛЬНЫЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ MTP ⁽¹⁾ (СОВМЕСТИМЫЕ С MPO)			
	Патч-панель 19" модульная для установки кассет		0 321 40
	Кассеты многомодовые претерминированные MTP ⁽¹⁾ OM4 (50/125 мкм)	24 LC	0 321 42
		12 LC	0 321 43
	Кассеты одномодовые претерминированные MTP ⁽¹⁾ OS2 (9/125 мкм)	24 LC	0 321 44
		12 LC	0 321 45
	Сплайс-кассета оптическая		0 321 41
	Кассета RJ45 для патч-панелей 6 коннекторов, некомплектованная		0 337 55
	Кассета-заглушка		0 337 57
Адаптеры MTP ⁽¹⁾ для установки в сплайс-кассетах	Адаптер MTP ⁽¹⁾ на 4 одномодовых порта	0 321 33	
	Адаптер MTP ⁽¹⁾ на 4 многомодовых порта	0 321 34	
	Кассета многомодовая OM4 (50/125 мкм) 12 LC тип A/C	0 321 48	
		Кассета одномодовая OS2 (9/125 мкм) 12 LC тип A/C	0 321 49
	Zero-U универсальный крепежный комплект		0 321 07
	Кассеты укомплектованные OM3 многомодовые (50/125 мкм) Поставляются с пигтейлами	Со вставкой SC на 6 волокон	0 321 80
		Со вставкой LC на 6 волокон	0 321 81
		Со вставкой SC на 12 волокон	0 321 82
		Со вставкой LC на 12 волокон	0 321 83
	Кассеты укомплектованные OS2 одномодовые (9/125 мкм) Поставляются с пигтейлами	Со вставкой SC на 6 волокон	0 321 84
		Со вставкой LC на 6 волокон	0 321 85
		Со вставкой SC на 12 волокон	0 321 86
Со вставкой LC на 12 волокон		0 321 87	

1: MTP® — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

СБОРКИ ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ОПТОВОЛОКОННЫЕ LCS ³			12 волокон		24 волокна	
			SC/SC	LC/LC	SC/SC	LC/LC
	Претерминированные сборки OM3 с плотным буфером	10 м	1 320 01	1 320 41	1 320 21	1 320 61
		20 м	1 320 02	1 320 42	1 320 22	1 320 62
		30 м	1 320 03	1 320 43	1 320 23	1 320 63
		40 м	1 320 04	1 320 44	1 320 24	1 320 64
		50 м	1 320 05	1 320 45	1 320 25	1 320 65
		60 м	1 320 06	1 320 46	1 320 26	1 320 66
		70 м	1 320 07	1 320 47	1 320 27	1 320 67
		80 м	1 320 08	1 320 48	1 320 28	1 320 68
		90 м	1 320 09	1 320 49	1 320 29	1 320 69
		100 м	1 320 10	1 320 50	1 320 30	1 320 70
		120 м	1 320 12	1 320 52	1 320 32	1 320 72
		140 м	1 320 14	1 320 54	1 320 34	1 320 74
		160 м	1 320 16	1 320 56	1 320 36	1 320 76
		180 м	1 320 18	1 320 58	1 320 38	1 320 78
200 м	1 320 20	1 320 60	1 320 40	1 320 80		

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

КОННЕКТОРЫ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ LCS ³			
	Набор инструментов для быстрого монтажа коннекторов		0 322 70
	Коннекторы быстрого соединения OM3/OM4	LC PC 50/125 мкм, 900/250 мкм	0 322 71
		SC PC 50/125 мкм, 900/250 мкм	0 322 72
	Коннекторы быстрого соединения OS2	LC UPC 9/125 мкм, 900/250 мкм	0 322 73
		SC UPC 9/125 мкм, 900/250 мкм	0 322 74
		SC APC 9/125 мкм, 900/250 мкм	0 322 75
ПИГТЕЙЛЫ LCS ³			
			1 м 2 м
	50/125 мкм – OM2 (PC)	Коннекторы SC LSZH	0 322 10 0 322 13
		Коннекторы LC LSZH	0 322 11 0 322 14
		Коннекторы ST LSZH	0 322 12 0 322 15
	50/125 мкм – OM3 (PC)	Коннекторы SC LSZH	0 322 20 0 322 23
		Коннекторы LC LSZH	0 322 21 0 322 24
		Коннекторы ST LSZH	0 322 22 -
	50/125 мкм – OM4 (PC)	Коннекторы SC LSZH	0 322 30 0 322 33
		Коннекторы LC LSZH	0 322 31 0 322 34
		Коннекторы ST LSZH	0 322 32 -
	9/125 мкм – OS2 (APC или UPC)	Коннекторы SC-APC LSZH	0 322 40 0 322 45
		Коннекторы SC-UPC LSZH	0 322 41 0 322 46
		Коннекторы LC-APC LSZH	0 322 42 0 322 48
		Коннекторы LC-UPC LSZH	0 322 43 0 322 47
		Коннекторы ST-UPC LSZH	0 322 44 0 322 49
	Набор из 12 пигтейлов LC	OS2 (UPC)	0 326 24
		OM3 (PC)	0 326 26
		OM4 (PC)	0 326 71
	Трубка термоусадочная для пигтейлов		0 327 44
	Сборки волоконно-оптические	6 волокон	0 330 48
		12 волокон	0 330 49
КОННЕКТОРЫ КЛЕЕВЫЕ			
	Коннектор ST		0 331 27
	Коннектор SC		0 331 47
	Коннектор LC		0 331 00
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ			
	Очиститель оптических коннекторов MPO/MTP ⁽¹⁾		0 322 83
	Очиститель оптических коннекторов LC (PC/APC)		0 322 81
	Очиститель оптических коннекторов SC (PC/APC)		0 322 82
	Картридж сменный LC		0 322 84
	Картридж сменный SC		0 322 85

1: MTP® — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

КАБЕЛИ ОПТОВОЛОКОННЫЕ LCS ³				LCS ³			
				OS2	OM4	OM3	OM2
	Внутренний/наружный	2	Со свободной оболочкой	0 322 86	0 329 25	0 324 79	0 324 72
			С плотным буфером	0 322 87	0 329 26	0 324 80	0 324 73
		4	Со свободной оболочкой	0 325 02	0 325 43	0 325 37	
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 60	0 329 32	0 324 92	
			Со свободной оболочкой, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	0 324 67	0 329 41	0 329 21	
			С плотным буфером	0 322 89	0 329 28	0 324 82	0 325 55
		6	Со свободной оболочкой	0 325 12		0 324 85	0 325 04
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 61	0 329 33	0 324 93	
			Со свободной оболочкой, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	0 324 68			
			С плотным буфером	0 322 90	0 326 65/66	0 325 10	0 325 08
		8	Со свободной оболочкой	0 325 03	0 325 44	0 325 38	0 324 76
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 62	0 329 34	0 324 94	
			Со свободной оболочкой, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	0 324 69	0 329 42	0 329 22	
			С плотным буфером	0 322 91	0 329 29		0 324 75
		12	Со свободной оболочкой	0 325 14	0 325 45	0 325 39	0 325 06
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 63	0 329 35	0 324 95	
			Со свободной оболочкой, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	0 324 70	0 329 43	0 329 23	
			С плотным буфером	0 325 50	0 326 67	0 325 11	0 325 09
		16	Со свободной оболочкой	0 322 92		0 324 86	
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 64	0 329 36	0 324 96	
			Со свободной оболочкой, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий		0 329 30	0 324 87	
			С плотным буфером	0 322 93			
		24	Со свободной оболочкой	0 325 51	0 329 31	0 325 53	
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 65	0 329 37	0 324 97	
			Со свободной оболочкой, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	0 324 71	0 329 44	0 329 24	
			С плотным буфером		0 326 68	0 325 52	
		48	Со свободной оболочкой	0 322 95		0 324 89	
			Со свободной оболочкой, с защитой от грызунов	0 324 66	0 329 38	0 324 98	
			С плотным буфером	0 322 96		0 324 88	
		72	Со свободной оболочкой	0 322 97		0 324 90	
		96	Со свободной оболочкой	0 322 98		0 324 91	
		Наружный, в броне из стальной гофрированной ленты, свободная оболочка	2	Со свободной оболочкой	0 322 88	0 329 27	0 324 81
4	Со свободной оболочкой		0 325 23	0 325 46	0 324 83	0 324 77	
6	Со свободной оболочкой		0 325 13	0 329 39	0 324 84	0 325 05	
8	Со свободной оболочкой		0 325 24	0 325 47	0 325 40	0 324 78	
12	Со свободной оболочкой		0 325 15	0 325 48	0 325 41	0 325 07	
24	Со свободной оболочкой	0 325 25	0 329 40	0 325 42			

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

ПАТЧ-КОРДЫ И КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ RJ 45					LCS ³			
					Кат. 8	Кат. 6A	Кат. 6	Кат. 5e
	S/FTP	Волновое сопротивление 100 Ом	0,5 м		● 0 515 50 ⁽¹⁾	-	-	
			1 м		● 0 518 70	-	-	
					● 0 518 66			
					● 0 515 51 ⁽¹⁾			
			2 м	● 0 337 03	● 0 518 71	-	-	
					● 0 518 67			
					● 0 515 52 ⁽¹⁾			
			3 м	● 0 337 04	● 0 518 72	-	-	
					● 0 518 68			
					● 0 515 53 ⁽¹⁾			
	5 м	-	● 0 518 73	-	-			
			● 0 518 69					
			● 0 515 54 ⁽¹⁾					
	LSZH	F/UTP	Волновое сопротивление 100 Ом	0,5 м	-	-	● 0 515 40 ⁽¹⁾	-
				1 м	-	-	● 0 515 41 ⁽¹⁾	-
							● 0 518 54	
				2 м	-	-	● 0 518 50	-
							● 0 515 42 ⁽¹⁾	
3 м				-	-	● 0 518 55	-	
						● 0 518 51		
5 м				-	-	● 0 515 43 ⁽¹⁾	-	
						● 0 518 56		
					● 0 518 52			
U/UTP	Волновое сопротивление 100 Ом	0,5 м	-	-	● 0 515 44 ⁽¹⁾	-		
		1 м	-	-	● 0 515 45 ⁽¹⁾	-		
				● 0 518 78	● 0 518 62			
		2 м	-	-	● 0 518 74	● 0 518 58	-	
				● 0 518 79	● 0 518 63			
		3 м	-	-	● 0 518 75	● 0 518 59	-	
				● 0 515 47 ⁽¹⁾				
		5 м	-	-	● 0 518 80	● 0 518 64	-	
				● 0 518 76	● 0 518 60			
			-	-	● 0 515 48 ⁽¹⁾	-		
	● 0 518 81	● 0 518 65	● 0 515 49 ⁽¹⁾	-				
	● 0 518 77	● 0 518 61						

1: Высокой плотности

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ RJ 45					LCS ³			
					Кат. 8	Кат. 6а	Кат. 6	Кат. 5е
	S/FTP	Волновое сопротивление 100 Ом	0.5 м	-	● 0 518 16	-	-	
			1 м	-	● 0 517 80	-	-	
			2 м	-	● 0 517 81	-	-	
			3 м	-	● 0 517 82	-	-	
			5 м	-	● 0 517 83	-	-	
	F/UTP	Волновое сопротивление 100 Ом	0.5 м	-	-	● 0 518 15	○ 0 518 14	
			1 м	-	-	● 0 517 62	○ 0 516 40	
			2 м	-	-	● 0 517 63	○ 0 516 41	
			3 м	-	-	● 0 517 64	○ 0 516 42	
			5 м	-	-	● 0 517 65	○ 0 516 43	
	U/UTP	Волновое сопротивление 100 Ом	0.5 м	-	-	● 0 518 18	○ 0 518 17	
			1 м	-	● 0 518 82	● 0 517 72	○ 0 516 36	
			2 м	-	● 0 518 83	● 0 517 73	○ 0 516 37	
			3 м	-	● 0 518 84	● 0 517 74	○ 0 516 38	
			5 м	-	● 0 518 85	● 0 517 75	○ 0 516 39	
	SF/UTP	Волновое сопротивление 100 Ом	1 м	-	-	● 0 517 52	-	
			2 м	-	-	● 0 517 53	-	
			3 м	-	-	● 0 517 54	-	
			5 м	-	-	● 0 517 55	-	
	КАБЕЛИ МЕДНЫЕ							
	LSZH	U/UTP	4 пары	305 м	-	-	● 0 327 54 ● 0 328 66 ⁽¹⁾	○ 0 327 50 ○ 0 328 64 ⁽¹⁾
			500 м	-	● 0 327 87	-	-	
		S/FTP	4 пары	500 м	● 0 337 88	● 0 327 77 ● 0 328 68 ⁽¹⁾	-	-
		SF/UTP	4 пары	500 м	-	-	● 0 327 57	-
		F/UTP	4 пары	305 м	-	-	● 0 328 56	○ 0 327 52 ○ 0 328 65 [*]
			500 м	● 0 337 86	● 0 327 78 ● 0 328 69 ⁽¹⁾	● 0 327 56 ● 0 328 67 ⁽¹⁾	-	
	F/FTP	4 пары	500 м	-	● 0 327 99	-	-	
	PVC	U/UTP	4 пары	305 м	-	-	● 0 327 55	○ 0 327 51
		F/FTP	4 пары	305 м	-	-	-	○ 0 327 53
			500 м	-	-	-	● 0 327 58	-
	SF/UTP	4 пары	500 м	-	-	● 0 327 59	-	
	PVCLS LTx	U/UTP	4 пары	305 м	-	-	-	○ 0 328 24 ⁽¹⁾
S/FTP		4 пары	500 м	-	● 0 328 26 ⁽¹⁾	-	-	
ШНУРЫ ОПТОВОЛОКОННЫЕ LCS³					OS2 (UPC) одномодовые 9/125 мкм	OM4 многомодовые 50/125 мкм	OM3 многомодовые 50/125 мкм	OM2 многомодовые 50/125 мкм
	Шнуры оптоволоконные дуплексные SC/SC	1 м		0 326 00	0 326 30	0 326 09	0 330 69	
		2 м		0 326 01	0 326 31	0 326 10	0 330 70	
		3 м		0 326 02	0 326 32	0 326 11	0 330 71	
	Шнуры оптоволоконные дуплексные SC/LC	1 м		0 326 03	-	0 326 12	0 330 75	
		2 м		0 326 04	-	0 326 13	0 330 63	
		3 м		0 326 05	-	0 326 14	0 330 76	
	Шнуры оптоволоконные дуплексные LC/LC	0.5 м		0 326 28	0 326 33	-	-	
		1 м		0 326 06	0 326 34	0 326 15	-	
		2 м		0 326 07	0 326 35	0 326 16	0 330 61	
		3 м		0 326 08	0 326 36	0 326 17	-	
		5 м		0 326 29	0 326 37	-	-	
	Шнуры оптоволоконные дуплексные LC/LC Uniboot, обратная полярность	1 м		0 326 86	0 326 95	-	-	
		2 м		0 326 87	0 326 96	-	-	
		3 м		0 326 88	0 326 97	-	-	
		5 м		0 326 89	0 326 98	-	-	
		10 м		0 326 92	0 326 99	-	-	

(1) МЭК 60332-3, групповая прокладка

Таблицы выбора оборудования и шкафов конфигурирование системы (продолжение)

РОЗЕТКИ RJ 45 СЕРИИ MOSAIC БЕЛЫЕ			Кат. 6a	Кат. 6	Кат. 5e
	1 модуль	STP	0 765 73	0 765 63	-
		FTP	-	0 765 62	0 765 52
		UTP	0 765 71	0 765 61	0 765 51
	2 модуля	STP	0 765 76	0 765 66	-
		FTP	-	0 765 65	0 765 55
		UTP	0 765 74	0 765 64	0 765 54
	2 модуля с наклоном на 45	STP	0 765 08	0 765 07	-
		FTP	-	0 765 05	-
		UTP	0 765 09	0 765 03	0 765 01
	Угловая розетка	STP	-	0 765 93	-
		FTP	-	0 765 92	-
		UTP	-	0 765 91	-
	Антибактериальная розетка	STP	0 765 84	0 765 83	-
		FTP	-	0 765 82	-
		UTP	-	0 765 81	-
	С ограничением доступа	STP	0 765 99	0 765 96	-
		FTP	-	0 765 95	0 765 98
		UTP	0 765 90	0 765 94	0 765 97
	С зеленой шторкой	STP	0 765 24	-	-
		FTP	-	0 765 22	-
	С оранжевой шторкой	STP	0 765 08	-	-
		FTP	-	0 765 23	-
	Розетка с 2xRJ45	FTP	-	0 765 46	0 765 42
		UTP	-	0 765 44	0 765 41
	Розетка с разветвителем	Ethernet/Ethernet	0 765 39		
		Телефон/Ethernet	0 765 37		
		Телефон/Телефон	0 765 35		
КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ			Кат. 6a	Кат. 6	Кат. 5e
	Коробка распределительная неукомплектованная	12 портов	0 337 96	0 337 96	0 337 96
		24 порта	0 337 97	0 337 97	0 337 97

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

ШКАФЫ СЕРВЕРНЫЕ 19" LCS ³ (БЕЗ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ)			Глубина 1000 мм	Глубина 1100 мм	Глубина 1200 мм
	42U	Ширина 600 мм	4 460 00	4 460 01	4 460 02
	42U	Ширина 800 мм	4 460 03	4 460 04	4 460 05
	46U	Ширина 600 мм	4 460 06	4 460 07	4 460 08
	46U	Ширина 800 мм	4 460 09	4 460 10	4 460 11
ШКАФЫ СЕРВЕРНЫЙ 19" LCS ³ , С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ (БЕЗ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ)					
	42U	Ширина 600 мм	4 460 12	4 460 13	4 460 14
	42U	Ширина 800 мм	4 460 15	4 460 16	4 460 17
	46U	Ширина 600 мм	4 460 18	4 460 19	4 460 20
	46U	Ширина 800 мм	4 460 21	4 460 22	4 460 23
ПАНЕЛИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ШКАФОВ 19" LCS ³ (КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ)					
	42U	-	4 460 24	4 460 25	4 460 26
	46U	-	4 460 27	4 460 28	4 460 29
ШКАФЫ СЕРВЕРНЫЕ 19" LCS ³ С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ И В ПЛОСКОЙ УПАКОВКЕ					
	42U	Ширина 600 мм	4 460 30	4 460 31	4 460 32
	42U	Ширина 800 мм	4 460 33	4 460 34	4 460 35
	46U	Ширина 600 мм	4 460 36	4 460 37	4 460 38
	46U	Ширина 800 мм	4 460 39	4 460 40	4 460 41
ШКАФЫ КОММУТАЦИОННЫЕ 19" LCS ³			Глубина 800 мм	Глубина 1000 мм	
	25U	Ширина 800 мм	4 460 80	4 460 81	-
	37U	Ширина 800 мм	4 460 82	4 460 83	-
	41U	Ширина 800 мм	4 460 84	4 460 85	-
	46U	Ширина 800 мм	4 460 86	4 460 87	-
Шкафы настенные 19" LCS ³			Глубина 525 мм	Глубина 625 мм	
	6U	Ширина 600 мм	4 461 80	-	-
	9U	Ширина 600 мм	4 461 81	4 461 82	-
	12U	Ширина 600 мм	4 461 83	4 461 84	-
	15U	Ширина 600 мм	4 461 85	4 461 86	-
	21U	Ширина 600 мм	-	4 461 87	-
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ZERO-U LCS ³ (PDU)			Подключение входа через клеммный блок 6 мм ²	Шнур 3 м с вилкой на 16 А	
	24 розетки	Немецкий стандарт	6 468 52	-	-
	24 розетки	Немецкий стандарт	6 468 53	-	-
	24 розетки	C13 – IEC 60320	6 468 56	6 468 57	-
	24 розеток	C13 – IEC 60320	6 468 60	6 468 61	-
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ZERO-U LCS ³ (PDU)					
	18 розеток C13	6 розеток C19	-	6 468 70	-

Таблицы выбора оборудования и шкафов

конфигурирование системы (продолжение)

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 19" LCS ³ (PDU)			С клеммным блоком, сечение проводов до 6 мм ²	Со шнуром питания 3 м и вилкой на 16А	С модульным автоматическим выключателем	С защитой от пере- напряжений
	6 розеток	Немецкий стандарт	-	6 468 06	6 468 31 ⁽¹⁾	6 468 36 ⁽¹⁾
	6 розеток	C19 – IEC 60320	6 468 07	-	-	-
	8 розеток	C13 (6 шт.) и C19 (2 шт.) – IEC 60320	6 468 09	-	-	-
	9 розеток	Немецкий стандарт	-	6 468 12	-	-
	10 розеток	C13 – IEC 60320	6 468 14	-	-	-
	12 розеток	C13 – IEC 60320	-	6 468 15	-	-
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 10" LCS ³ (PDU)			Шнур 3 м с вилкой на 16 А			
	4 розетки	Немецкий стандарт	6 468 01			
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 19" С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ИНДИКАТОРОМ ПИТАНИЯ LCS ³ (PDU)			Индикатор питания	Выключатель с подсветкой		
	9 розеток	Немецкий стандарт	6 468 21	-		
	8 розеток	Немецкий стандарт	-	6 468 23		
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (IPDU)						
	Стандарт IEC 60320	12 розеток (C13)	1U 19"	3,7 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 10
		16 розеток (12 C13 + 4 C19)	2U 19"	7,4 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 11
		22 розетки (18 C13 + 4 C19)	Zero-U	3,7 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 12
		24 розетки (20 C13 + 4 C19)	Zero-U	7,4 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 16
		42 розетки (36 C13 + 6 C19)	Zero-U	7,4 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 13
				11 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 14
48 розеток (36 C13 + 12 C19)	Zero-U	22 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 15		
УПРАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (IPDU)						
	Стандарт IEC 60320	8 розеток (C13)	1U 19"	3,7 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 20
		16 розеток (C13)	2U 19"	7,4 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 21
		24 розетки (21 C13 + 3 C19)	Zero-U	3,7 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 22
				7,4 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 23
				11 Вт	Шнур питания 3 м	6 460 24
		16 розеток (C13)	Zero-U	2,3 кВт	Шнур питания 3 м	6 460 25


(1) подключение через шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16А

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 8

патч-панель плоская укомплектованная

Новая система
LCS³


Автоматическое
извлечение кассеты

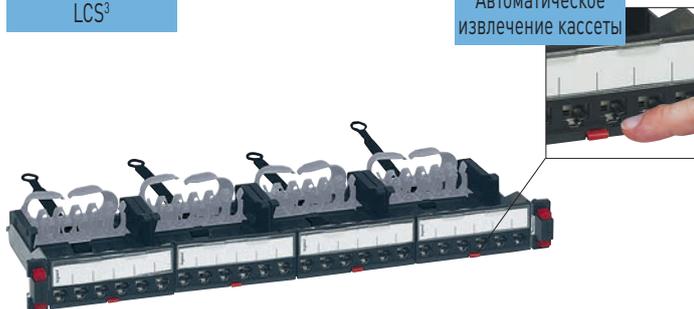

0 337 82

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 8

патч-панели неукомплектованные

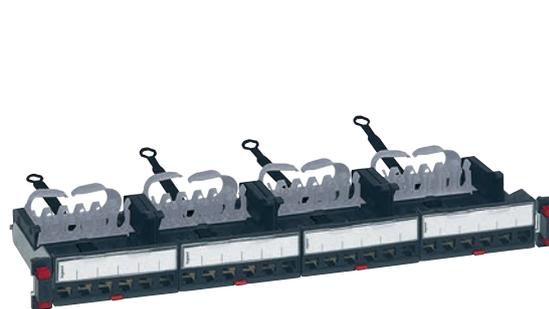

0 337 90

Упак.	Кат. №	Патч-панель Кат. 8 с 24 коннекторами RJ 45
1	0 337 82	<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Обеспечивает автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером Оборудована 4 кассетами на 6 коннекторов быстрого соединения LCS³ RJ 45 Кат. 8 с маркировкой 568 A/B Комплектуется цветной маркировкой Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Патч-панель 19" – 1U Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на красный язычок Возможность извлечения коннекторов по отдельности</p> <p>Плоская патч-панель Патч-панель STP, металлический экран</p>

Упак.	Кат. №	Патч-панели 1U на 24 коннектора, неукомплектованные
1	0 337 90	<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Плоская патч-панель с неукомплектованными кассетами Снабжена 4 автоматически извлекаемыми кассетами для коннекторов RJ 45 Кат. 5e – Кат. 8 Патч-панель 19" – 1U</p> <p>Патч-панель без кассет Рассчитана на 4 кассеты с автоматическим извлечением: – с медными коннекторами – с оптическими коннекторами</p>
1	0 337 91	<p>Патч-панель 19" – 1U</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 8

патч-панель для установки коннекторов



0 337 92



0 337 85

Упак.	Кат. №	Патч-панель угловая 1U на 24 коннектора
1	0 337 92	<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Обеспечивает автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Патч-панель угловая для установки коннекторов Для установки 24 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 8 Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 85	<p>Коннекторы RJ 45 Кат. 8 для плоской и угловой патч-панелей STP Быстроразъемные коннекторы (устанавливаемые без инструментов) с маркировкой 568 A/B Комплекуются цветной маркировкой Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Комплект из 6 коннекторов RJ 45 Для установки в кассеты плоских и угловых патч-панелей</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 8

оборудование и аксессуары



0 337 56



0 337 59



0 337 55



0 337 57



0 337 58

Упак.	Кат. №	Общие аксессуары для плоских и угловых патч-панелей
10	0 337 56	<p>Заглушки портов Разделяемая пластина с 6 заглушками для портов</p>
1	0 337 59	<p>Органайзер для подводки шнуров 2 кабельных кольца с механизмами фиксации нового поколения Для подводки шнуров сбоку</p>
1	0 337 55	<p>Специальные аксессуары для плоских патч-панелей Кассета для плоской патч-панели, неукомплектованная Пустая кассета для установки коннекторов Для установки 6 коннекторов Кат. 5е – Кат. 8. Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание</p>
1	0 337 57	<p>Кассета-заглушка Закрывает отверстие в панели</p>
1	0 337 58	<p>Специальные аксессуары для угловых патч-панелей Крышка угловой патч-панели Для оптимизации воздушных потоков внутри шкафа</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 8

кабели



0 337 88




0 518 90

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 8 для ЛВС
500 ¹	0 337 88	<p>4 витых пары 100 Ом Оболочка LSOH (низкое дымовыделение с нулевым содержанием галогенов) Цветовое кодирование EIA/TIA Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1</p> <p>S/FTP – 4 пары Полоса пропускания 2000 МГц Длина 500 м, на барабане Масса 42 кг</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 8

шнуры




0 337 03

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 8
	LSZH RAL 6027 0 337 03 0 337 04	<p>RJ 45 + RJ 45 плоский Специальный разъем с удобным захватом Соответствует стандартам EN/МЭК 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1</p> <p>S/FTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 2 м Длина 3 м</p>
1	0 518 90	<p>Набор для идентификации Набор из 200 цветных колец (красных, зеленых, желтых и синих) для идентификации шнуров RJ 45 Надеваются на коммутационные шнуры</p>


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6а

патч-панели плоские укомплектованные

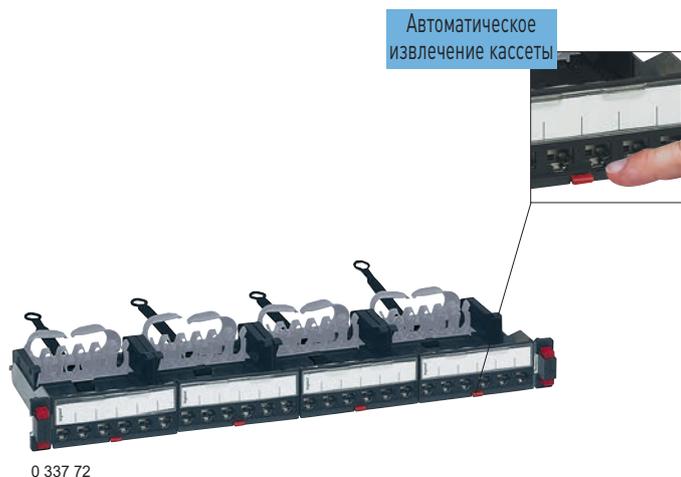

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6а

патч-панели неукомплектованные

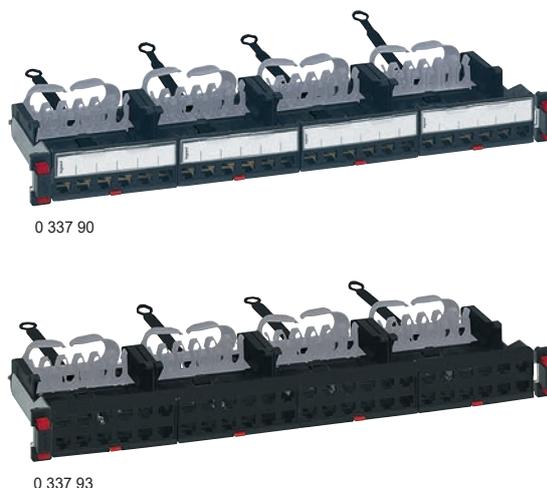

Упак.	Кат. №	Патч-панели Кат. 6а на 24 коннектора RJ 45
		<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов</p> <p>Может устанавливаться в любой шкаф или стойку</p> <p>Автоматическое заземление каждого коннектора</p> <p>Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Оборудована 4 кассетами для коннекторов быстрого соединения LCS³ RJ 45 (без инструментов)</p> <p>Кат. 6а с маркировкой 568 A/B</p> <p>Комплекуются цветной маркировкой</p> <p>Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1</p> <p>Панель 19" высотой 1U</p> <p>Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на язычок</p> <p>Плоские патч-панели</p> <p>24 коннектора RJ 45 – 1U</p>
1	0 337 70	UTP
1	0 337 72	STP

Упак.	Кат. №	Патч-панели на 24 коннектора RJ 45, неукомплектованные
		<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов</p> <p>Может устанавливаться в любой шкаф или стойку</p> <p>Автоматическое заземление каждого коннектора</p> <p>Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Плоская патч-панель с неукомплектованными кассетами</p> <p>Снабжена 4 автоматически извлекаемыми кассетами для коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 8</p> <p>Панель 19" высотой 1U</p> <p>Плоская патч-панель для установки кассет</p> <p>Рассчитана на 4 кассеты с автоматическим извлечением:</p> <ul style="list-style-type: none"> – с медными коннекторами – с оптоволоконными коннекторами
1	0 337 90	
1	0 337 91	Панель 19" высотой 1U
		<p>Патч-панель высокой плотности на 48 коннекторов RJ 45, неукомплектованная</p> <p>Может устанавливаться в любой шкаф или стойку</p> <p>Автоматическое заземление каждого коннектора</p> <p>Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на язычок</p> <p>Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности</p> <p>Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 93	

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6a

патч-панели угловые для установки коннекторов, неукomплектованные



0 337 92



0 337 94



0 337 75

Упак.	Кат. №	Патч-панель угловая на 24 коннектора RJ 45, неукomплектованная
1	0 337 92	<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Угловая патч-панель для установки коннекторов Для установки 24 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 8 Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 94	<p>Патч-панель угловая высокой плотности на 48 коннекторов RJ 45, неукomплектованная</p> <p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Угловая патч-панель для установки коннекторов Для установки 48 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 6а Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 73	<p>Коннекторы высокой плотности RJ 45 Кат. 6а</p> <p>Коннекторы RJ 45 Кат. 6а для плоской и угловой патч-панели STP Быстроразъемные коннекторы (устанавливаемые без инструментов) с маркировкой 568 A/B Комплекуются цветной маркировкой Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Для установки в кассеты плоских и угловых патч-панелей Комплект из 6 коннекторов RJ 45 Кат. 6а</p>
1	0 337 75	<p>UTP STP</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6a

оборудование и аксессуары



0 337 56



0 337 59



0 337 55



0 337 57



0 337 58


Упак.	Кат. №	Общие аксессуары для плоских и угловых патч-панелей
10	0 337 56	<p>Заглушки портов Разделяемая пластина с 6 заглушками для портов</p>
1	0 337 59	<p>Органайзер для подводки шнуров Используется с механизмом быстрой фиксации нового поколения для подводки шнуров сбоку</p>
1	0 337 55	<p>Специальные аксессуары для плоских патч-панелей</p> <p>Кассета для патч-панели, неукomплектованная Неукomплектованная съемная кассета для установки коннекторов Рассчитана на 6 коннекторов Кат. 5е – Кат. 8 Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности</p>
1	0 337 95	<p>Кассета для патч-панели высокой плотности, неукomплектованная Неукomплектованная съемная кассета для установки коннекторов Для установки 12 коннекторов Кат. 5е – Кат. 6а Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание</p>
1	0 337 57	<p>Кассета-заглушка Закрывает отверстие в панели</p>
1	0 337 58	<p>Специальные аксессуары для угловых патч-панелей</p> <p>Крышка угловой патч-панели Для оптимизации воздушных потоков внутри шкафа</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6а и 7

кабели и шнуры



0 327 77

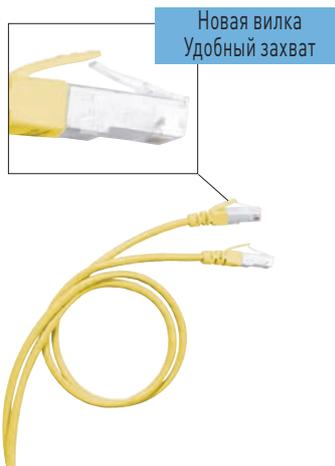

0 517 82

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6а для локальной сети
500 ¹	0 327 87	<p>LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>Кабели: 4 пары или двоянные, 2x4 пары, 100 Ом Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов) Желтый цвет RAL 1018 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C Полоса пропускания 500 МГц U/UTP – 4 пары Полоса пропускания 500 МГц Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p>
500 ¹	0 327 78 0 328 69	<p>F/UTP – 4 пары Полоса пропускания 500 МГц Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p>
500 ¹	0 328 78	<p>F/UTP – 2x4 пары Полоса пропускания 500 МГц Длина 500 м На катушке. Масса 65 кг</p>
500 ¹	0 327 99	<p>F/FTP – 4 пары Полоса пропускания 500 МГц Длина 500 м На катушке. Масса 25.2 кг</p>

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6а для локальной сети
500 ¹	0 328 26	<p>LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>доступно с 2020 г.</p> <p>Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Желтый цвет RAL 1018 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C Полоса пропускания 500 МГц S/FTP LTx – 4 пары Полоса пропускания 500 МГц Длина 500 м На катушке. Масса 41,5 кг</p>

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 7 для локальной сети
500 ¹	0 327 77 0 328 68	<p>LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов) Желтый цвет RAL 1018 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C Полоса пропускания 600 МГц S/FTP – 4 пары Полоса пропускания 600 МГц Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг</p>


1: в метрах

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6а
1	0 518 82	<p>RJ 45 – RJ 45 Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>PVC</p> <p>U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом</p> <p>Длина 1 м</p>
1	0 518 83	Длина 2 м
1	0 518 84	Длина 3 м
1	0 518 85	Длина 5 м
1	0 518 78	<p>LSZH</p> <p>Длина 1 м</p>
1	0 518 79	Длина 2 м
1	0 518 80	Длина 3 м
1	0 518 81	Длина 5 м
1	0 518 74	Длина 1 м
1	0 518 75	Длина 2 м
1	0 518 76	Длина 3 м
1	0 518 77	Длина 5 м
1	0 518 16	<p>PVC</p> <p>Длина 0.5 м</p>
5	0 517 80	Длина 1 м
5	0 517 81	Длина 2 м
5	0 517 82	Длина 3 м
5	0 517 83	Длина 5 м
1	0 518 70	<p>LSZH</p> <p>Длина 1 м</p>
1	0 518 71	Длина 2 м
1	0 518 72	Длина 3 м
1	0 518 73	Длина 5 м
1	0 518 66	Длина 1 м
1	0 518 67	Длина 2 м
1	0 518 68	Длина 3 м
1	0 518 69	Длина 5 м
1	0 515 50	<p>LSZH</p> <p>Длина 0,5 м</p>
1	0 515 51	Длина 1 м
1	0 515 52	Длина 2 м
1	0 515 53	Длина 3 м
1	0 515 54	Длина 5 м

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6a

розетки RJ 45 серии Mosaic™, коробки распределительные, вилки, соединители

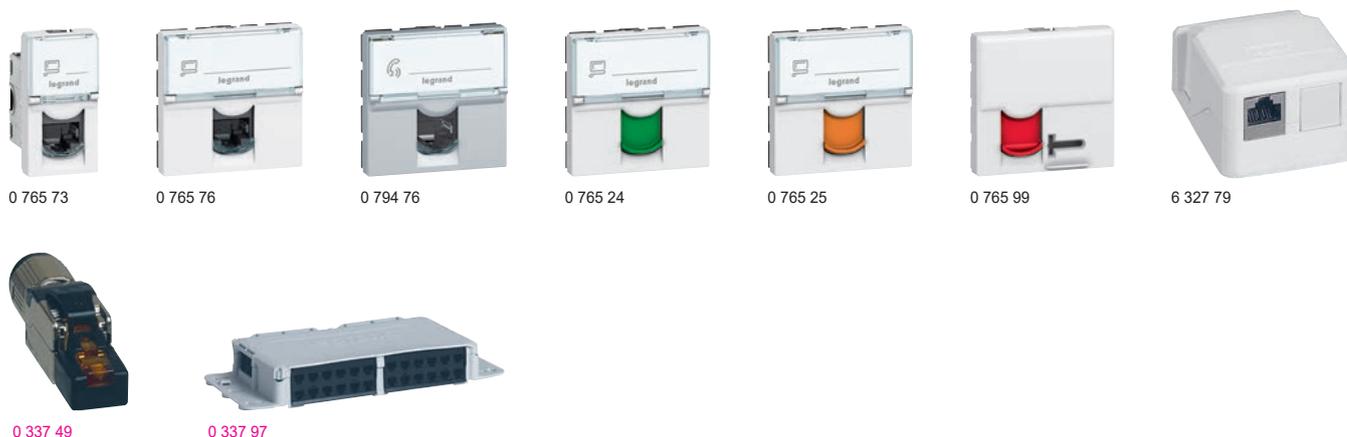

Могут использоваться с любыми лицевыми панелями (см. Общий каталог Legrand)

Механизмы можно оборудовать любыми лицевыми панелями и рамками (см. Общий каталог Legrand)

Коннектор LCS³ со встроенным механизмом быстрого подключения одножильных и многожильных проводников 26-22 AWG

Контакты маркируются двухцветной кодировкой по схемам подключения T 568 A и T 568 B

Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C

Розетки RJ 45 серии Mosaic Кат. 6a


Упак.	Кат. №	Описание
10	0 765 73	STP – 1 модуль Металлический экран 360° ○ Белый
10	0 765 84	○ Белый, антибактериальное исполнение
10	0 794 73	● Алюминий
10	0 765 76	STP – 2 модуля Металлический экран 360° ○ Белый
10	0 794 76	● Алюминий
10	0 765 24	○ Белый с зеленой шторкой
10	0 765 25	○ Белый с оранжевой шторкой
10	0 765 08	STP 45° – 2 модуля ○ Белый
5	0 765 99	STP с ограничением доступа – 2 модуля Металлический экран 360° В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток ○ Белый с красной шторкой
10	0 765 71	UTP – 1 модуль ○ Белый
10	0 794 71	● Алюминий
10	0 765 26	○ Белый с зеленой шторкой
10	0 765 27	○ Белый с оранжевой шторкой
10	0 765 74	UTP – 2 модуля ○ Белый
10	0 794 74	● Алюминий
5	0 765 90	UTP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток ○ Белый с красной шторкой
10	0 765 09	UTP 45° – 2 модуля ○ Белый

Розетки RJ 45 серии Keystone Кат. 6a

Упак.	Кат. №	Описание
10	0 331 54	STP – 1 модуль Металлический экран 360° Розетка STP металлическим экраном 360° и с механизмом быстрого подключения
10	0 331 55	Розетка STP с механизмом быстрого подключения
1	6 327 79	Накладная монтажная коробка на 1 или 2 порта Для разъемов серии Keystone Для интеграции разъемов серии Keystone в оборудование, монтируемое на поверхности Крепится на столе или миниатюрном кабельном канале
1	0 337 43	Соединитель кабельный STP Кат. 6a Для быстрого и простого соединения кабелей
1	0 337 49	Вилка RJ 45 STP Кат. 6a для эксплуатации в полевых условиях Для прямого подключения к любому IP-оборудованию (коммутатору, светодиодной панели PoE, камере, точке доступа Wi-Fi и др.) Инструменты не требуются
1	0 337 96	Коробки распределительные неукomплектованные Комплектуются коннекторами RJ 45 высокой плотности Для монтажа в подвесных потолках или фальшполу IP 21 и IK 07 Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA 568 Маркировка с цветовыми кодами T568A и T568B Технические характеристики: крышка из поликарбоната, основание из полипропилена, цвет RAL 7035
1	0 337 97	на 12 портов, неукomплектованная
1	0 337 97	на 24 порта, неукomплектованная


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

патч-панели укомплектованные

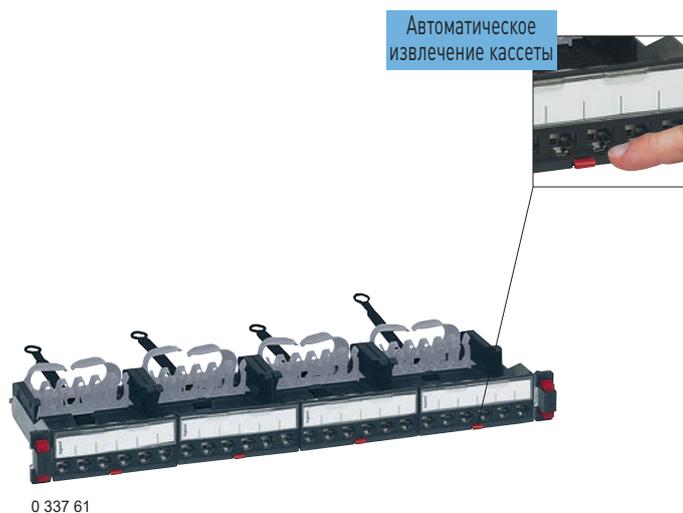

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

патч-панели неуккомплектованные

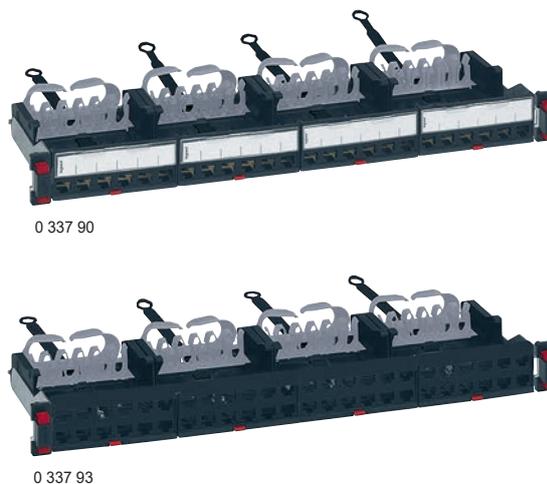


Упак.	Кат. №	Патч-панели Кат. 6 с 24 коннекторами RJ 45
		<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Могут устанавливаться в любой шкаф или стойку Обеспечивают автоматическое заземление каждого коннектора Поставляются с задним кабельным органайзером Оборудованы 4 кассетами для коннекторов быстрого соединения LCS³ RJ 45 Кат. 6 с маркировкой 568 A/B Комплектуются цветной маркировкой с цифрами Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Панель 19" высотой 1U Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на язычок</p> <p>Плоские патч-панели 24 коннектора RJ 45 – 1U</p>
1	0 337 60	UTP
1	0 337 61	FTP
1	0 337 62	STP

Упак.	Кат. №	Патч-панели плоские на 24 коннектора RJ 45, неуккомплектованные
		<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Могут устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляются с задним кабельным органайзером</p> <p>Плоская патч-панель с неуккомплектованными кассетами Снабжена 4 автоматически извлекаемыми кассетами для коннекторов RJ 45 Кат. 5e – Кат. 8 Панель 19" – 1U</p> <p>Плоская патч-панель для установки кассет Рассчитана на 4 кассеты с автоматическим извлечением: – с медными коннекторами – оптическими коннекторами Патч-панель 19" – 1U</p>
1	0 337 90	
1	0 337 91	
		<p>Патч-панели высокой плотности на 48 коннекторов RJ 45, неуккомплектованные</p> <p>Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на язычок Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности Патч-панель 19" – 1U</p>
1	0 337 93	

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6


патч-панели угловые для установки коннекторов

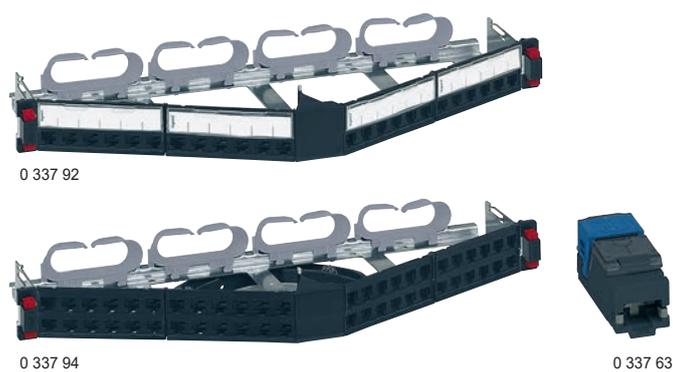

Упак.	Кат. №	Патч-панель угловая на 24 коннектора
1	0 337 92	<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Угловая патч-панель для установки коннекторов Для установки 24 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 8 Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 94	<p>Патч-панель угловая высокой плотности на 48 коннекторов</p> <p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Обеспечивает автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Угловая патч-панель для установки коннекторов Для установки 48 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 6а Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 63	<p>Коннекторы RJ 45 высокой плотности Кат. 6</p> <p>Коннекторы RJ 45 Кат. для плоских и угловых патч-панелей Быстроразъемные коннекторы (устанавливаемые без инструментов) с маркировкой 568 A/B Комплекуются цветной маркировкой Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Для установки в кассеты плоских и угловых патч-панелей</p> <p>Комплект из 6 коннекторов RJ 45 Кат. 6</p>
1	0 337 64	
1	0 337 65	

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6


оборудование и аксессуары

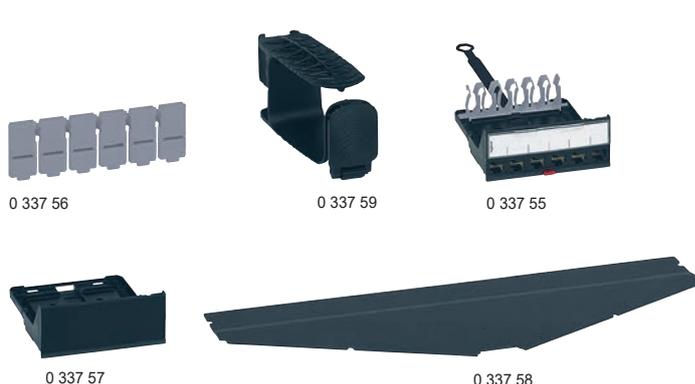

Упак.	Кат. №	Общие аксессуары для плоских и угловых патч-панелей
10	0 337 56	<p>Заглушки портов Разделяемая пластина с 6 заглушками для портов</p>
1	0 337 59	<p>Органайзер для подводки шнуров Используются с механизмом быстрой фиксации нового поколения для подводки шнуров сбоку</p>
1	0 337 55	<p>Специальные аксессуары для плоских патч-панелей</p> <p>Кассета для патч-панели некомплектованная Пустая кассета для установки 6 коннекторов Кат. 5е – Кат. 8 Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание</p>
1	0 337 95	<p>Кассета для патч-панели высокой плотности, некомплектованная Неукомплектованная съемная кассета для установки коннекторов. Для установки 12 коннекторов Кат. 5е – Кат. 6а Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности</p>
1	0 337 57	<p>Кассета-заглушка Закрывает отверстие в панели</p>
1	0 337 58	<p>Специальные аксессуары для угловых патч-панелей</p> <p>Крышка угловой патч-панели Для оптимизации воздушных потоков внутри шкафа</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры

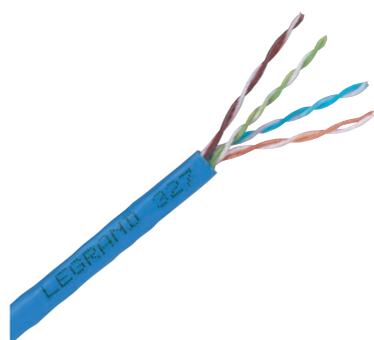

0 327 54



0 515 41



0 517 62

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети
305 ¹	0 328 66	<p>LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка) LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) PVC</p> <p>Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг</p>
305 ¹	0 327 54	<p>Длина 305 м В картонной коробке. Масса 13 кг</p>
305 ¹	0 328 56	<p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг</p>
500 ¹	0 328 67	<p>Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p>
500 ¹	0 327 56	<p>F/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p>
500 ¹	0 327 58	<p>SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг</p>
500 ¹	0 327 57	<p>Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг</p>

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети
305 ¹	0 328 25	<p>LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>Кабели Кат. 6 для локальной сети Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP LTx – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 15,8 кг</p>

1: в метрах

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6
1	0 518 18	<p>RJ 45 – RJ 45</p> <p>U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
1	0 517 72	
1	0 517 73	
1	0 517 74	
1	0 517 75	
1	0 518 62	<p>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
1	0 518 63	
1	0 518 64	
1	0 518 65	
1	0 518 15	<p>SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
1	0 517 62	
1	0 517 63	
1	0 517 64	
1	0 517 65	
5	0 517 52	<p>Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6 высокой плотности RJ 45 - RJ 45</p> <p>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
5	0 517 53	
5	0 517 54	
5	0 517 55	

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6 высокой плотности
1	0 515 40	<p>RJ 45 - RJ 45</p> <p>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
1	0 515 41	
1	0 515 42	
1	0 515 43	
1	0 515 44	
1	0 515 45	<p>U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
1	0 515 46	
1	0 515 47	
1	0 515 48	
1	0 515 49	

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

розетки RJ 45 серии Mosaic™



Могут использоваться с любыми лицевыми панелями (см. Общий каталог Legrand)
 Механизмы можно оборудовать любыми лицевыми панелями и рамками (см. Общий каталог Legrand)
 Коннектор LCS³ с встроенным механизмом быстрого подключения одножильных и многожильных проводников 26-22 AWG
 Контакты маркируются двухцветной кодировкой по схемам подключения T 568 A и T 568 B
 Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 серии Mosaic Кат. 6	Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 серии Mosaic Кат. 6 (продолжение)	
10	0 765 61	UTP – 1 модуль <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий <input type="radio"/> Белый, антибактериальное исполнение <input type="radio"/> Черный	5	0 765 95	FTP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток <input type="radio"/> Белый с красной шторкой	
10	0 794 61		10	0 765 05		
10	0 765 81		UTP – 2 модуля <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	5	0 765 06	FTP 45° – 2 модуля <input type="radio"/> Белый FTP 45° – 2xRJ 45 – 2 модуля <input type="radio"/> Белый FTP с вытяжным шнуром RJ 45 – 4 модуля Встроенный вытяжной шнур (0.9 м) Сматывается автоматически при нажатии на кнопку <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	0 794 81			10	0 794 33	
10	0 765 64	UTP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток <input type="radio"/> Белый с красной шторкой UTP 90° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках <input type="radio"/> Белый	10	0 765 92	FTP 90° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий	
10	0 794 64		10	0 794 92		
5	0 765 94	UTP 45° – 2 модуля <input type="radio"/> Белый UTP 45° – 2xRJ 45 – 2 модуля <input type="radio"/> Белый	10	0 765 63	Экранированная STP – 1 модуль <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Белый, антибактериальное исполнение	
10	0 765 91		10	0 765 83		
10	0 765 03	UTP с вытяжным шнуром RJ 45 – 4 модуля Встроенный вытяжной шнур (0.9 м) Сматывается автоматически при нажатии на кнопку <input type="radio"/> Белый	10	0 765 66	Экранированная STP – 2 модуля <input type="radio"/> Белый	
5	0 765 04		10	0 794 86		
1	0 765 32	UTP 2xRJ 45 с механизмом быстрого подключения – 4 модуля Крепится защелкиванием на кабельном канале DLP с крышкой 45 мм <input type="radio"/> Белый	5	0 765 96	Экранированная STP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток <input type="radio"/> Белый с красной шторкой STP 45° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках <input type="radio"/> Белый	
10	0 765 62		10	0 765 07		
10	0 794 62	FTP – 1 модуль <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий <input type="radio"/> Белый, антибактериальное исполнение	10	0 765 93	Экранированная STP 90° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках <input type="radio"/> Белый	
10	0 765 82		10	0 765 93		
10	0 765 65	FTP – 2 модуля <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий <input type="radio"/> Черный Белый с зеленой шторкой Белый с оранжевой шторкой	5	0 765 46	Соединители кабельные Для быстрого и простого соединения кабелей Для кабелей FTP кат. 6 Для кабелей UTP кат. 6	
10	0 794 65		1	0 337 48		
10	0 794 85	FTP 2xRJ 45 с механизмом быстрого подключения – 4 модуля Крепится защелкиванием на кабельном канале с крышкой 45 мм <input type="radio"/> Белый	1	0 337 42		
10	0 765 22					
10	0 765 23					

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

розетки RJ 45 серии Soliroc и Plexo




Могут использоваться с любыми лицевыми панелями (см. Общий каталог Legrand)
 Коннектор LCS³ с встроенным механизмом быстрого подключения одножильных и многожильных проводников 26-22 AWG
 Контакты маркируются двухцветной кодировкой по схемам подключения T 568 A и T 568 B
 Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C

Упак.	Кат. №	Розетка RJ 45 Кат. 6 серии Keystone
10	0 331 81	Розетка UTP с механизмом быстрого подключения
1	6 327 79	Накладная монтажная коробка на 1 или 2 порта Для разъемов серии Keystone Для интеграции разъемов серии Keystone Крепится на столе или миниатюрном кабельном канале
1	0 778 91	Розетка RJ 45 Кат. 6 серии Soliroc – IK 10 FTP – 2 модуля Для установки в зонах повышенной опасности или общественных местах
1	0 337 96	Коробки распределительные некомплектованные Комплектуются коннекторами RJ 45 высокой плотности Для монтажа в подвесных потолках или фальшполу IP 21 и IK 07 Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA 568 Маркировка с цветовыми кодами T568A и T568B Технические характеристики: крышка из поликарбоната, основание из полипропилена, цвет RAL 7035
1	0 337 97	на 12 портов, некомплектованная
1	0 337 97	на 24 порта, некомплектованная

Упак.	Кат. №	Розетки Кат. 6 RJ 45 серии Plexo – IP55 с закрытым клапаном – IK 07
5	0 695 69	Розетка RJ 45 Защита от воды и пыли Для установки на промышленных объектах
1	0 695 61	<ul style="list-style-type: none"> ○ Серый/белый Розетка FTP ○ Серый/белый Розетка UTP
1	0 695 81	Адаптер для розетки RJ 45 Розетка RJ 45 заказывается отдельно Гарантированная защита от погодных воздействий (IP44) при вставленном штекере
1	0 904 67	Розетки RJ 45 Кат. 6 серии Plexo – IP66 – IK 08 Розетка FTP 9 контактов Гарантированная защита от погодных воздействий (IP66) при вставленном штекере Угол наклона 90° ● Серый RAL 7016/T029

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

плоские укомплектованные патч-панели

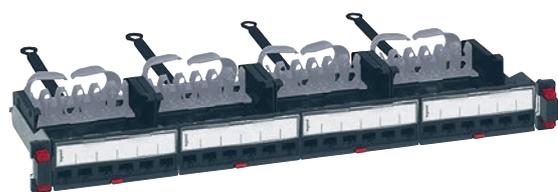


0 337 51

Упак.	Кат. №	Патч-панели Кат. 5е с 24 коннекторами RJ 45
		<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Могут устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляются с задним кабельным организмом Оборудованы 4 кассетами для коннекторов быстрого соединения LCS³ RJ 45 (без инструментов) Кат. 5е с маркировкой 568 A/B Комплекуются цветной маркировкой Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Панель 19" высотой 1U Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на язычок Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности</p> <p>Плоские патч-панели 24 коннектора RJ 45 – 1U</p>
1	0 337 50	УТР
1	0 337 51	ФТР

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

неукомплектованные патч-панели

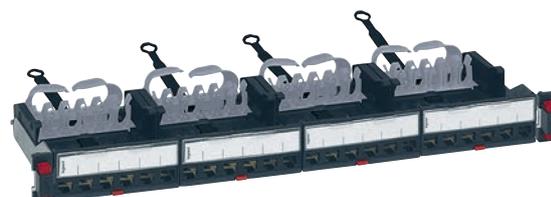

0 337 90




0 337 93

Упак.	Кат. №	Патч-панели 1U на 24 коннектора RJ 45, неукомплектованная
		<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Могут устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляются с задним кабельным организмом</p> <p>Плоская патч-панель с неукомплектованными кассетами Снабжена 4 автоматически извлекаемыми кассетами для коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 8 Панель 19" высотой 1U</p> <p>Плоская патч-панель для установки кассет Рассчитана на 4 кассеты с автоматическим извлечением: – с медными коннекторами – оптическими коннекторами</p>
1	0 337 90	Панель 19" высотой 1U
1	0 337 91	Панель 19" высотой 1U
		<p>Патч-панель высокой плотности 1U на 48 коннекторов RJ 45, неукомплектованная Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным организмом Автоматическое извлечение кассеты при нажатии на язычок</p>
1	0 337 93	Панель 19" высотой 1U

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

угловые патч-панели для установки коннекторов

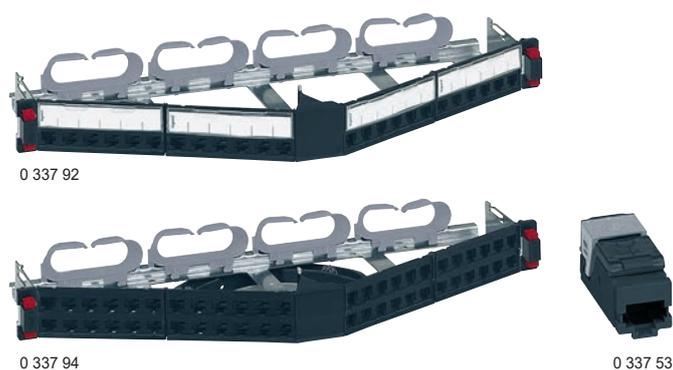


0 337 92 0 337 94 0 337 53

Упак.	Кат. №	Патч-панель угловая 1U на 24 коннектора RJ 45, неукомплектованная
1	0 337 92	<p>С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Угловая патч-панель для установки коннекторов Для установки 24 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 8</p>
1	0 337 94	<p>Патч-панель угловая высокой плотности 1U на 48 коннекторов RJ 45, неукомплектованная С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Может устанавливаться в любой шкаф или стойку Автоматическое заземление каждого коннектора Поставляется с задним кабельным органайзером</p> <p>Угловая патч-панель для установки коннекторов Для установки 48 коннекторов RJ 45 Кат. 5е – Кат. 6а Панель 19" высотой 1U</p>
1	0 337 53	<p>Коннекторы высокой плотности RJ 45 Кат. 5е Коннекторы RJ 45 Кат. 5е для плоских и угловых патч-панелей Быстроразъемные коннекторы (устанавливаемые без инструментов) с маркировкой 568 A/B Комплекуются цветной маркировкой Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1 Для установки в кассеты плоских и угловых патч-панелей</p>
1	0 337 54	<p>Комплект из 6 коннекторов RJ 45 Кат. 5е UTP FTP</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е


оборудование и аксессуары

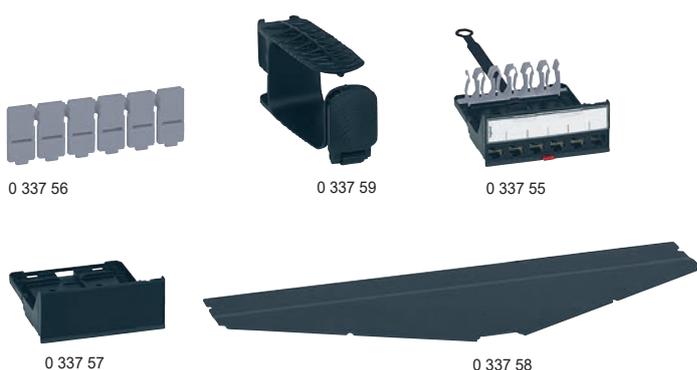

Упак.	Кат. №	Общие аксессуары для плоских и угловых патч-панелей
10	0 337 56	<p>Заглушки портов Разделяемая пластина с 6 заглушками для портов</p>
1	0 337 59	<p>Органайзер для подводки шнуров Используется с механизмом быстрой фиксации нового поколения Для подводки шнуров сбоку</p>
1	0 337 55	<p>Специальные аксессуары для плоских патч-панелей Кассета для патч-панели, неукомплектованная Пустая кассета для установки коннекторов. Для установки 6 коннекторов Кат. 5е – Кат. 8. Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности</p>
1	0 337 95	<p>Кассета высокой плотности для патч-панели, неукомплектованная Неукомплектованная съемная кассета для установки коннекторов Для установки 12 коннекторов Кат. 5е – Кат. 6а Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание Возможность извлечения каждого коннектора по отдельности</p>
1	0 337 57	<p>Кассета-заглушка Закрывает отверстие в панели</p>
1	0 337 58	<p>Специальные аксессуары для угловых патч-панелей Крышка угловой патч-панели Для оптимизации воздушных потоков внутри шкафа</p>

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

кабели и шнуры

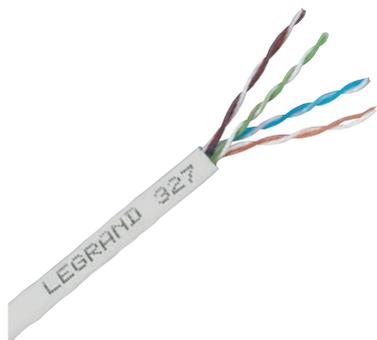

0 327 52



0 516 40

Упак.	Кат. №		Кабели Кат. 5е для локальной сети 4 витых пары 100 Ом Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов) Серый цвет RAL 7035 Цветовой код TIA/EIA U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 10 кг F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 9 кг F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 12 кг F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 21 кг
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) PVC	
305 ¹	0 328 64	0 327 50	
305 ¹		0 327 51	
305 ¹	0 328 65	0 327 52	
305 ¹		0 327 53	

Упак.	Кат. №		Кабели Кат. 5е для локальной сети Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Серый цвет RAL 7035 Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0 EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP LTx – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 10,4 кг
	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)		
305 ¹		0 328 24	

1: в метрах

Упак.	Кат. №		Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 5е RJ 45 – RJ 45 U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Серый Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Серый Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
	PVC		
1		0 518 17	
1		0 516 36	
1		0 516 37	
1		0 516 38	
1		0 516 39	
1		0 518 14	
1		0 516 40	
1		0 516 41	
1		0 516 42	
1		0 516 43	

Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

розетки RJ 45 серии Mosaic™, Soliroc и Plexo



Могут использоваться с любыми лицевыми панелями (см. Общий каталог Legrand)
 Коннектор LCS³ с встроенным механизмом быстрого подключения одножильных и многожильных проводников 26-22 AWG
 Контакты маркируются двухцветной кодировкой по схемам подключения T 568 A и T 568 B
 Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 Кат. 5е серии Mosaic
		Механизмы можно оборудовать любыми лицевыми панелями и рамками (см. Общий каталог Legrand)
10	0 765 51	УТР – 1 модуль ○ Белый
10	0 794 51	● Алюминий
10	0 765 54	УТР – 2 модуля ○ Белый
10	0 794 54	● Алюминий
5	0 765 97	УТР с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток ○ Белый с красной шторкой
5	0 765 41	УТР 2 x RJ 45 с механизмом быстрого подключения – 3 модуля Крепится защелкиванием на кабельном канале DLP с крышкой 45 мм ○ Белый
1	0 765 30	УТР с вытяжным шнуром RJ 45 – 4 модуля Встроенный вытяжной шнур (0.9 м) Сматывается автоматически при нажатии на кнопку ○ Белый
10	0 765 01	УТР 45° – 2 модуля ○ Белый
5	0 765 02	2xRJ 45 УТР 45° – 2 модуля ○ Белый
10	0 765 52	FTP – 1 модуль ○ Белый
10	0 794 52	● Алюминий
10	0 765 55	FTP – 2 модуля ○ Белый
10	0 794 55	● Алюминий
5	0 765 98	FTP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток ○ Белый с красной шторкой
5	0 765 42	FTP 2xRJ 45 с механизмом быстрого подключения – 3 модуля Крепится защелкиванием на кабельном канале Mosaic с крышкой 45 мм ○ Белый

Упак.	Кат. №	Розетка RJ 45 серии Keystone Кат. 5е
10	0 331 80	Розетка УТР С механизмом быстрого подключения
1	6 327 79	Накладная монтажная коробка на 1 или 2 порта Для разъемов серии Keystone Для интеграции разъемов серии Keystone в оборудование, монтируемое на поверхности Крепится на столе или миниатюрном кабельном канале
1	0 695 57	Розетка RJ 45 Защита от воды и пыли Для промышленных объектов ○ Серый/белый
1	0 695 56	○ Серый/белый
1	0 695 81	○ Серый/белый

Кабельная система Legrand LCS³

разветвители, адаптеры и аксессуары



0 539 49



0 533 00
Установлен (без шнура)



0 533 01



0 327 60



0 517 09

Упак. Кат. № Розетки RJ 45 с разветвителем

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 с разветвителем
10	Mosaic 0 765 39	Ethernet/Ethernet FTP – 9 контактов UTP – 8 контактов
10	0 765 38	
10	Mosaic 0 765 37	Телефон/Ethernet FTP – 9 контактов
10	0 765 36	
10	Mosaic 0 765 35	Телефон/телефон 45 контактов

Разветвители

10	0 327 83	Подключаются к розетке RJ 45 для использования с 2 приложениями Разветвитель видео/компьютерная или телефонная сеть
10	0 327 47	Разветвитель телефон/телефон
10	0 327 45	Разветвитель компьютерная/ телефонная сеть
10	0 327 46	Разветвитель телефон L1/L2
10	0 327 48	Разветвитель компьютерная сеть/ компьютерная сеть

Влагозащищенные адаптеры

10	Серый/Белый 0 695 80	IP55 – IK 07 Совместимость со всеми функциями Для монтажа механизмов Mosaic, 2 модуля, степень защиты IP55 Адаптер с дымчатой крышкой
1	0 695 79	
1	0 695 81	Адаптер с дымчатой крышкой, запираемой специальным инструментом
1	0 919 45	Адаптер для розетки типа RJ, степень защиты IP44 при подключенном кабеле Специальный инструмент для загибания адаптера (для замены антивандальных винтов)
1	0 778 80	Адаптер Soliroc Совместимость со всеми функциями Установочное место для механизмов Mosaic 2 модуля, IK 10 – IP55
1	0 778 81	Адаптер с крышкой
5	0 539 49	Адаптер без крышки Адаптер Нурга Основание адаптера, IP55

Коробки распределительные неукomплектованные

1	0 337 96	Комплекуются коннекторами RJ 45 высокой плотности Для монтажа в подвесных потолках или фальшполу IP 21 и IK 07 Соответствуют стандартам ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA 568 Маркировка с цветовыми кодами T568A и T568B Технические характеристики: крышка из поликарбоната, основание из полипропилена, цвет RAL 7035
1	0 337 97	на 12 портов, неукomплектованная
1		на 24 порта, неукomплектованная

Упак. Кат. № Защитные аксессуары для кабеля

		Пластиковый корпус Использование комплекта Кат. № 0 533 02 гарантирует степень защиты IP66/67 В отсутствие соединения основание с закрытой шторкой обеспечивает степень защиты IP55 Защита экранированных и неэкранированных кабелей, оконцованных разъемами RJ 45 с обеспечением технических характеристик Кат. 5 Соответствие стандартам МЭК 60603-7 и МЭК 61076-3-106 (версии 5) Совместимость с предлагаемыми на рынке продуктами при условии их соответствия указанным выше стандартам
3	0 533 00	Корпус для защиты вилки Интегрированный контакт защитного заземления, уплотнительное кольцо и зажимные контакты Сборка без применения инструментов Для защиты кабелей категории 5е
3	0 533 01	Корпус для накладного монтажа розетки RJ 45 Основание с защелками Поставляется с проходной розеткой RJ 45 Кат. 5е
3	0 533 02	Набор: корпус розетки для накладного монтажа + вилка RJ 45 IP66/67 Основание для накладного монтажа + вилка
3	0 533 03	Защитная крышка Для корпуса Кат. № 0 533 01

Вилки RJ для кабелей круглого сечения

50	0 517 01	Контакты покрыты золотом, 1.2 мкм RJ 11 4 контакта, ширина 9.65 мм	
50	0 517 02	RJ 12 6 контактов, ширина 9.65 мм	
50	0 517 03	RJ 45 Кат. 5е 8 контактов, ширина 11.70 мм 9 контактов, ширина 11.70 мм	
50	0 517 04		
50	0 517 06	Колпачки для вилок RJ 45 Черный Белый	
50	0 517 07		

Инструменты для снятия изоляции

		Обрезают оболочки кабеля простым вращением Для медных витопарных кабелей Не повреждают проводники	
1	0 332 62	Инструмент для снятия изоляции Для медных витопарных и волоконно-оптических кабелей	
1	0 327 60	Кусачки Аккуратно разрезают, не деформируя проводники	

Обжимной инструмент для вилок RJ 45

		Для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8, и 9 контактами Специальная защелка обеспечивает точность опрессовки Позволяет обрезать и снимать изоляцию кабеля	
1	0 517 09	Обжимной инструмент для трех типов вилок Высокопрочный стальной сплав	
1	0 332 60	Ударный инструмент 110 Сменное лезвие	
1	0 332 61		

Кабельная система Legrand LCS³

телефонные и компьютерные розетки, патч-панели и кабели, коммутаторы PoE



0 787 31



0 335 79



С крепежными
кронштейнами



0 334 91

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
		Розетки RJ 11 и RJ 12 Оборудованы модульным разъемом Jack с зажимами на 1/4 оборота для быстрого подключения Возможность отводного подключения
10	0 787 30	○ Белый – RJ 11, 4 контакта, 1 модуль
10	0 792 31	● Алюминий – RJ 11, 4 контакта, 1 модуль
10	0 787 31	○ Белый – RJ 11, 4 контакта, 2 модуля
10	0 787 32	○ Белый – RJ 12, 6 контактов, 2 модуля
		Розетка ISDN Зажимы с прорезанием изоляцией и фиксацией на 1/4 оборота для быстрого подключения Возможность отводного подключения
10	0 787 34	○ Белый – 8 контактов, зажим заземления 2.5 мм ²

Упак.	Кат. №	Патч-панель телефонная, 50 портов, 110 коннектор
1	0 335 79	Панель 19" высотой 1U
		Кабели для телефонных сетей Кат. 3 PVC оболочка Белый цвет Цветовой код TIA/EIA
1	0 328 91	U/UTP – 50 пар Длина 500 м На катушке
1	0 328 88	U/UTP – 100 пар Длина 500 м На катушке
		Коммутаторы PoE Коммутаторы Ethernet с инжектором PoE и PoE+ (стандарт IEEE 802.3af и 802.3at) Обеспечивают питанием порты Ethernet различного оборудования (точка доступа Wi-Fi, IP камера и др.). Поставляются с блоком питания
1	0 334 90	Коммутаторы 19" Коммутатор с 12 портами RJ 45 (8 портов PoE+) 1 Гбит/с, управляемый
1	0 334 91	Коммутатор с 18 портами RJ 45 (16 портов PoE+) 10/100 Мбит/с, неуправляемый
1	0 334 92	Коммутатор с 26 портами RJ 45 (24 портов PoE+) 1 Гбит/с, управляемый
		Коммутаторы PoE Неуправляемые Поставляются с элементом крепления на DIN-рейке
1	0 335 08	Коммутатор с 4 портами PoE, 1 Гбит/с
1	0 335 03	Коммутатор с 4 портами PoE, 10/100 Мбит/с

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволокно

19" полки оптические




Упак.	Кат. №	Полки оптические 19" укомплектованные	Упак.	Кат. №	Полки оптические модульные 19" (продолжение)
		Укомплектованные металлические 19" оптические полки с 4 кабельными входами, в комплекте с крепежными деталями, 1 PE Ø13.5 мм, системой укладки волокон и кабель-каналом для пигтейлов. Специальные места для маркировки панелей и оптических портов.			Полка выдвигаемая для установки вставок оптических Для установки до 4 оптических вставок любого типа Пустая полка
		Полка выдвигаемая В конечном выдвинутом положении наклоняется на 30°. Максимальная вместимость: – 24 коннектора ST и SC – 48 коннекторов LC Глубина 220 мм, высота 1U	1	0 321 00	Полка угловая выдвигаемая для установки вставок оптических Для установки до 4 оптических вставок Пустая полка
1	0 321 61	12 многомодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 01	Вставки оптические Защелкиваются непосредственно на оптической полке Кат. № 0 321 00 или на патч-панели с волоконно-оптической кассетой Кат. № 0 321 41
1	0 321 62	24 многомодовых дуплексных коннектора LC для 48 волокон	1	0 321 17	Вставки одномодовых адаптеров (9/125 мкм) Оптическая вставка ST для 6 одномодовых волокон
1	0 321 63	24 многомодовых дуплексных коннектора ST для 48 волокон	1	0 321 10	Оптическая вставка SC дуплекс для 6 одномодовых волокон
1	0 321 64	12 одномодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 11	Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон
1	0 321 65	24 одномодовых дуплексных коннектора LC для 48 волокон	1	0 321 12	Оптическая вставка SC APC дуплекс для 6 одномодовых волокон
1	0 321 66	12 одномодовых дуплексных коннекторов SC APC для 24 волокон	1	0 321 13	Оптическая вставка LC дуплекс для 6 одномодовых волокон
1	0 321 67	24 одномодовых дуплексных коннекторов LC APC для 48 волокон	1	0 321 14	Оптическая вставка LC дуплекс для 12 одномодовых волокон
		Поворотная полка Переворачивается для открывания влево или вправо. Максимальная вместимость: – 72 коннектора LC или – 36 коннекторов SC Глубина 260 мм, высота 1U	1	0 321 15	Оптическая вставка LC дуплекс высокой плотности для 24 одномодовых волокон
1	0 321 71	36 многомодовых дуплексных коннекторов LC для 72 волокон	1	0 321 16	Оптическая вставка LC APC дуплекс для 12 одномодовых волокон
1	0 321 72	18 многомодовых дуплексных коннекторов SC для 36 волокон	1	0 321 33	Проходной адаптер MTP ¹ на 4 одномодовых порта
1	0 321 73	36 одномодовых дуплексных коннекторов LC для 72 волокон	1	0 321 27	Вставки многомодовых адаптеров (62.5 и 50/125 мкм) Оптическая вставка ST для 6 многомодовых волокон
1	0 321 74	18 одномодовых дуплексных коннекторов SC для 36 волокон	1	0 321 20	Оптическая вставка SC дуплекс для 6 многомодовых волокон
		Полки оптические модульные 19", укомплектованные Модульные металлические 19" оптические полки с 8 кабельными входами, в комплекте с крепежными деталями, 2 PE Ø13.5 мм, системой укладки волокон. С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов. Комплектуется маркировкой с цифрами. В конечном выдвинутом положении наклоняется на 30°. Максимальная вместимость: – 96 коннекторов LC или – 48 коннекторов SC или – 24 коннектора ST Глубина 215 мм, высота 1U	1	0 321 21	Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 многомодовых волокон
1	0 321 02	12 многомодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 23	Оптическая вставка LC дуплекс для 6 многомодовых волокон
1	0 321 04	24 многомодовых дуплексных коннектора LC для 48 волокон	1	0 321 24	Оптическая вставка LC дуплекс для 12 многомодовых волокон
1	0 321 06	12 одномодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 25	Оптическая вставка LC дуплекс высокой плотности для 24 многомодовых волокон
		Полка выдвигаемая 12 многомодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 34	Проходной адаптер MTP ¹ на 4 многомодовых порта
		Полка выдвигаемая 24 многомодовых дуплексных коннектора LC для 48 волокон	1	0 321 32	Вставка RJ 45 для полок оптических Защелкивается непосредственно на оптической полке Кат. № 0 321 00. Позволяет использовать одну полку для установки оптических портов и портов RJ 45
		Полка выдвигаемая 12 одномодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 28	Аксессуары для полки оптической неупкомплектованной Узел для установки оптоволоконной сборки Защелкивается сзади на полке. Позволяет подключать претерминированные оптоволоконные сборки
		Полка выдвигаемая 24 многомодовых дуплексных коннектора LC для 48 волокон	1	0 321 29	Заглушка Вставка-заглушка
		Полка выдвигаемая 12 одномодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 30	Кассета для пигтейлов Вместимость 24 волокна
		Полка выдвигаемая 12 одномодовых дуплексных коннекторов SC для 24 волокон	1	0 321 31	Комплект для укладки волокон 1 шт.

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

1: MTP® — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволоконно

19" полки оптические высокой плотности и инструмент для разделки и сращивания волокон


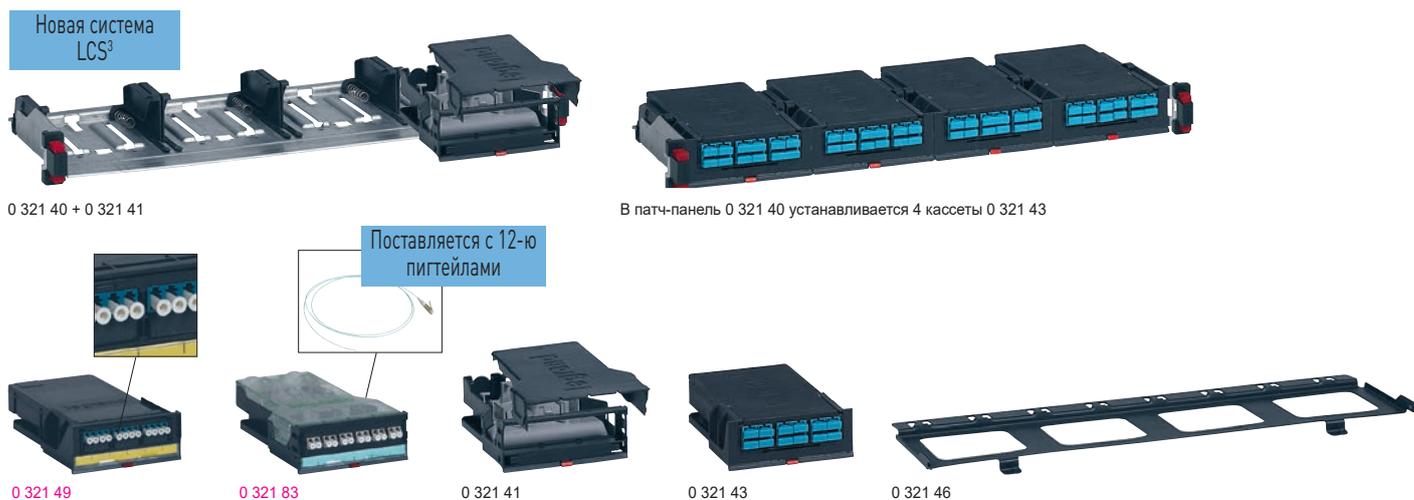


Упак.	Кат. №	Описание	Упак.	Кат. №	Описание
1	0 321 40	Патч-панель модульная 19" высокой плотности без кассет В панель можно установить до 4 кассет с автоматическим извлечением С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Максимальная вместимость: – 48 коннекторов SC или – 24 коннектора ST или – 96 коннекторов LC Глубина 190 мм, высота 1U	1	0 321 46	Аксессуары для патч-панели модульной 19" высокой плотности Задний кабельный органайзер Для установки на панели Кат. № 0 321 40 Органайзер для шнуров (направляющая/опора/дверца) Для установки на патч-панели Кат. № 0 321 40; 2 боковых органайзера для шнуров со встроенной маркировкой обеспечивают организацию шнуров спереди и сбоку Устанавливаемая на кассете опора облегчает подводку шнуров сбоку
1	0 321 41	Кассеты полки оптической Устанавливаются непосредственно на оптическую панель Кат. № 0 321 40 Съемная кассета Простое извлечение путем нажатия на кассету упрощает монтаж и обслуживание Оптическая сплайс-кассета Для установки всех модульных оптических вставок	1	0 322 76	Инструмент для разделки оптоволоконна Инструмент для разделки оптоволоконна
1	0 337 55	Неукомплектованная кассета для витых пар Для установки 6 коннекторов Кат. 5е, Кат. 6, Кат. 6а	1	0 322 77	Салфетки
1	0 321 42	Претерминированная кассета MTP¹ (совместимая с MPO) Извлекается вперед и назад Низкие вносимые потери <0.35 дБ Многомодовая кассета OM4 (50/125 мкм) 24 коннектора LC OM4 типа A/C	1	0 322 78	Аэрозольный баллончик с очистителем
1	0 321 43	Многомодовая кассета OM4 (50/125 мкм) 12 коннекторов SC OM4 типа A/C	1	0 321 07	Zero-U универсальный крепежный комплект Zero-U универсальный крепежный комплект Универсальная фиксация: на монтажных стойках 19", в фальшполах, проволочных и металлических кабельных лотках, на несущих стойках шкафа и т. д. Для установки любых оптических кассет и кассеты для медных портов кат. № 0 337 55
1	0 321 44	Одномодовая кассета OS2 (9/125 мкм) 24 коннектора LC OS2 типа A/C	1	0 321 80	Кассеты укомплектованные Для установки в модульную патч-панель кат. № 0 321 40 Укомплектована кассетами с оптическими вставками и набором из 6 или 12 пигтейлов Чтобы извлечь выдвигающую кассету, следует просто нажать на неё, что значительно упрощает техобслуживание и монтаж Извлекается спереди
1	0 321 45	Одномодовая кассета OS2 (9/125 мкм) 12 коннекторов SC OS2 типа A/C	1	0 321 81	Укомплектованные кассеты OM3 многомодовые (50/125 мкм) Со вставкой SC дуплекс на 6 волокон
1	0 337 57	Кассета-заглушка Закрывает отверстие в панели	1	0 321 82	Со вставкой SC дуплекс на 12 волокон
1	0 321 33	Адаптеры Адаптер MTP ¹ на 4 одномодовых порта (устанавливается в кассету Кат. № 0 321 41)	1	0 321 83	Со вставкой LC дуплекс на 12 волокон
1	0 321 34	Адаптер MTP ¹ на 4 многомодовых порта (устанавливается в кассету Кат. № 0 321 41)	1	0 321 84	Укомплектованные кассеты OS2 одномодовые (9/125 мкм) Со вставкой SC дуплекс на 6 волокон
1	0 321 48	Многомодовая кассета OM4 (50/125 мкм) OM4 типа A/C 12 коннекторов LC	1	0 321 85	Со вставкой LC дуплекс на 6 волокон
1	0 321 49	Одномодовая кассета OS2 (9/125 мкм) OS2 типа A/C 12 коннекторов LC	1	0 321 86	Со вставкой SC дуплекс на 12 волокон
			1	0 321 87	Со вставкой LC дуплекс на 12 волокон

1: MTP® — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволокну

пигтейлы, клеевые коннекторы и переходные комплекты

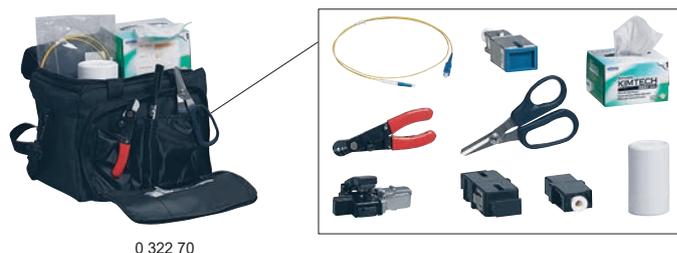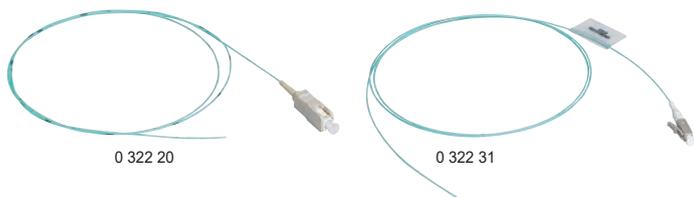


Упак.	Кат. №	Пигтейлы
		Для быстрого и надежного подключения оптоволоконных линий на объекте Характеристики: – Вносимые потери коннектора OM2/OM3/OM4 0.15 дБ – Вносимые потери коннектора OS2 0.18 дБ Совместимы со всеми имеющимися на рынке инструментами для сращивания оптических волокон
		50/125 мкм – OM2 (PC) Коннекторы
10	0 322 10	SC, 1 м, LSZH
10	0 322 11	LC, 1 м, LSZH
10	0 322 12	ST, 1 м, LSZH
10	0 322 13	SC, 2 м, LSZH
10	0 322 14	LC, 2 м, LSZH
10	0 322 15	ST, 2 м, LSZH
		50/125 мкм – OM3 (PC) Коннекторы
10	0 322 20	SC, 1 м, LSZH
10	0 322 21	LC, 1 м, LSZH
10	0 322 22	ST, 1 м, LSZH
10	0 322 23	SC, 2 м, LSZH
10	0 322 24	LC, 2 м, LSZH
		50/125 мкм – OM4 (PC) Коннекторы
10	0 322 30	SC, 1 м, LSZH
10	0 322 31	LC, 1 м, LSZH
10	0 322 32	ST, 1 м, LSZH
10	0 322 33	SC, 2 м, LSZH
10	0 322 34	LC, 2 м, LSZH
		9/125 мкм – OS2 (APC или UPC) – совместимые с OS1 Коннекторы
10	0 322 40	SC-APC OS2, 1 м, LSZH
10	0 322 41	SC-UPC OS2, 1 м, LSZH
10	0 322 42	LC-APC OS2, 1 м, LSZH
10	0 322 43	LC-UPC OS2, 1 м, LSZH
10	0 322 44	ST-UPC OS2, 1 м, LSZH
10	0 322 45	SC-APC OS2, 2 м, LSZH
10	0 322 46	SC-UPC OS2, 2 м, LSZH
10	0 322 47	LC-UPC OS2, 2 м, LSZH
10	0 322 48	LC-APC OS2, 2 м, LSZH
10	0 322 49	ST-UPC OS2, 2 м, LSZH
		Набор из 12 пигтейлов LC
1	0 326 24	12 пигтейлов OS2 LC-UPC
1	0 326 26	12 пигтейлов OM3 LC-PC
1	0 326 71	12 пигтейлов OM4 LC-PC
		Термоусадочная трубка для пигтейлов
1	0 327 44	40 мм – упаковка 50 шт.
		Коннекторы клеевые 50/125 и 62.5/125 мкм Механический компенсатор для волокна в плотном буфере 900 мкм Керамический наконечник Типичное затухание: 0.3 дБ Коннекторы
10	0 331 27	ST
10	0 331 47	SC
10	0 331 00	LC
		Комплекты переходные с буфера 250 на 900 мкм Позволяет устанавливать коннекторы быстрой фиксации, рассчитанные на 900 мкм буфер, на волокна в буфере 250 мкм Волоконно-оптическая сборка, 6 волокон Волоконно-оптическая сборка, 12 волокон
1	0 330 48	
1	0 330 49	



Упак.	Кат. №	Набор инструментов для быстрого монтажа коннекторов с механической фиксацией
1	0 322 70	Содержит инструменты для подготовки оптических кабелей и тестирования правильности подсоединения оптоволокну к коннектору, а также аксессуары, облегчающие подсоединение в любых ситуациях Состав: – 1 прецизионный инструмент для разделки волокон – инструмент для зачистки и резки кевлара – визуальный дефектоскоп – инструкция по монтажу и видеоматериалы – аксессуары (раствор для очистки, маркер, мусоросборник и др.)
		Коннекторы быстрого соединения Подготовка выполняется с помощью набора Кат. № 0 322 70 Надежные, легко соединяются, повторное использование до 5 раз Обеспечивают фиксацию оптоволокну внутри коннектора Для тестирования соединения используется светодиод Не требуют клея и полировки Могут устанавливаться на оптоволокну 900 мкм Для оптоволокну 250 мкм используются специальные трубки, поставляемые с коннектором, тип. вносимые потери для многомодовых коннекторов OM3/OM4 равны 0.1 дБ, для одномодового коннектора OS2 равны 0.2 дБ (PC) и 0.3 дБ (APC)
		Многомодовые коннекторы OM3/OM4 Комплект из 12 шт.
1	0 322 71	LC PC 50/125 мкм, 900/250 мкм
1	0 322 72	SC PC 50/125 мкм, 900/250 мкм
		Одномодовые коннекторы OS2 Комплект из 12 шт.
1	0 322 73	LC UPC 9/125 мкм, 900/250 мкм
1	0 322 74	SC UPC 9/125 мкм, 900/250 мкм
1	0 322 75	SC APC 9/125 мкм, 900/250 мкм
		Инструмент прецизионный для разделки волокон для обновления набора инструментов Кат. № 0 326 90
1	0 322 80	Дополняет набор Кат. № 0 326 90 инструментом для точной резки волокон и монтажа коннекторов быстрой установки Кат. №№ 0 322 71 – 0 322 75
		Принадлежности для очистки оптоволокну Принадлежности для очистки оптоволокну
1	0 322 83	Очиститель оптических коннекторов LC (PC/APC)
1	0 322 81	Очиститель оптических коннекторов SC (PC/APC)
1	0 322 82	Очиститель оптических коннекторов LC (PC/APC)
1	0 322 84	Сменный картридж LC
1	0 322 85	Сменный картридж LC

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволоконно

19 оптические кассеты высокой и сверхвысокой плотности

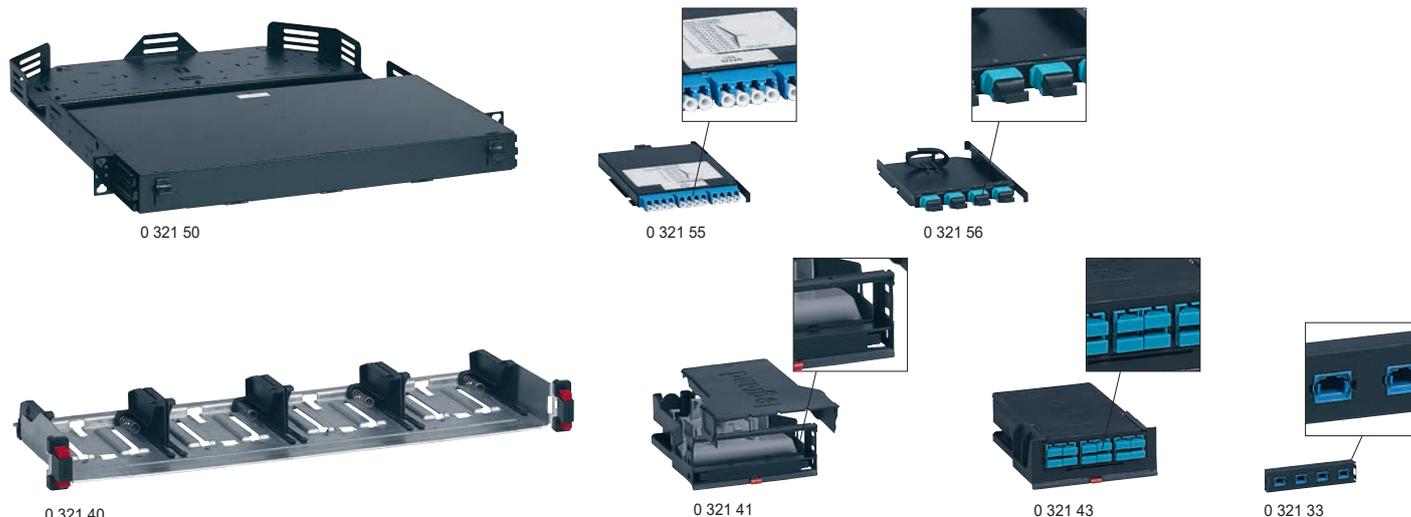

Упак.	Кат. №	Описание	Упак.	Кат. №	Описание
		Полки оптические модульные сверхвысокой плотности для установки кассет Фиксированное модульное шасси для установки оптических кассет Оптические полки с передним органайзером шнуров Максимальная вместимость 4U (до 48 кассет) – 576 коннекторов LC Максимальная вместимость 2U (до 24 кассет) – 288 коннекторов LC Максимальная вместимость 1U (до 12 кассет) – 144 коннекторов LC			Патч-панель модульная 19" высокой плотности без кассет В панель можно установить до 4 кассет с автоматическим извлечением С новым механизмом быстрой фиксации для установки без винтов на монтажных стойках шкафов Максимальная вместимость: – 48 коннекторов SC – 24 коннектора ST – 96 коннекторов LC Глубина 190 мм, высота 1U
1	0 321 50	1U	1	0 321 40	Кассеты MTP¹ высокой плотности (совместимые с MPO) Устанавливаются непосредственно на модульную оптическую панель Кат. № 0 321 40 Выдвижная кассета, извлекаемая при нажатии Извлекается вперед и назад Высокоэффективная кассета MTP ¹ Низкие вносимые потери <0.35 дБ, Полярность A/C
1	0 321 52	2U	1	0 321 41	Оптическая сплайс-кассета Для установки всех модульных оптических вставок
1	0 321 53	4U	1	0 321 42	Неукомплектованная кассета для витых пар Для установки 6 коннекторов Кат. 5е, Кат. 6, Кат. 6а
1	0 321 51	Панель сверхвысокой плотности для установки кассет, без заднего кабельного органайзера, 1U	1	0 321 43	Многомодовая кассета OM4 (50/125 мкм) Кассета MTP ¹ (совместимая с MPO) 24 коннектора LC OM4, тип A/C
		Кассеты сверхвысокой плотности Крепятся к оптическим выдвижным полкам Кат. №№ 0 321 50/51/52/53 Выдвижная кассета для указанных выше шасси Извлечение кассеты спереди или сзади Высокоэффективная кассета MTP ¹ Низкие вносимые потери <0.35 дБ Полярность A/C	1	0 321 44	Одномодовая кассета OS2 (9/125 мкм) Тип OS2 Кассета MTP ¹ (совместимая с MPO) 24 коннектора LC OS2, тип A/C
1	0 321 54	Многомодовая кассета OM4 (50/125 мкм) Для многомодовых сетей 50/125 мкм типа OM4 Кассета MPO 12 LC OM4, тип A/C	1	0 321 45	Кассета MTP¹ (совместимая с MPO) 12 коннекторов SC OS2, тип A/C
1	0 321 55	Кассета OS2 (9/125 мкм) Для одномодовых сетей 9/125 мкм типа OS2 Кассета MPO 12 LC OS2, тип A/C	1	0 337 57	Кассета-заглушка Закрывает отверстие в панели
		Адаптеры MTP¹ (совместимые с MPO) Крепятся к оптическим выдвижным полкам Кат. №№ 0 321 50/51/52/53			Адаптеры MTP¹ Устанавливаются в сплайс-кассеты Кат. № 0 321 41 Обеспечивает сквозное соединение MTP ¹ /MTP ¹
1	0 321 56	Адаптер MTP ¹ на 4 многомодовых порта	1	0 321 33	Адаптер MTP ¹ на 4 одномодовых порта
1	0 321 57	Адаптер MTP ¹ на 4 одномодовых порта	1	0 321 34	Адаптер MTP ¹ на 4 многомодовых порта
		Адаптер LC Крепится к оптическим выдвижным полкам Кат. №№ 0 321 50/51/52/53			Аксессуары для патч-панели модульной 19" высокой плотности
1	0 321 58	Адаптер на 12 портов LC многомодовых	1	0 321 46	Задний кабельный органайзер Для установки на панели Кат. № 0 321 40
			1	0 321 47	Органайзер для шнуров (направляющая/опора/дверца) Для установки на патч-панели Кат. № 0 321 40 Два боковых органайзера и передняя дверца для шнуров со встроенной маркировкой обеспечивают организацию шнуров спереди и сбоку Устанавливаемая на кассете опора облегчает подводку шнуров сбоку

1: MTP[®] — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволокну

19 оптические кассеты высокой и сверхвысокой плотности



Упак.	Кат. №	Полки оптические модульные сверхвысокой плотности для установки кассет на 8 волокон
		<p>Фиксированное модульное шасси для установки оптических кассет</p> <p>Максимальная вместимость 4 U (до 72 кассет): - 576 коннекторов LC</p> <p>Максимальная вместимость 2 U (до 36 кассет): - 288 коннекторов LC</p> <p>Максимальная вместимость 1 U (до 18 кассет): - 144 коннекторов LC</p> <p>Оптические полки с передним и задним кабельными органайзерами, для кассет на 8 волокон</p> <p>Глубина: 595 мм</p>
1	0 321 90	1 U
1	0 321 91	2 U
1	0 321 92	4 U

Упак.	Кат. №	Кассеты сверхвысокой плотности на 8 волокон
		<p>Крепятся к оптическим выдвижным полкам Кат. №№ 0 321 90/91/92</p> <p>Выдвижная кассета для указанных выше шасси</p> <p>Извлечение кассеты спереди или сзади</p> <p>Высокоэффективная кассета MPO</p> <p>Низкие вносимые потери < 0,35 дБ</p> <p>Полярность A/C</p> <p>Многомодовая кассета OM4 (50/125 мкм)</p> <p>Для многомодовых сетей 50/125 мкм типа OM4</p>
1	0 321 93	Кассета MPO 8 LC OM4, тип A/C
1	0 321 94	Одномодовая кассета OS2 (9/125 мкм) Для одномодовых сетей 9/125 мкм типа OS2 Кассета MPO 8 LC OS2, тип A/C

Упак.	Кат. №	Адаптеры на 8 волокон сверхвысокой плотности
		<p>Крепятся к оптическим полкам Кат. №№ 0 321 90/91/92</p> <p>Адаптеры MPO (совместимые с MTP¹)</p> <p>Адаптер MTP¹ на 4 многомодовых порта</p> <p>Адаптер MTP¹ на 4 одномодовых порта</p> <p>Адаптеры LC</p> <p>Адаптер на 8 портов LC многомодовых</p> <p>Адаптер на 8 портов LC одномодовых</p> <p>Адаптер на 8 портов LC APC одномодовых</p>
1	0 321 95	Адаптер MTP ¹ на 4 многомодовых порта
1	0 321 96	Адаптер MTP ¹ на 4 одномодовых порта
1	0 321 97	Адаптер на 8 портов LC многомодовых
1	0 321 98	Адаптер на 8 портов LC одномодовых
1	0 321 99	Адаптер на 8 портов LC APC одномодовых


1: MTP® – зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Кабельная система Legrand LCS³

претерминированное оптоволоконное решение



0 324 41

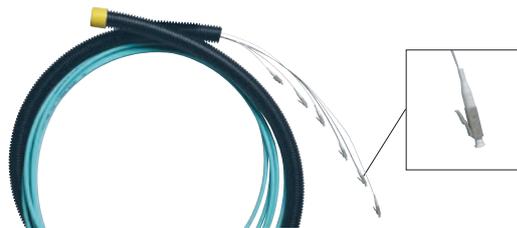

1 320 41

Упак.	Кат. №	Шнуры оптические высокой плотности	
		<p>На картонных барабанах Подключаются к кассете высокой плотности на оптической полке Микрокабель высокой плотности Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов), цвет морской волны (OM3) и желтый (OS2) Поставляются с устройством для разматывания Fan-out – Fan-out: ограничитель перенапряжений из анодированного алюминия для большей стойкости к внешним воздействиям Низкие вносимые потери LC: <0.15 дБ/коннектор MTP¹–MTP¹: низкие потери, вносимые коннектором MTP¹: <0.35 дБ/коннектор Другие конфигурации по запросу</p> <p>Микрокабели OM3 Fan-out – Fan-out Микрокабели с ограничителем перенапряжений, выход 2 мм</p>	
		Описание	Длина (м)
1	0 324 01	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	10
1	0 324 02	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	20
1	0 324 03	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	30
1	0 324 04	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	40
1	0 324 05	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	50
1	0 324 11	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	10
1	0 324 12	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	20
1	0 324 13	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	30
1	0 324 14	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	40
1	0 324 15	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	50
		<p>Микрокабели OS2 Fan-out – Fan-out Микрокабели с ограничителем перенапряжений, выход 2 мм</p>	
		Описание	Длина (м)
1	0 324 21	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	10
1	0 324 22	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	20
1	0 324 23	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	30
1	0 324 24	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	40
1	0 324 25	6 LC дуплекс – 6 LC дуплекс	50
1	0 324 31	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	10
1	0 324 32	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	20
1	0 324 33	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	30
1	0 324 34	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	40
1	0 324 35	12 LC дуплекс – 12 LC дуплекс	50
		<p>Микрокабели OM3 MTP¹</p>	
		Описание	Длина (м)
1	0 324 41	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	10
1	0 324 42	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	20
1	0 324 43	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	30
1	0 324 44	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	40
1	0 324 45	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	50
		<p>Микрокабели OS2 MTP¹</p>	
		Описание	Длина (м)
1	0 324 51	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	10
1	0 324 52	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	20
1	0 324 53	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	30
1	0 324 54	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	40
1	0 324 55	12 волокон – MTP ¹ –MTP ¹	50

1: MTP[®] — зарегистрированный товарный знак компании US Conec Ltd

Поставляются с устройством для разматывания: на катушке – длиной до 50 м, на небольшом барабане – длиной от 51 м до 150 м, на большом барабане – длиной от 151 м до 200 м
OM3, оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов), цвет морской волны

Упак.	Кат. №	Преетерминированные сборки OM3 SC/SC с плотным буфером	
		6 SC симплекс – 6 SC симплекс	
1	1 320 01	Длина 10 м	
1	1 320 02	Длина 20 м	
1	1 320 03	Длина 30 м	
1	1 320 04	Длина 40 м	
1	1 320 05	Длина 50 м	
1	1 320 06	Длина 60 м	
1	1 320 07	Длина 70 м	
1	1 320 08	Длина 80 м	
1	1 320 09	Длина 90 м	
1	1 320 10	Длина 100 м	
1	1 320 12	Длина 120 м	
1	1 320 14	Длина 140 м	
1	1 320 16	Длина 160 м	
1	1 320 18	Длина 180 м	
1	1 320 20	Длина 200 м	
		12 SC симплекс – 12 SC симплекс	
1	1 320 21	Длина 10 м	
1	1 320 22	Длина 20 м	
1	1 320 23	Длина 30 м	
1	1 320 24	Длина 40 м	
1	1 320 25	Длина 50 м	
1	1 320 26	Длина 60 м	
1	1 320 27	Длина 70 м	
1	1 320 28	Длина 80 м	
1	1 320 29	Длина 90 м	
1	1 320 30	Длина 100 м	
1	1 320 32	Длина 120 м	
1	1 320 34	Длина 140 м	
1	1 320 36	Длина 160 м	
1	1 320 38	Длина 180 м	
1	1 320 40	Длина 200 м	
		Преетерминированные сборки OM3 LC/LC с плотным буфером	
		6 LC симплекс – 6 LC симплекс	
1	1 320 41	Длина 10 м	
1	1 320 42	Длина 20 м	
1	1 320 43	Длина 30 м	
1	1 320 44	Длина 40 м	
1	1 320 45	Длина 50 м	
1	1 320 46	Длина 60 м	
1	1 320 47	Длина 70 м	
1	1 320 48	Длина 80 м	
1	1 320 49	Длина 90 м	
1	1 320 50	Длина 100 м	
1	1 320 52	Длина 120 м	
1	1 320 54	Длина 140 м	
1	1 320 56	Длина 160 м	
1	1 320 58	Длина 180 м	
1	1 320 60	Длина 200 м	
		12 LC симплекс – 12 LC симплекс	
1	1 320 61	Длина 10 м	
1	1 320 62	Длина 20 м	
1	1 320 63	Длина 30 м	
1	1 320 64	Длина 40 м	
1	1 320 65	Длина 50 м	
1	1 320 66	Длина 60 м	
1	1 320 67	Длина 70 м	
1	1 320 68	Длина 80 м	
1	1 320 69	Длина 90 м	
1	1 320 70	Длина 100 м	
1	1 320 72	Длина 120 м	
1	1 320 74	Длина 140 м	
1	1 320 76	Длина 160 м	
1	1 320 78	Длина 180 м	
1	1 320 80	Длина 200 м	

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволокну

кабели



0 326 66

Технические характеристики см. **е-каталог на www.legrand.ru**

Оболочка LSOH (низкое дымовыделение с нулевым содержанием галогенов) – кроме Кат. №№ 0 322 88, 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25

Цветовой код FOTAG

Соответствие стандартам EN 50173-2, ISO IEC 11801

На барабане

С плотным буфером: «простая разделка»

Кабели для внутреннего использования соответствуют МЭК 60332-3 (групповая прокладка)

Упак.	Кат. №		OS2: кабели одномодовые оптоволоконные (9/125 мкм совместимые с OS1) Для одномодовых сетей 9/125 мкм, тип OS2 Внутренний/наружный
	Со свободной оболочкой	С плотным буфером 900 мкм	
2000	0 322 86	0 322 87	2 волокна
2000	0 325 02	0 322 89	4 волокна
2000	0 324 60		4 волокна, с защитой от грызунов
2000	0 324 67		4 волокна, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 325 12	0 322 90	6 волокон
2000	0 324 61		6 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 324 68		6 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 325 03	0 322 91	8 волокон
2000	0 324 62		8 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 324 69		8 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 325 14	0 325 50	12 волокон
2000	0 324 63		12 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 324 70		12 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 322 92	0 322 93	16 волокон
2000	0 324 64		16 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 325 51		24 волокна
2000	0 324 65		24 волокна, с защитой от грызунов
2000	0 324 71		24 волокна, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
1000	0 322 95	0 322 96	48 волокон
1000	0 324 66		48 волокон, с защитой от грызунов
1000	0 322 97		72 волокна
1000	0 322 98		96 волокон
			Наружный, в броне из стальной гофрированной ленты
2000	0 322 88		2 волокна
2000	0 325 23		4 волокна
2000	0 325 13		6 волокон
2000	0 325 24		8 волокон
2000	0 325 15		12 волокон
2000	0 325 25		24 волокна

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволоконно

кабели (продолжение)



0 325 13



0 325 10



0 325 08

Технические характеристики см. e-каталог на www.legrand.ru

Оболочка LSOH (кроме Кат. №№ 0 324 74, 0 324 77, 0 324 78, 0 324 81, 0 324 83, 0 324 84, 0 325 05, 0 325 07, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42, 0 325 46, 0 325 47, 0 325 48, 0 329 27, 0 329 39, 0 329 40)

Цветовой код: FOTAG

Соответствие стандартам EN 50173-2, ISO IEC 11801

На барабане (2000 м)

С плотным буфером: «простая разделка»


Кабели для внутреннего использования соответствуют МЭК 60332-3 (групповая прокладка)

Упак.	Кат. №		OM4: кабели многомодовые оптоволоконные (50/125 мкм)	Упак.	Кат. №		OM3: кабели многомодовые оптоволоконные (50/125 мкм)
	Со свободной оболочкой	С плотным буфером 900 мкм			Со свободной оболочкой	С плотным буфером 900 мкм	
			Нечувствительные к изгибу Для многомодовых сетей 50/125 мкм, тип OM4 Оболочка цвета морской волны Для использования в сети 10 Giga Ethernet Внутренний/наружный				Нечувствительные к изгибу Для многомодовых сетей 50/125 мкм, тип OM3 Оболочка цвета морской волны Для использования в сети 10 Giga Ethernet Внутренний/наружный
2000	0 329 25	0 329 26	2 волокна	2000	0 324 79	0 324 80	2 волокна
2000	0 325 43	0 329 28	4 волокна	2000	0 325 37	0 324 82	4 волокна
2000	0 329 32		4 волокна, с защитой от грызунов	2000	0 324 92		4 волокна, с защитой от грызунов
2000	0 329 41		4 волокна, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	2000	0 329 21		4 волокна, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
500		0 326 65	6 волокон	2000	0 324 85	0 325 10	6 волокон
1000		0 326 66	6 волокон	2000	0 324 93		6 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 329 33		6 волокон, с защитой от грызунов	2000	0 325 38		8 волокон
2000	0 325 44	0 329 29	8 волокон	2000	0 324 94		8 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 329 34		8 волокон, с защитой от грызунов	2000	0 329 22		8 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 329 42		8 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	2000	0 325 39	0 325 11	12 волокон
1000		0 326 67	12 волокон	2000	0 324 95		12 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 325 45		12 волокон	2000	0 329 23		12 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 329 35		12 волокон, с защитой от грызунов	2000	0 324 86	0 324 87	16 волокон
2000	0 329 43		12 волокон, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	2000	0 324 96		16 волокон, с защитой от грызунов
2000		0 329 30	16 волокон	2000	0 325 53	0 325 52	24 волокна
2000	0 329 36		16 волокон, с защитой от грызунов	2000	0 324 97		24 волокна, с защитой от грызунов
1000		0 326 68	24 волокна	2000	0 329 24		24 волокна, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий
2000	0 329 31		24 волокна	1000	0 324 89	0 324 88	48 волокон
2000	0 329 37		24 волокна, с защитой от грызунов	1000	0 324 98		48 волокон, с защитой от грызунов
2000	0 329 44		24 волокна, в броне из стальной гофрированной ленты, огнестойкий	1000	0 324 90		72 волокна
1000	0 329 38		48 волокон, с защитой от грызунов Наружный, в броне из стальной гофрированной ленты	1000	0 324 91		96 волокон Наружный, в броне из стальной гофрированной ленты
2000	0 329 27		2 волокна	2000	0 324 81		2 волокна
2000	0 325 46		4 волокна	2000	0 324 83		4 волокна
2000	0 329 39		6 волокон	2000	0 324 84		6 волокон
2000	0 325 47		8 волокон	2000	0 325 40		8 волокон
2000	0 325 48		12 волокон	2000	0 325 41		12 волокон
2000	0 329 40		24 волокна	2000	0 325 42		24 волокна

Упак.	Кат. №		OM2: кабели многомодовые оптоволоконные (50/125 мкм)
	Со свободной оболочкой	С плотным буфером 900 мкм	
			Для многомодовых сетей 50/125 мкм, тип OM2 Внутренний/наружный
2000	0 324 72	0 324 73	2 волокна
2000		0 325 55	4 волокна
2000	0 325 04	0 325 08	6 волокон
2000	0 324 76	0 324 75	8 волокон
2000	0 325 06	0 325 09	12 волокон Наружный, в броне из стальной гофрированной ленты
2000	0 324 74		2 волокна
2000	0 324 77		4 волокна
2000	0 325 05		6 волокон
2000	0 324 78		8 волокон
2000	0 325 07		12 волокон

Кабельная система Legrand LCS³: оптоволоконно

шнуры коммутационные (патч-корды)

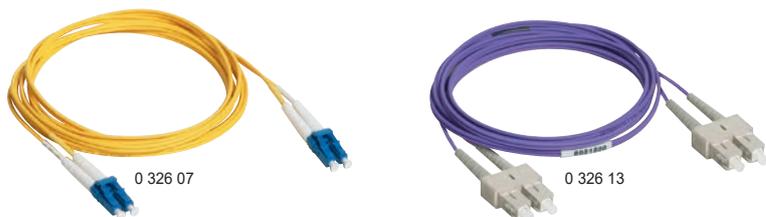

Оснащены 2 коннекторами с керамическими наконечниками
Упаковка и тестовые испытания проведены отдельно для каждого элемента
Оболочка Zipcord LSZH

Упак.	Кат. №	Описание
		OS1/OS2 (UPC): шнуры одномодовые оптоволоконные (9/125 мкм)
		Оптические потери, не более 0.25 дБ Для одномодовых сетей 9/125 мкм, тип OS1/OS2 Желтая оболочка
		Дуплексные шнуры SC/SC
3	0 326 00	Длина: 1 м
3	0 326 01	Длина: 2 м
3	0 326 02	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры SC/LC
3	0 326 03	Длина: 1 м
5	0 326 04	Длина: 2 м
3	0 326 05	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры LC/LC
3	0 326 28	Длина: 0.5 м
3	0 326 06	Длина: 1 м
3	0 326 07	Длина: 2 м
3	0 326 08	Длина: 3 м
5	0 326 29	Длина: 5 м
		Дуплексные шнуры LC/LC Uniboot Реверсивная полярность
3	0 326 86	Длина: 1 м
3	0 326 87	Длина: 2 м
3	0 326 88	Длина: 3 м
3	0 326 89	Длина: 5 м
3	0 326 92	Длина: 10 м
		OM4: шнуры многомодовые оптоволоконные (50/125 мкм)
		Для использования в сети 10 Giga Ethernet Оптические потери, не более 0.15 дБ Для многомодовых сетей 50/125 мкм, тип OM4 Оболочка цвета морской волны
		Дуплексные шнуры SC/SC
3	0 326 30	Длина: 1 м
3	0 326 31	Длина: 2 м
3	0 326 32	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры LC/LC
3	0 326 33	Длина: 0.5 м
3	0 326 34	Длина: 1 м
3	0 326 35	Длина: 2 м
5	0 326 36	Длина: 3 м
3	0 326 37	Длина: 5 м
		Дуплексные шнуры LC/LC Uniboot Реверсивная полярность
3	0 326 95	Длина: 1 м
3	0 326 96	Длина: 2 м
3	0 326 97	Длина: 3 м
3	0 326 98	Длина: 5 м
3	0 326 99	Длина: 10 м

Упак.	Кат. №	Описание
		OM3: шнуры многомодовые оптоволоконные (50/125 мкм)
		Для использования в сети 10 Giga Ethernet Оптические потери, не более 0.25 дБ Для многомодовых сетей 50/125 мкм, тип OM3 Оболочка цвета морской волны
		Дуплексные шнуры SC/SC
3	0 326 09	Длина: 1 м
3	0 326 10	Длина: 2 м
3	0 326 11	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры SC/LC
5	0 326 12	Длина: 1 м
5	0 326 13	Длина: 2 м
3	0 326 14	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры LC/LC
3	0 326 15	Длина: 1 м
5	0 326 16	Длина: 2 м
5	0 326 17	Длина: 3 м
		OM2: шнуры многомодовые оптоволоконные (50/125 мкм)
		Оптические потери, не более 0.25 дБ Для многомодовых сетей 50/125 мкм, тип OM2 Оранжевая оболочка
		Дуплексные шнуры ST/ST
3	0 330 80	Длина: 1 м
3	0 330 81	Длина: 2 м
3	0 330 82	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры SC/SC
3	0 330 69	Длина: 1 м
3	0 330 70	Длина: 2 м
3	0 330 71	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры ST/SC
3	0 330 72	Длина: 2 м
3	0 330 73	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры LC/LC
3	0 330 61	Длина: 2 м
		Дуплексные шнуры SC/LC
3	0 330 75	Длина: 1 м
3	0 330 63	Длина: 2 м
3	0 330 76	Длина: 3 м
		Дуплексные шнуры LC/ST
5	0 330 65	Длина: 2 м
		Розетки оптические проходные
		Проходная дуплексная розетка имеет 2 входа и 2 выхода Предназначены для подключения двух оптических волокон с установленными коннекторами Поставляются с защитными колпачками Имеется держатель для маркировки 2 модуля
		Розетка оптическая проходная 2xST Байонетное крепление (совместимо с STII)
1	0 786 16	○ Белый
		Розетка оптическая проходная 2xSC С системой снятия «нажать-потянуть»
1	0 786 17	○ Белый
		Розетка оптическая проходная 2xLC С системой снятия «нажать-потянуть»
1	0 786 18	○ Белый

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

шкафы серверные и кабельные вводы



4 460 00

4 460 45

4 460 46

Шкафы серверные

Legrand предлагает широкий ассортимент серверных и сетевых шкафов — надежных, удобных и гибких в применении. Серверные и сетевые шкафы построены по модульному принципу и могут использоваться для решения широкого круга задач.

Технические характеристики

- Цвет: RAL 9011 (черный)
- Каркас: алюминиевый, сборно-разборный
- Нагрузочная способность: 1500 кг (статическая)
- Передняя дверь: перфорация 80%. Дверь с откидной ручкой Fix-easy и закрытым защелкиваемой заглушкой слотом для установки цилиндрического замка
- Задняя дверь: двустворчатая с перфорацией 80%. Дверь с откидной ручкой Fix-easy и закрытым защелкиваемой заглушкой слотом для установки цилиндрического замка
- Крыша (верхняя панель): 3 или 4 выреза с 2 или 3 заглушками и 1 щеточным кабельным вводом в зависимости от размера каркаса
- Внутренняя часть: шкаф имеет 4 монтажные стойки 19" с маркировкой по высоте (в U)
- Расстояние от стоек до передней плоскости шкафа 80 мм, расстояние между стойками в глубину — до 740 мм
- Организация кабелей: шкаф оснащен двумя кабельными лотками. Кроме того, имеются отверстия в форме замочной скважины для установки вертикальных блоков распределения питания (PDU) и точки крепления пластиковых кабельных колец (Кат. № 4 460 57)
- Аксессуары: в комплект поставки шкафа входят 20 гаек и винтов
- Серверные шкафы поставляются без боковых панелей

Серверные шкафы оптимизацией воздушных потоков

Legrand может предложить шкафы шириной 600 и 800 мм с комплектом для оптимизации воздушных потоков. Данные комплекты сводят к минимуму утечки воздуха, что повышает энергоэффективность. Остальные характеристики такие же, как у стандартных серверных шкафов.

Упак. Кат. № Шкафы серверные 19" LCS³

Упак.	Кат. №	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	4 460 00	42U	600	1000
1	4 460 01	42U	600	1100
1	4 460 02	42U	600	1200
1	4 460 03	42U	800	1000
1	4 460 04	42U	800	1100
1	4 460 05	42U	800	1200
1	4 460 06	46U	600	1000
1	4 460 07	46U	600	1100
1	4 460 08	46U	600	1200
1	4 460 09	46U	800	1000
1	4 460 10	46U	800	1100
1	4 460 11	46U	800	1200

Шкафы серверные 19" LCS³ с оптимизацией воздушных потоков

Упак.	Кат. №	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	4 460 12	42U	600	1000
1	4 460 13	42U	600	1100
1	4 460 14	42U	600	1200
1	4 460 15	42U	800	1000
1	4 460 16	42U	800	1100
1	4 460 17	42U	800	1200
1	4 460 18	46U	600	1000
1	4 460 19	46U	600	1100
1	4 460 20	46U	600	1200
1	4 460 21	46U	800	1000
1	4 460 22	46U	800	1100
1	4 460 23	46U	800	1200

Комплект из 2 боковых панелей для шкафов серверных

Упак.	Кат. №	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	4 460 24	42U	-	1000
1	4 460 25	42U	-	1100
1	4 460 26	42U	-	1200
1	4 460 27	46U	-	1000
1	4 460 28	46U	-	1100
1	4 460 29	46U	-	1200

Упак. Кат. № Шкафы серверные 19" с боковыми панелями, в плоской упаковке

Шкафы поставляются разобранными и имеют такую же конфигурацию, как Кат. №№ 4 460 00 – 4 460 11 соответственно

Упак.	Кат. №	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	4 460 30	42U	600	1000
1	4 460 31	42U	600	1100
1	4 460 32	42U	600	1200
1	4 460 33	42U	800	1000
1	4 460 34	42U	800	1100
1	4 460 35	42U	800	1200
1	4 460 36	46U	600	1000
1	4 460 37	46U	600	1100
1	4 460 38	46U	600	1200
1	4 460 39	46U	800	1000
1	4 460 40	46U	800	1100
1	4 460 41	46U	800	1200

Кабельный ввод с щеточным уплотнением

Вставные модули

Исходя из конкретной задачи, в вырезы верхней и нижней панели можно установить дополнительные модули. Это могут быть заглушки или вводы с щеточным уплотнением

1	4 460 45	Кабельный ввод с щеточным уплотнением (комплект)	Макс. размер 405x115 мм
---	----------	--	-------------------------

Заглушка кабельного ввода

Вставные модули

Исходя из конкретной задачи, в вырезы верхней и нижней панели можно установить дополнительные модули. Это могут быть заглушки или вводы с щеточным уплотнением

1	4 460 46	Заглушка RAL 9011	Макс. размер 153x427 мм
---	----------	-------------------	-------------------------

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

Кольца кабельные



6 466 69



4 460 55



4 460 56



4 460 47



4 460 57



4 460 75

Упак.	Кат. №	Кольцо кабельное для вертикальной организации кабелей
1	6 466 68	Кабельное кольцо позволяет собирать кабели в жгуты. Оно устанавливается на 19" монтажные стойки. Ширина: 45 мм Глубина: 74 мм Крепежные изделия входят в комплект поставки
1	6 466 69	Кольцо кабельное для горизонтальной организации кабелей Кабельное кольцо позволяет собирать кабели в жгуты. Оно устанавливается на 19" стойки Ширина: 40 мм Глубина: 86 мм Крепежные изделия входят в комплект поставки
1	4 460 55	Короб кабельный телескопический, устанавливаемый по глубине шкафа Телескопический кабельный короб можно использовать для прокладки кабелей от передней к задней части шкафа. Короб может крепиться сбоку к 19" монтажной стойке. Для оптимизации воздушных потоков можно использовать кабельный ввод из вспененного материала и боковые уплотняющие панели Телескопическая конструкция позволяет изменять длину короба от 550 до 800 мм Материал кабельного короба: листовая сталь Покрытие: оцинкованное Материал кабельной направляющей: (полифениленоксид, не содержит галогенов) Цвет: синий Регулируемая глубина: 550-800 мм Комплект поставки: кабельный короб в комплекте с крепежными изделиями

1	4 460 56	Кронштейн для монтажа 4 кабельных катушек + 4 кабельные катушки Кабельные катушки для эффективной прокладки кабелей. Кабельные катушки закрепляют на 19" монтажной стойке, что позволяет прокладывать кабели оптимальным образом. Кронштейны можно закрепить на 19" монтажной стойке на любой высоте Материал: сталь Покрытие: порошковая краска Высота: 1U Кронштейн для монтажа 4 кабельных катушек + 4 кабельные катушки Содержимое упаковки: 4 кронштейна 1U, 4 кабельные катушки, комплект крепежных изделий
---	----------	--

1	4 460 47	Набор из 4 съемных транспортировочных роликов Ролики позволяют перекачивать шкаф с места на место. После перемещения шкафа ролики снимают.
---	----------	--

Упак.	Кат. №	Комплект пластиковых кабельных колец
1	4 460 57	Через пластиковые кабельные кольца пропускают кабели с целью организации их проводки. Кольцо крепится без инструментов на стандартный кабельный короб. Комплект из 10 шт. Материал: полиамид Класс воспламеняемости: UL94-V0 Ширина: 40 мм Глубина: 78 мм
1	4 460 76	Комплект для крепления к полу Комплект для крепления к полу предназначен для фиксации каркаса на полах разного типа. Если шкаф установлен на фальшполу, то каркас рекомендуется крепить непосредственно к основному полу с помощью длинных шпилек. Шпильки в комплект поставки не входят. Высота цоколя (мм) 100
1	4 460 75	25 Содержимое упаковки: две Z-образные скобы с резьбой и комплект крепежных изделий

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

мосты кабельные и комплекты соединительные



4 460 72



4 460 73



4 460 48


Упак.	Кат. №	Мост кабельный
1	4 460 72	<p>Кабельный мост может использоваться для прокладки кабелей над горячими или холодными коридорами. Кабельные мосты совместимы с узкими и широкими кабельными коробами и могут использоваться совместно с конструкциями холодного коридора. Телескопическая конструкция кабельных мостов позволяет отрегулировать их длину от одного кабельного короба до другого, поэтому их не нужно отрезать по длине. Кабельные мосты также можно прокладывать на любое расстояние вдоль коридора. Кабельные мосты можно использовать для уменьшения числа ответвлений от основного источника или, например, для взаимосвязи внутри холодного коридора. Можно использовать несколько кабельных мостов в зависимости от требуемого объема кабелей или для разделения кабелей разного типа.</p> <p>Материал: сталь Покрытие: порошковая краска Высота: 120 мм Ширина: 150 мм RAL 9011</p> <p>Полезная длина: от 990 до 1750 мм Крепежные изделия входят в комплект поставки</p>

Упак.	Кат. №	Крышки мостов кабельных
1	4 460 73	<p>Крышки устанавливают непосредственно на кабельные мосты для защиты кабелей от механических повреждений и пыли. Крышки могут перекрывать друг друга. Это позволяет надежно защитить кабели, проложенные внутри кабельного моста.</p> <p>Материал: сталь Покрытие: порошковая краска Ширина: 150 мм RAL 9011</p> <p>Полезная длина: 1030 мм Крепежные изделия входят в комплект поставки</p>

Упак.	Кат. №	Комплект соединительный
1	4 460 48	<p>Служит для соединения шкафов. Для заказа доступны различные стягивающие элементы: втулки для соединения шкафов изнутри и пластины для наружного соединения шкафов. Пластина для соединения шкафов устанавливается снаружи в стойки и не видна при закрытой двери шкафа. При соединении шкафов необходимо использовать не менее двух соединительных элементов спереди и сзади. Для шкафов высотой 25U и более требуется 2 комплекта. Комплект для внутреннего или наружного соединения шкафов в ряд</p> <p>Материал: сталь Покрытие: порошковая краска Ширина: 150 мм RAL 9011</p> <p>Внешний соединительный комплект из 6 предметов Крепежные изделия входят в комплект поставки</p>

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

система разделения горячих и холодных коридоров

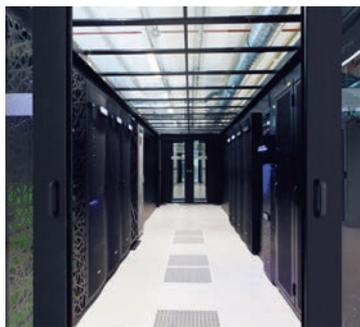

Упак.	Кат. №	Двери самозакрывающиеся раздвижные	Упак.	Кат. №	Светильники светодиодные
1	4 463 50	<p>Механические самозакрывающиеся раздвижные двери, обеспечивающие воздухопроницаемость холодного коридора. Цвет дверей RAL 9011. Двери открываются вручную. Открытые двери закрываются самостоятельно. При закрывании дверей специальный доводчик не позволяет им ударяться друг о друга. Дверные полотна снабжены небьющимися стеклами, безопасными для персонала, пропускающими свет внутрь и позволяющими наблюдать за холодным коридором снаружи. Автоматическая раздвижная дверь 1200x2000 мм (ШxВ)</p> <p>Автоматическая раздвижная дверь 1200x2200 мм (ШxВ)</p> <p>Комплект поставки: рельса-направляющая, дверные полотна и крепежные изделия</p>	1	4 463 70	<p>Светодиодные трубки отличаются исключительной простотой монтажа. Их точки крепления ясно различимы и поэтому монтаж занимает очень мало времени. Светодиодные трубки характеризуются высокой гибкостью применения. Трубки можно поворачивать вокруг оси, направляя свет, куда требуется. Высокая яркость свечения и энергоэффективность световых трубок особенно ценны при использовании в системе холодного коридора Next Generation и в частности, если там установлены шкафы черного цвета. Светодиодные трубки легко соединяются в ряд специальными кабелями, которые закрываются аккуратными крышками, обеспечивающими эстетичный внешний вид установки. Каждый светодиодный светильник может быть оборудован датчиком движения, выключающим свет при отсутствии движения в зоне обнаружения в течение определенного времени. Это еще больше увеличивает энергоэффективность</p>
1	4 463 51		1	4 463 71	
		<p>Потолок высокой прозрачности</p> <p>Холодный коридор может быть оборудован потолком высокой прозрачности. Его потолочные панели пропускают до 83% света. Потолочные панели устанавливаются на рейках отдельно от серверных шкафов. Их длина равна длине всего холодного коридора, то есть включая начальную и конечную панель</p> <p>Потолок высокой прозрачности</p> <p>Материал: сталь</p> <p>Покрытие: порошковая краска RAL 9011</p> <p>Если длина коридора отличается от указанной ниже, обратитесь в службу технической поддержки Legrand</p> <p>Длина</p>	1	4 463 73	<p>Светильник светодиодный, 120 см</p> <p>Светильник светодиодный, 120 см, с датчиком присутствия</p> <p>Кабель питания с разъемом C14, 4 м</p> <p>Пластиковая крышка и кабельная перемычка (10 см) с гнездовым и штыревым разъемами</p>
1	4 463 52		1	4 463 72	
1	4 463 53				
1	4 463 54				
1	4 463 55				
		<p>Панели потолочные выпадающие</p> <p>Выпадающие потолочные панели легко встраиваются в холодные коридоры с системами пожаротушения распыленной водой или с помощью спринклеров. В случае пожара в ЦОД выпадающие пластиковые потолочные панели автоматически размягчаются и выпадают из потолка. Таким образом, они не мешают разбрызгиванию воды спринклерами.</p> <p>Маркировка FM Approved: панели соответствуют требованиям стандарта FM Global, разработанного страховой компанией FactoryMutual. Изделия с маркировкой FM Approved обеспечивают максимальную пожарную безопасность объектов коммерческой собственности</p> <p>Выпадающие потолочные панели</p> <p>Материал: сталь</p> <p>Покрытие: порошковая краска RAL 9011</p> <p>Если длина коридора отличается от указанной ниже, обратитесь в службу технической поддержки Legrand</p> <p>Длина</p>	1		
1	4 463 56				
1	4 463 57				
1	4 463 58				
1	4 463 59				

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

микро-ЦОД MiniCube (МиниКуб)

ДОСТУПНО С 2020



4 461 70

Профессиональная ИТ-инфраструктура

Распространение облачных вычислений привело к тому, что многие компании стремятся к минимизации своих ЦОД и сокращению расходов на их содержание. Количество приложений, работающих на серверах ЦОДа вашей компании, уменьшается? Вы хотите оставить у себя только критически важную для вашего бизнеса информацию?

Тогда пришло время установить энергоэффективный микро-ЦОД «под ключ» на основе MiniCube. MiniCube также будет идеальным решением, если вы хотите ускорить доступ к данным или нуждаетесь в профессионально оборудованном серверном помещении. MiniCube имеет все необходимое для организации как можно более компактного ЦОД: компактный шкаф, системы электропитания, охлаждения и мониторинга. MiniCube поставляется полностью сконфигурированным и подключается по технологии plug-and-play.

Преимущества

- Надежное и экономически эффективное решение для серверных помещений
- Не зависит от помещения и просто устанавливается
- Использование проверенных технологий
- Решение «под ключ», включая монтаж и ввод в эксплуатацию

Степень стандартизации: высокая

Система охлаждения: встроенная в шкаф

Шкаф: 1

Система распределения питания: 1

ИБП: 1

Резервирование: N

Подключение plug & play: да

Укомплектованность: полнофункциональное решение

Мониторинг: локальный/удаленный

Экономичность: высокая

Целевое применение: гибридные ИТ-системы, малый и средний бизнес

Упак.	Кат. №	Микро-ЦОДы MiniCube
		Шкаф для установки ИТ-оборудования Агрегат охлаждения, установленный на шкаф сверху. Источник бесперебойного питания, к которому подключен PDU, через который питание распределяется на ИТ-оборудование Размеры 800x1200x2280 мм Сертификация CE/IEC60950 Применение: только в помещении Условия окружающей среды: 10...55°C
1	4 461 70	Микро-ЦОД с базовым PDU Высота в юнитах: 33U
1	4 461 71	Микро-ЦОД с интеллектуальным PDU + система мониторинга Высота в юнитах: 31U
1	4 461 72	Микро-ЦОД с интеллектуальным PDU + система мониторинга + автоматическая дверь Высота в юнитах: 30U


Упак.	Кат. №	Аксессуары микро-ЦОД
	3 109 30	Сетевая карта SNMP и Modbus для ИБП в MiniCube
1	6 468 62	Zero-U PDU MiniCube: 1-фазный вход 16 А с вилкой CEE, розетки C13 (20), C19 (4)

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

шкафы коммутационные и аксессуары



4 460 80



4 460 95 - 4 460 96



4 460 97



4 460 98

Упак.	Кат. №	Шкафы коммутационные 19"			
		<p>Шкафы шириной 800 мм предназначены для размещения патч-панелей, сетевого и серверного оборудования. Напольные шкафы поставляются с боковыми панелями (съёмными)</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Каркас: алюминиевый, сборно-разборный – В комплекте с цоколем высотой 25 или 100 мм – Статическая нагрузочная способность 1500 кг – Ширина основания 800 мм – Двери (шкафы глубиной 800 и 1000 мм): прозрачная стеклянная передняя, металлическая задняя. Петли справа, цилиндрический замок ЕК-333, откидная ручка Fix-easy, запираение в двух точках – Крыша (верхняя панель): 3 или 4 выреза с 2 или 3 заглушками и 1 щеточным кабельным вводом в зависимости от размера каркаса – Внутренняя часть: шкаф имеет 4 монтажные стойки 19" с маркировкой по высоте (в U) – Расстояние от стоек до передней плоскости шкафа 175 мм, расстояние между стойками в глубину — до 740 мм. В шкафах глубиной 800 мм расстояние между задней панелью и задней стойкой равно 87.5 мм (расстояние между стойками в этом случае 537.5 мм) – Аксессуары: в комплект поставки шкафа входят 20 гаек и винтов 			
		Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
1	4 460 80	25U	800	800	1300
1	4 460 81	25U	800	1000	1300
1	4 460 82	37U	800	800	1800
1	4 460 83	37U	800	1000	1800
1	4 460 84	41U	800	800	2000
1	4 460 85	41U	800	1000	2000
1	4 460 86	46U	800	800	2200
1	4 460 87	46U	800	1000	2200

Шкаф коммутационный 19" с высоким цоколем
 Высокий цоколь увеличивает высоту шкафа на 75 мм, которые можно использовать для ввода кабелей и/или вентиляции. Передний и задний цоколи перфорированы для обеспечения естественной вентиляции шкафа

Упак.	Кат. №	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
1	4 460 88	41U	800	800	2075
1	4 460 89	41U	800	1000	2075
1	4 460 90	46U	800	800	2275
1	4 460 91	46U	800	1000	2275

Упак.	Кат. №	Лоток кабельный вертикальный	
		<p>Вертикальный кабельный лоток выпускается с 2 значениями высоты. Он предназначен для вертикальной прокладки кабелей в шкафу. Кабели крепятся к лотку кабельными стяжками или липкой лентой Velcro. Кабельный лоток крепится изнутри справа или слева к верхней и нижней раме шкафа</p> <p>Материал: листовая сталь</p> <p>Покрытие: оцинкованное</p>	
		Высота	Ширина
1	4 460 95	41U	200 мм
1	4 460 96	46U	200 мм
		Комплект поставки: 1 вертикальный кабельный лоток и комплект крепежных изделий	

Упак.	Кат. №	Модуль трехвентиляторный с соединителями МЭК	
		<p>3-вентиляторный модуль для охлаждения шкафа</p> <p>Расход воздуха без нагрузки: 480 м³/ч. С нормальной нагрузкой расход воздуха превышает 300 м³/ч</p> <p>Подключается через соединители типа МЭК-320-С13. Вентиляторные модули можно подключать шлейфом, используя соединители типа МЭК-320-С13/С14</p> <p>Возможно автоматическое управление включением модуля через термостат Кат. № 4 460 98</p>	
1	4 460 97	<p>Расход воздуха с нормальной нагрузкой 310 м³/ч</p> <p>Комплект поставки: 1 вентиляторный модуль, 1 кабель питания, 1 удлинительный кабель, комплект крепежных изделий</p>	

Упак.	Кат. №	Термостат для модуля вентиляторного	
		<p>Термостат можно использовать с вентиляторными модулями, установленными на крыше шкафа</p> <p>Термостат запускает вентиляторы в случае превышения заданного значения температуры в шкафу</p>	
1	4 460 98	230 В перем. тока, 50 Гц – 110 мА – 23 дБ – 12 Вт	

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

профили монтажные и кольца кабельные



4 460 50



4 460 52



4 460 57

Упак.	Кат. №	Профиль монтажный с кабельными направляющими									
		<p>Данные кабельные направляющие идеально подходят для быстрого и эффективного упорядочивания кабелей. Длина кабельной направляющей 87 мм. Ее можно устанавливать и снимать без инструментов. Кабели можно укладывать через каждый 1U. Радиус сгиба допустим для оптоволоконных кабелей. Имеется место для размещения 24 кабелей через 1U. Монтажный профиль с кабельными направляющими нельзя использовать в шкафу шириной 600 мм.</p> <p>Не содержит галогенов Класс воспламеняемости: UL94-V0 Материал: полиамид Цвет: RAL 5015</p>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота</th> <th>Вместимость</th> <th>Высота (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41U</td> <td>38U</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>46U</td> <td>43U</td> <td>2200</td> </tr> </tbody> </table>	Высота	Вместимость	Высота (мм)	41U	38U	2000	46U	43U	2200
Высота	Вместимость	Высота (мм)									
41U	38U	2000									
46U	43U	2200									
1	4 460 50	10 кабельных направляющих спереди									
1	4 460 51	20 кабельных направляющих (без монтажного профиля)									
1	4 460 54	Состав комплекта: профиль монтажный, кабельные направляющие, крепеж									

Упак.	Кат. №	Профиль монтажный с кабельными направляющими большой емкости на 19" монтажной стойке
		<p>Монтажный профиль с кабельными направляющими большой емкости идеально подходит для быстрой и эффективной организации проводки. Через такую направляющую можно проложить больше кабелей, чем через обычную направляющую.</p> <p>Материал: полиамид Цвет: черный</p>
1	4 460 99	Профиль монтажный 6U
1	4 460 52	Профиль монтажный 41U
1	4 460 53	Профиль монтажный 46U
		Крепежные изделия входят в комплект поставки

Упак.	Кат. №	Кольцо кабельное пластиковое				
		<p>Через пластиковые кабельные кольца пропускают кабели с целью организации их проводки. Кольцо крепится без инструментов на стандартный кабельный короб. Комплект из 10 шт. Материал: полиамид. Класс воспламеняемости: UL94-V0</p>				
1	4 460 57	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	Ширина (мм)	Глубина (мм)	40	78
Ширина (мм)	Глубина (мм)					
40	78					

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

стойки кабельные открытые и аксессуары



Упак.	Кат. №	Стойки кабельные открытые и аксессуары
1	4 461 50	Стойка кабельная с перфорированными боковыми стенками, 7ftx24", черная, квадратные отверстия 3/8"
1	4 461 52	Секция кабельная с дверцей
1	4 461 54	Фланцы кабельные с шестиугольным отверстием (комплект 6 шт.)
1	4 461 55	Ограничители изгиба кабелей (комплект 12 шт.)
1	4 461 56	Шпилька для организации кабелей (комплект 4 шт.)
1	4 461 57	Кольца направляющие кабельные
1	4 461 58	Кронштейны коробка кабельного (сверху стойки Cablofil)
1	4 461 60	Подвесной кабельный канал, 5U, 19"
1	4 461 59	Органайзер горизонтальный кабельный 19"
1	0 465 70	Органайзер кабельный 19" – 1U
1	0 465 71	Органайзер кабельный 19" – 2U
1	0 464 23	Винты

Упак.	Кат. №	Шкафы настенные со стеклянной дверью																																																				
		<p>Основу шкафа составляют следующие элементы: панель для крепления на стену со встроенным кабельным лотком, четыре профиля, монтируемых по глубине шкафа, две панели для ввода кабелей (нижняя и верхняя) и две монтажные стойки 19", положение которых регулируется в глубину на 50 мм. Монтажник может легко изменять размер отверстий для ввода кабелей, отгибая их заглушки. Монтажные стойки 19" имеют боковые отверстия для установки аксессуаров. Шкаф включает в себя: две одинаковые панели (верхнюю и нижнюю) с вентиляционными прорезями (расположены возле задней стенки шкафа), две одинаковые боковые панели, дверь из небьющегося стекла с ручкой со встроенным цилиндрическим замком EK-333</p> <p>Ширина: 600 мм Цвет: RAL 9011 Покрытие: порошковая краска Максимальная нагрузка: 100 кг</p> <p>Комплект поставки: 1 задняя панель, 4 профиля, монтируемые по глубине шкафа, 2 панели кабельного ввода, 2 монтажные стойки 19", верхняя панель, нижняя панель, 2 боковых панели, 1 стеклянная дверь, комплект крепежных изделий</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вместимость</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> <th>Высота (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4 461 80</td> <td>6U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 81</td> <td>9U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 82</td> <td>9U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 83</td> <td>12U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 84</td> <td>12U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 85</td> <td>15U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 86</td> <td>15U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 461 87</td> <td>21U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>1009</td> </tr> </tbody> </table>	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	1	4 461 80	6U	600	525	342	1	4 461 81	9U	600	525	476	1	4 461 82	9U	600	625	476	1	4 461 83	12U	600	525	609	1	4 461 84	12U	600	625	609	1	4 461 85	15U	600	525	742	1	4 461 86	15U	600	625	742	1	4 461 87	21U	600	625	1009
Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)																																																			
1	4 461 80	6U	600	525	342																																																	
1	4 461 81	9U	600	525	476																																																	
1	4 461 82	9U	600	625	476																																																	
1	4 461 83	12U	600	525	609																																																	
1	4 461 84	12U	600	625	609																																																	
1	4 461 85	15U	600	525	742																																																	
1	4 461 86	15U	600	625	742																																																	
1	4 461 87	21U	600	625	1009																																																	

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 461 90	<p>Кабельный ввод с щеточным уплотнением для настенного шкафа Пыленепроницаемый кабельный ввод устанавливают вместо заглушки кабельного ввода в нижней и/или верхней панели шкафа. Пригоден для настенного шкафа. Состав комплекта: 1 щеточный кабельный ввод (360 мм) с набором крепежных изделий</p>
1	4 461 91	<p>Комплект кронштейнов угловых Угловые кронштейны (комплект из 2 шт.) используются в качестве опоры для тяжелого оборудования шириной 19" Кронштейны крепят к боковой поверхности 19" монтажной стойки и поэтому они не занимают пространство по высоте внутри шкафа Пригодны для настенного шкафа Материал: листовая сталь Покрытие: оцинковка методом Сендзимира Комплект поставки: 1 левый угловой кронштейн, 1 правый угловой кронштейн, набор крепежных изделий</p> <p>Крыша со встроенным вентиляторным модулем Вентиляторный модуль предназначен для принудительного охлаждения настенного шкафа. Для этого вместо имеющейся крыши шкафа устанавливают крышку с вентиляторным модулем. Ее можно использовать вместе с термостатом Кат. № 4 460 98 Комплект поставки: 1 крыша с 2 вентиляторами, крепежные изделия</p>
1	4 461 92	525 мм (глубина)
1	4 461 93	625 мм (глубина)

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

аксессуары для настенных шкафов



6 466 69



4 461 95

Упак.	Кат. №	Аксессуары LCS ³
1	4 460 98	Термостат
1	6 466 68	Кабельное кольцо вертикальное
1	6 466 69	Кабельное кольцо горизонтальное

Профили 19"

Стойки из плоского профиля для крепления полок с оборудованием (с креплением спереди и сзади)
Поставляются комплектом из 2 шт.

1	4 461 95	6U (высота)
1	4 461 96	9U (высота)
1	4 461 97	12U (высота)
1	4 461 98	15U (высота)
1	4 461 99	21U (высота)

Дверь стеклянная

Дверь с панелью из прозрачного стекла для настенного шкафа MWE
Ширина: 600 мм

1	9 004 73	Стеклянная дверь 6U
1	9 004 74	Стеклянная дверь 9U
1	9 004 75	Стеклянная дверь 12U
1	9 004 76	Стеклянная дверь 15U
1	9 004 77	Стеклянная дверь 21U

Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

19" аксессуары



0 465 22



0 465 23



0 465 29



0 465 32



4 462 10


Организаторы кабельные 19"

Обеспечивают ввод и укладку кабелей и шнуров
Черный цвет RAL 9005

Металлические 2-осевые с быстрой фиксацией

Горизонтальная и сквозная укладка кабелей
Оснащены пластмассовыми держателями, обеспечивающими оптимальную защиту кабелей (благодаря учету радиуса их сгиба)
Быстрое крепление без винтов

1	0 465 22	1U
1	0 465 23	2U



Организатор кабельный пластиковый с щеточным уплотнением

1	0 465 28	1U
1	0 465 29	2U



Панель передняя 1U

Пластиковая передняя панель служит в качестве заглушки проема между 19" монтажными стойками и обеспечивает воздухопроницаемость данного проема. Передняя панель специально разработана для быстрого монтажа и для обеспечения воздухопроницаемости проема между 19" монтажными стойками. Передняя панель легко устанавливается между 19" монтажными стойками. Для установки передней панели какие-либо дополнительные крепежные изделия не требуются. Уплотнительные элементы предотвращают утечку воздуха и тем самым обеспечивают экономию электроэнергии
Пластик, RAL 9005, 25 шт.

25	4 462 10	
----	----------	--

Панели-заглушки 19"

Черный цвет RAL 9005

Панели-заглушки пластиковые

1	0 465 32	1U
1	0 465 33	2U



Заглушка сплошная металлическая с быстрой фиксацией

Быстрое крепление без винтов

1	0 465 38	1U
1	0 465 39	2U
1	0 465 40	3U



Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

19" аксессуары (продолжение)



0 465 01




0 465 22



0 465 06



0 465 29


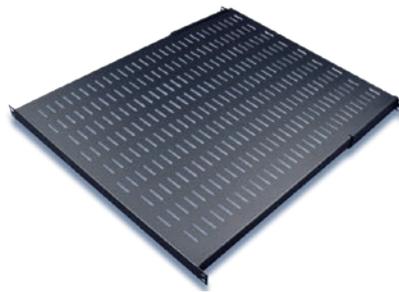


4 462 15



4 462 11


Упак.	Кат. №	Полки неподвижные
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Быстрое крепление без винтов. Черный цвет RAL 9005
		Винтовое крепление на 2 монтажных стойках 19" Высота 2U. Максимальная нагрузка 15 кг
1	0 465 00	Глубина 115 мм
1	0 465 01	Глубина 200 мм
1	0 465 02	Глубина 360 мм
		Крепление на 4 монтажных стойках 19" Высота 1U. Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 05	Глубина 425 мм
1	0 465 06	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 07	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 07	Глубина 825 мм
1	0 465 07	Для шкафов глубиной 1000 мм




Упак.	Кат. №	Полки выдвижные с телескопическими направляющими
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Быстрое крепление на 4 монтажных стойках 19" Высота 1U. Максимальная нагрузка 50 кг Черный цвет RAL 9005
1	0 465 08	Глубина 425 мм
1	0 465 09	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 09	Глубина 625 мм
1	0 465 10	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 10	Глубина 825 мм
1	0 465 10	Для шкафов глубиной 1000 мм




Упак.	Кат. №	Полки неподвижные усиленной конструкции
		Максимальная нагрузка 100 кг Крепление винтами на 4 монтажных стойках 19" Черный цвет RAL 9005
1	0 465 17	Полка фиксированного крепления, глубина 820 мм, высота 1U
1	0 465 18	Для шкафов глубиной 1000 мм и серверных шкафов
1	0 465 18	Выдвижная полка с телескопическими направляющими, глубина 820 мм, высота 2U
1	0 465 18	Для серверных шкафов



Упак.	Кат. №	Полка для клавиатуры
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Для шкафов глубиной 800 мм и 1000 мм Крепление винтами на 4 монтажных стойках 19" Максимальная нагрузка 50 кг. Черный цвет RAL 9005
1	0 465 19	Для установки: – монитора – клавиатуры на выдвижном основании – мыши на выдвижной полке со встроенным коврик или внешнего привода CD-ROM



Упак.	Кат. №	Набор из 2 кулис
		Для 19" шкафов и серверных шкафов, стоек и шкафов Altis Крепление на 4 монтажных стойках 19" Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 11	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 12	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 13	Для шкафов глубиной 1000 мм



Упак.	Кат. №	Полки неподвижные
1	4 462 15	Полка с регулируемым расстоянием между точками крепления, 19"x700x25 мм (ШхГхВ), 100 кг, RAL 9011
1	4 462 11	Панель кабельного ввода 19"x1.5 ммx2U (ШхГхВ), RAL 9011
1	4 462 12	Кабельный ввод из вспененного материала 19"x2U, RAL 9011

Упак.	Кат. №	Регулирование температуры
		Полка с вентиляторами 1U Обеспечивают внутреннюю циркуляцию воздуха. Крепится винтами к 2 монтажным стойкам 19". Оборудована выключателем и шнуром питания 230 В- Черный цвет RAL 9005
1	0 464 89	Полка с 2 вентиляторами
1	0 464 90	Полка с 4 вентиляторами
1	0 464 90	Глубина 150 мм
1	0 464 90	Глубина 300 мм
		Термостат Диапазон регулирования 5-60 °С, 250 В~ 50/60 Гц Размыкающий контакт (5 А) и замыкающий контакт (10 А) Крепление на магните
1	0 348 48	


Упак.	Кат. №	Крепеж
		Комплект из 50 закладных гаек, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов М6 С закладными гайками размером 9.5 мм
1	0 364 54	

Упак.	Кат. №	Карманы самоклеящиеся для документов
		Открытые, цвет RAL 7035 Внешние размеры
		Внутренние размеры
		Высота (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
1	0 365 80	235 340 200 310 18
1	0 365 81	165 260 130 230 18

		Закрытые, цвет RAL 7035 Жесткий пластик, IP50 Внутренние размеры: 324x120x18 мм
1	0 365 82	
		Прозрачные Мягкий пластик, А4 – 305x220 мм
1	0 097 99	

Кабельная система Legrand LCS³: распределение энергии

блоки распределения питания (PDU)

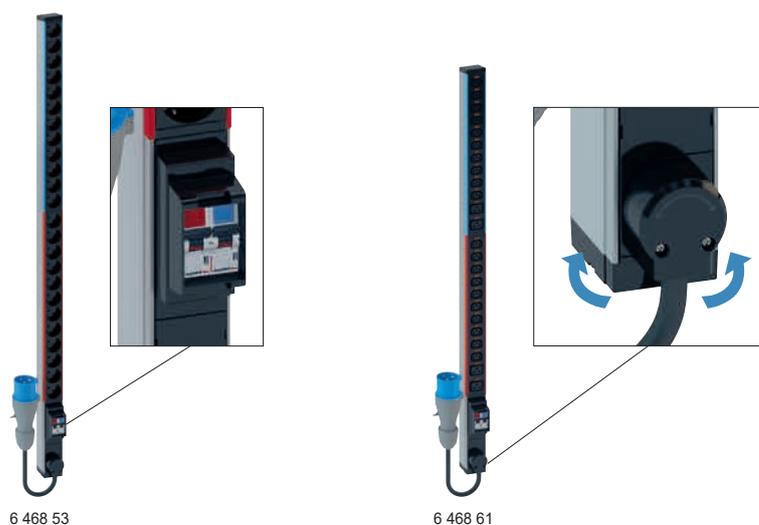

Для подачи питания переменного тока на ИТ-оборудование в 19" шкафу
 Однофазное питание 230 В, 50/60 Гц
 Zero-U PDU для установки в вертикальном положении в шкафу
 PDU с 2 цепями, каждая защищена 2-полюсным модульным автоматическим выключателем 16 А в держателе с выступающими краями для защиты от случайного выключения
 Цветовая кодировка обеих цепей
 Одинаковое количество розеток в каждой цепи
 Поворачивающийся на 330° кабельный ввод позволяет расположить кабель так, чтобы он не мешал доступу к оборудованию в шкафу

Розетки 2К+3:

- Стандартные типа С13 и С19 с системой блокировки вилки для защиты от случайного отключения. Универсальное решение, совместимое с любыми шнурами с вилками С14 и С20 соответственно для розеток С13 и С19
- Розетки немецкого стандарта оборудованы шторками
- Розетки имеют наклон 55°

Поставляются с 2 комплектами металлических монтажных кронштейнов:

- Кронштейны с выступом для фиксации в отверстии в форме замочной скважины для быстрого крепления без винтов
 - Стандартные кронштейны для крепления винтами
- Модули черного цвета (розеточные и функциональные)
 Алюминиевый профиль

Упак.	Кат. №	PDU стандартные
1	6 468 52	Немецкий стандарт 24 розетки
1	6 468 53	Подключение через клеммный блок до 6 мм ² 24 розетки
		Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 2К+3 32 А
1	6 468 56	Стандарт IEC 60320 24 розетки С13 с системой блокировки вилки
1	6 468 57	Подключение через клеммный блок до 6 мм ² 24 розетки С13 с системой блокировки вилки
1	6 468 60	Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 2К+3 32 А 20 розеток С13 и 4 розетки С19 с системой блокировки вилки
1	6 468 61	Подключение через клеммный блок до 6 мм ² 20 розеток С13 и 4 розетки С19 с системой блокировки вилки Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 2К+3 32 А

Кабельная система Legrand LCS³: распределение энергии

блоки распределения питания (PDU)



6 468 70

Для подачи питания переменного тока на ИТ-оборудование в 19" шкафу

Трехфазное питание 380 В, 50/60 Гц

Zero-U PDU для установки в вертикальном положении в шкафу

Каждая цепь защищена 2-полюсным миниатюрным автоматическим выключателем 16 А в держателе с выступающими краями для защиты от случайного выключения

По 1 цепи на фазу, в каждой цепи по 6 розеток IEC 60320 C13 и 2 розетки IEC 60320 C19

Поворачивающийся на 330° кабельный ввод позволяет расположить кабель так, чтобы он не мешал доступу к оборудованию в шкафу

Розетки C13 и C19 с системой блокировки вилки для защиты от случайного отключения. Универсальное решение, совместимое с любыми шнурами с вилками C14 и C20 соответственно для розеток C13 и C19

Поставляются с 2 комплектами металлических монтажных кронштейнов:

– Кронштейны с выступом для фиксации в отверстии в форме замочной скважины для быстрого крепления без винтов

– Стандартные кронштейны для крепления винтами

Модули черного цвета (розеточные и функциональные)

Алюминиевый профиль

Упак.	Кат. №	PDU стандартные
1	 6 468 70	Стандарт IEC 60320 18 розеток C13 и 6 розеток C19 с системой блокировки вилки Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 3К+Н+З 16 А




ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ВИЛКИ

Легко заметна благодаря оранжевым кнопкам возле каждой розетки

Кабельная система Legrand LCS³: распределение энергии

блоки распределения питания (PDU)

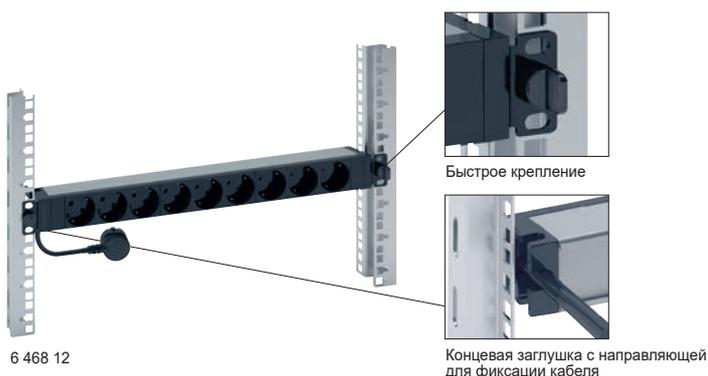

Для подачи питания переменного тока на ИТ-оборудование в шкафу

Питание 230 В, 50/60 Гц

Алюминиевый профиль высотой 1U

Концевая заглушка с металлическими кронштейнами и направляющей для фиксации кабеля

Для быстрого (без винтов) крепления на 19" стойках

Установка вертикально при повороте кронштейнов (без винтов)

Розетки 2К+3:

– Стандартные типа С13 и С19 с системой блокировки вилки для защиты от случайного отключения

Универсальное решение, совместимое с любыми шнурами с вилками С14 и С20 соответственно для розеток С13 и С19

– Розетки немецкого стандарта оборудованы шторками

– Розетки имеют наклон 55°

Модули черного цвета (розеточные и функциональные)


Упак.	Кат. №	PDU стандартные 19"
		Немецкий стандарт
1	6 468 06	Шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта
1	6 468 12	6 розеток
		Стандарт IEC 60320
		Подключение через клеммный блок (кроме Кат. № 6 468 15)
1	6 468 14	10 розеток С13 с системой блокировки вилки
1	6 468 15	12 розеток С13 с системой блокировки вилки
1	6 468 09	Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 2К+3 16 А
1	6 468 07	6 розеток С13 и 2 розетки С19 с системой блокировки вилки
1	6 468 07	6 розеток С19 с системой блокировки вилки

Упак.	Кат. №	PDU стандартные 10"
		Шнур питания 1 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта
1	6 468 01	4 розетки 2К+3 Немецкий стандарт

Упак.	Кат. №	PDU с индикатором питания или выключателем с индикацией 19"
		Светодиодный индикатор указывает на подачу питания на PDU
		Выключатель с индикацией включает или выключает весь PDU
		Немецкий стандарт
		Шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта
1	6 468 21	9 розеток и 1 индикатор питания
1	6 468 23	8 розеток и 1 выключатель с индикацией

Кабельная система Legrand LCS³: распределение энергии

блоки распределения питания (PDU)

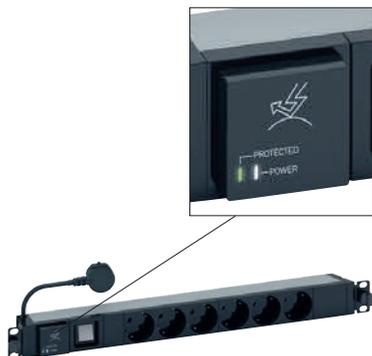

6 468 36

Для подачи питания переменного тока на ИТ-оборудование в шкафу

Питание 230 В, 50/60 Гц

Алюминиевый профиль высотой 1U

Концевая заглушка с металлическими кронштейнами и направляющей для фиксации кабеля

Для быстрого (без винтов) крепления на 19" стойках

Установка вертикально при повороте кронштейнов (без винтов)

Розетки 2К+3:

– Стандартные типа С13 и С19 с системой блокировки вилки для защиты от случайного отключения

Универсальное решение, совместимое с любыми шнурами с вилками С14 и С20 соответственно для розеток С13 и С19

– Розетки немецкого стандарта оборудованы шторками

– Розетки имеют наклон 55°

Модули черного цвета (розеточные и функциональные)

Упак.	Кат. №	PDU с устройством защиты 19"
1	6 468 31	<p>Держатель модульного автоматического выключателя или АВДТ, с выступающими краями для защиты от случайного выключения</p> <p>Шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта</p> <p>Немецкий стандарт</p> <p>6 розеток и 1 однополюсный модульный автоматический выключатель</p>

Упак.	Кат. №	PDU с защитой от перенапряжений 19"
1	6 468 36	<p>Защита от импульсных перенапряжений в электросети без прерывания подачи напряжения на розетки</p> <p>Светодиодные индикаторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – белый светодиод указывает на подачу питания на PDU – зеленый светодиод указывает на необходимость замены модуля защиты от импульсных перенапряжений <p>Модуль защиты от импульсных перенапряжений Кат. № 6 468 97 поддерживает горячую замену (без прерывания подачи напряжения на PDU и розетки)</p> <p>С выключателем</p> <p>Шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта</p> <p>6 розеток немецкого стандарта</p>

Кабельная система LCS³: распределение энергии

Интеллектуальные измерительные и управляемые PDU



Блоки распределения питания с замерах на уровне входа и на уровне выключателя
 Возможность мониторинга окружающей среды с помощью дополнительных внешних датчиков (температуры, влажности и др.)

Упак.	Кат. №	19" измерительные iPDU
		Стандарт IEC 60320
1	6 460 10	12 розеток C13 со шнуром питания 3 м и вилкой C20, 1U
1	6 460 11	12 розеток C13 и 4 розетки C19 со шнуром питания 3 м и вилкой IEC 60309 2K+3 32 A, 2U
		Вертикальные измерительные Zero-U iPDU
		Стандарт IEC 60320
1	6 460 12	18 розеток C13 и 4 розетки C19 со шнуром питания 3 м и вилкой IEC 60309 2K+3 16 A
1	6 460 13	36 розеток C13 и 6 розеток C19 со шнуром питания 3 м и вилкой IEC 60309 2K+3 32 A
1	6 460 14	36 розеток C13 и 6 розеток C19 со шнуром питания 3 м и 3-фазной вилкой IEC 60309 3K+N+3 16 A
1	6 460 15	36 розеток C13 и 12 розеток C19 со шнуром питания 3 м и 3-фазной вилкой IEC 60309 3K+N+3 32 A
1	6 460 16	20 розеток C13 и 4 розетки C19 со шнуром питания 3 м и вилкой IEC 60309 2K+3 32 A

Упак.	Кат. №	19" управляемые iPDU
		Стандарт IEC 60320
1	6 460 20	8 розеток C13 Шнур питания 3 м с вилкой C14 10/16 A, 1U
1	6 460 21	16 розеток C13 Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 2K+3 32 A, 2U
		Вертикальные управляемые Zero-U iPDU
		Стандарт IEC 60320
1	6 460 22	21 розетка C13 + 3 розетки C19 со шнуром питания 3 м с вилкой IEC 60320 2K+3 16 A
1	6 460 23	21 розетка C13 + 3 розетки C19 со шнуром питания 3 м с вилкой IEC 60320 2K+3 32 A
1	6 460 24	21 розетка C13 + 3 розетки C19 со шнуром питания 3 м с трехфазной вилкой IEC 60309 3K+N+3 16 A
1	6 460 25	16 розеток C13 со шнуром питания 3 м с вилкой C14 на 10 A
		Датчики для iPDU
1	6 460 00	Датчик температуры
1	6 460 01	Датчик температуры/влажности
1	6 460 02	Двойной датчик замыкания контактов

Кабельная система Legrand LCS³: распределение энергии

блоки распределения питания (PDU)



6 468 90



0 465 46 + 0 465 47

Упак.	Кат. №	PDU пустой
1	6 468 99	Для самостоятельной установки модульных электроустановочных изделий серии Mosaic Быстрое (без винтов) крепление в 19" стойках Алюминиевый профиль PDU 19"
1	6 468 98	Вместимость: 16 модулей Mosaic PDU 10" Вместимость: 8 модулей Mosaic
Аксессуары PDU		
Блокировочные заглушки		
Предотвращают доступ к розеткам Снимаются с помощью специального ключа Цвет: светло-серый		
1	6 468 90	Набор из 6 блокировочных заглушек для розеток немецкого стандарта + 1 ключ
1	6 468 94	Набор из 6 блокировочных заглушек для стандартных розеток C13 + 1 ключ
1	6 468 95	Набор из 6 блокировочных заглушек для стандартных розеток C19 + 1 ключ
Модуль защиты от перенапряжений		
Для замены сработавшего модуля в PDU Светодиодные индикаторы: – белый светодиод указывает на подачу питания на PDU – зеленый светодиод указывает на необходимость замены модуля защиты от перенапряжений Поддерживает горячую замену без прерывания подачи напряжения на PDU и розетки		
1	6 468 97	Сменный модуль защиты от перенапряжений

Упак.	Кат. №	DIN-рейка универсальная
Для монтажа модульных устройств (автоматических выключателей, сетевых мультимедиа-компонентов от Legrand и т. д.) Вместимость: 24 модуля Высота: 4U Крепится винтами на вертикальных монтажных стойках 19"		
1	0 465 46	Панель лицевая для DIN-рейки Поставляется с заглушками 24 модуля Черный цвет RAL 9005
1	0 465 47	Крышка задняя Для силовых цепей (с напряжением более 50 В) Используется с лицевой панелью Кат. № 0 465 46 Степень защиты IP XXV Поставляется с клеммным блоком (8 + 1 подключений)

Кабельная система Legrand LCS³

Таблица характеристик

	Поддерживаемый сетевой протокол	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ				ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ (КАНАЛА)			
		Кат. 8 STP	Кат. 6 _A STP	Кат. 6 UTP	Кат. 6 FTP	Класс I	Класс E _A		Класс E
		2000 МГц	500 МГц	250 МГц	250 МГц	2000 МГц	500 МГц	250 МГц	250 МГц
		40-гигабитный Ethernet	10-гигабитный Ethernet	1-гигабитный Ethernet	1-гигабитный Ethernet	40-гигабитный Ethernet	10-гигабитный Ethernet	1-гигабитный Ethernet	1-гигабитный Ethernet
Ослабление (дБ) Потери сигнала	LCS ³ ISO 11801 ред. 3	1.5	0.13 0.45 макс.	0.06 0.32 макс.	0.09 0.32 макс.	32.7	35.4 42.1 макс.	24.1 28.9 макс.	25.7 30.7 макс.
Потери на отражение (дБ) Стойкость к эху	LCS ³ ISO 11801 ред. 3	1.2	17.05 14 мин.	26.59 20 мин.	29.8 16 мин.	8	16.4 8 мин.	22.1 10 мин.	38.8 10 мин.
Перекрестные искажения Next (дБ) Стойкость к помехам между парами	LCS ³ ISO 11801 ред. 3	12.9	37.46 37 мин.	56.93 46 мин.	51.3 46 мин.	9.8	38.1 29.2 мин.	54 35.3 мин.	53.9 35.3 мин.



Долговременная стабильность характеристик изделия гарантируется при мощности сигнала PoE до 100 Вт

Соответствие системы LCS³ нормативным документам

Система LCS³ и ее съемные компоненты соответствуют следующим действующим стандартам:
 – EIA/TIA 568 B2.10
 – EN 50173-1, EN 50173-2
 – ISO/МЭК 11801 ред. 3 (2017)



Система LCS³ поддерживает приложения 10G
 Протяженность канала Base-T до 100 м в соответствии со стандартами ISO/МЭК 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1.
 Линия LCS³ класса I также соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 3.0 (2017) и EIA/TIA 568 C2-1.
 Системы сертифицированы независимой лабораторией 3P – ведущей отраслевой сертификационной организацией.

Новая система обозначений кабелей для ЛВС (в соответствии с ISO 11801-2)

Составляются из обозначений «типа экрана кабеля/типа экрана витой пары» и букв «ТР» (витая пара)

Тип кабеля		Экран кабеля	Экран
Прежнее обозначение	Новое обозначение		
SSTP	S/FTP	S: медная оплетка	F: лента из алюминированного полиэстера
SFTP	SF/UTP	SF: лента + оплетка	U: без экрана
STP	U/FTP	U: без экрана	F: лента из алюминированного полиэстера
FTP	F/FTP	F: лента из алюминированного полиэстера	F: лента из алюминированного полиэстера
FTP	F/UTP	F: лента из алюминированного полиэстера	U: без экрана
UTP	U/UTP	U: без экрана	U: без экрана



www.legrand.fr Учебный центр предлагает курсы подготовки авторизованных специалистов для работы с LCS³.
 Вся информация на legrand.ru

www.legrand.fr **25-летняя гарантия:** Legrand гарантирует длительный срок службы системы LCS³.
 Вся информация на legrand.ru

Основные характеристики систем LCS³

	LCS ³ 8	LCS ³ 6 _A	LCS ³ 6	LCS ³ 5e
Частота	2000 МГц	500 МГц	250 МГц	100 МГц
Скорость передачи	40 Гбит/с	10 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с
Материал	медь	медь	оптоволокно	медь
Разъемы	RJ 45	RJ 45	SC-LC...	SC-LC... RJ 45
Макс. длина кабеля	30 м	100 м	переменная	100 м

Надежность



Legrand гарантирует исправную работу и сохранение характеристик системы LCS³ в течение 25 лет

Характеристики в случае использования распределительной коробки



Максимальные рекомендованные значения длины линии, обеспечивающие высокие характеристики при использовании с обычными и/или проходными розетками RJ 45

	Связанная длина (м)		Линия
	Шнур	Кабель	
Кат. 6 _A	8	70	78
	15	60	75
	20	55	75
Кат. 6	8	70	78
	15	60	75
	20	55	75
Кат. 5e	8	75	83
	15	65	80
	20	60	80



Рекомендуется использовать кабели возможно меньшей длины, чтобы оставлять возможность более гибкого выбора длины шнура, в том числе в случае изменения расстановки оборудования

Размеры (мм)

Кат. № 0 337 96



Кат. № 0 337 97



■ Технические характеристики


- Коннекторы соединены оптоволокном 900 мкм и 250 мкм
- Максимальное ослабление 0.3 дБ
- Превосходно подходят для высокоскоростных систем: 10 Gigabit Ethernet
- Рабочая температура от 0 до 65°C
- Небольшая глубина коннекторов

■ Новые классы оптоволокна по ISO/МЭК 11801 ред. 3 (2017)


Параметры оптоволоконной линии по ISO 11801/EN 50173

	Многомодовое оптоволокно		Одномодовое оптоволокно	
	850 нм	1300 нм	1310 нм	1550 нм
Ослабление сигнала, дБ/км	3.5 макс.	1.5 макс.	1.0	1.0
Полоса пропускания, МГц/км	200 мин.	500 мин.	нет данных	нет данных
Ослабление сигнала в коннекторе, дБ	0.75 макс.	0.75 макс.	0.75 макс.	0.75 макс.
Потери на отражение, дБ	20 мин.	20 мин.	26 мин.	26 мин.

■ Типовая схема оптоволоконной линии между двумя распределительными устройствами

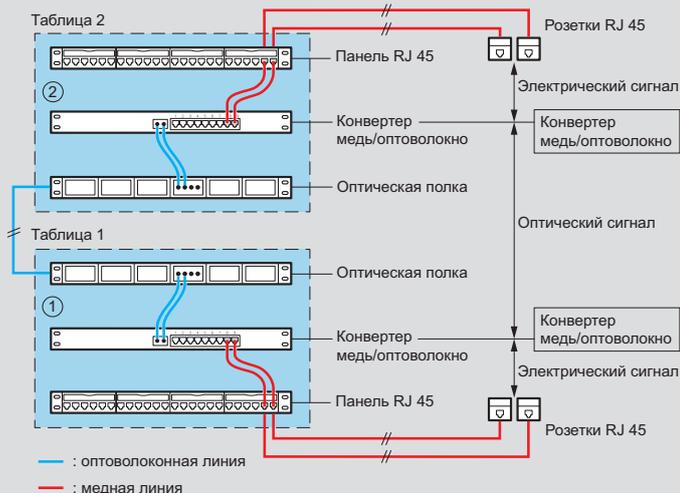

■ Максимальная дальность и скорость

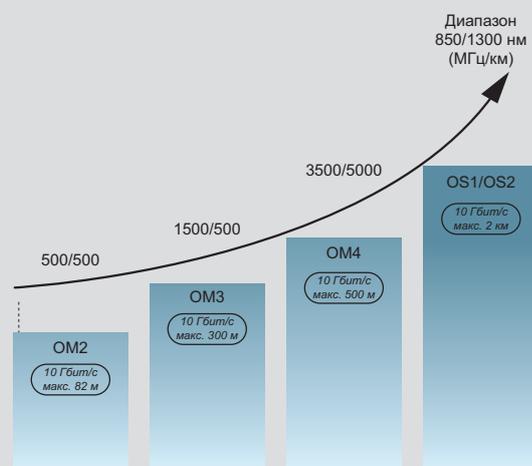

Протоколы (макс. дальность)	Многомодовое оптоволокно			Одномодовое оптоволокно
	OM2	OM3	OM4	OS1/OS2
10 Gigabit Ethernet (base S/R)	82 м	300 м	550 м ⁽¹⁾	нет данных
Giga Ethernet (base LX)	550 м	550 м	550 м	2 км
Giga Ethernet (base SX)	550 м	550 м	1100 м	нет данных

■ TIA 568


□ сети IEEE 802.3

1: При использовании оптоволоконного кабеля с максимальным ослаблением 3 дБ/км и длиной волны 850 нм

Кабельная система Legrand LCS³

Архитектура PoE

Благодаря технологии Power over Ethernet (PoE) кабели Ethernet являются единой средой для передачи данных и подачи питания на оборудование, поддерживающего PoE.

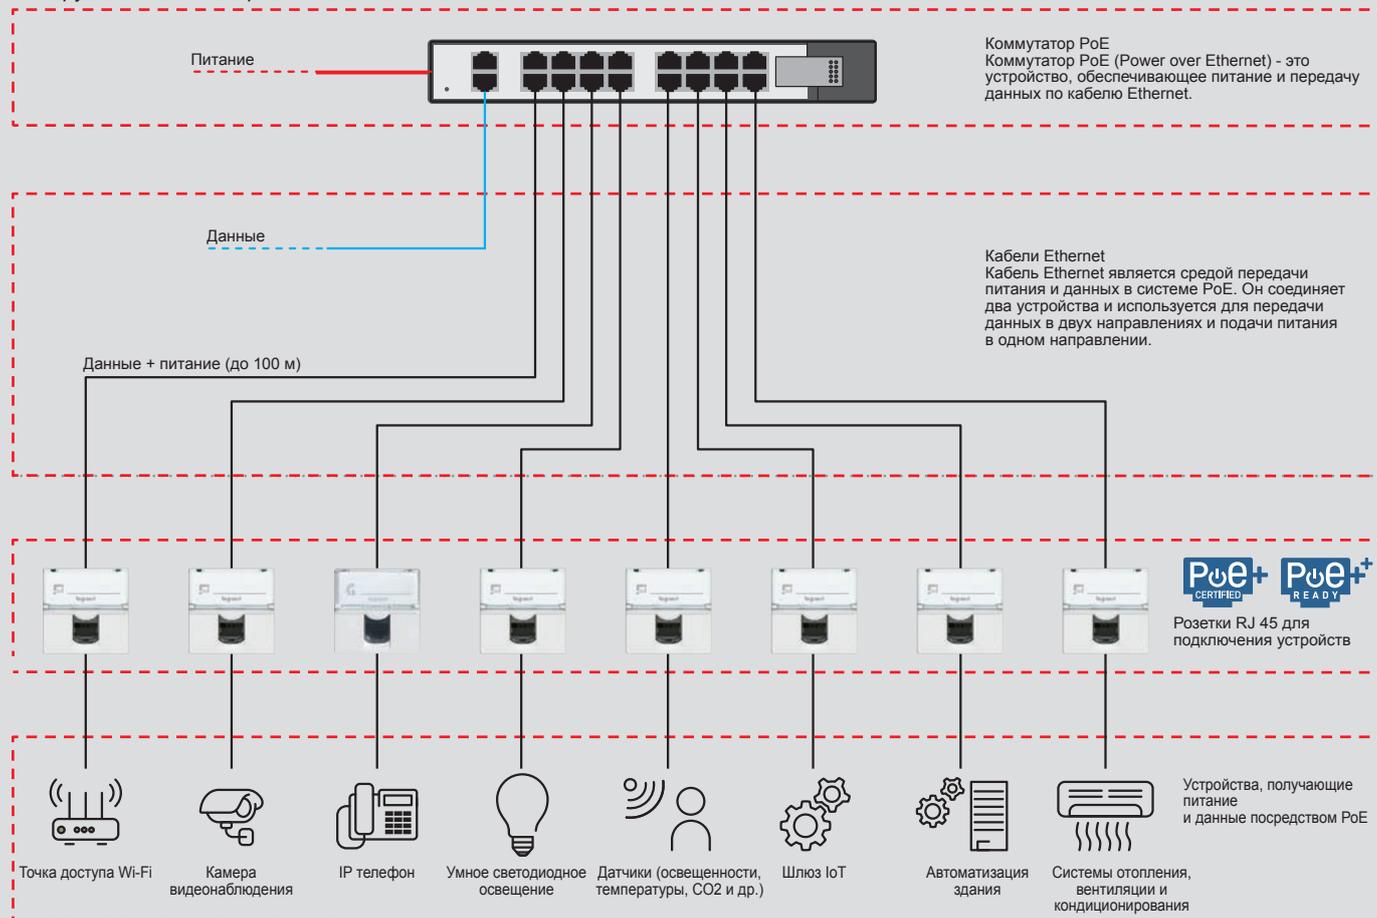

Кабельные соединения

Кабели должны передавать ток достаточной мощности и эффективно рассеивать тепло.

Для соединения с питаемыми устройствами рекомендуется использовать кабели кат. 6. Предпочтительнее использовать кабельную сеть, разделенную на зоны.

Кабели категории 6A:

Улучшение тепловых характеристик и энергоэффективности при минимизации затрат на прокладку, добавление и замену кабелей или модернизацию сети.



Сопряжение контактных поверхностей

Соединения должны быть прочными, надежными и обеспечивать запас мощности для передачи тока.

В системах PoE дуговые разряды неизбежны, но конструкция сопрягаемых частей разъемов такова, что замыкание цепи сначала происходит не на основной контактной поверхности, что защищает ее от эрозии, вызываемой пробоем через искровой зазор. Все сопрягаемые поверхности имеют золотое покрытие толщиной 1,3 мкм и максимальную контактную площадь в полностью замкнутом положении. Это обеспечивает высокую эффективность соединения и увеличивает срок службы.

Кроме того, разъемы структурированной кабельной системы должны быть рассчитаны на нагрузку по току не менее 1 А.

Поэтому для большей надёжности разъемы Legrand имеют дополнительный запас по току в несколько ампер.



Надёжность

Если разъем разъединяется под нагрузкой, то внутри его возникает индуктивный ток, способный вызвать искры на контактных поверхностях, что приводит к их коррозии.


В силу этого рекомендуется использовать разъемы, прошедшие испытания на поддержку PoE и 4-парных приложений PoE в соответствии с методиками, определенными стандартами IEC 60512-99-001 (PoE и PoE+) и IEC 60512-99-002 (PoE++).



Распределение энергии

Система блокировки вилки

■ Система блокировки вилки

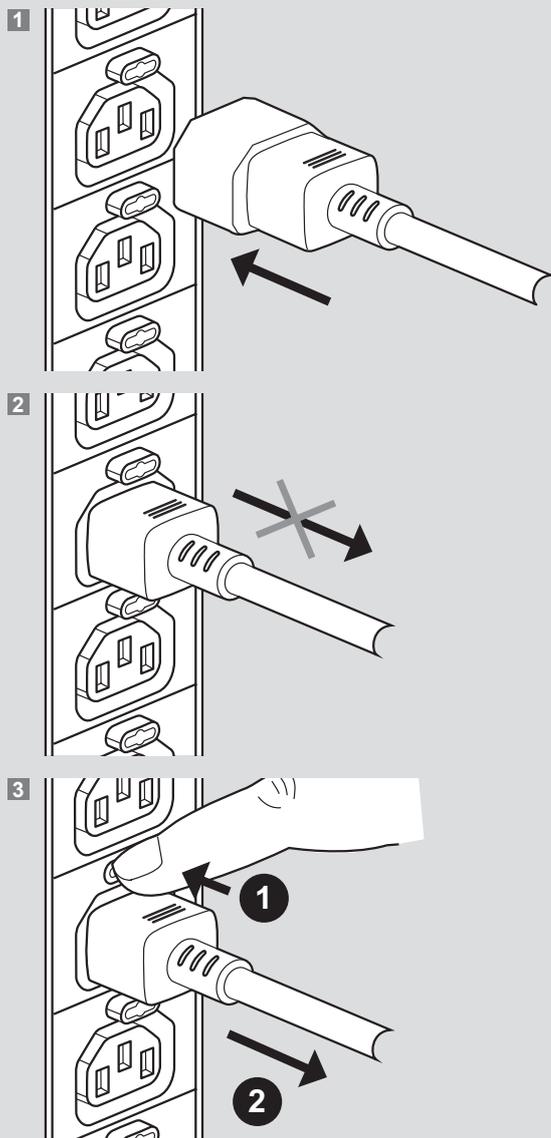


Распределение энергии


Монтаж 19" PDU 1U

■ Горизонтальный монтаж в шкафы

Устанавливается во все 19" шкафы

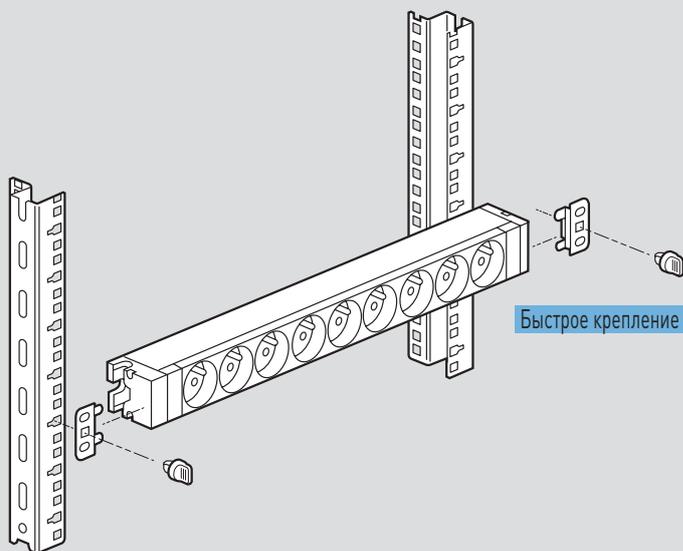

■ Вертикальный монтаж в напольный шкаф

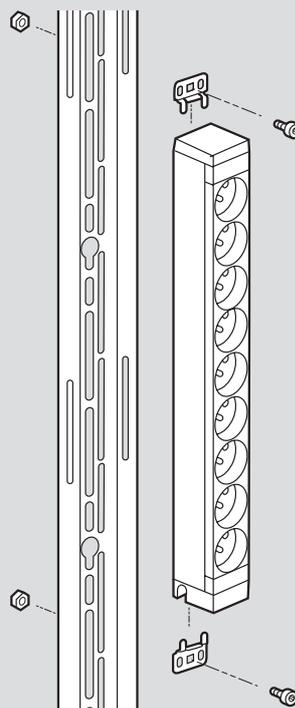

Распределение энергии

Монтаж 19" PDU 1U

■ Конфигурации 19" PDU 1U

6 468 06




6 468 07



6 468 09




6 468 12




6 468 14




6 468 15



6 468 21



6 468 23



6 468 31




6 468 36



■ Конфигурации 10" PDU 1U

6 468 01



■ Конфигурации Zero-U PDU

6 468 52



6 468 53



6 468 56




6 468 57



6 468 60




6 468 61



6 468 70



■ Размеры Zero-U PDU (мм)

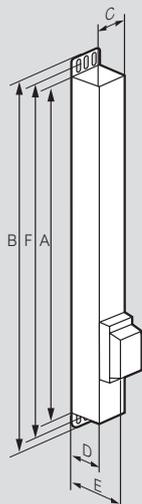


Кат. №	Высота		Ширина	Глубина			Расстояние между крепежными отверстиями (мин.-макс.)	
	A	B ⁽¹⁾		D	E ⁽²⁾	F ⁽¹⁾		
6 468 52	1247	1291	52	52,5	87	1259	1279	
6 468 53	1247	1291	52	52,5	87	1259	1279	
6 468 56	1031	1075	52	52,5	87	1043	1063	
6 468 57	1031	1075	52	52,5	87	1043	1063	
6 468 60	1067	1111	52	52,5	87	1079	1099	
6 468 61	1067	1111	52	52,5	87	1079	1099	
6 468 70	1340	1384	52	52,5	87	1352	1372	

1 Общая высота со стандартными кронштейнами (крепление винтами)
2 Общая глубина с установленным автоматическим выключателем


Распределение энергии

Интеллектуальные 19" и Zero-U PDU

19" iPDU

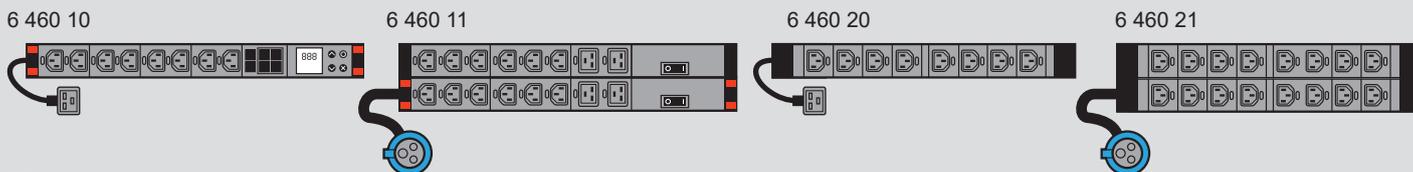

Zero-U iPDU

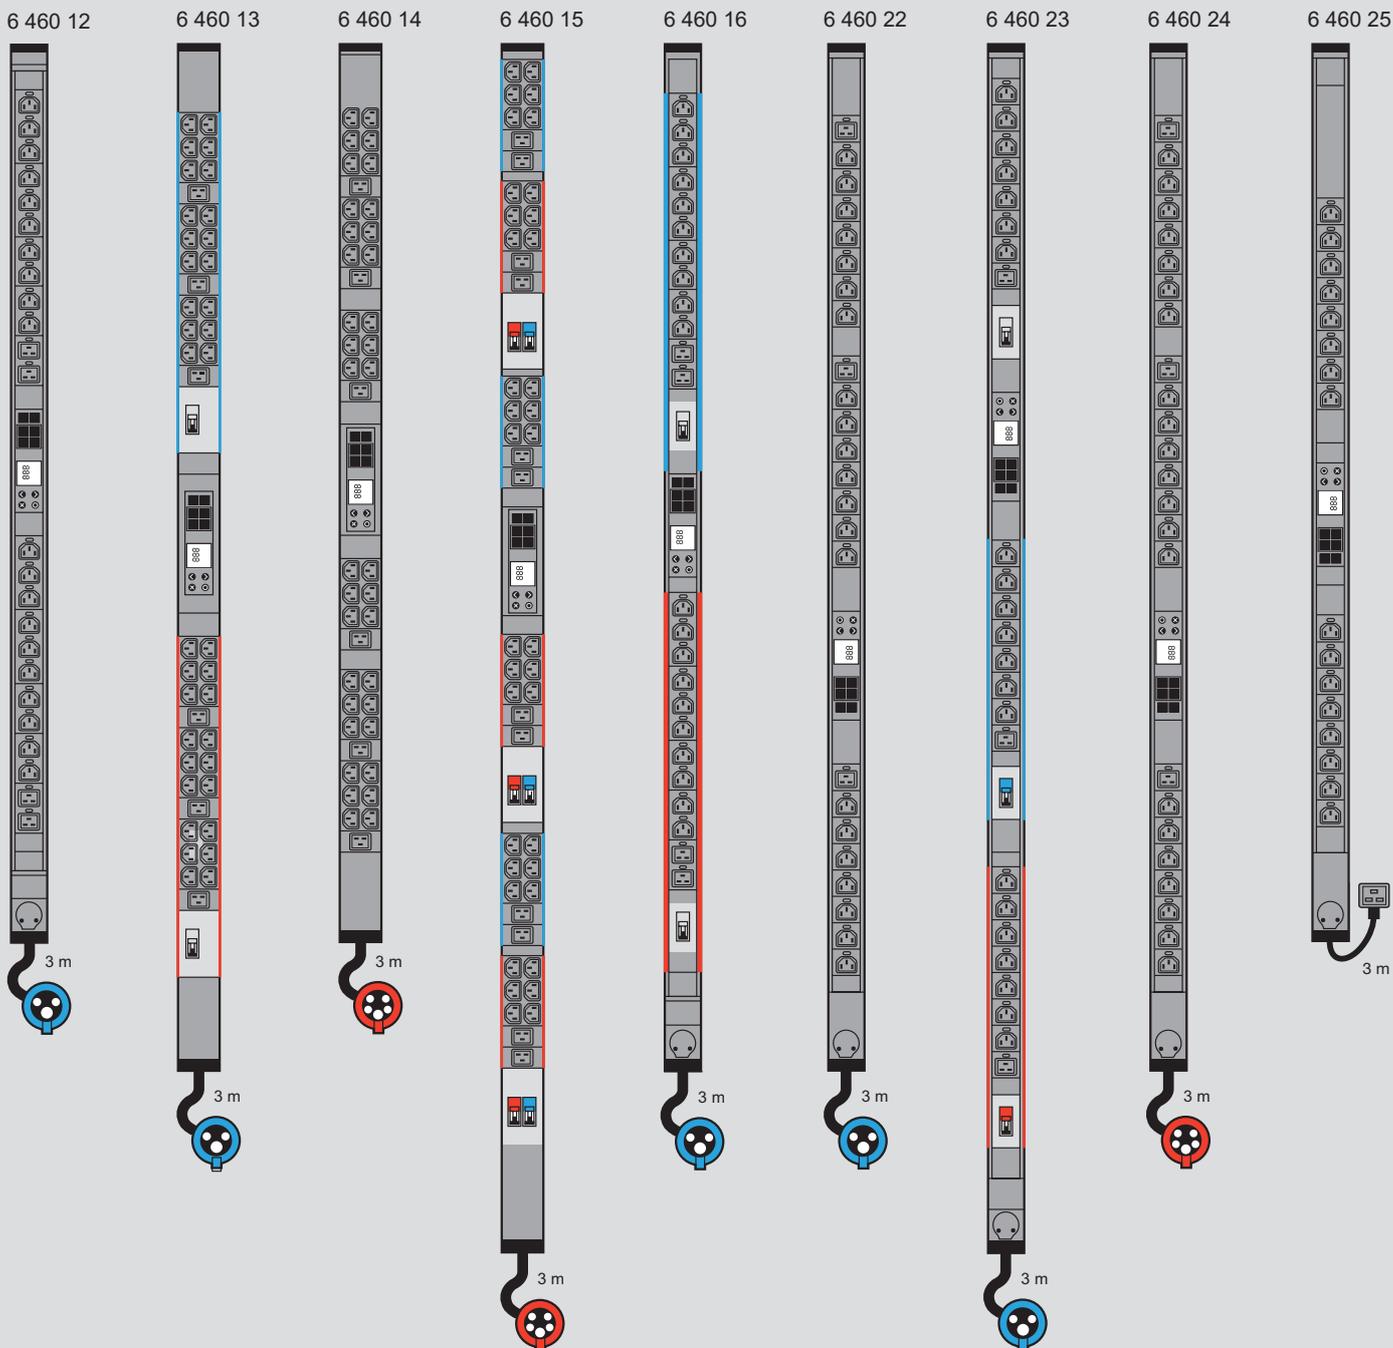

Размеры Zero-U iPDU (мм)

Кат. №	Высота		Ширина	Глубина			Расстояние между крепежными отверстиями (мин.-макс.)	
	A	B ⁽¹⁾		C	D	E ⁽²⁾	F ⁽¹⁾	
6 460 12	1298	1342	52	52,5	—	1310	1330	
6 460 13	1539	1583	59	52,5	68	1551	1571	
6 460 14	1298	1342	59	52,5	—	1310	1330	
6 460 15	1780	1824	59	52,5	68	1792	1812	
6 460 16	1475	1519	52	52,5	68	1487	1507	

Кат. №	Высота		Ширина	Глубина			Расстояние между крепежными отверстиями (мин.-макс.)	
	A	B ⁽¹⁾		C	D	E ⁽²⁾	F ⁽¹⁾	
6 460 22	1539	1583	52	52,5	—	1551	1571	
6 460 23	1780	1824	52	52,5	68	1792	1812	
6 460 24	1539	1583	52	52,5	—	1551	1571	
6 460 25	1298	1342	52	52,5	—	1310	1330	


1 Общая высота со стандартными кронштейнами (крепление винтами)
 2 Общая глубина с установленным автоматическим выключателем

Распределение энергии

Монтаж Zero-U PDU в шкафу

■ Монтаж с кронштейнами с выступом для фиксации в отверстиях в форме замочной скважины

Быстрое крепление без винтов

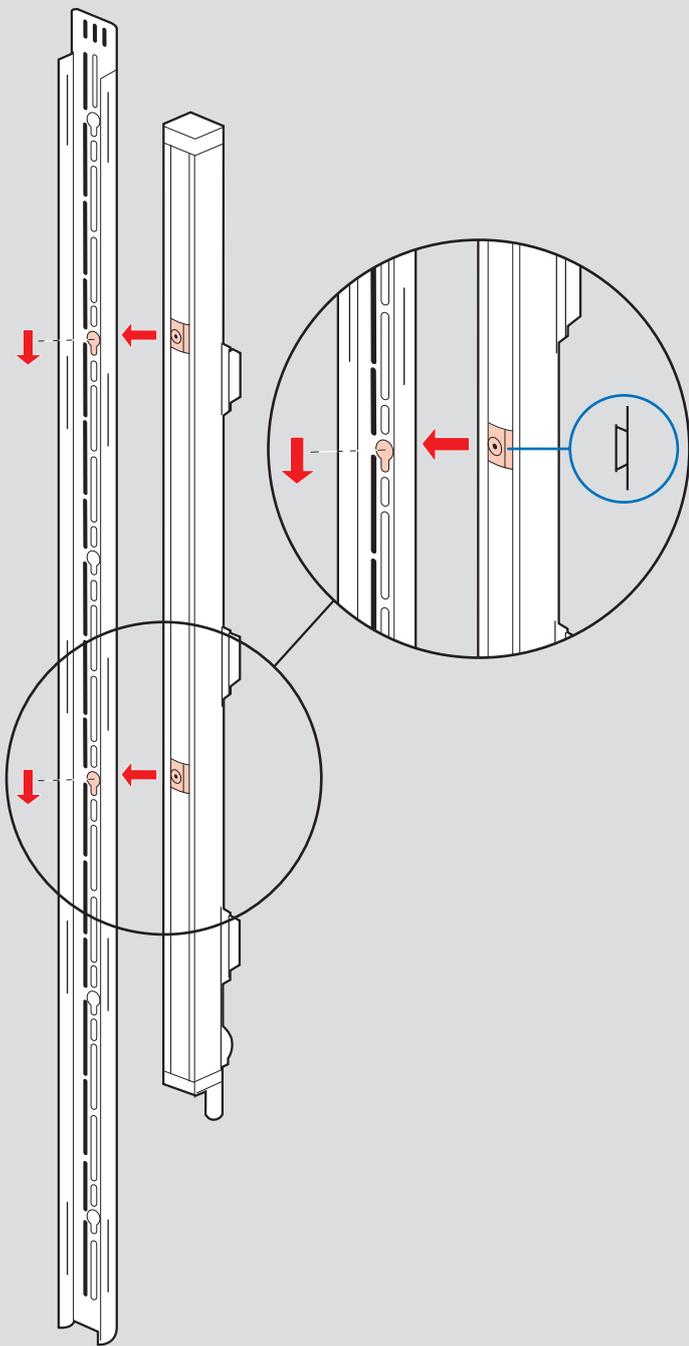

■ Монтаж со стандартными кронштейнами

Крепление винтами

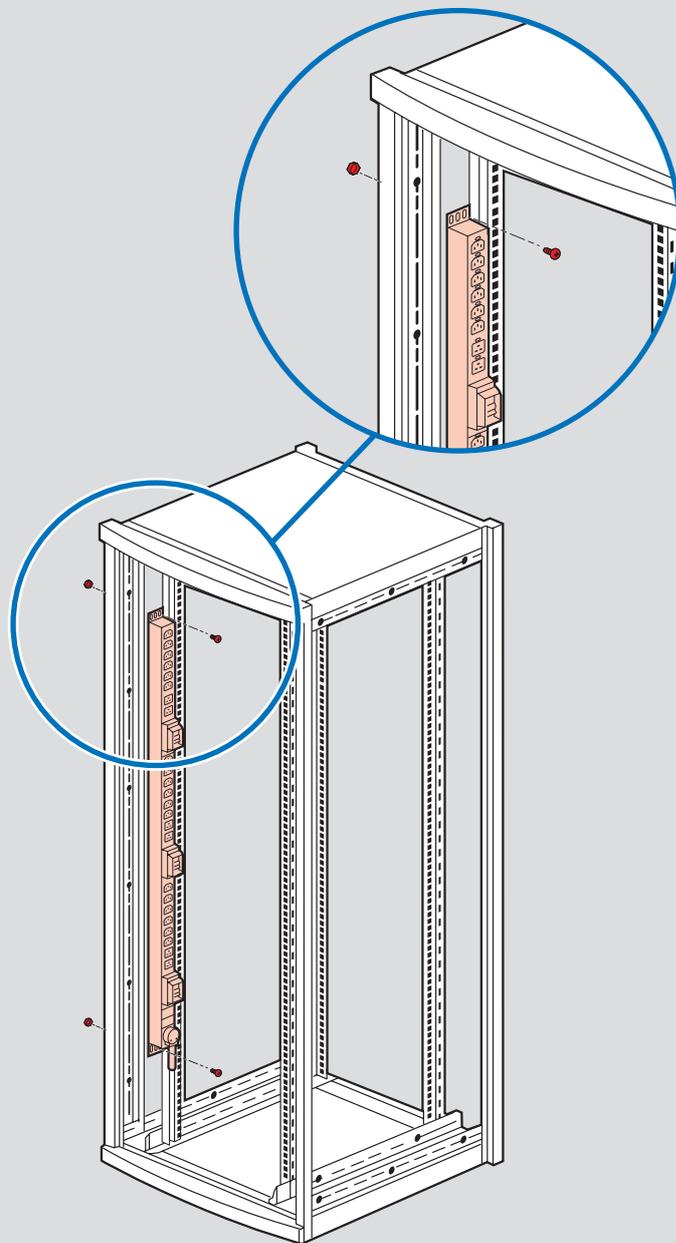


Таблица соответствия новых и старых Кат. №№

Старый Кат. № LCS ²	Наименование	Новый Кат. № LCS ³
МЕДНАЯ СИСТЕМА		
КОННЕКТОРЫ		
0 335 77	Коннекторы высокой плотности, категория 6A UTP – 6xRJ 45	0 337 73
0 335 76	Коннекторы высокой плотности, категория 6A STP – 6xRJ 45	0 337 75
0 335 64	Коннекторы высокой плотности, категория 6 UTP – 6xRJ 45	0 337 63
0 335 65	Коннекторы высокой плотности, категория 6 FTP – 6xRJ 45	0 337 64
0 335 66	Коннекторы высокой плотности, категория 6 STP – 6xRJ 45	0 337 65
0 335 54	Коннекторы высокой плотности, категория 5е UTP – 6xRJ 45	0 337 53
0 335 55	Коннекторы высокой плотности, категория 5е FTP – 6xRJ 45	0 337 54
ПАТЧ-ПАНЕЛИ ПЛОСКИЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ		
0 335 84	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 6A UTP – 24xRJ 45	0 337 70
0 335 73	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 6A STP – 24xRJ 45	0 337 72
0 335 61	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 6 UTP – 24xRJ 45	0 337 60
0 335 62	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 6 FTP – 24xRJ 45	0 337 61
0 335 63	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 6 STP – 24xRJ 45	0 337 62
0 335 51	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 5е UTP – 24xRJ 45	0 337 50
0 335 52	Патч-панель укомплектованная 19" – 1U, категория 5е FTP – 24xRJ 45	0 337 51
ПАТЧ-ПАНЕЛИ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ		
0 335 90	Патч-панель с неукомплектованными кассетами, 19" – 1U	0 337 90
0 335 90	Патч-панель неукомплектованная для установки кассет, 19" – 1U	0 337 91
ОПТОВОЛОКОННАЯ СИСТЕМА		
КОННЕКТОРЫ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ		
0 326 90	Набор инструментов для быстрого монтажа коннекторов с механической фиксацией	0 322 70
0 326 58	Коннекторы быстрого соединения 12xLC, многомодовые	0 322 71
0 326 57	Коннекторы быстрого соединения 12xSC, многомодовые	0 322 72
0 326 53	Коннекторы быстрого соединения 12xLC, одномодовые	0 322 73
0 326 52	Коннекторы быстрого соединения 12xSC, одномодовые	0 322 74
0 326 54	Коннекторы быстрого соединения 12xSC-APC, одномодовые	0 322 75
0 326 91	Прецизионный инструмент для разделки волокон для обновления набора инструментов Кат. № 0 326 90	0 322 80
ПИГТЕЙЛЫ		
0 326 22	Пигтейл OM3, коннектор SC, LSZH, 1 м	0 322 20
0 326 23	Пигтейл OM3, коннектор LC, LSZH, 1 м	0 322 21
0 326 70	Пигтейл OM4, коннектор LC, LSZH, 1 м	0 322 31
0 326 19	Пигтейл OS1/OS2, коннектор SC-APC, LSZH, 1 м	0 322 40
0 326 20	Пигтейл OS1/OS2, коннектор SC-UPC, LSZH, 1 м	0 322 41
0 326 21	Пигтейл OS1/OS2, коннектор LC-UPC, LSZH, 1 м	0 322 43

Таблица соответствия новых и старых Кат. №№

Старый Кат. № LCS ²	Наименование	Новый Кат. № LCS ³
ПОЛКИ ОПТИЧЕСКИЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ		
0 325 20	Полка оптическая укомплектованная выдвижная 19" – 1U, 12 SC многомодовых дуплексных коннекторов для 24 волокон	0 321 61
0 325 22	Полка оптическая укомплектованная выдвижная 19" – 1U, 24 LC многомодовых дуплексных коннектора для 48 волокон	0 321 62
ПОЛКИ ОПТИЧЕСКИЕ И АКСЕССУАРЫ		
0 335 10 0 325 69	Полка оптическая 19" неукомплектованная, выдвижная модульная, для установки оптический вставок, 1U	0 321 00
0 335 09	Полка оптическая 19" укомплектованная, поставляется с 24 коннекторами SC, 1U	0 321 02
0 335 12	Вставка оптическая SC дуплекс для 6 одномодовых волокон	0 321 10
0 325 71	Вставка оптическая SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон	0 321 11
0 335 14	Вставка оптическая SC APC дуплекс для 6 одномодовых волокон	0 321 12
0 335 13	Вставка оптическая LC дуплекс для 6 одномодовых волокон	0 321 13
0 325 73	Вставка оптическая LC дуплекс для 12 одномодовых волокон	0 321 14
0 325 74	Вставка оптическая LC дуплекс высокой плотности для 24 одномодовых волокон	0 321 15
0 335 17	Вставка оптическая SC дуплекс для 6 многомодовых волокон	0 321 20
0 325 76	Вставка оптическая SC дуплекс высокой плотности для 12 многомодовых волокон	0 321 21
0 335 18	Вставка оптическая LC дуплекс для 6 многомодовых волокон	0 321 23
0 325 78	Вставка оптическая LC дуплекс для 12 многомодовых волокон	0 321 24
0 325 79	Вставка оптическая LC дуплекс высокой плотности для 24 многомодовых волокон	0 321 25
0 335 16	Вставка оптическая ST для 6 многомодовых волокон	0 321 27
0 335 91 0 335 93	Вставка-заглушка	0 321 29
0 326 72	Кассета для пигтейлов, вместимость 24 волокна	0 321 30
0 335 94	Комплект для укладки волокон	0 321 31
0 325 72	Адаптер MTP на 4 одномодовых порта	0 321 33
0 325 77	Адаптер MTP на 4 многомодовых порта	0 321 34
ПОЛКИ ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И КАССЕТЫ		
0 326 40 0 326 41	Полка оптическая неукомплектованная высокой плотности модульная для установки кассет, 19" – 1U	0 321 40
0 335 11	Сплайс-кассета оптическая	0 321 41
0 326 45	Кассета высокой плотности MTP многомодовая OM4, 24 коннектора LC, для установки в модульную оптическую полку HD	0 321 42
0 326 46	Кассета высокой плотности MTP многомодовая OM4, 12 коннекторов SC, для установки в модульную оптическую полку HD	0 321 43
0 326 47	Кассета высокой плотности MTP одномодовая OS2, 24 коннектора LC, для установки в модульную оптическую полку HD	0 321 44
0 326 48	Кассета высокой плотности MTP одномодовая OS2, 12 коннекторов SC, для установки в модульную оптическую полку HD	0 321 45
0 326 49	Кассета-заглушка	0 337 57
ПОЛКИ ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ		
0 326 42	Полка оптическая неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет, 19" – 2U	0 321 52

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.								
0 097 00		0 321 82	110	0 322 91	115	0 324 85	116	0 326 12	117
		0 321 83	110	0 322 92	115	0 324 86	116	0 326 13	117
0 097 99	128	0 321 84	110	0 322 93	115	0 324 87	116	0 326 14	117
		0 321 85	110	0 322 95	115	0 324 88	116	0 326 15	117
0 321 00		0 321 86	110	0 322 96	115	0 324 89	116	0 326 16	117
0 321 00	109	0 321 87	110	0 322 97	115	0 324 90	116	0 326 17	117
0 321 01	109	0 321 90	113	0 322 98	115	0 324 91	116	0 326 24	111
0 321 02	109	0 321 91	113			0 324 92	116	0 326 26	111
0 321 04	109	0 321 92	113	0 324 00		0 324 93	116	0 326 28	117
0 321 06	109	0 321 93	113	0 324 01	114	0 324 94	116	0 326 29	117
0 321 07	110	0 321 94	113	0 324 02	114	0 324 95	116	0 326 30	117
0 321 10	109	0 321 95	113	0 324 03	114	0 324 96	116	0 326 31	117
0 321 11	109	0 321 96	113	0 324 04	114	0 324 97	116	0 326 32	117
0 321 12	109	0 321 97	113	0 324 05	114	0 324 98	116	0 326 33	117
0 321 13	109	0 321 98	113	0 324 11	114			0 326 34	117
0 321 14	109	0 321 99	113	0 324 12	114	0 325 00		0 326 35	117
0 321 15	109			0 324 13	114	0 325 02	115	0 326 36	117
0 321 16	109	0 322 00		0 324 14	114	0 325 03	115	0 326 37	117
0 321 17	109	0 322 10	111	0 324 15	114	0 325 04	116	0 326 65	116
0 321 20	109	0 322 11	111	0 324 21	114	0 325 05	116	0 326 66	116
0 321 21	109	0 322 12	111	0 324 22	114	0 325 06	116	0 326 67	116
0 321 23	109	0 322 13	111	0 324 23	114	0 325 07	116	0 326 68	116
0 321 24	109	0 322 14	111	0 324 24	114	0 325 08	116	0 326 71	111
0 321 25	109	0 322 15	111	0 324 25	114	0 325 09	116	0 326 86	117
0 321 27	109	0 322 20	111	0 324 31	114	0 325 10	116	0 326 87	117
0 321 28	109	0 322 21	111	0 324 32	114	0 325 11	116	0 326 88	117
0 321 29	109	0 322 22	111	0 324 33	114	0 325 12	115	0 326 89	117
0 321 30	109	0 322 23	111	0 324 34	114	0 325 13	115	0 326 92	117
0 321 31	109	0 322 24	111	0 324 35	114	0 325 14	115	0 326 95	117
0 321 32	109	0 322 30	111	0 324 41	114	0 325 15	115	0 326 96	117
0 321 33	110	0 322 31	111	0 324 42	114	0 325 23	115	0 326 97	117
0 321 34	110	0 322 32	111	0 324 43	114	0 325 24	115	0 326 98	117
0 321 40	110	0 322 33	111	0 324 44	114	0 325 25	115	0 326 99	117
0 321 41	110	0 322 34	111	0 324 45	114	0 325 37	116		
0 321 42	110	0 322 40	111	0 324 51	114	0 325 38	116	0 327 00	
0 321 43	110	0 322 41	111	0 324 52	114	0 325 39	116	0 327 44	111
0 321 44	110	0 322 42	111	0 324 53	114	0 325 40	116	0 327 45	107
0 321 45	110	0 322 43	111	0 324 54	114	0 325 41	116	0 327 46	107
0 321 46	110	0 322 44	111	0 324 55	114	0 325 42	116	0 327 47	107
0 321 47	110	0 322 45	111	0 324 60	115	0 325 43	116	0 327 48	107
0 321 48	110	0 322 46	111	0 324 61	115	0 325 44	116	0 327 50	105
0 321 49	110	0 322 47	111	0 324 62	115	0 325 45	116	0 327 51	105
0 321 50	112	0 322 48	111	0 324 63	115	0 325 46	116	0 327 52	105
0 321 51	112	0 322 49	111	0 324 64	115	0 325 47	116	0 327 53	105
0 321 52	112	0 322 70	111	0 324 65	115	0 325 48	116	0 327 54	100
0 321 53	112	0 322 71	111	0 324 66	115	0 325 50	115	0 327 55	100
0 321 54	112	0 322 72	111	0 324 67	115	0 325 51	115	0 327 56	100
0 321 55	112	0 322 73	111	0 324 68	115	0 325 52	116	0 327 57	100
0 321 56	112	0 322 74	111	0 324 69	115	0 325 53	116	0 327 58	100
0 321 57	112	0 322 75	111	0 324 70	115	0 325 55	116	0 327 59	100
0 321 58	112	0 322 76	110	0 324 71	115			0 327 60	107
0 321 61	109	0 322 77	110	0 324 72	116	0 326 00		0 327 77	96
0 321 62	109	0 322 78	110	0 324 73	116	0 326 00	117	0 327 78	96
0 321 63	109	0 322 80	111	0 324 74	116	0 326 01	117	0 327 83	107
0 321 64	109	0 322 81	111	0 324 75	116	0 326 02	117	0 327 87	96
0 321 65	109	0 322 82	111	0 324 76	116	0 326 03	117	0 327 99	96
0 321 66	109	0 322 83	111	0 324 77	116	0 326 04	117		
0 321 67	109	0 322 84	111	0 324 78	116	0 326 05	117	0 328 00	
0 321 71	109	0 322 85	111	0 324 79	116	0 326 06	117	0 328 24	105
0 321 72	109	0 322 86	115	0 324 80	116	0 326 07	117	0 328 25	100
0 321 73	109	0 322 87	115	0 324 81	116	0 326 08	117	0 328 26	96
0 321 74	109	0 322 88	115	0 324 82	116	0 326 09	117	0 328 56	100
0 321 80	110	0 322 89	115	0 324 83	116	0 326 10	117	0 328 64	105
0 321 81	110	0 322 90	115	0 324 84	116	0 326 11	117	0 328 65	105

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.								
0 328 66	100					0 517 07	107	0 533 00	107
0 328 67	100	0 334 00		0 465 00		0 517 09	107	0 533 01	107
0 328 68	96	0 334 90	108	0 465 00	128	0 517 52	100	0 533 02	107
0 328 69	96	0 334 91	108	0 465 01	128	0 517 53	100	0 533 03	107
0 328 78	96	0 334 92	108	0 465 02	128	0 517 54	100		
0 328 88	108	0 335 00		0 465 05	128	0 517 55	100	0 539 00	
0 328 91	108			0 465 06	128	0 517 62	100	0 539 49	107
0 329 00		0 335 03	108	0 465 07	128	0 517 63	100	0 695 00	
0 329 21	116	0 335 08	108	0 465 08	128	0 517 64	100	0 695 56	106
0 329 22	116	0 335 79	108	0 465 09	128	0 517 65	100	0 695 57	106
0 329 23	116	0 337 00		0 465 10	128	0 517 72	100	0 695 61	102
0 329 24	116	0 337 03	93	0 465 11	128	0 517 73	100	0 695 69	102
0 329 25	116	0 337 04	93	0 465 12	128	0 517 74	100	0 695 79	107
0 329 26	116	0 337 42	101	0 465 13	128	0 517 75	100	0 695 80	107
0 329 27	116	0 337 43	97	0 465 17	128	0 517 80	96	0 695 81	106
0 329 28	116	0 337 48	101	0 465 18	128	0 517 81	96		
0 329 29	116	0 337 49	97	0 465 19	128	0 517 82	96	0 765 00	
0 329 30	116	0 337 50	103	0 465 22	127	0 517 83	96	0 765 01	106
0 329 31	116	0 337 51	103	0 465 23	127	0 518 00		0 765 02	106
0 329 32	116	0 337 53	104	0 465 28	127	0 518 14	105	0 765 03	101
0 329 33	116	0 337 54	104	0 465 29	127	0 518 15	100	0 765 04	101
0 329 34	116	0 337 55	92	0 465 32	127	0 518 16	96	0 765 05	101
0 329 35	116	0 337 56	92	0 465 33	127	0 518 17	105	0 765 06	101
0 329 36	116	0 337 57	92	0 465 38	127	0 518 18	100	0 765 07	101
0 329 37	116	0 337 58	92	0 465 39	127	0 518 50	100	0 765 08	97
0 329 38	116	0 337 59	92	0 465 40	127	0 518 51	100	0 765 09	97
0 329 39	116	0 337 60	98	0 465 46	134	0 518 52	100	0 765 22	101
0 329 40	116	0 337 61	98	0 465 47	134	0 518 53	100	0 765 23	101
0 329 41	116	0 337 62	98	0 465 70	126	0 518 54	100	0 765 24	97
0 329 42	116	0 337 63	99	0 465 71	126	0 518 55	100	0 765 25	97
0 329 43	116	0 337 64	99	0 515 00		0 518 56	100	0 765 26	97
0 329 44	116	0 337 65	99	0 515 40	100	0 518 57	100	0 765 27	97
0 330 00		0 337 70	94	0 515 41	100	0 518 58	100	0 765 30	106
0 330 48	111	0 337 72	94	0 515 42	100	0 518 59	100	0 765 32	101
0 330 49	111	0 337 73	95	0 515 43	100	0 518 60	100	0 765 33	101
0 330 61	117	0 337 75	95	0 515 44	100	0 518 61	100	0 765 35	107
0 330 63	117	0 337 82	91	0 515 45	100	0 518 62	100	0 765 36	107
0 330 65	117	0 337 85	92	0 515 46	100	0 518 63	100	0 765 37	107
0 330 69	117	0 337 88	93	0 515 47	100	0 518 64	100	0 765 38	107
0 330 70	117	0 337 90	94	0 515 48	100	0 518 65	100	0 765 39	107
0 330 71	117	0 337 91	94	0 515 49	100	0 518 66	96	0 765 41	106
0 330 72	117	0 337 92	92	0 515 50	96	0 518 67	96	0 765 42	106
0 330 73	117	0 337 93	94	0 515 51	96	0 518 68	96	0 765 44	101
0 330 75	117	0 337 94	95	0 515 52	96	0 518 69	96	0 765 46	101
0 330 76	117	0 337 95	95	0 515 53	96	0 518 70	96	0 765 51	106
0 330 80	117	0 337 96	97	0 515 54	96	0 518 71	96	0 765 52	106
0 330 81	117	0 337 97	97	0 516 00		0 518 72	96	0 765 54	106
0 330 82	117	0 348 00		0 516 36	105	0 518 73	96	0 765 55	106
0 331 00		0 348 48	128	0 516 37	105	0 518 74	96	0 765 61	101
0 331 00	111	0 364 00		0 516 38	105	0 518 75	96	0 765 62	101
0 331 27	111	0 364 54	128	0 516 39	105	0 518 76	96	0 765 63	101
0 331 47	111	0 365 00		0 516 40	105	0 518 77	96	0 765 64	101
0 331 54	97	0 365 80	128	0 516 41	105	0 518 78	96	0 765 65	101
0 331 55	97	0 365 81	128	0 516 42	105	0 518 79	96	0 765 66	101
0 331 80	106	0 365 82	128	0 516 43	105	0 518 80	96	0 765 71	97
0 331 81	102	0 464 00		0 517 00		0 518 81	96	0 765 73	97
0 332 00		0 464 23	126	0 517 01	107	0 518 82	96	0 765 74	97
0 332 60	107	0 464 89	128	0 517 02	107	0 518 83	96	0 765 76	97
0 332 61	107	0 464 90	128	0 517 03	107	0 518 84	96	0 765 81	101
0 332 62	107			0 517 04	107	0 518 85	96	0 765 82	101
				0 517 06	107	0 518 90	93	0 765 83	101
						0 533 00		0 765 84	97
								0 765 90	97

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
0 765 91	101	1 320 10	114	4 460 08	118	4 460 82	124	4 463 70	122
0 765 92	101	1 320 12	114	4 460 09	118	4 460 83	124	4 463 71	122
0 765 93	101	1 320 14	114	4 460 10	118	4 460 84	124	4 463 72	122
0 765 94	101	1 320 16	114	4 460 11	118	4 460 85	124	4 463 73	122
0 765 95	101	1 320 18	114	4 460 12	118	4 460 86	124		
0 765 96	101	1 320 20	114	4 460 13	118	4 460 87	124	6 327 00	
0 765 97	106	1 320 21	114	4 460 14	118	4 460 88	124	6 327 79	97
0 765 98	106	1 320 22	114	4 460 15	118	4 460 89	124		
0 765 99	97	1 320 23	114	4 460 16	118	4 460 90	124	6 460 00	
0 778 00		1 320 24	114	4 460 17	118	4 460 91	124	6 460 00	133
0 778 80	107	1 320 25	114	4 460 18	118	4 460 95	124	6 460 01	133
0 778 81	107	1 320 26	114	4 460 19	118	4 460 96	124	6 460 02	133
0 778 91	102	1 320 27	114	4 460 20	118	4 460 97	124	6 460 10	133
0 786 00		1 320 28	114	4 460 21	118	4 460 98	124	6 460 11	133
0 786 16	117	1 320 29	114	4 460 22	118	4 460 99	125	6 460 12	133
0 786 17	117	1 320 30	114	4 460 23	118			6 460 13	133
0 786 18	117	1 320 32	114	4 460 24	118	4 461 00		6 460 14	133
0 787 00		1 320 34	114	4 460 25	118	4 461 50	126	6 460 15	133
0 787 30	108	1 320 36	114	4 460 26	118	4 461 52	126	6 460 16	133
0 787 31	108	1 320 38	114	4 460 27	118	4 461 54	126	6 460 20	133
0 787 32	108	1 320 40	114	4 460 28	118	4 461 55	126	6 460 21	133
0 787 34	108	1 320 41	114	4 460 29	118	4 461 56	126	6 460 22	133
0 792 00		1 320 42	114	4 460 30	118	4 461 57	126	6 460 23	133
0 792 31	108	1 320 43	114	4 460 31	118	4 461 58	126	6 460 24	133
0 794 00		1 320 44	114	4 460 32	118	4 461 59	126	6 460 25	133
0 794 33	101	1 320 45	114	4 460 33	118	4 461 60	126		
0 794 51	106	1 320 46	114	4 460 34	118	4 461 70	123	6 466 00	
0 794 52	106	1 320 47	114	4 460 35	118	4 461 71	123	6 466 68	119
0 794 54	106	1 320 48	114	4 460 36	118	4 461 72	123	6 466 69	119
0 794 55	106	1 320 49	114	4 460 37	118	4 461 80	126		
0 794 61	101	1 320 50	114	4 460 38	118	4 461 81	126	6 468 00	
0 794 62	101	1 320 52	114	4 460 39	118	4 461 82	126	6 468 01	131
0 794 64	101	1 320 54	114	4 460 40	118	4 461 83	126	6 468 06	131
0 794 65	101	1 320 56	114	4 460 41	118	4 461 84	126	6 468 07	131
0 794 71	97	1 320 58	114	4 460 45	118	4 461 85	126	6 468 09	131
0 794 73	97	1 320 60	114	4 460 46	118	4 461 86	126	6 468 12	131
0 794 74	97	1 320 61	114	4 460 47	119	4 461 87	126	6 468 14	131
0 794 76	97	1 320 62	114	4 460 48	121	4 461 90	126	6 468 15	131
0 794 81	101	1 320 63	114	4 460 50	125	4 461 91	126	6 468 21	131
0 794 85	101	1 320 64	114	4 460 51	125	4 461 92	126	6 468 23	131
0 794 86	101	1 320 65	114	4 460 52	125	4 461 93	126	6 468 31	132
0 794 92	101	1 320 66	114	4 460 53	125	4 461 95	127	6 468 36	132
0 904 00		1 320 67	114	4 460 54	125	4 461 96	127	6 468 52	129
0 904 67	102	1 320 68	114	4 460 55	119	4 461 97	127	6 468 53	129
0 919 00		1 320 69	114	4 460 56	119	4 461 98	127	6 468 56	129
0 919 45	107	1 320 70	114	4 460 57	125	4 461 99	127	6 468 57	129
1 320 00		1 320 72	114	4 460 60	120			6 468 60	129
1 320 01	114	1 320 74	114	4 460 61	120	4 462 00		6 468 61	129
1 320 02	114	1 320 76	114	4 460 62	120	4 462 10	127	6 468 62	123
1 320 03	114	1 320 78	114	4 460 63	120	4 462 11	128	6 468 70	130
1 320 04	114	1 320 80	114	4 460 64	120	4 462 12	128	6 468 90	134
1 320 05	114	3 109 00		4 460 65	120	4 462 15	128	6 468 94	134
1 320 06	114	3 109 30	123	4 460 66	120			6 468 95	134
1 320 07	114	4 460 00		4 460 67	120	4 463 00		6 468 97	134
1 320 08	114	4 460 00	118	4 460 68	120	4 463 50	122	6 468 98	134
1 320 09	114	4 460 01	118	4 460 69	120	4 463 51	122	6 468 99	134
		4 460 02	118	4 460 70	120	4 463 52	122		
		4 460 03	118	4 460 71	120	4 463 53	122	9 004 00	
		4 460 04	118	4 460 72	121	4 463 54	122	9 004 73	127
		4 460 05	118	4 460 73	121	4 463 55	122	9 004 74	127
		4 460 06	118	4 460 75	119	4 463 56	122	9 004 75	127
		4 460 07	118	4 460 76	119	4 463 57	122	9 004 76	127
				4 460 80	124	4 463 58	122	9 004 77	127
				4 460 81	124	4 463 59	122		

РОССИЯ

Владивосток

690012 Владивосток
ул. Калинина, д. 42,
корпус Литера 1, офис 323
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 503
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж,
ул. Станкевича, д. 36, Бизнес-центр «Форум»
Тел.: (473) 228 08 85/91
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620100 Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 103
Тел./факс: (343) 253 00 50
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Казань

420066 Казань,
пр. Хусаила Ямашева, д. 33Б, офис 316
Тел./факс: (843) 210 07 25
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Кемерово

650000 Кемерово,
ул. Карболитовская, 16А, 4 этаж,
офис 403
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар

350062 Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10
Тел.: (861) 220 09 69
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660020 Красноярск,
ул. Взлетная, дом 57, офис 9.3
Тел.: (391) 270 23 32
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-центр,
офис 1111
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630112 Новосибирск,
ул. Никитина, д. 120
Тел./факс: (383) 230 19 15
e-mail: bureau.nvosib@legrand.ru

Омск

644070 Омск,
ул. Куйбышева, д. 43, офис 511
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614000 Пермь,
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416
Тел./факс: (342) 249 30 63
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, д. 60, офис 502
Тел./факс: (863) 204 12 26
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443090, Самарская обл.,
Самара, Октябрьский район,
ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, офис 702
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197342 Санкт-Петербург,
Выборгская набережная д. 61, офис 100
Тел./факс: (812) 309 50 01
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410019 Саратов,
ул. Танкистов, д. 37, офис 320
Тел./факс: (8452) 30 93 58
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000 Сочи,
пер. Виноградный д. 2А, офис 5
Тел.: (918) 105 06 36
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450097 Уфа,
ул. 8 марта, д. 34, офис 44
Тел./факс: (347) 246 04 09
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

680022 Хабаровск,
ул. Воронежская, д. 47,
Бизнес-центр «ОПОРА», офис 1006
Тел.: +7 (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khabarovsk@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45А, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку

AZ 1072 Баку,
ул. Короглу Рахимова, д. 13А,
офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск

220012 Минск,
ул. Сурганова, д. 28А, офис 313
Тел./факс: (375) 17 285 71 01
(375) 17 285 71 06
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050060 Алматы,
Бостандыкский район,
ул. Ходжанова, д. 58/2
Тел.: (727) 341 01 11
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

010000 Астана,
Тауелсыздык проспекта, д. 41,
Бизнес-центр «Silk Way Center», офис 802
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау,
ул. Гагарина, д. 107, офис 105
Тел.: (7122) 30 32 30
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел.: (38) 044 351 12 00
Факс: (38) 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ua

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ:



@LegrandRussia

СМОТРИТЕ НАС:



<http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>

УЗНАВАЙТЕ БОЛЬШЕ: www.legrand.ru

 **legrand®**

Представительство в России

ООО «ЛЕГРАН», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru



Служба информационной поддержки
Группы Legrand

Для звонков
из Москвы:
+7 (495) 660 75 54

Для звонков
из РФ бесплатно:
8 (800) 700 75 54